Unidades Condensadoras 3 - 44 HP

Modelos FBDX | FBBX | FBCX | FBEX

Rev 2.2 -2025

Unidades condensadoras

	PAG.
DATOS PARA TODOS LOS MODELOS	1
CARACTERÍSTICAS	2-3
DATOS ELÉCTRICOS MEDIA TEMPERATURA	4
DATOS ELÉCTRICOS BAJA TEMPERATURA	5
ESPECIFICACIONES MEDIA TEMPERATURA	6
ESPECIFICACIONES BAJA TEMPERATURA	7
CAPACIDADES FBDX	
R404A	8-43
R449A	44-79
CAPACIDADES FBBX	
R404A	82-111
R449A	112-141
CAPACIDADES FBEX	143
R404A	144-179
R449A	180-215
DIMENSIONES	216-217
DIAGRAMA DE FLUJO	218
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	219
MODELO FBCX	220
DATOS ELÉCTRICOS	221
ESPECIFICACIONES	221
CAPACIDADES 404A	222-225
DIMENSIONES	226
DIAGRAMA DE FLUJO	227

MODELO FBDX
COMPRESOR COPELAND

MODELO FBDX
COMPRESOR BITZER

MODELO FBEX
COMPRESOR CARLYLE

MODELO FBCX

COMPRESOR DISCUS COPELAND 5 A 40 HP

PISTONES BITZER 10 A 44 HP

- Media y Baja temperatura.
- Compresor Discus Copeland 5 a 40 HP.
- Compresor Pistones Bitzer 10 a 44 HP.
- Recubrimiento “Gold” en su condensador como estándar.
- Serpentín del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Con Gabinete.
- 3 tamaños.

FBDX | NOMENCLATURA

FBDX 0500M6 C

Marca
Unidad Condensadora
Marca FB
Hecho en México

Tipo de Unidad
X: Exterior
Tiro de aire horizontal

Compresor
D: Compresor Discus Copeland
B: Compresor Pistones Bitzer
E: Compresor Pistones Carlyle

Potencia Nominal en HP

0300: 3 HP	1800: 18 HP
0400: 4 HP	2000: 20 HP
0500: 5 HP	2200: 22 HP
0600: 6 HP	2300: 23 HP
0650: 6.5 HP	2500: 25 HP
0700: 7 HP	2700: 27 HP
0750: 7.5 HP	2800: 28 HP
0800: 8 HP	3000: 30 HP
0900: 9 HP	3300: 33 HP
1000: 10 HP	3400: 34 HP
1200: 12 HP	3500: 35 HP
1400: 14 HP	4000: 40 HP
1500: 15 HP	4400: 44 HP

Rango de Aplicación
M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

Refrigerante
6: R-404A/R-507A/R-449A

Voltaje
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60-380/3/50

FBDX
FBBX
FBEX

R-404A/449A

UNIDADES CONDENSADORAS

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	RLA	LRA	HP	Cantidad	Consumo Motor FLA
FBDX0500M6C	5	2DC3R53KE-TFC	1	25.4	30.4	50	208-230/3/60	20	120	1/3	2	5.4
FBDX0500M6D	5	2DC3R53KE-TFD	1	13.2	15.6	20	460/3/60	9.4	60	1/3	2	3.8
FBEX0500M6C	5	06DM313	1	24.7	29.5	45	208-230/3/60	19.3	100	1/3	2	5.4
FBEX0500M6D	5	06DM313	1	13.4	15.8	25	460/3/60	9.6	50	1/3	2	3.8
FBDX0650M6C	6 1/2	2DD3R63KE-TFC	1	25.4	30.4	50	208-230/3/60	20	120	1/3	2	5.4
FBDX0650M6C	6 1/2	2DD3R63KE-TFD	1	13.2	15.6	20	460/3/60	9.4	60	1/3	2	3.8
FBEX0650M6C	6 1/2	06DM316	1	24.7	29.5	45	208-230/3/60	19.3	100	1/3	2	5.4
FBEX0650M6D	6 1/2	06DM316	1	13.4	15.8	25	460/3/60	9.6	50	1/3	2	3.8
FBDX0750M6C	7 1/2	2DL3R78KE-TFC	1	34.1	41.3	60	208-230/3/60	28.7	169	1/3	2	5.4
FBDX0750M6D	7 1/2	2DL3R78KE-TFD	1	16.4	19.6	30	460/3/60	12.6	85	1/3	2	3.8
FBDX0800M6C	8	3DA3R10ME-TFC	1	42.2	51.4	80	208-230/3/60	36.8	215	1/3	2	5.4
FBDX0800M6D	8	3DA3R10ME-TFD	1	21.7	26.2	40	460/3/60	17.9	106	1/3	2	3.8
FBEX0800M6C	8	06DA825	1	45	54.9	90	208-230/3/60	39.6	198	1/3	2	5.4
FBEX0800M6D	8	06DA825	1	23.6	28.6	45	460/3/60	19.8	99	1/3	2	3.8
FBDX1000M6C	10	3DB3R12ME-TFC	1	44.5	54.3	90	208-230/3/60	39.1	215	1/3	2	5.4
FBDX1000M6D	10	3DB3R12ME-TFD	1	21.7	26.2	40	460/3/60	17.9	106	1/3	2	3.8
FBEX1000M6C	10	06DA328	1	49.7	60.8	100	208-230/3/60	44.3	228	1/3	2	5.4
FBEX1000M6D	10	06DA328	1	25.9	31.4	50	460/3/60	22.1	114	1/3	2	3.8
FBBX1000M6C	10	4VES10Y-2NU	1	45.2	55.2	90	208-230/3/60	39.8	133	1/3	2	5.4
FBBX1000M6D	10	4VES10Y-2NU	1	19.7	23.7	35	460/3/60	15.9	89	1/3	2	3.8
FBDX1200M6C	12	3DF3R15ME-TFC	1	52.2	63	100	208-230/3/60	43.2	275	3/4	2	9
FBDX1200M6D	12	3DF3R15ME-TFD	1	25.4	30.7	50	460/3/60	21.2	138	3/4	2	4.2
FBBX1200M6C	12	4TES12Y-2NU	1	59.2	71.8	110	208-230/3/60	50.2	151	3/4	2	9
FBBX1200M6D	12	4TES12Y-2NU	1	29.3	35.6	60	460/3/60	25.1	126	3/4	2	4.2
FBDX1500M6C	15	3DS3R17ME-TFC	1	68.6	83.5	125	208-230/3/60	59.6	275	3/4	2	9
FBDX1500M6D	15	3DS3R17ME-TFD	1	33.2	40.5	60	460/3/60	29	138	3/4	2	4.2
FBEX1500M6C	15	06DA537	1	72.6	88.5	150	208-230/3/60	63.6	266	3/4	2	9
FBEX1500M6D	15	06DA537	1	32.8	40	60	460/3/60	28.6	120	3/4	2	4.2
FBBX1500M6C	15	4PES15Y-2NU	1	65.4	79.5	125	208-230/3/60	56.4	176	3/4	2	9
FBBX1500M6D	15	4PES15Y-2NU	1	32.4	39.5	60	460/3/60	28.2	147	3/4	2	4.2
FBDX2000M6C	20	4DBNR20ME-TSK	1	82.1	104.1	125.0	208-230/3/60	72.1	374.0	2	2	10
FBDX2000M6D	20	4DBNR20ME-TSK	1	42.1	55.1	60.0	460/3/60	36.1	187.0	2 1/5	2	6
FBBX2000M6C	20	4NES20Y-2NU	1	76.4	97.0	125.0	208-230/3/60	66.4	352.0	2	2	10
FBBX2000M6D	20	4NES20Y-2NU	1	39.2	51.5	60.0	460/3/60	33.2	176.0	2 1/5	2	6
FBDX2500M6C	25	4DHNR22ME-TSK	1	84.4	107.0	125.0	208-230/3/60	74.4	428.0	2	2	10
FBDX2500M6D	25	4DHNR22ME-TSK	1	43.2	56.5	70.0	460/3/60	37.2	214.0	2 1/5	2	6
FBEX2500M6C	25	06EA550	1	87.1	110.4	125.0	208-230/3/60	77.1	345.0	2	2	10
FBEX2500M6D	25	06EA550	1	44.6	58.3	70.0	460/3/60	38.6	173.0	2 1/5	2	6
FBBX2500M6C	25	4HE25Y-2NU	1	98.0	124.0	150.0	208-230/3/60	88.0	261.6	2	2	10
FBBX2500M6D	25	4HE25Y-2NU	1	50.0	65.0	80.0	460/3/60	44.0	218.0	2 1/5	2	6
FBDX3000M6C	30	4DJNR28ME-TSK	1	115.4	145.8	175.0	208-230/3/60	105.4	470.0	2	2	10
FBDX3000M6D	30	4DJNR28ME-TSK	1	58.7	75.9	90.0	460/3/60	52.7	235.0	2 1/5	2	6
FBEX3000M6C	30	06EA565	1	110.0	139.0	175.0	208-230/3/60	100.0	268.0	2	2	10
FBEX3000M6D	30	06EA565	1	56.0	72.5	90.0	460/3/60	50.0	223.0	2 1/5	2	6
FBBX3000M6C	30	4GE30Y-2NU	1	112.4	142.0	175.0	208-230/3/60	102.4	294.0	2	2	10
FBBX3000M6D	30	4GE30Y-2NU	1	57.2	74.0	90.0	460/3/60	51.2	245.0	2 1/5	2	6
FBDX3500M6C	35	6DHNR35ME-TSK	1	135.1	170.4	225.0	208-230/3/60	125.1	565.0	2	2	10
FBDX3500M6D	35	6DHNR35ME-TSK	1	68.6	88.3	110.0	460/3/60	62.6	283.0	2 1/5	2	6
FBEX3500M6C	35	06EA575	1	130.0	164.0	200.0	208-230/3/60	120.0	304.0	2	2	10
FBEX3500M6D	35	06EA575	1	66.0	85.0	110.0	460/3/60	60.0	253.0	2 1/5	2	6
FBBX3500M6C	35	6HE35Y-2NU	1	138.8	175.0	225.0	208-230/3/60	128.8	330.0	2	2	10
FBBX3500M6D	35	6HE35Y-2NU	1	70.4	90.5	110.0	460/3/60	64.4	275.0	2 1/5	2	6
FBDX4000M6C	40	6DJNR40ME-TSK	1	157.9	197.6	250.0	208-230/3/60	142.9	594.0	2	3	15
FBDX4000M6D	40	6DJNR40ME-TSK	1	76.9	97.9	125.0	460/3/60	67.9	315.0	2 1/5	3	9
FBEX4000M6C	40	06EA599	1	183.6	229.8	300.0	208-230/3/60	168.6	414.0	2	3	15
FBEX4000M6D	40	06EA599	1	93.3	118.4	150.0	460/3/60	84.3	207.0	2 1/5	3	9
FBBX4000M6C	40	6GE40Y-2NU	1	162.8	203.8	250.0	208-230/3/60	147.8	419.9	2	3	15
FBBX4000M6D	40	6GE40Y-2NU	1	82.9	105.4	125.0	460/3/60	73.9	350.0	2 1/5	3	9

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	RLA	LRA	HP	Cantidad	Consumo Motor FLA
FBDX0300L6C	3	2DF3F16KE-TFC	1	19.8	23.4	35	208-230/3/60	14.4	102	1/3	2	5.4
FBDX0300L6D	3	2DF3F16KE-TFD	1	10.9	12.7	15	460/3/60	7.1	52	1/3	2	3.8
FBEX0300L6C	3	06DR316	1	24.7	29.5	45	208-230/3/60	19.3	100	1/3	2	5.4
FBEX0300L6D	3	06DR316	1	13.4	15.8	25	460/3/60	9.6	50	1/3	2	3.8
FBDX0400L6C	4	2DL3F20KE-TFC	1	29	34.9	50	208-230/3/60	23.6	161	1/3	2	5.4
FBDX0400L6D	4	2DL3F20KE-TFD	1	13	15.3	20	460/3/60	9.2	60	1/3	2	3.8
FBEX0400L6C	4	06DR718	1	24.7	29.5	45	208-230/3/60	19.3	100	1/3	2	5.4
FBEX0400L6D	4	06DR718	1	13.4	15.8	25	460/3/60	9.6	50	1/3	2	3.8
FBDX0500L6C	5	2DB3F25KE-TFC	1	30.7	37.0	60	208-230/3/60	25.3	161	1/3	2	5.4
FBDX0500L6D	5	2DB3F25KE-TFD	1	15.7	18.7	30	460/3/60	11.9	80	1/3	2	3.8
FBEX0500L6C	5	06DR820	1	36.8	44.7	70	208-230/3/60	31.4	160	1/3	2	5.4
FBEX0500L6D	5	06DR820	1	19.5	23.4	35	460/3/60	15.7	80	1/3	2	3.8
FBDX0600L6C	6	3DA3F28KE-TFC	1	29.4	35.4	50	208-230/3/60	24	150	1/3	2	5.4
FBDX0600L6D	6	3DA3F28KE-TFD	1	14.6	17.3	25	460/3/60	10.8	77	1/3	2	3.8
FBEX0600L6C	6	06DR725	1	36.8	44.7	70	208-230/3/60	31.4	160	1/3	2	5.4
FBEX0600L6D	6	06DR725	1	19.5	23.4	35	460/3/60	15.7	80	1/3	2	3.8
FBDX0750L6C	7 1/2	3DB3F33KE-TFC	1	33	39.9	60	208-230/3/60	27.6	161	1/3	2	5.4
FBDX0750L6D	7 1/2	3DB3F33KE-TFD	1	17.9	21.4	35	460/3/60	14.1	83	1/3	2	3.8
FBEX0750L6C	7 1/2	06DR228	1	45	54.9	90	208-230/3/60	39.6	198	1/3	2	5.4
FBEX0750L6D	7 1/2	06DR228	1	23.6	28.6	45	460/3/60	19.8	99	1/3	2	3.8
FBDX0900L6C	9	3DF3F40KE-TFC	1	38.6	46.9	80	208-230/3/60	33.2	215	1/3	2	5.4
FBDX0900L6D	9	3DF3F40KE-TFD	1	18.8	22.6	35	460/3/60	15	106	1/3	2	3.8
FBDX1000L6C	10	3DS3F46KE-TFC	1	42.6	51.9	80	208-230/3/60	37.2	215	1/3	2	5.4
FBDX1000L6D	10	3DS3F46KE-TFD	1	20.5	24.7	40	460/3/60	16.7	106	1/3	2	3.8
FBEX1000L6C	10	06DR337	1	53.3	64.4	100	208-230/3/60	44.3	228	3/4	2	9
FBEX1000L6D	10	06DR337	1	26.3	31.8	50	460/3/60	22.1	114	3/4	2	4.2
FBDX1200L6C	10	4DBNF54KE-TSK	1	55	66.5	110	208-230/3/60	46	220	3/4	2	9
FBDX1200L6D	10	4DBNF54KE-TSK	1	27.2	33.0	50	460/3/60	23	110	3/4	2	4.2
FBBX1200L6C	12	4PES12Y-2NU	1	54.4	65.8	110	208-230/3/60	45.4	133	3/4	2	9
FBBX1200L6D	12	4PES12Y-2NU	1	26.9	32.6	50	460/3/60	22.7	111	3/4	2	4.2
FBBX1400L6C	14	4NES14Y-2NU	1	62.2	75.5	125	208-230/3/60	53.2	151	3/4	2	9
FBBX1400L6D	14	4NES14Y-2NU	1	30.8	37.5	60	460/3/60	26.6	126	3/4	2	4.2
FBDX1500L6C	15	4DHNF63KE-TSK	1	56.2	68.0	110	208-230/3/60	47.2	278	3/4	2	9
FBDX1500L6D	15	4DHNF63KE-TSK	1	27.8	33.7	50	460/3/60	23.6	139	3/4	2	4.2
FBEX1500L6C	15	06ER450	1	85	104.0	175	208-230/3/60	76	283	3/4	2	9
FBEX1500L6D	15	06ER450	1	42.2	51.7	80	460/3/60	38	142	3/4	2	4.2
FBBX1800L6C	18	4HE18Y-2NU	1				208-230/3/60	73.4	211.2	3/4	2	
FBBX1800L6D	18	4HE18Y-2NU	1				460/3/60	36.7	176.0	3/4	2	
FBDX2200L6C	22	4DJNF76KE-TSK	1	74.3	94.4	110.0	208-230/3/60	64.3	374.0	2	2	10
FBDX2200L6D	22	4DJNF76KE-TSK	1	38.1	50.1	60.0	460/3/60	32.1	187.0	2 1/5	2	6
FBBX2300L6C	23	4GE23Y-2NU	1	97.8	123.8	150.0	208-230/3/60	87.8	211.1	2	2	10
FBBX2300L6D	23	4GE23Y-2NU	1	49.9	64.9	80.0	460/3/60	43.9	176.0	2 1/5	2	6
FBDX2700L6C	27	6DHNF93KE-TSK	1	90.7	114.9	150.0	208-230/3/60	80.7	450.0	2	2	10
FBDX2700L6D	27	6DHNF93KE-TSK	1	46.4	60.5	70.0	460/3/60	40.4	225.0	2 1/5	2	6
FBEX2700L6C	20	06ER475	1	87.1	110.4	125.0	208-230/3/60	77.1	345.0	2	2	10
FBEX2700L6D	20	06ER475	1	44.6	58.3	70.0	460/3/60	38.6	173.0	2 1/5	2	6
FBBX2800L6C	28	4FE28Y-2NU	1	115.6	146.0	175.0	208-230/3/60	105.6	294.0	2	2	10
FBBX2800L6D	28	4FE28Y-2NU	1	58.8	76.0	90.0	460/3/60	52.8	245.0	2 1/5	2	6
FBDX3000L6C	30	6DJNF11ME-TSK	1	105.6	133.5	175.0	208-230/3/60	95.6	470.0	2 1/5	2	10
FBDX3000L6D	30	6DJNF11ME-TSK	1	53.8	69.8	80.0	460/3/60	47.8	235.0	2	2	6
FBEX3000L6C	30	06ER399	1	135	169.0	225.0	208-230/3/60	120.0	304.0	2 1/5	3	15
FBEX3000L6D	30	06ER399	1	69	88.0	110.0	460/3/60	60.0	253.0	2	3	9
FBBX3400L6C	34	6GE34Y-2NU	1	141	177.8	225.0	208-230/3/60	131.0	294.0	2 1/5	2	10
FBBX3400L6D	34	6GE34Y-2NU	1	71.5	91.9	110.0	460/3/60	65.5	132.0	2	2	6
FBBX4400L6C	44	6FE44Y-2NU	1	176.4	222.0	300.0	208-230/3/60	166.4	419.9	2 1/5	2	10
FBBX4400L6D	44	6FE44Y-2NU	1	89.2	114.0	150.0	460/3/60	83.2	425.0	2	2	6

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Largo		Ancho		Alto		Peso	
	in3/rev	CFM	Succion	Liquido	Lbs	Kgs	cm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	Kg	Lbs
FBDX0500M6C	11.78	12	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	433.0	955.4
FBDX0500M6D	11.78	12	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	433.0	955.4
FBEX0500M6C	12.85	13	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	433.0	955.4
FBEX0500M6D	12.85	13	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	433.0	955.4
FBDX0650M6C	13.55	14	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	441.0	971.4
FBDX0650M6C	13.55	14	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	441.0	971.4
FBEX0650M6C	15.72	16	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	441.0	971.4
FBEX0650M6D	15.72	16	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	441.0	971.4
FBDX0750M6C	16.59	17	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	441.0	971.4
FBDX0750M6D	16.59	17	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	441.0	971.4
FBDX0800M6C	22.6	23	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	468.0	1031.5
FBDX0800M6D	22.6	23	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	468.0	1031.5
FBEX0800M6C	23.63	24	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	468.0	1031.5
FBEX0800M6D	23.63	24	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	468.0	1031.5
FBDX1000M6C	26.69	27	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	468.0	1031.5
FBDX1000M6D	26.69	27	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	468.0	1031.5
FBEX1000M6C	27.68	28	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	468.0	1031.5
FBEX1000M6D	27.68	28	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	468.0	1031.5
FBBX1000M6C	24.41	25	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	432.0	1031.5
FBBX1000M6D	24.41	25	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	432.0	1031.5
FBDX1200M6C	31.43	32	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	568.0	1065.0
FBDX1200M6D	31.43	32	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	568.0	1065.0
FBBX1200M6C	28.87	29	1 3/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	568.0	1252.0
FBBX1200M6D	28.87	29	1 3/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	568.0	1252.0
FBDX1500M6C	35.07	35	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	568.0	1252.0
FBDX1500M6D	35.07	35	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	568.0	1252.0
FBEX1500M6C	36.68	37	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	568.0	1252.0
FBEX1500M6D	36.68	37	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	568.0	1252.0
FBBX1500M6C	33.97	34	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	532.0	1252.0
FBBX1500M6D	33.97	34	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	532.0	1252.0
FBDX2000M6C	43.39	46	2 1/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	993.9	2191.5
FBDX2000M6D	43.39	46	2 1/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	993.9	2191.5
FBBX2000M6C	39.49	40	1 5/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	939.6	2071.8
FBBX2000M6D	39.49	40	1 5/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	939.6	2071.8
FBDX2500M6C	50.24	50	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	993.9	2191.5
FBDX2500M6D	50.24	50	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	993.9	2191.5
FBEX2500M6C	49.72	50	2 1/8	1 1/8	150	68	292.7	115.2	122.6	48.3	123.5	48.6	993.9	2191.5
FBEX2500M6D	49.72	50	2 1/8	1 1/8	150	68	292.7	115.2	122.6	48.3	123.5	48.6	993.9	2191.5
FBBX2500M6C	51.93	52	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	992.6	2188.7
FBBX2500M6D	51.93	52	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	992.6	2188.7
FBDX3000M6C	61.52	62	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	993.9	2191.5
FBDX3000M6D	61.52	62	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	993.9	2191.5
FBEX3000M6C	67.52	68	2 1/8	1 1/8	150	68	292.7	115.2	122.6	48.3	123.5	48.6	1137.5	2508.2
FBEX3000M6D	67.52	68	2 1/8	1 1/8	150	68	292.7	115.2	122.6	48.3	123.5	48.6	1137.5	2508.2
FBBX3000M6C	59.33	60	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1137.5	2508.2
FBBX3000M6D	59.33	60	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1137.5	2508.2
FBDX3500M6C	73.24	74	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1181.2	2604.5
FBDX3500M6D	73.24	74	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1181.2	2604.5
FBEX3500M6C	74.54	75	2 1/8	1 1/8	150	68	292.7	115.2	122.6	48.3	123.5	48.6	1181.2	2604.5
FBEX3500M6D	74.54	75	2 1/8	1 1/8	150	68	292.7	115.2	122.6	48.3	123.5	48.6	1181.2	2604.5
FBBX3500M6C	77.9	78	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1166.5	2572.1
FBBX3500M6D	77.9	78	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1166.5	2572.1
FBDX4000M6C	89.2	90	2 1/8	1 1/8	150	68	433.3	170.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1188.0	2619.6
FBDX4000M6D	89.2	90	2 1/8	1 1/8	150	68	433.3	170.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1188.0	2619.6
FBEX4000M6C	97.87	99	2 1/8	1 1/8	150	68	292.7	115.2	122.6	48.3	123.5	48.6	1188.0	2619.6
FBEX4000M6D	97.87	99	2 1/8	1 1/8	150	68	292.7	115.2	122.6	48.3	123.5	48.6	1188.0	2619.6
FBBX4000M6C	88.99	90	2 1/8	1 1/8	150	68	433.3	170.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1169.5	2578.7
FBBX4000M6D	88.99	90	2 1/8	1 1/8	150	68	433.3	170.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1169.5	2578.7

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Largo		Ancho		Alto		Peso	
	in3/rev	CFM	Succion	Liquido	Lbs	Kgs	cm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	Kg	Lbs
FBDX0300L6C	14.99	15	1 1/8	1/2	15.51	7.03	119.8	47.1	78.1	30.7	72.8	28.7	230.0	507.2
FBDX0300L6D	14.99	15	1 1/8	1/2	15.51	7.03	119.8	47.1	78.1	30.7	72.8	28.7	230.0	507.2
MBEX0300L6C	15.72	16	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.1	30.7	72.8	28.7	230.0	507.2
MBEX0300L6D	15.72	16	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.1	30.7	72.8	28.7	230.0	507.2
FBDX0400L6C	16.59	17	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.1	30.7	72.8	28.7	230.0	507.2
FBDX0400L6D	16.59	17	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.1	30.7	72.8	28.7	230.0	507.2
MBEX0400L6C	18.09	18	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.1	30.7	72.8	28.7	230.0	507.2
MBEX0400L6D	18.09	18	1 1/8	1/2	24.75	11.22	119.8	47.1	78.1	30.7	72.8	28.7	230.0	507.2
FBDX0500L6C	19.67	20	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	441.0	972.5
FBDX0500L6D	19.67	20	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	441.0	972.5
MBEX0500L6C	19.77	20	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	441.0	972.5
MBEX0500L6D	19.77	20	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	441.0	972.5
FBDX0600L6C	22.6	23	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	441.0	972.5
FBDX0600L6D	22.6	23	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	441.0	972.5
MBEX0600L6C	23.63	24	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	441.0	972.5
MBEX0600L6D	23.63	24	1 1/8	5/8	24.75	11.22	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	441.0	972.5
FBDX0750L6C	26.69	27	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	470.0	1036.4
FBDX0750L6D	26.69	27	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	470.0	1036.4
MBEX0750L6C	24.42	25	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	470.0	1036.4
MBEX0750L6D	24.42	25	1 1/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	470.0	1036.4
FBDX0900L6C	31.43	32	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	470.0	1036.4
FBDX0900L6D	31.43	32	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	470.0	1036.4
FBDX1000L6C	35.07	35	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	470.0	1036.4
FBDX1000L6D	35.07	35	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	470.0	1036.4
FBEX1000L6C	36.68	37	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	470.0	1036.4
FBEX1000L6D	36.68	37	1 3/8	5/8	67.5	30.62	155.5	61.2	90.4	35.6	99.8	39.3	470.0	1036.4
FBDX1200L6C	43.39	44	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	568.0	1252.0
FBDX1200L6D	43.39	44	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	568.0	1252.0
FBBX1200L6C	33.97	34	1 3/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	534.0	1252.0
FBBX1200L6D	33.97	34	1 3/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	534.0	1252.0
FBBX1400L6C	39.49	40	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	568.0	1252.0
FBBX1400L6D	39.49	40	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	568.0	1252.0
FBDX1500L6C	50.24	50	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	532.0	1252.0
FBDX1500L6D	50.24	50	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	532.0	1252.0
FBEX1500L6C	49.72	50	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	540.0	1252.0
FBEX1500L6D	49.72	50	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.6	95.0	106.9	45.6	123.8	48.8	540.0	1252.0
FBBX1800L6C	51.93	52	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.7	75.0	107.0	42.1	123.5	48.6	532.0	1173.1
FBBX1800L6D	51.93	52	1 5/8	7/8	67.5	30.62	190.7	75.0	107.0	42.1	123.5	48.6	532.0	1173.1
FBDX2200L6C	59.47	60	2 1/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	995.0	2194.0
FBDX2200L6D	59.47	60	2 1/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	995.0	2194.0
FBBX2300L6C	59.33	60	2 1/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	985.0	2172.0
FBBX2300L6D	59.33	60	2 1/8	7/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	985.0	2172.0
FBDX2700L6C	74.68	75	2 1/8	1-1/8"	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1040.0	2293.2
FBDX2700L6D	74.68	75	2 1/8	1-1/8"	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1040.0	2293.2
MBEX2700L6C	74.54	75	2 1/8	7/8	150	68	292.7	115.2	122.6	48.3	123.5	48.6	1040.0	2293.2
MBEX2700L6D	74.54	75	2 1/8	7/8	150	68	292.7	115.2	122.6	48.3	123.5	48.6	1040.0	2293.2
FBBX2800L6C	70.68	71	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	997.0	2198.4
FBBX2800L6D	70.68	71	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	997.0	2198.4
FBDX3000L6C	89.2	90	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1040.0	2293.2
FBDX3000L6D	89.2	90	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1040.0	2293.2
FBEX3000L6C	97.87	99	2 1/8	1 1/8	150	68	292.7	115.2	122.6	48.3	123.5	48.6	1040.0	2293.2
MBEX3000L6D	97.87	99	2 1/8	1 1/8	150	68	292.7	115.2	122.6	48.3	123.5	48.6	1040.0	2293.2
FBBX3400L6C	88.99	90	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1040.0	2293.2
FBBX3400L6D	88.99	90	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1040.0	2293.2
FBBX4400L6C	106.69	108	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1040.0	2293.2
FBBX4400L6D	106.69	108	2 1/8	1 1/8	150	68	298.7	117.6	128.6	50.6	123.5	48.6	1040.0	2293.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX0500M6D	2DC3R53KE-TFD	5	120	C	18.0	21.0	24.3	28.0	32.1	36.6	41.5	46.9
				P	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0
				A	6.4	6.6	6.9	7.1	7.3	7.6	7.8	8.0
			110	C	20.8	24.2	27.9	32.0	36.6	41.6	47.1	53.1
				P	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7
				A	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	7.5	7.6
			100	C	23.7	27.4	31.6	36.1	41.2	46.7	52.8	59.4
				P	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3
				A	6.2	6.4	6.5	6.7	6.9	7.0	7.1	7.2
			90	C	26.7	30.7	35.3	40.3	45.9	52.0	58.6	65.8
				P	3.2	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9
				A	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8
FBDX0650M6D	2DD3R63KE-TFD	6.5	120	C	22.4	25.8	29.7	34.1	38.9	44.3	50.1	56.5
				P	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9
				A	7.2	7.4	7.7	8.0	8.3	8.5	8.8	9.0
			110	C	25.6	29.5	33.9	38.8	44.2	50.1	56.6	63.6
				P	4.1	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.5
				A	7.0	7.2	7.5	7.7	7.9	8.2	8.4	8.5
			100	C	28.9	33.2	38.1	43.5	49.4	55.9	63.0	70.6
				P	4.0	4.2	4.4	4.5	4.7	4.9	5.0	5.1
				A	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	7.9	8.0
			90	C	32.3	37.0	42.3	48.2	54.6	61.7	69.3	77.6
				P	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6	4.6
				A	6.6	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.4	7.5
FBDX0750M6D	2DL3R78KE-TFD	7.5	120	C	28.2	32.4	37.1	42.3	48.1	54.5	61.5	69.2
				P	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.4
				A	9.2	9.5	9.8	10.2	10.5	10.8	11.2	11.4
			110	C	32.1	36.8	42.0	47.8	54.3	61.3	69.1	77.5
				P	5.2	5.5	5.7	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9
				A	9.0	9.3	9.6	9.8	10.1	10.4	10.6	10.9
			100	C	36.0	41.2	46.9	53.3	60.4	68.2	76.7	86.0
				P	5.0	5.2	5.4	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3
				A	8.7	9.0	9.2	9.5	9.7	9.9	10.1	10.2
			90	C	40.0	45.6	51.9	58.9	66.6	75.1	84.4	94.5
				P	4.7	4.9	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.7
				A	8.5	8.7	8.9	9.1	9.2	9.4	9.5	9.6
FBDX0800M6D	3DA3R10ME-TFD	8	120	C	40.3	45.9	52.1	58.8	66.2	74.4	83.4	93.2
				P	7.6	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.7	10.0
				A	12.4	12.9	13.3	13.8	14.2	14.6	14.9	15.3
			110	C	45.0	51.1	57.9	65.4	73.8	82.9	93.0	104.0
				P	7.2	7.6	7.9	8.3	8.6	8.8	9.1	9.3
				A	12.0	12.4	12.8	13.2	13.5	13.9	14.2	14.4
			100	C	49.6	56.5	64.1	72.5	81.8	92.1	103.4	115.8
				P	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4	8.5
				A	11.6	12.0	12.3	12.6	12.9	13.1	13.3	13.5
			90	C	54.8	62.5	71.0	80.5	90.9	102.5	115.1	129.0
				P	6.5	6.7	7.0	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7
				A	11.2	11.5	11.8	12.0	12.2	12.3	12.5	12.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX1000M6D	3DB3R12ME-TFD	10	120	C	47.9	54.7	62.0	70.0	78.8	88.5	99.1	110.7
				P	9.1	9.6	10.1	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2
				A	14.3	14.9	15.5	16.1	16.6	17.1	17.6	18.1
			110	C	54.0	61.4	69.5	78.4	88.1	98.8	110.6	123.5
				P	8.7	9.2	9.6	10.0	10.4	10.7	11.0	11.3
				A	13.8	14.3	14.8	15.3	15.8	16.2	16.6	16.9
			100	C	60.0	68.1	76.9	86.7	97.5	109.3	122.2	136.4
				P	8.3	8.7	9.0	9.4	9.7	9.9	10.2	10.4
				A	13.3	13.7	14.1	14.5	14.9	15.3	15.6	15.8
			90	C	66.0	74.8	84.5	95.1	106.9	119.8	133.9	149.4
				P	7.8	8.2	8.5	8.7	9.0	9.1	9.3	9.4
				A	12.7	13.1	13.4	13.7	14.0	14.3	14.5	14.7
FBDX1200M6D	3DF3R15ME-TFD	12	120	C	59.4	67.6	76.5	86.3	97.2	109.2	122.4	136.9
				P	11.4	12.0	12.6	13.2	13.8	14.4	14.9	15.4
				A	18.2	19.0	19.7	20.5	21.2	21.9	22.6	23.2
			110	C	66.8	75.8	85.7	96.7	108.8	122.2	136.9	153.1
				P	10.9	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.4
				A	17.7	18.3	19.0	19.6	20.2	20.8	21.4	21.9
			100	C	74.2	84.1	95.0	107.2	120.6	135.4	151.6	169.5
				P	10.4	10.9	11.3	11.8	12.2	12.6	12.9	13.3
				A	17.0	17.6	18.2	18.7	19.2	19.7	20.1	20.5
			90	C	81.7	92.5	104.5	117.8	132.6	148.8	166.6	186.2
				P	9.8	10.3	10.6	11.0	11.3	11.6	11.9	12.1
				A	16.4	16.9	17.4	17.8	18.2	18.5	18.8	19.1
FBDX1500M6D	3DS3R17ME-TFD	15	120	C	65.7	74.7	84.6	95.5	107.5	120.8	135.4	151.5
				P	12.6	13.3	14.0	14.6	15.3	15.9	16.5	17.1
				A	20.2	21.0	21.8	22.6	23.4	24.2	25.0	25.7
			110	C	73.9	83.9	94.9	107.0	120.5	135.3	151.6	169.5
				P	12.1	12.7	13.3	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9
				A	19.6	20.3	21.0	21.7	22.4	23.0	23.6	24.2
			100	C	82.2	93.1	105.3	118.7	133.6	149.9	167.9	187.7
				P	11.5	12.1	12.6	13.1	13.5	13.9	14.3	14.7
				A	18.9	19.5	20.1	20.7	21.3	21.8	22.3	22.7
			90	C	90.6	102.5	115.8	130.6	146.9	164.9	184.6	206.2
				P	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6	12.9	13.2	13.4
				A	18.2	18.7	19.2	19.7	20.1	20.5	20.8	21.1
FBDX2000M6D	4DBNR20ME-TSK	20	120	C	80.0	91.4	104.4	118.9	134.7	151.8	170.0	189.2
				P	15.9	16.7	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.4
				A	25.7	26.6	27.5	28.4	29.3	30.2	31.0	31.8
			110	C	91.1	103.8	118.2	134.2	151.6	170.4	190.5	211.7
				P	15.2	16.0	16.7	17.5	18.2	18.8	19.4	20.0
				A	25.1	25.9	26.7	27.5	28.2	28.9	29.5	30.1
			100	C	102.3	116.5	132.4	150.0	169.3	190.0	212.0	235.3
				P	14.5	15.2	15.9	16.5	17.0	17.6	18.0	18.4
				A	24.5	25.2	25.8	26.5	27.0	27.5	27.8	28.1
			90	C	113.9	129.6	147.3	166.8	187.9	210.7	234.9	260.4
				P	13.8	14.4	14.9	15.4	15.8	16.2	16.5	16.8
				A	23.8	24.4	24.9	25.3	25.7	25.9	26.0	25.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX2500M6D	4DHNR22ME-TSK	25	120	C	85.5	97.9	112.0	127.7	144.8	163.3	182.9	203.6
				P	16.9	17.8	18.7	19.5	20.4	21.2	22.0	22.8
				A	28.9	29.9	30.9	31.9	32.9	33.9	34.9	35.8
			110	C	97.7	111.5	127.1	144.4	163.3	183.6	205.2	228.0
				P	16.2	17.0	17.8	18.6	19.3	20.0	20.7	21.3
				A	28.2	29.1	30.0	30.9	31.7	32.5	33.2	33.8
			100	C	110.1	125.4	142.7	161.8	182.6	204.9	228.6	253.7
				P	15.5	16.2	16.9	17.5	18.1	18.7	19.2	19.6
				A	27.5	28.3	29.0	29.7	30.3	30.9	31.3	31.6
			90	C	123.0	140.1	159.1	180.1	202.9	227.4	253.4	280.8
				P	14.7	15.3	15.9	16.4	16.8	17.2	17.6	17.8
				A	26.8	27.4	28.0	28.5	28.8	29.1	29.2	29.1
FBDX3000M6D	4DJNR28ME-TSK	30	120	C	102.3	117.4	134.2	152.8	173.2	195.6	220.0	246.6
				P	20.0	21.3	22.5	23.8	24.9	26.1	27.1	28.1
				A	33.7	35.0	36.4	37.8	39.3	40.6	42.0	43.2
			110	C	116.8	133.8	152.7	173.4	196.1	220.9	247.8	277.0
				P	19.3	20.4	21.5	22.6	23.6	24.6	25.5	26.3
				A	32.8	34.0	35.2	36.5	37.7	38.9	40.0	41.0
			100	C	131.7	150.5	171.4	194.3	219.2	246.4	275.8	307.6
				P	18.5	19.5	20.4	21.4	22.2	23.0	23.8	24.4
				A	31.8	32.9	34.0	35.0	36.1	37.1	38.0	38.7
			90	C	146.9	167.7	190.5	215.5	242.7	272.2	304.1	338.5
				P	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.3
				A	30.8	31.7	32.6	33.5	34.4	35.1	35.8	36.4
FBDX3500M6D	6DHNR35ME-TSK	35	120	C	130.7	149.7	170.6	193.7	219.2	247.2	278.1	312.1
				P	25.2	26.7	28.2	29.7	31.0	32.3	33.5	34.6
				A	40.9	42.7	44.4	46.1	47.8	49.4	50.9	52.2
			110	C	149.3	170.2	193.3	218.8	246.9	277.9	312.0	349.4
				P	24.3	25.6	26.9	28.2	29.3	30.4	31.3	32.2
				A	39.9	41.4	42.9	44.4	45.7	47.0	48.2	49.2
			100	C	167.8	190.5	215.7	243.5	274.3	308.1	345.3	386.1
				P	23.2	24.4	25.5	26.5	27.4	28.2	29.0	29.5
				A	38.7	40.0	41.2	42.4	43.5	44.5	45.3	46.0
			90	C	186.3	210.8	237.9	268.0	301.2	337.8	378.0	422.0
				P	22.0	22.9	23.8	24.6	25.3	25.9	26.4	26.7
				A	37.4	38.4	39.4	40.3	41.1	41.8	42.3	42.7
FBDX4000M6D	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	160.1	181.7	205.6	232.1	261.3	293.3	328.2	366.2
				P	30.7	32.5	34.3	36.0	37.7	39.2	40.7	42.0
				A	91.8	95.9	100.0	104.1	108.1	111.9	115.5	118.9
			110	C	180.0	204.4	231.4	261.2	293.9	329.6	368.6	410.8
				P	29.4	31.0	32.5	34.0	35.4	36.7	37.9	38.9
				A	88.8	92.4	95.9	99.4	102.7	105.8	108.7	111.3
			100	C	200.3	227.1	256.7	289.4	325.2	364.3	406.8	452.9
				P	27.9	29.3	30.6	31.8	32.9	34.0	34.8	35.6
				A	85.5	88.6	91.5	94.4	97.0	99.5	101.6	103.4
			90	C	223.0	251.8	283.8	318.9	357.4	399.5	445.2	494.8
				P	26.4	27.5	28.6	29.5	30.4	31.1	31.7	32.1
				A	82.1	84.7	87.1	89.3	91.3	93.0	94.3	95.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX0500M6D	2DC3R53KE-TFD	5	120	C	15.2	17.7	20.5	23.6	27.0	30.8	34.9	39.5
				P	3.1	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.2	4.3
				A	7.1	7.4	7.6	7.9	8.1	8.4	8.6	8.8
			110	C	17.6	20.4	23.5	27.0	30.9	35.1	39.7	44.8
				P	3.0	3.2	3.3	3.5	3.7	3.8	3.9	4.0
				A	7.0	7.2	7.4	7.7	7.9	8.1	8.3	8.4
			100	C	20.1	23.2	26.7	30.5	34.8	39.5	44.6	50.2
				P	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
				A	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	7.9	8.0
			90	C	22.6	26.0	29.9	34.1	38.8	44.0	49.6	55.7
				P	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4
				A	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.5
FBDX0650M6D	2DD3R63KE-TFD	6.5	120	C	18.6	21.6	24.9	28.6	32.6	37.0	41.8	47.0
				P	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0
				A	7.9	8.3	8.6	9.0	9.3	9.6	9.8	10.1
			110	C	21.6	25.0	28.7	32.7	37.1	42.0	47.3	53.0
				P	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6
				A	7.8	8.1	8.4	8.6	8.9	9.1	9.3	9.5
			100	C	24.7	28.4	32.4	36.8	41.6	46.9	52.6	58.9
				P	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2
				A	7.6	7.8	8.1	8.3	8.5	8.6	8.7	8.8
			90	C	27.8	31.7	36.0	40.8	46.0	51.7	57.9	64.6
				P	3.2	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8
				A	7.3	7.5	7.7	7.9	8.0	8.1	8.2	8.2
FBDX0750M6D	2DL3R78KE-TFD	7.5	120	C	23.9	27.5	31.5	35.9	40.7	45.9	51.7	58.0
				P	4.6	4.9	5.1	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2
				A	10.2	10.7	11.1	11.5	11.8	12.2	12.5	12.8
			110	C	27.4	31.4	35.8	40.7	46.0	51.8	58.2	65.1
				P	4.4	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.6	5.8
				A	10.0	10.4	10.7	11.0	11.3	11.6	11.9	12.1
			100	C	30.9	35.3	40.1	45.4	51.2	57.6	64.5	72.0
				P	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.1	5.2	5.3
				A	9.7	10.0	10.3	10.6	10.8	11.0	11.2	11.3
			90	C	34.5	39.3	44.5	50.2	56.4	63.3	70.7	78.8
				P	4.0	4.2	4.3	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7
				A	9.4	9.7	9.9	10.1	10.2	10.4	10.4	10.5
FBDX0800M6D	3DA3R10ME-TFD	8	120	C	33.2	38.1	43.1	48.5	54.4	60.9	68.2	76.3
				P	6.2	6.6	6.9	7.3	7.6	7.8	8.1	8.3
				A	13.5	14.0	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	16.9
			110	C	37.5	42.6	48.1	54.0	60.6	67.9	76.1	85.3
				P	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.3	7.5	7.7
				A	13.1	13.6	14.1	14.6	15.0	15.4	15.7	15.9
			100	C	41.6	47.1	53.0	59.6	66.9	75.1	84.3	94.7
				P	5.7	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	6.9	7.0
				A	12.8	13.2	13.6	14.0	14.3	14.6	14.8	14.9
			90	C	45.9	51.8	58.3	65.6	73.7	82.9	93.2	104.8
				P	5.4	5.6	5.8	5.9	6.1	6.1	6.2	6.2
				A	12.4	12.7	13.0	13.3	13.5	13.7	13.8	13.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX1000M6D	3DB3R12ME-TFD	10	120	C	38.9	44.7	51.1	58.0	65.5	73.7	82.6	92.4
				P	7.6	8.0	8.5	8.9	9.3	9.6	9.9	10.2
				A	15.6	16.4	17.1	17.8	18.4	19.0	19.5	20.0
			110	C	44.7	51.0	58.0	65.6	73.9	82.9	92.8	103.6
				P	7.3	7.7	8.1	8.4	8.7	9.0	9.2	9.4
				A	15.2	15.9	16.5	17.0	17.5	17.9	18.3	18.7
			100	C	50.4	57.3	64.8	73.1	82.1	92.0	102.8	114.6
				P	7.0	7.3	7.6	7.9	8.1	8.3	8.4	8.6
				A	14.7	15.3	15.7	16.1	16.5	16.8	17.0	17.2
			90	C	56.0	63.4	71.6	80.5	90.2	100.9	112.6	125.3
				P	6.6	6.9	7.1	7.3	7.5	7.6	7.6	7.7
				A	14.2	14.6	14.9	15.2	15.4	15.6	15.7	15.7
FBDX1200M6D	3DF3R15ME-TFD	12	120	C	49.3	56.2	63.8	72.2	81.4	91.3	102.0	113.4
				P	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	11.9	12.3	12.7
				A	19.9	20.8	21.7	22.5	23.3	24.0	24.7	25.3
			110	C	55.6	63.2	71.6	80.8	90.8	101.6	113.2	125.7
				P	9.1	9.6	10.0	10.4	10.8	11.1	11.4	11.7
				A	19.4	20.1	20.8	21.5	22.1	22.7	23.2	23.6
			100	C	61.6	69.9	79.1	89.2	100.1	111.9	124.6	138.2
				P	8.7	9.0	9.4	9.7	10.0	10.3	10.5	10.7
				A	18.7	19.3	19.8	20.4	20.9	21.3	21.7	21.9
			90	C	68.0	77.2	87.2	98.2	110.2	123.0	136.8	151.6
				P	8.2	8.5	8.8	9.0	9.2	9.4	9.5	9.6
				A	17.9	18.4	18.8	19.2	19.6	19.9	20.1	20.3
FBDX1500M6D	3DS3R17ME-TFD	15	120	C	54.8	62.2	70.5	79.6	89.6	100.7	112.9	126.4
				P	10.5	11.0	11.6	12.1	12.7	13.2	13.7	14.2
				A	22.3	23.2	24.1	25.0	25.9	26.8	27.6	28.4
			110	C	61.7	70.0	79.2	89.3	100.6	113.0	126.6	141.6
				P	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.4	12.8	13.2
				A	21.6	22.4	23.2	24.0	24.7	25.5	26.1	26.8
			100	C	68.7	77.8	88.0	99.2	111.7	125.4	140.5	157.1
				P	9.5	10.0	10.4	10.8	11.2	11.6	11.9	12.2
				A	20.9	21.6	22.2	22.9	23.5	24.1	24.6	25.1
			90	C	75.7	85.7	96.8	109.2	122.9	138.0	154.6	172.8
				P	9.0	9.4	9.8	10.1	10.4	10.7	10.9	11.1
				A	20.1	20.7	21.2	21.8	22.2	22.7	23.1	23.4
FBDX2000M6D	4DBNR20ME-TSK	20	120	C	65.3	74.6	85.2	97.0	110.0	124.0	138.9	154.7
				P	13.2	13.9	14.6	15.3	16.0	16.6	17.2	17.8
				A	25.7	26.6	27.5	28.4	29.3	30.2	31.0	31.8
			110	C	74.5	84.9	96.7	109.9	124.2	139.6	156.1	173.5
				P	12.7	13.3	13.9	14.5	15.1	15.7	16.2	16.6
				A	25.1	25.9	26.7	27.5	28.2	28.9	29.5	30.1
			100	C	83.9	95.5	108.6	123.1	138.9	156.0	174.1	193.3
				P	12.1	12.7	13.2	13.7	14.2	14.6	15.0	15.4
				A	24.5	25.2	25.8	26.5	27.0	27.5	27.8	28.1
			90	C	93.5	106.5	121.1	137.1	154.5	173.2	193.1	214.2
				P	11.5	12.0	12.4	12.8	13.2	13.5	13.8	14.0
				A	23.8	24.4	24.9	25.3	25.7	25.9	26.0	25.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX2500M6D	4DHNR22ME-TSK	25	120	C	69.9	80.0	91.5	104.3	118.3	133.4	149.4	166.4
				P	14.1	14.8	15.5	16.3	17.0	17.7	18.3	19.0
				A	28.9	29.9	30.9	31.9	32.9	33.9	34.9	35.8
			110	C	80.0	91.3	104.1	118.3	133.7	150.4	168.1	186.8
				P	13.5	14.2	14.8	15.5	16.1	16.7	17.2	17.7
				A	28.2	29.1	30.0	30.9	31.7	32.5	33.2	33.8
			100	C	90.4	102.9	117.1	132.7	149.8	168.1	187.6	208.2
				P	12.9	13.5	14.1	14.6	15.1	15.6	16.0	16.3
				A	27.5	28.3	29.0	29.7	30.3	30.9	31.3	31.6
			90	C	101.1	115.1	130.7	148.0	166.7	186.8	208.3	230.9
				P	12.2	12.7	13.2	13.6	14.0	14.4	14.6	14.9
				A	26.8	27.4	28.0	28.5	28.8	29.1	29.2	29.1
FBDX3000M6D	4DJNR28ME-TSK	30	120	C	83.4	95.7	109.4	124.6	141.3	159.6	179.6	201.3
				P	16.7	17.7	18.8	19.8	20.8	21.7	22.6	23.4
				A	33.7	35.0	36.4	37.8	39.3	40.6	42.0	43.2
			110	C	95.5	109.4	124.8	141.8	160.4	180.7	202.8	226.7
				P	16.1	17.0	17.9	18.8	19.7	20.5	21.3	21.9
				A	32.8	34.0	35.2	36.5	37.7	38.9	40.0	41.0
			100	C	107.9	123.4	140.4	159.2	179.7	202.0	226.2	252.3
				P	15.4	16.2	17.0	17.8	18.5	19.2	19.8	20.3
				A	31.8	32.9	34.0	35.0	36.1	37.1	38.0	38.7
			90	C	120.7	137.7	156.4	176.9	199.3	223.6	249.8	278.1
				P	14.6	15.3	16.0	16.7	17.2	17.8	18.2	18.6
				A	30.8	31.7	32.6	33.5	34.4	35.1	35.8	36.4
FBDX3500M6D	6DHNR35ME-TSK	35	120	C	106.3	121.8	138.8	157.6	178.3	201.1	226.3	254.1
				P	20.9	22.2	23.4	24.6	25.8	26.8	27.8	28.7
				A	40.9	42.7	44.4	46.1	47.8	49.4	50.9	52.2
			110	C	121.8	138.9	157.7	178.5	201.4	226.7	254.6	285.2
				P	20.2	21.3	22.4	23.4	24.3	25.2	26.0	26.7
				A	39.9	41.4	42.9	44.4	45.7	47.0	48.2	49.2
			100	C	137.1	155.7	176.3	199.1	224.2	251.9	282.3	315.7
				P	19.3	20.2	21.1	22.0	22.7	23.4	24.0	24.5
				A	38.7	40.0	41.2	42.4	43.5	44.5	45.3	46.0
			90	C	152.5	172.5	194.8	219.4	246.6	276.6	309.5	345.6
				P	18.2	19.0	19.7	20.4	21.0	21.5	21.9	22.1
				A	37.4	38.4	39.4	40.3	41.1	41.8	42.3	42.7
FBDX4000M6D	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	130.5	148.1	167.7	189.5	213.4	239.6	268.3	299.4
				P	25.6	27.1	28.6	30.0	31.4	32.7	33.9	35.0
				A	53.4	55.8	58.2	60.6	62.9	65.1	67.2	69.2
			110	C	147.2	167.2	189.4	213.8	240.7	270.1	302.1	336.8
				P	24.5	25.8	27.1	28.3	29.5	30.6	31.6	32.4
				A	51.6	53.7	55.8	57.8	59.8	61.6	63.3	64.8
			100	C	164.2	186.2	210.6	237.4	266.9	299.1	334.1	372.0
				P	23.3	24.4	25.5	26.5	27.5	28.3	29.0	29.6
				A	49.7	51.5	53.3	54.9	56.5	57.9	59.1	60.2
			90	C	183.2	206.9	233.2	262.1	293.9	328.6	366.2	407.0
				P	22.0	22.9	23.8	24.6	25.3	25.9	26.4	26.8
				A	47.8	49.3	50.7	51.9	53.1	54.1	54.9	55.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX0500M6C	2DC3R53KE-TFD	5	120	C	18.0	21.0	24.3	28.0	32.1	36.6	41.5	46.9
				P	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0
				A	12.8	13.3	13.7	14.2	14.7	15.1	15.6	16.0
			110	C	20.8	24.2	27.9	32.0	36.6	41.6	47.1	53.1
				P	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7
				A	12.6	13.0	13.4	13.9	14.3	14.6	15.0	15.3
			100	C	23.7	27.4	31.6	36.1	41.2	46.7	52.8	59.4
				P	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3
				A	12.3	12.7	13.1	13.4	13.8	14.0	14.3	14.5
			90	C	26.7	30.7	35.3	40.3	45.9	52.0	58.6	65.8
				P	3.2	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9
				A	12.0	12.4	12.7	12.9	13.2	13.4	13.5	13.6
FBDX0650M6C	2DD3R63KE-TFD	6.5	120	C	22.4	25.8	29.7	34.1	38.9	44.3	50.1	56.5
				P	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9
				A	14.3	14.9	15.4	16.0	16.5	17.1	17.6	18.1
			110	C	25.6	29.5	33.9	38.8	44.2	50.1	56.6	63.6
				P	4.1	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.5
				A	14.0	14.5	15.0	15.4	15.9	16.3	16.7	17.1
			100	C	28.9	33.2	38.1	43.5	49.4	55.9	63.0	70.6
				P	4.0	4.2	4.4	4.5	4.7	4.9	5.0	5.1
				A	13.6	14.0	14.4	14.8	15.2	15.5	15.8	16.0
			90	C	32.3	37.0	42.3	48.2	54.6	61.7	69.3	77.6
				P	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6	4.6
				A	13.2	13.5	13.9	14.2	14.5	14.7	14.9	15.0
FBDX0750M6C	2DL3R78KE-TFD	7.5	120	C	28.2	32.4	37.1	42.3	48.1	54.5	61.5	69.2
				P	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.4
				A	18.3	19.0	19.7	20.4	21.0	21.7	22.3	22.9
			110	C	32.1	36.8	42.0	47.8	54.3	61.3	69.1	77.5
				P	5.2	5.5	5.7	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9
				A	17.9	18.5	19.1	19.7	20.2	20.8	21.3	21.7
			100	C	36.0	41.2	46.9	53.3	60.4	68.2	76.7	86.0
				P	5.0	5.2	5.4	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3
				A	17.4	18.0	18.5	18.9	19.4	19.8	20.2	20.5
			90	C	40.0	45.6	51.9	58.9	66.6	75.1	84.4	94.5
				P	4.7	4.9	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.7
				A	16.9	17.3	17.8	18.1	18.5	18.7	19.0	19.1
FBDX0800M6C	3DA3R10ME-TFD	8	120	C	40.3	45.9	52.1	58.8	66.2	74.4	83.4	93.2
				P	7.6	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.7	10.0
				A	24.8	25.7	26.6	27.5	28.4	29.1	29.9	30.5
			110	C	45.0	51.1	57.9	65.4	73.8	82.9	93.0	104.0
				P	7.2	7.6	7.9	8.3	8.6	8.8	9.1	9.3
				A	24.0	24.9	25.7	26.4	27.1	27.7	28.3	28.8
			100	C	49.6	56.5	64.1	72.5	81.8	92.1	103.4	115.8
				P	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4	8.5
				A	23.2	24.0	24.6	25.2	25.8	26.2	26.6	27.0
			90	C	54.8	62.5	71.0	80.5	90.9	102.5	115.1	129.0
				P	6.5	6.7	7.0	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7
				A	22.4	23.0	23.5	24.0	24.4	24.7	24.9	25.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX1000M6C	3DB3R12ME-TFD	10	120	C	47.9	54.7	62.0	70.0	78.8	88.5	99.1	110.7
				P	9.1	9.6	10.1	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2
				A	28.5	29.8	31.0	32.1	33.2	34.3	35.2	36.1
			110	C	54.0	61.4	69.5	78.4	88.1	98.8	110.6	123.5
				P	8.7	9.2	9.6	10.0	10.4	10.7	11.0	11.3
				A	27.6	28.6	29.7	30.6	31.6	32.4	33.2	33.9
			100	C	60.0	68.1	76.9	86.7	97.5	109.3	122.2	136.4
				P	8.3	8.7	9.0	9.4	9.7	9.9	10.2	10.4
				A	26.5	27.4	28.3	29.1	29.8	30.5	31.1	31.6
			90	C	66.0	74.8	84.5	95.1	106.9	119.8	133.9	149.4
				P	7.8	8.2	8.5	8.7	9.0	9.1	9.3	9.4
				A	25.4	26.1	26.9	27.5	28.1	28.6	29.0	29.3
FBDX1200M6C	3DF3R15ME-TFD	12	120	C	59.4	67.6	76.5	86.3	97.2	109.2	122.4	136.9
				P	11.4	12.0	12.6	13.2	13.8	14.4	14.9	15.4
				A	36.5	38.0	39.4	40.9	42.4	43.8	45.1	46.4
			110	C	66.8	75.8	85.7	96.7	108.8	122.2	136.9	153.1
				P	10.9	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.4
				A	35.3	36.6	37.9	39.2	40.4	41.6	42.7	43.8
			100	C	74.2	84.1	95.0	107.2	120.6	135.4	151.6	169.5
				P	10.4	10.9	11.3	11.8	12.2	12.6	12.9	13.3
				A	34.1	35.2	36.4	37.4	38.4	39.4	40.2	41.0
			90	C	81.7	92.5	104.5	117.8	132.6	148.8	166.6	186.2
				P	9.8	10.3	10.6	11.0	11.3	11.6	11.9	12.1
				A	32.8	33.8	34.7	35.6	36.4	37.1	37.7	38.2
FBDX1500M6C	3DS3R17ME-TFD	15	120	C	65.7	74.7	84.6	95.5	107.5	120.8	135.4	151.5
				P	12.6	13.3	14.0	14.6	15.3	15.9	16.5	17.1
				A	40.4	42.0	43.7	45.3	46.9	48.4	49.9	51.4
			110	C	73.9	83.9	94.9	107.0	120.5	135.3	151.6	169.5
				P	12.1	12.7	13.3	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9
				A	39.1	40.6	42.0	43.4	44.8	46.1	47.3	48.4
			100	C	82.2	93.1	105.3	118.7	133.6	149.9	167.9	187.7
				P	11.5	12.1	12.6	13.1	13.5	13.9	14.3	14.7
				A	37.7	39.0	40.2	41.4	42.5	43.6	44.5	45.4
			90	C	90.6	102.5	115.8	130.6	146.9	164.9	184.6	206.2
				P	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6	12.9	13.2	13.4
				A	36.3	37.4	38.4	39.4	40.2	41.0	41.7	42.2
FBDX2000M6C	4DBNR20ME-TSK	20	120	C	80.0	91.4	104.4	118.9	134.7	151.8	170.0	189.2
				P	15.9	16.7	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.4
				A	51.5	53.2	55.0	56.8	58.6	60.4	62.0	63.6
			110	C	91.1	103.8	118.2	134.2	151.6	170.4	190.5	211.7
				P	15.2	16.0	16.7	17.5	18.2	18.8	19.4	20.0
				A	50.2	51.8	53.4	55.0	56.4	57.8	59.1	60.1
			100	C	102.3	116.5	132.4	150.0	169.3	190.0	212.0	235.3
				P	14.5	15.2	15.9	16.5	17.0	17.6	18.0	18.4
				A	49.0	50.4	51.7	52.9	54.0	54.9	55.7	56.2
			90	C	113.9	129.6	147.3	166.8	187.9	210.7	234.9	260.4
				P	13.8	14.4	14.9	15.4	15.8	16.2	16.5	16.8
				A	47.7	48.8	49.8	50.7	51.3	51.8	52.0	51.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX2500M6C	4DHNR22ME-TSK	25	120	C	85.5	97.9	112.0	127.7	144.8	163.3	182.9	203.6
				P	16.9	17.8	18.7	19.5	20.4	21.2	22.0	22.8
				A	57.9	59.8	61.8	63.8	65.9	67.9	69.8	71.5
			110	C	97.7	111.5	127.1	144.4	163.3	183.6	205.2	228.0
				P	16.2	17.0	17.8	18.6	19.3	20.0	20.7	21.3
				A	56.5	58.2	60.0	61.8	63.4	65.0	66.4	67.6
			100	C	110.1	125.4	142.7	161.8	182.6	204.9	228.6	253.7
				P	15.5	16.2	16.9	17.5	18.1	18.7	19.2	19.6
				A	55.0	56.6	58.1	59.5	60.7	61.8	62.6	63.2
			90	C	123.0	140.1	159.1	180.1	202.9	227.4	253.4	280.8
				P	14.7	15.3	15.9	16.4	16.8	17.2	17.6	17.8
				A	53.6	54.8	56.0	56.9	57.7	58.2	58.4	58.3
FBDX3000M6C	4DJNR28ME-TSK	30	120	C	102.3	117.4	134.2	152.8	173.2	195.6	220.0	246.6
				P	20.0	21.3	22.5	23.8	24.9	26.1	27.1	28.1
				A	67.3	70.0	72.8	75.7	78.5	81.3	83.9	86.4
			110	C	116.8	133.8	152.7	173.4	196.1	220.9	247.8	277.0
				P	19.3	20.4	21.5	22.6	23.6	24.6	25.5	26.3
				A	65.6	68.0	70.5	73.0	75.5	77.8	80.0	82.0
			100	C	131.7	150.5	171.4	194.3	219.2	246.4	275.8	307.6
				P	18.5	19.5	20.4	21.4	22.2	23.0	23.8	24.4
				A	63.7	65.8	67.9	70.1	72.2	74.1	75.9	77.5
			90	C	146.9	167.7	190.5	215.5	242.7	272.2	304.1	338.5
				P	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.3
				A	61.6	63.4	65.3	67.0	68.7	70.3	71.6	72.7
FBDX3500M6C	6DHNR35ME-TSK	35	120	C	130.7	149.7	170.6	193.7	219.2	247.2	278.1	312.1
				P	25.2	26.7	28.2	29.7	31.0	32.3	33.5	34.6
				A	81.8	85.4	88.9	92.3	95.6	98.8	101.7	104.4
			110	C	149.3	170.2	193.3	218.8	246.9	277.9	312.0	349.4
				P	24.3	25.6	26.9	28.2	29.3	30.4	31.3	32.2
				A	79.8	82.8	85.8	88.7	91.5	94.0	96.4	98.4
			100	C	167.8	190.5	215.7	243.5	274.3	308.1	345.3	386.1
				P	23.2	24.4	25.5	26.5	27.4	28.2	29.0	29.5
				A	77.4	80.0	82.4	84.8	87.0	88.9	90.7	92.1
			90	C	186.3	210.8	237.9	268.0	301.2	337.8	378.0	422.0
				P	22.0	22.9	23.8	24.6	25.3	25.9	26.4	26.7
				A	74.7	76.8	78.8	80.6	82.2	83.6	84.7	85.5
FBDX4000M6C	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	160.1	181.7	205.6	232.1	261.3	293.3	328.2	366.2
				P	30.7	32.5	34.3	36.0	37.7	39.2	40.7	42.0
				A	183.5	191.8	200.0	208.2	216.1	223.8	231.1	237.9
			110	C	180.0	204.4	231.4	261.2	293.9	329.6	368.6	410.8
				P	29.4	31.0	32.5	34.0	35.4	36.7	37.9	38.9
				A	177.5	184.7	191.8	198.8	205.4	211.7	217.5	222.6
			100	C	200.3	227.1	256.7	289.4	325.2	364.3	406.8	452.9
				P	27.9	29.3	30.6	31.8	32.9	34.0	34.8	35.6
				A	171.0	177.1	183.1	188.8	194.1	198.9	203.2	206.8
			90	C	223.0	251.8	283.8	318.9	357.4	399.5	445.2	494.8
				P	26.4	27.5	28.6	29.5	30.4	31.1	31.7	32.1
				A	164.3	169.4	174.1	178.6	182.5	185.9	188.7	190.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX0300L6D	2DF3F16KE-TFD	3	120	C	4.7	6.7	8.8	11.0	13.4	16.0	18.8	21.9
				P	2.3	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7
				A	4.9	5.3	5.6	6.0	6.3	6.7	7.0	7.3
			110	C	6.7	8.7	10.9	13.2	15.8	18.6	21.8	25.2
				P	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.5
				A	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2
			100	C	8.6	10.6	12.9	15.4	18.2	21.3	24.8	28.7
				P	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4
				A	5.1	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.7	7.0
			90	C	10.4	12.5	14.9	17.7	20.7	24.2	28.0	32.3
				P	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.2
				A	5.1	5.4	5.6	5.8	6.1	6.3	6.5	6.8
FBDX0400L6D	2DL3F20KE-TFD	4	120	C	6.5	8.6	10.8	13.1	15.7	18.6	21.8	25.3
				P	2.8	3.1	3.5	3.9	4.2	4.5	4.9	5.2
				A	6.4	6.8	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.4
			110	C	8.4	10.6	13.0	15.6	18.5	21.7	25.2	29.1
				P	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8	5.0
				A	6.5	6.9	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2
			100	C	10.3	12.6	15.2	18.1	21.2	24.7	28.6	32.9
				P	2.9	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.6	4.9
				A	6.5	6.9	7.2	7.5	7.9	8.2	8.6	8.9
			90	C	12.1	14.7	17.5	20.6	24.0	27.8	32.0	36.6
				P	2.9	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.6
				A	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3	8.6
FBDX0500L6D	2DB3F25KE-TFD	5	120	C	8.7	11.2	13.9	16.8	19.9	23.3	27.1	31.3
				P	3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	5.5	5.9	6.3
				A	7.1	7.5	7.9	8.4	8.8	9.2	9.7	10.1
			110	C	10.7	13.4	16.4	19.6	23.1	26.9	31.1	35.7
				P	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.4	5.8	6.1
				A	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1	9.5	9.9
			100	C	12.9	15.8	19.0	22.4	26.3	30.4	35.1	40.1
				P	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8
				A	7.1	7.4	7.8	8.2	8.5	8.9	9.2	9.6
			90	C	15.2	18.3	21.7	25.4	29.5	34.1	39.1	44.6
				P	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6
				A	7.0	7.4	7.7	8.0	8.4	8.7	9.0	9.3
FBDX0600L6D	3DA3F28KE-TFD	6	120	C	9.8	12.7	15.7	19.0	22.6	26.4	30.7	35.3
				P	4.0	4.5	5.0	5.5	5.9	6.4	6.8	7.3
				A	7.6	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1	10.7	11.2
			110	C	12.6	15.5	18.7	22.2	26.0	30.2	34.8	39.9
				P	4.1	4.5	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0
				A	7.7	8.1	8.6	9.0	9.4	9.9	10.4	10.8
			100	C	15.1	18.1	21.4	25.1	29.3	33.8	38.9	44.5
				P	4.1	4.5	4.9	5.2	5.6	5.9	6.3	6.6
				A	7.7	8.1	8.5	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4
			90	C	17.3	20.5	24.0	28.0	32.5	37.5	43.1	49.3
				P	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2
				A	7.6	8.0	8.3	8.6	9.0	9.3	9.6	10.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX0750L6D	3DB3F33KE-TFD	7.5	120	C	12.3	15.7	19.3	23.1	27.2	31.6	36.4	41.8
				P	4.8	5.4	6.0	6.6	7.1	7.6	8.2	8.7
				A	8.6	9.3	10.0	10.6	11.2	11.9	12.5	13.2
			110	C	15.2	18.7	22.5	26.5	30.9	35.8	41.1	47.1
				P	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	7.4	7.8	8.3
				A	8.7	9.3	9.9	10.4	11.0	11.5	12.1	12.7
			100	C	17.9	21.6	25.5	29.8	34.6	39.9	45.8	52.4
				P	4.8	5.3	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8
				A	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.6	12.1
			90	C	20.4	24.2	28.4	33.1	38.3	44.1	50.6	57.9
				P	4.7	5.2	5.6	5.9	6.3	6.7	7.0	7.4
				A	8.6	9.1	9.5	9.9	10.3	10.8	11.2	11.6
FBDX0900L6D	3DF3F40KE-TFD	9	120	C	15.7	19.5	23.6	28.2	33.2	38.8	44.9	51.5
				P	5.8	6.5	7.2	7.9	8.6	9.3	9.9	10.6
				A	10.5	11.2	11.9	12.7	13.5	14.2	15.0	15.8
			110	C	18.9	22.9	27.4	32.3	37.8	43.9	50.6	57.9
				P	5.8	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.5	10.1
				A	10.5	11.1	11.8	12.5	13.1	13.8	14.6	15.3
			100	C	21.9	26.2	31.0	36.4	42.4	49.0	56.3	64.3
				P	5.8	6.3	6.9	7.4	8.0	8.5	9.1	9.6
				A	10.4	11.0	11.6	12.2	12.8	13.4	14.0	14.7
			90	C	25.0	29.6	34.7	40.5	46.9	54.1	62.1	70.8
				P	5.7	6.2	6.7	7.2	7.6	8.1	8.6	9.1
				A	10.3	10.8	11.3	11.8	12.4	12.9	13.5	14.1
FBDX1000L6D	3DS3F46KE-TFD	10	120	C	18.4	22.7	27.4	32.4	37.9	43.9	50.4	57.5
				P	6.5	7.3	8.1	8.9	9.7	10.4	11.2	11.9
				A	11.1	12.0	12.9	13.8	14.7	15.7	16.6	17.5
			110	C	22.3	26.8	31.8	37.2	43.1	49.6	56.7	64.5
				P	6.6	7.3	8.0	8.7	9.4	10.1	10.7	11.4
				A	11.2	12.0	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8
			100	C	25.6	30.4	35.7	41.5	47.9	55.0	62.7	71.2
				P	6.5	7.2	7.8	8.4	9.0	9.7	10.3	10.8
				A	11.1	11.8	12.5	13.2	14.0	14.7	15.4	16.2
			90	C	28.4	33.5	39.1	45.4	52.4	60.1	68.5	77.8
				P	6.4	7.0	7.5	8.1	8.6	9.2	9.7	10.2
				A	11.0	11.6	12.2	12.8	13.5	14.1	14.8	15.5
FBDX1200L6D	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	15.4	22.2	28.7	35.0	41.6	48.5	56.0	64.4
				P	6.7	8.0	9.2	10.2	11.2	12.0	12.9	13.7
				A	13.3	14.6	15.9	17.1	18.2	19.3	20.3	21.4
			110	C	21.6	28.1	34.6	41.1	48.0	55.4	63.6	72.9
				P	7.2	8.3	9.3	10.1	10.9	11.6	12.3	13.0
				A	13.8	14.9	16.0	16.9	17.9	18.8	19.7	20.5
			100	C	27.0	33.5	40.0	46.8	54.1	62.2	71.2	81.5
				P	7.5	8.3	9.1	9.8	10.4	11.0	11.6	12.3
				A	14.0	14.9	15.7	16.5	17.3	18.1	18.8	19.6
			90	C	32.0	38.5	45.2	52.5	60.4	69.2	79.2	90.6
				P	7.4	8.1	8.8	9.3	9.9	10.4	11.0	11.5
				A	13.9	14.7	15.3	16.0	16.7	17.3	18.0	18.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX1500L6D	4DHNF63KE-TSK	15	120	C	20.9	27.5	34.3	41.3	48.8	57.0	66.1	76.2
				P	9.1	10.4	11.5	12.5	13.6	14.5	15.5	16.4
				A	17.2	18.4	19.6	20.8	21.9	23.1	24.2	25.4
			110	C	26.1	33.3	40.6	48.4	56.7	65.7	75.7	86.8
				P	9.3	10.4	11.4	12.3	13.1	14.0	14.8	15.6
				A	17.3	18.4	19.4	20.4	21.4	22.4	23.4	24.4
			100	C	32.1	39.8	47.8	56.3	65.4	75.3	86.2	98.3
				P	9.3	10.3	11.1	11.9	12.7	13.4	14.1	14.9
				A	17.3	18.2	19.1	20.0	20.8	21.7	22.5	23.4
			90	C	38.8	47.1	55.8	65.0	74.9	85.7	97.6	110.7
				P	9.2	10.1	10.8	11.5	12.2	12.8	13.5	14.2
				A	17.1	17.9	18.7	19.5	20.2	21.0	21.7	22.5
FBDX2200L6D	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	23.6	32.1	40.7	49.6	58.9	68.7	79.3	90.9
				P	10.2	11.8	13.3	14.6	15.9	17.2	18.3	19.4
				A	18.9	20.6	22.3	23.9	25.4	26.8	28.2	29.6
			110	C	31.4	40.1	49.1	58.5	68.5	79.2	90.9	103.6
				P	10.6	12.0	13.2	14.4	15.5	16.6	17.6	18.6
				A	19.4	20.9	22.3	23.6	24.9	26.1	27.4	28.6
			100	C	38.5	47.7	57.3	67.5	78.5	90.4	103.4	117.6
				P	10.7	11.9	13.0	14.0	15.0	15.9	16.8	17.7
				A	19.7	20.9	22.0	23.1	24.2	25.3	26.4	27.5
			90	C	45.0	54.9	65.5	76.8	89.1	102.4	117.0	133.0
				P	10.6	11.7	12.6	13.5	14.3	15.2	16.0	16.8
				A	19.6	20.6	21.5	22.5	23.4	24.4	25.4	26.5
FBDX2700L6D	6DHNF93KE-TSK	27	120	C	31.6	41.2	51.7	63.1	75.4	88.6	102.7	117.6
				P	12.4	14.3	16.2	17.9	19.6	21.2	22.7	24.2
				A	24.6	26.5	28.3	30.2	32.0	33.9	35.8	37.7
			110	C	41.0	50.8	61.8	73.9	87.0	101.3	116.6	133.0
				P	13.0	14.6	16.2	17.7	19.1	20.5	21.8	23.2
				A	25.1	26.7	28.3	29.9	31.5	33.2	34.8	36.4
			100	C	49.9	60.2	71.8	84.6	98.8	114.2	130.9	148.9
				P	13.2	14.5	15.8	17.1	18.4	19.6	20.8	21.9
				A	25.2	26.5	27.9	29.3	30.7	32.2	33.6	35.1
			90	C	58.6	69.4	81.8	95.6	110.9	127.6	145.9	165.6
				P	13.0	14.1	15.2	16.4	17.5	18.6	19.7	20.8
				A	25.0	26.1	27.3	28.6	29.8	31.1	32.4	33.7
FBDX3000L6D	6DJNF11ME-TSK	30	120	C	33.9	44.4	55.6	67.8	81.0	95.3	111.1	128.3
				P	15.7	17.9	19.9	22.0	24.0	25.9	27.9	29.8
				A	29.2	31.5	33.9	36.2	38.7	41.1	43.6	46.1
			110	C	43.5	54.5	66.5	79.7	94.2	110.1	127.7	147.0
				P	16.1	17.9	19.8	21.6	23.3	25.1	26.9	28.6
				A	29.5	31.5	33.6	35.7	37.9	40.0	42.2	44.5
			100	C	53.0	64.6	77.5	91.8	107.6	125.2	144.7	166.2
				P	16.1	17.7	19.3	20.9	22.5	24.1	25.7	27.2
				A	29.5	31.2	33.0	34.9	36.8	38.7	40.7	42.7
			90	C	61.9	74.2	88.0	103.5	120.8	140.2	161.6	185.4
				P	15.9	17.3	18.7	20.1	21.5	22.9	24.3	25.8
				A	29.2	30.7	32.3	33.9	35.6	37.3	39.0	40.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX0300L6D	2DF3F16KE-TFD	3	120	C	3.6	5.2	6.8	8.5	10.3	12.4	14.6	17.0
				P	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.3	3.5	3.8
				A	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.7	8.1
			110	C	5.1	6.7	8.4	10.2	12.3	14.5	16.9	19.7
				P	2.0	2.3	2.6	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7
				A	5.6	5.9	6.3	6.6	7.0	7.3	7.6	7.9
			100	C	6.6	8.2	10.0	12.0	14.2	16.7	19.4	22.5
				P	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.2	3.3	3.5
				A	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.4	7.7
			90	C	8.0	9.7	11.6	13.8	16.2	18.9	22.0	25.4
				P	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.4
				A	5.7	5.9	6.2	6.5	6.7	7.0	7.2	7.5
FBDX0400L6D	2DL3F20KE-TFD	4	120	C	5.3	7.0	8.9	10.9	13.1	15.5	18.1	21.1
				P	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4
				A	6.1	6.5	6.9	7.3	7.8	8.2	8.7	9.2
			110	C	7.0	8.9	10.9	13.1	15.5	18.2	21.1	24.4
				P	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	4.3
				A	6.2	6.6	6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	8.9
			100	C	8.7	10.7	12.9	15.3	17.9	20.8	24.1	27.7
				P	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6	3.9	4.1
				A	6.3	6.6	6.9	7.3	7.6	8.0	8.3	8.7
			90	C	10.4	12.5	14.8	17.4	20.3	23.5	27.0	30.9
				P	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9
				A	6.3	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8.1	8.4
FBDX0500L6D	2DB3F25KE-TFD	5	120	C	7.3	9.3	11.5	13.9	16.5	19.4	22.5	25.9
				P	2.9	3.3	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	5.3
				A	7.9	8.3	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2
			110	C	9.0	11.2	13.6	16.3	19.2	22.3	25.8	29.7
				P	2.9	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1
				A	7.9	8.3	8.7	9.1	9.6	10.0	10.5	10.9
			100	C	10.8	13.2	15.8	18.7	21.9	25.3	29.2	33.4
				P	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6	4.9
				A	7.8	8.2	8.6	9.0	9.4	9.8	10.2	10.6
			90	C	12.7	15.3	18.1	21.2	24.6	28.4	32.5	37.1
				P	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.6
				A	7.8	8.1	8.5	8.9	9.3	9.6	10.0	10.3
FBDX0600L6D	3DA3F28KE-TFD	6	120	C	8.0	10.3	12.8	15.5	18.4	21.5	25.0	28.7
				P	3.3	3.7	4.2	4.6	5.0	5.3	5.7	6.1
				A	8.3	8.9	9.5	10.1	10.6	11.2	11.8	12.4
			110	C	10.3	12.7	15.3	18.1	21.2	24.7	28.4	32.6
				P	3.4	3.8	4.1	4.5	4.8	5.2	5.5	5.8
				A	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0
			100	C	12.4	14.8	17.5	20.6	24.0	27.7	31.9	36.4
				P	3.4	3.7	4.1	4.4	4.6	4.9	5.2	5.5
				A	8.5	8.9	9.3	9.8	10.2	10.6	11.1	11.5
			90	C	14.3	16.8	19.7	23.0	26.7	30.8	35.4	40.4
				P	3.4	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	4.9	5.2
				A	8.4	8.8	9.2	9.5	9.9	10.3	10.7	11.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX0750L6D	3DB3F33KE-TFD	7.5	120	C	9.8	12.1	14.8	17.9	21.3	25.1	29.1	33.5
				P	3.9	4.3	4.8	5.3	5.7	6.2	6.7	7.1
				A	9.4	10.0	10.7	11.4	12.1	12.8	13.6	14.3
			110	C	12.2	14.7	17.7	21.1	25.0	29.2	33.9	38.9
				P	3.9	4.3	4.8	5.2	5.7	6.1	6.5	6.9
				A	9.4	10.0	10.6	11.3	12.0	12.7	13.4	14.0
			100	C	14.6	17.3	20.6	24.3	28.6	33.3	38.5	44.2
				P	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7
				A	9.4	10.0	10.5	11.1	11.7	12.4	13.0	13.6
			90	C	16.9	19.9	23.4	27.5	32.1	37.3	43.1	49.3
				P	3.9	4.2	4.6	4.9	5.3	5.6	6.0	6.3
				A	9.4	9.8	10.3	10.9	11.4	12.0	12.5	13.1
FBDX0900L6D	3DF3F40KE-TFD	9	120	C	13.5	16.4	19.6	23.2	27.3	31.8	36.8	42.3
				P	5.0	5.5	6.1	6.6	7.1	7.7	8.2	8.7
				A	11.6	12.4	13.2	14.0	14.8	15.7	16.6	17.5
			110	C	16.2	19.4	23.1	27.1	31.7	36.7	42.3	48.3
				P	5.0	5.5	6.0	6.4	6.9	7.4	7.9	8.4
				A	11.6	12.3	13.0	13.8	14.5	15.3	16.1	16.9
			100	C	18.9	22.5	26.5	31.0	36.0	41.6	47.6	54.3
				P	4.9	5.4	5.8	6.3	6.7	7.2	7.6	8.0
				A	11.5	12.1	12.8	13.5	14.2	14.9	15.6	16.3
			90	C	21.5	25.5	30.0	34.9	40.4	46.4	53.0	60.2
				P	4.8	5.2	5.6	6.0	6.5	6.8	7.2	7.6
				A	11.3	11.9	12.5	13.2	13.8	14.4	15.0	15.6
FBDX1000L6D	3DS3F46KE-TFD	10	120	C	14.9	18.5	22.3	26.4	30.9	35.7	41.0	46.8
				P	5.4	6.1	6.8	7.4	8.1	8.7	9.3	9.9
				A	12.3	13.3	14.3	15.3	16.3	17.3	18.3	19.3
			110	C	18.2	21.9	26.0	30.4	35.2	40.5	46.3	52.7
				P	5.5	6.1	6.7	7.3	7.8	8.4	8.9	9.5
				A	12.4	13.2	14.1	15.0	15.9	16.8	17.7	18.6
			100	C	21.0	24.9	29.2	34.0	39.2	45.0	51.4	58.4
				P	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
				A	12.3	13.0	13.8	14.6	15.4	16.2	17.1	17.9
			90	C	23.3	27.5	32.1	37.3	43.0	49.3	56.3	63.9
				P	5.3	5.8	6.3	6.7	7.2	7.6	8.1	8.5
				A	12.1	12.8	13.5	14.2	14.9	15.6	16.4	17.1
FBDX1200L6D	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	12.6	18.1	23.3	28.6	33.9	39.6	45.7	52.5
				P	5.6	6.7	7.6	8.5	9.3	10.0	10.7	11.4
				A	12.6	13.9	15.1	16.2	17.3	18.3	19.3	20.3
			110	C	17.7	23.0	28.2	33.6	39.2	45.3	52.0	59.5
				P	6.0	6.9	7.7	8.4	9.1	9.7	10.3	10.8
				A	13.1	14.2	15.2	16.1	17.0	17.8	18.7	19.5
			100	C	22.2	27.4	32.7	38.3	44.3	50.9	58.3	66.7
				P	6.2	6.9	7.6	8.1	8.7	9.2	9.7	10.2
				A	13.3	14.1	14.9	15.7	16.4	17.2	17.9	18.6
			90	C	26.3	31.6	37.1	43.0	49.5	56.8	65.0	74.3
				P	6.2	6.8	7.3	7.8	8.2	8.7	9.1	9.6
				A	13.2	13.9	14.6	15.2	15.8	16.4	17.1	17.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX1500L6D	4DHNF63KE-TSK	15	120	C	18.2	23.5	28.9	34.6	40.6	47.1	54.3	62.2
				P	7.5	8.5	9.4	10.2	11.1	11.9	12.6	13.4
				A	16.9	18.0	19.2	20.4	21.5	22.6	23.8	24.9
			110	C	22.6	28.3	34.2	40.4	47.0	54.2	62.1	70.9
				P	7.6	8.5	9.3	10.0	10.7	11.4	12.1	12.7
				A	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	22.9	23.9
			100	C	27.5	33.7	40.0	46.8	54.0	61.9	70.6	80.2
				P	7.6	8.4	9.1	9.7	10.4	11.0	11.5	12.1
				A	16.9	17.8	18.7	19.6	20.4	21.3	22.1	22.9
			90	C	32.9	39.4	46.3	53.6	61.5	70.1	79.6	90.0
				P	7.5	8.2	8.8	9.4	10.0	10.5	11.0	11.6
				A	16.7	17.5	18.3	19.1	19.8	20.6	21.3	22.0
FBDX2200L6D	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	20.3	27.3	34.3	41.4	48.8	56.6	65.0	74.1
				P	8.3	9.6	10.8	11.9	13.0	13.9	14.9	15.8
				A	18.5	20.2	21.9	23.4	24.9	26.3	27.7	29.1
			110	C	26.8	34.0	41.2	48.8	56.7	65.2	74.4	84.5
				P	8.6	9.7	10.8	11.7	12.6	13.5	14.3	15.1
				A	19.1	20.5	21.9	23.2	24.4	25.6	26.8	28.1
			100	C	32.7	40.3	48.0	56.1	64.8	74.2	84.4	95.8
				P	8.7	9.7	10.6	11.4	12.2	12.9	13.7	14.4
				A	19.3	20.5	21.6	22.7	23.7	24.8	25.9	27.0
			90	C	38.2	46.3	54.6	63.5	73.2	83.6	95.2	107.9
				P	8.7	9.5	10.2	11.0	11.6	12.3	13.0	13.7
				A	19.2	20.2	21.1	22.0	22.9	23.9	24.9	26.0
FBDX2700L6D	6DHNF93KE-TSK	27	120	C	25.7	33.5	42.1	51.4	61.4	72.1	83.6	95.9
				P	10.4	12.0	13.5	14.9	16.3	17.7	19.0	20.2
				A	24.6	26.5	28.3	30.2	32.0	33.9	35.8	37.7
			110	C	33.5	41.6	50.6	60.4	71.1	82.7	95.3	108.8
				P	10.9	12.2	13.5	14.7	15.9	17.1	18.2	19.3
				A	25.1	26.7	28.3	29.9	31.5	33.2	34.8	36.4
			100	C	40.9	49.3	58.8	69.3	80.9	93.5	107.2	122.0
				P	11.0	12.1	13.2	14.3	15.3	16.3	17.3	18.3
				A	25.2	26.5	27.9	29.3	30.7	32.2	33.6	35.1
			90	C	48.0	57.0	67.1	78.4	90.9	104.6	119.6	135.9
				P	10.8	11.8	12.7	13.6	14.6	15.5	16.4	17.3
				A	25.0	26.1	27.3	28.6	29.8	31.1	32.4	33.7
FBDX3000L6D	6DJNF11ME-TSK	30	120	C	29.7	38.3	47.5	57.3	67.8	79.3	91.8	105.5
				P	12.9	14.6	16.3	17.9	19.6	21.2	22.8	24.3
				A	28.5	30.7	33.0	35.4	37.8	40.2	42.6	45.0
			110	C	37.8	46.9	56.6	67.3	78.9	91.6	105.5	120.8
				P	13.1	14.6	16.1	17.6	19.1	20.5	21.9	23.4
				A	28.9	30.8	32.8	34.9	37.0	39.1	41.3	43.5
			100	C	45.7	55.2	65.7	77.2	89.9	103.9	119.4	136.4
				P	13.1	14.5	15.8	17.1	18.4	19.7	21.0	22.3
				A	28.9	30.6	32.3	34.1	36.0	37.9	39.8	41.8
			90	C	53.1	63.2	74.4	86.9	100.7	116.1	133.1	151.9
				P	12.9	14.1	15.2	16.4	17.5	18.7	19.9	21.1
				A	28.6	30.1	31.6	33.2	34.8	36.5	38.2	40.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX0300L6C	2DF3F16KE-TFD	3	120	C	4.7	6.7	8.8	11.0	13.4	16.0	18.8	21.9
				P	2.3	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7
				A	9.8	10.6	11.3	12.0	12.7	13.3	14.0	14.7
			110	C	6.7	8.7	10.9	13.2	15.8	18.6	21.8	25.2
				P	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.5
				A	10.1	10.8	11.4	12.0	12.6	13.2	13.8	14.4
			100	C	8.6	10.6	12.9	15.4	18.2	21.3	24.8	28.7
				P	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4
				A	10.3	10.8	11.4	11.9	12.4	13.0	13.5	14.0
			90	C	10.4	12.5	14.9	17.7	20.7	24.2	28.0	32.3
				P	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.2
				A	10.3	10.8	11.2	11.7	12.1	12.6	13.1	13.5
FBDX0400L6C	2DL3F20KE-TFD	4	120	C	6.5	8.6	10.8	13.1	15.7	18.6	21.8	25.3
				P	2.8	3.1	3.5	3.9	4.2	4.5	4.9	5.2
				A	12.8	13.7	14.5	15.3	16.2	17.0	17.9	18.8
			110	C	8.4	10.6	13.0	15.6	18.5	21.7	25.2	29.1
				P	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8	5.0
				A	13.0	13.7	14.5	15.2	16.0	16.8	17.6	18.4
			100	C	10.3	12.6	15.2	18.1	21.2	24.7	28.6	32.9
				P	2.9	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.6	4.9
				A	13.1	13.7	14.4	15.1	15.7	16.4	17.1	17.9
			90	C	12.1	14.7	17.5	20.6	24.0	27.8	32.0	36.6
				P	2.9	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.6
				A	13.0	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6	17.3
FBDX0500L6C	2DB3F25KE-TFD	5	120	C	8.7	11.2	13.9	16.8	19.9	23.3	27.1	31.3
				P	3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	5.5	5.9	6.3
				A	14.3	15.0	15.8	16.7	17.6	18.5	19.4	20.3
			110	C	10.7	13.4	16.4	19.6	23.1	26.9	31.1	35.7
				P	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.4	5.8	6.1
				A	14.2	15.0	15.7	16.5	17.4	18.2	19.0	19.7
			100	C	12.9	15.8	19.0	22.4	26.3	30.4	35.1	40.1
				P	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8
				A	14.1	14.8	15.6	16.3	17.0	17.8	18.5	19.1
			90	C	15.2	18.3	21.7	25.4	29.5	34.1	39.1	44.6
				P	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6
				A	14.1	14.7	15.4	16.1	16.8	17.4	18.0	18.5
FBDX0600L6C	3DA3F28KE-TFD	6	120	C	9.8	12.7	15.7	19.0	22.6	26.4	30.7	35.3
				P	4.0	4.5	5.0	5.5	5.9	6.4	6.8	7.3
				A	15.1	16.1	17.1	18.2	19.2	20.2	21.3	22.4
			110	C	12.6	15.5	18.7	22.2	26.0	30.2	34.8	39.9
				P	4.1	4.5	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0
				A	15.4	16.2	17.1	18.0	18.9	19.8	20.7	21.6
			100	C	15.1	18.1	21.4	25.1	29.3	33.8	38.9	44.5
				P	4.1	4.5	4.9	5.2	5.6	5.9	6.3	6.6
				A	15.4	16.2	16.9	17.7	18.4	19.2	20.0	20.8
			90	C	17.3	20.5	24.0	28.0	32.5	37.5	43.1	49.3
				P	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2
				A	15.3	15.9	16.6	17.2	17.9	18.6	19.3	20.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX0750L6C	3DB3F33KE-TFD	7.5	120	C	12.3	15.7	19.3	23.1	27.2	31.6	36.4	41.8
				P	4.8	5.4	6.0	6.6	7.1	7.6	8.2	8.7
				A	17.3	18.6	19.9	21.2	22.5	23.7	25.0	26.3
			110	C	15.2	18.7	22.5	26.5	30.9	35.8	41.1	47.1
				P	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	7.4	7.8	8.3
				A	17.4	18.6	19.7	20.8	22.0	23.1	24.2	25.3
			100	C	17.9	21.6	25.5	29.8	34.6	39.9	45.8	52.4
				P	4.8	5.3	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8
				A	17.4	18.4	19.4	20.4	21.4	22.3	23.3	24.3
			90	C	20.4	24.2	28.4	33.1	38.3	44.1	50.6	57.9
				P	4.7	5.2	5.6	5.9	6.3	6.7	7.0	7.4
				A	17.3	18.1	19.0	19.8	20.7	21.5	22.4	23.3
FBDX0900L6C	3DF3F40KE-TFD	9	120	C	15.7	19.5	23.6	28.2	33.2	38.8	44.9	51.5
				P	5.8	6.5	7.2	7.9	8.6	9.3	9.9	10.6
				A	20.9	22.4	23.9	25.4	26.9	28.5	30.1	31.7
			110	C	18.9	22.9	27.4	32.3	37.8	43.9	50.6	57.9
				P	5.8	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.5	10.1
				A	21.0	22.2	23.6	24.9	26.3	27.7	29.1	30.5
			100	C	21.9	26.2	31.0	36.4	42.4	49.0	56.3	64.3
				P	5.8	6.3	6.9	7.4	8.0	8.5	9.1	9.6
				A	20.8	21.9	23.1	24.3	25.5	26.8	28.0	29.3
			90	C	25.0	29.6	34.7	40.5	46.9	54.1	62.1	70.8
				P	5.7	6.2	6.7	7.2	7.6	8.1	8.6	9.1
				A	20.6	21.6	22.6	23.6	24.7	25.8	27.0	28.1
FBDX1000L6C	3DS3F46KE-TFD	10	120	C	18.4	22.7	27.4	32.4	37.9	43.9	50.4	57.5
				P	6.5	7.3	8.1	8.9	9.7	10.4	11.2	11.9
				A	22.3	24.1	25.9	27.7	29.5	31.3	33.1	34.9
			110	C	22.3	26.8	31.8	37.2	43.1	49.6	56.7	64.5
				P	6.6	7.3	8.0	8.7	9.4	10.1	10.7	11.4
				A	22.4	23.9	25.5	27.2	28.8	30.4	32.1	33.7
			100	C	25.6	30.4	35.7	41.5	47.9	55.0	62.7	71.2
				P	6.5	7.2	7.8	8.4	9.0	9.7	10.3	10.8
				A	22.2	23.6	25.0	26.5	27.9	29.4	30.9	32.3
			90	C	28.4	33.5	39.1	45.4	52.4	60.1	68.5	77.8
				P	6.4	7.0	7.5	8.1	8.6	9.2	9.7	10.2
				A	22.0	23.2	24.4	25.7	27.0	28.3	29.6	31.0
FBDX1200L6C	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	15.4	22.2	28.7	35.0	41.6	48.5	56.0	64.4
				P	6.7	8.0	9.2	10.2	11.2	12.0	12.9	13.7
				A	26.5	29.2	31.8	34.2	36.4	38.6	40.7	42.7
			110	C	21.6	28.1	34.6	41.1	48.0	55.4	63.6	72.9
				P	7.2	8.3	9.3	10.1	10.9	11.6	12.3	13.0
				A	27.6	29.8	31.9	33.9	35.8	37.6	39.3	41.1
			100	C	27.0	33.5	40.0	46.8	54.1	62.2	71.2	81.5
				P	7.5	8.3	9.1	9.8	10.4	11.0	11.6	12.3
				A	28.0	29.8	31.4	33.1	34.6	36.1	37.7	39.2
			90	C	32.0	38.5	45.2	52.5	60.4	69.2	79.2	90.6
				P	7.4	8.1	8.8	9.3	9.9	10.4	11.0	11.5
				A	27.9	29.3	30.7	32.0	33.3	34.7	36.0	37.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX1500L6C	4DHNF63KE-TSK	15	120	C	20.9	27.5	34.3	41.3	48.8	57.0	66.1	76.2
				P	9.1	10.4	11.5	12.5	13.6	14.5	15.5	16.4
				A	34.4	36.8	39.2	41.5	43.8	46.1	48.5	50.8
			110	C	26.1	33.3	40.6	48.4	56.7	65.7	75.7	86.8
				P	9.3	10.4	11.4	12.3	13.1	14.0	14.8	15.6
				A	34.7	36.8	38.8	40.8	42.8	44.8	46.8	48.8
			100	C	32.1	39.8	47.8	56.3	65.4	75.3	86.2	98.3
				P	9.3	10.3	11.1	11.9	12.7	13.4	14.1	14.9
				A	34.5	36.4	38.2	39.9	41.6	43.3	45.1	46.8
			90	C	38.8	47.1	55.8	65.0	74.9	85.7	97.6	110.7
				P	9.2	10.1	10.8	11.5	12.2	12.8	13.5	14.2
				A	34.1	35.8	37.4	38.9	40.5	42.0	43.5	44.9
FBDX2200L6C	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	23.6	32.1	40.7	49.6	58.9	68.7	79.3	90.9
				P	10.2	11.8	13.3	14.6	15.9	17.2	18.3	19.4
				A	37.7	41.3	44.6	47.8	50.8	53.7	56.5	59.2
			110	C	31.4	40.1	49.1	58.5	68.5	79.2	90.9	103.6
				P	10.6	12.0	13.2	14.4	15.5	16.6	17.6	18.6
				A	38.9	41.8	44.6	47.2	49.8	52.3	54.7	57.2
			100	C	38.5	47.7	57.3	67.5	78.5	90.4	103.4	117.6
				P	10.7	11.9	13.0	14.0	15.0	15.9	16.8	17.7
				A	39.3	41.7	44.0	46.2	48.4	50.6	52.8	55.1
			90	C	45.0	54.9	65.5	76.8	89.1	102.4	117.0	133.0
				P	10.6	11.7	12.6	13.5	14.3	15.2	16.0	16.8
				A	39.2	41.1	43.0	44.9	46.8	48.7	50.8	52.9
FBDX2700L6C	6DHNF93KE-TSK	27	120	C	31.6	41.2	51.7	63.1	75.4	88.6	102.7	117.6
				P	12.4	14.3	16.2	17.9	19.6	21.2	22.7	24.2
				A	49.3	52.9	56.6	60.3	64.1	67.8	71.6	75.3
			110	C	41.0	50.8	61.8	73.9	87.0	101.3	116.6	133.0
				P	13.0	14.6	16.2	17.7	19.1	20.5	21.8	23.2
				A	50.3	53.4	56.6	59.8	63.0	66.3	69.6	72.9
			100	C	49.9	60.2	71.8	84.6	98.8	114.2	130.9	148.9
				P	13.2	14.5	15.8	17.1	18.4	19.6	20.8	21.9
				A	50.4	53.1	55.8	58.6	61.4	64.3	67.2	70.1
			90	C	58.6	69.4	81.8	95.6	110.9	127.6	145.9	165.6
				P	13.0	14.1	15.2	16.4	17.5	18.6	19.7	20.8
				A	50.0	52.3	54.7	57.1	59.6	62.2	64.8	67.4
FBDX3000L6C	6DJNF11ME-TSK	30	120	C	33.9	44.4	55.6	67.8	81.0	95.3	111.1	128.3
				P	15.7	17.9	19.9	22.0	24.0	25.9	27.9	29.8
				A	58.3	63.0	67.7	72.5	77.3	82.2	87.1	92.1
			110	C	43.5	54.5	66.5	79.7	94.2	110.1	127.7	147.0
				P	16.1	17.9	19.8	21.6	23.3	25.1	26.9	28.6
				A	59.0	63.0	67.2	71.4	75.7	80.1	84.5	89.0
			100	C	53.0	64.6	77.5	91.8	107.6	125.2	144.7	166.2
				P	16.1	17.7	19.3	20.9	22.5	24.1	25.7	27.2
				A	58.9	62.5	66.1	69.8	73.6	77.4	81.4	85.4
			90	C	61.9	74.2	88.0	103.5	120.8	140.2	161.6	185.4
				P	15.9	17.3	18.7	20.1	21.5	22.9	24.3	25.8
				A	58.4	61.4	64.6	67.8	71.1	74.6	78.1	81.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX0500M6D	2DC3R53KE-TFD	5	45	C	6.8	7.5	8.4	9.2	10.2	11.2	12.2	13.4
				P	3.7	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4	4.6	4.7
				A	6.5	6.7	6.9	7.0	7.2	7.3	7.5	7.6
			40	C	7.7	8.5	9.4	10.3	11.4	12.5	13.6	14.9
				P	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4
				A	6.4	6.6	6.7	6.8	7.0	7.1	7.2	7.3
			35	C	8.5	9.4	10.4	11.4	12.6	13.8	15.0	16.4
				P	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1
				A	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0
			30	C	9.4	10.4	11.4	12.6	13.8	15.1	16.5	17.9
				P	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7
				A	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6
FBDX0650M6D	2DD3R63KE-TFD	6.5	45	C	8.3	9.2	10.2	11.2	12.3	13.5	14.7	16.1
				P	4.4	4.6	4.8	4.9	5.1	5.2	5.4	5.5
				A	7.3	7.5	7.7	7.8	8.0	8.2	8.3	8.5
			40	C	9.3	10.3	11.3	12.4	13.7	15.0	16.3	17.8
				P	4.2	4.4	4.5	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2
				A	7.1	7.3	7.4	7.6	7.7	7.9	8.0	8.1
			35	C	10.3	11.4	12.5	13.7	15.0	16.4	17.9	19.5
				P	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8
				A	6.9	7.0	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7
			30	C	11.3	12.4	13.7	15.0	16.4	17.9	19.5	21.2
				P	3.8	3.9	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4
				A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2
FBDX0750M6D	2DL3R78KE-TFD	7.5	45	C	10.4	11.4	12.6	13.8	15.1	16.5	18.1	19.7
				P	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	6.8
				A	9.3	9.6	9.8	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8
			40	C	11.6	12.7	14.0	15.3	16.7	18.3	19.9	21.7
				P	5.3	5.5	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4
				A	9.1	9.3	9.5	9.7	9.8	10.0	10.2	10.3
			35	C	12.7	14.0	15.3	16.8	18.3	20.0	21.8	23.7
				P	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9
				A	8.8	9.0	9.2	9.3	9.4	9.6	9.7	9.8
			30	C	13.9	15.2	16.7	18.3	20.0	21.8	23.7	25.8
				P	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4
				A	8.5	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.2
FBDX0800M6D	3DA3R10ME-TFD	8	45	C	14.5	15.9	17.4	19.0	20.7	22.5	24.4	26.5
				P	7.7	8.0	8.2	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3
				A	12.6	12.9	13.2	13.4	13.7	13.9	14.2	14.4
			40	C	15.9	17.4	19.0	20.8	22.7	24.7	26.9	29.2
				P	7.3	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.5	8.6
				A	12.2	12.4	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7
			35	C	17.4	19.1	20.9	22.8	24.9	27.1	29.5	32.1
				P	7.0	7.2	7.3	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0
				A	11.7	12.0	12.2	12.3	12.5	12.7	12.8	12.9
			30	C	19.1	21.0	23.0	25.1	27.4	29.9	32.6	35.4
				P	6.6	6.7	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3
				A	11.3	11.5	11.6	11.8	11.9	12.0	12.1	12.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX1000M6D	3DB3R12ME-TFD	10	45	C	17.4	19.0	20.8	22.7	24.7	26.8	29.1	31.5
				P	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.0	11.3
				A	14.5	14.9	15.3	15.6	16.0	16.3	16.6	16.9
			40	C	19.2	20.9	22.9	24.9	27.1	29.4	31.9	34.6
				P	8.9	9.2	9.4	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5
				A	14.0	14.3	14.6	14.9	15.2	15.5	15.8	16.0
			35	C	20.9	22.9	24.9	27.2	29.5	32.1	34.8	37.7
				P	8.4	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	9.6	9.7
				A	13.4	13.7	14.0	14.2	14.4	14.7	14.9	15.0
			30	C	22.7	24.8	27.0	29.4	32.0	34.8	37.7	40.8
				P	7.9	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	8.9	9.0
				A	12.8	13.0	13.3	13.5	13.7	13.8	14.0	14.1
FBDX1200M6D	3DF3R15ME-TFD	12	45	C	21.1	23.1	25.2	27.4	29.9	32.5	35.3	38.3
				P	11.6	12.0	12.4	12.8	13.2	13.6	13.9	14.3
				A	18.5	19.0	19.5	20.0	20.4	20.9	21.3	21.8
			40	C	23.3	25.5	27.8	30.3	32.9	35.8	38.9	42.2
				P	11.1	11.5	11.8	12.2	12.5	12.8	13.1	13.4
				A	17.9	18.3	18.8	19.2	19.6	19.9	20.3	20.6
			35	C	25.5	27.9	30.4	33.1	36.0	39.2	42.5	46.1
				P	10.6	10.9	11.2	11.5	11.7	12.0	12.2	12.4
				A	17.3	17.6	18.0	18.3	18.6	19.0	19.2	19.5
			30	C	27.8	30.3	33.1	36.0	39.2	42.6	46.3	50.2
				P	10.0	10.3	10.5	10.7	10.9	11.1	11.3	11.5
				A	16.6	16.9	17.2	17.5	17.7	17.9	18.1	18.3
FBDX1500M6D	3DS3R17ME-TFD	15	45	C	23.8	26.0	28.4	30.9	33.7	36.6	39.8	43.2
				P	12.9	13.3	13.8	14.2	14.6	15.0	15.4	15.8
				A	20.5	21.0	21.6	22.1	22.6	23.1	23.6	24.1
			40	C	26.2	28.6	31.2	34.1	37.1	40.3	43.8	47.5
				P	12.3	12.7	13.1	13.5	13.8	14.2	14.5	14.8
				A	19.8	20.3	20.8	21.2	21.6	22.1	22.5	22.8
			35	C	28.7	31.3	34.2	37.2	40.5	44.0	47.8	51.9
				P	11.7	12.1	12.4	12.7	13.0	13.3	13.5	13.8
				A	19.1	19.5	19.9	20.3	20.6	21.0	21.3	21.6
			30	C	31.2	34.0	37.1	40.4	44.0	47.8	51.9	56.3
				P	11.1	11.4	11.6	11.9	12.1	12.3	12.5	12.7
				A	18.4	18.7	19.0	19.3	19.6	19.9	20.1	20.3
FBDX2000M6D	4DBNR20ME-TSK	20	45	C	29.3	32.2	35.4	38.7	42.3	46.1	50.1	54.2
				P	16.2	16.8	17.3	17.9	18.4	18.9	19.4	19.8
				A	26.1	26.7	27.3	27.9	28.5	29.0	29.5	30.0
			40	C	32.6	35.8	39.2	42.9	46.8	51.0	55.3	59.8
				P	15.5	16.0	16.5	17.0	17.4	17.9	18.3	18.6
				A	25.5	26.0	26.5	27.0	27.4	27.9	28.2	28.6
			35	C	36.0	39.5	43.3	47.3	51.6	56.1	60.8	65.7
				P	14.8	15.2	15.6	16.0	16.4	16.7	17.0	17.3
				A	24.8	25.2	25.6	26.0	26.3	26.6	26.8	26.9
			30	C	39.6	43.4	47.5	51.9	56.6	61.5	66.6	72.0
				P	14.0	14.4	14.7	15.0	15.3	15.5	15.7	15.9
				A	24.1	24.4	24.7	24.9	25.1	25.2	25.2	25.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX2500M6D	4DHNR22ME-TSK	25	45	C	31.5	34.6	38.0	41.7	45.5	49.6	53.9	58.4
				P	17.3	17.9	18.4	19.0	19.6	20.1	20.6	21.1
				A	29.4	30.0	30.7	31.4	32.0	32.6	33.2	33.8
			40	C	35.1	38.6	42.3	46.3	50.5	54.9	59.6	64.5
				P	16.5	17.1	17.6	18.1	18.5	19.0	19.4	19.8
				A	28.6	29.2	29.8	30.3	30.8	31.3	31.7	32.1
			35	C	38.9	42.7	46.7	51.1	55.7	60.5	65.6	70.9
				P	15.7	16.2	16.6	17.0	17.4	17.8	18.1	18.4
				A	27.9	28.3	28.8	29.2	29.6	29.9	30.1	30.3
			30	C	42.8	47.0	51.4	56.1	61.1	66.4	71.9	77.6
				P	14.9	15.3	15.6	16.0	16.2	16.5	16.7	16.9
				A	27.0	27.4	27.7	28.0	28.2	28.3	28.3	28.3
FBDX3000M6D	4DJNR28ME-TSK	30	45	C	37.8	41.6	45.6	50.0	54.7	59.6	64.9	70.5
				P	20.7	21.5	22.3	23.1	23.9	24.7	25.4	26.0
				A	34.3	35.2	36.2	37.1	38.0	39.0	39.8	40.7
			40	C	42.1	46.3	50.8	55.6	60.7	66.1	71.8	77.9
				P	19.9	20.6	21.3	22.0	22.7	23.3	23.9	24.5
				A	33.3	34.2	35.0	35.8	36.6	37.4	38.1	38.8
			35	C	46.6	51.2	56.0	61.2	66.7	72.6	78.8	85.3
				P	18.9	19.6	20.2	20.8	21.4	21.9	22.4	22.9
				A	32.3	33.0	33.7	34.4	35.1	35.8	36.4	36.9
			30	C	51.2	56.1	61.4	67.0	72.9	79.2	85.9	92.9
				P	17.9	18.5	19.0	19.5	20.0	20.4	20.8	21.1
				A	31.2	31.8	32.4	33.0	33.6	34.1	34.5	35.0
FBDX3500M6D	6DHNR35ME-TSK	35	45	C	48.1	52.8	57.8	63.2	68.9	75.1	81.8	88.9
				P	26.0	27.0	27.9	28.8	29.7	30.5	31.3	32.1
				A	41.8	43.0	44.1	45.2	46.2	47.2	48.2	49.0
			40	C	53.5	58.5	64.0	69.8	76.1	82.8	90.0	97.8
				P	24.9	25.8	26.6	27.3	28.1	28.8	29.4	30.0
				A	40.6	41.5	42.5	43.4	44.3	45.1	45.8	46.5
			35	C	58.8	64.2	70.1	76.4	83.2	90.4	98.2	106.5
				P	23.7	24.4	25.1	25.7	26.3	26.8	27.3	27.7
				A	39.2	40.0	40.8	41.5	42.2	42.8	43.4	43.9
			30	C	64.1	69.9	76.2	82.9	90.2	97.9	106.2	115.1
				P	22.3	22.8	23.4	23.9	24.3	24.7	25.0	25.3
				A	37.8	38.4	39.0	39.5	40.0	40.5	40.8	41.1
FBDX4000M6D	6DJNR40ME-TSN	40	45	C	57.9	63.4	69.2	75.5	82.2	89.3	96.9	105.0
				P	31.5	32.6	33.8	34.9	35.9	36.9	37.9	38.8
				A	93.5	96.1	98.8	101.4	103.9	106.4	108.7	110.9
			40	C	63.9	69.8	76.2	83.1	90.4	98.2	106.5	115.3
				P	30.0	31.0	32.0	32.9	33.8	34.6	35.4	36.1
				A	90.1	92.4	94.7	96.9	99.0	101.0	102.8	104.6
			35	C	70.1	76.5	83.4	90.7	98.6	107.0	115.9	125.3
				P	28.4	29.3	30.1	30.9	31.6	32.2	32.8	33.3
				A	86.6	88.6	90.4	92.2	93.9	95.4	96.8	98.0
			30	C	77.0	83.8	91.1	99.0	107.3	116.2	125.7	135.7
				P	26.8	27.5	28.1	28.7	29.3	29.8	30.1	30.5
				A	83.1	84.7	86.2	87.6	88.8	89.9	90.8	91.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX0500M6D	2DC3R53KE-TFD	5	45	C	5.7	6.4	7.0	7.8	8.6	9.4	10.3	11.3
				P	3.2	3.3	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
				A	7.3	7.4	7.6	7.8	7.9	8.1	8.3	8.4
			40	C	6.5	7.2	7.9	8.7	9.6	10.5	11.5	12.6
				P	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
				A	7.1	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1
			35	C	7.2	8.0	8.8	9.7	10.6	11.6	12.7	13.9
				P	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5
				A	6.9	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7
			30	C	8.0	8.8	9.7	10.6	11.7	12.8	13.9	15.2
				P	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2
				A	6.7	6.8	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3
FBDX0650M6D	2DD3R63KE-TFD	6.5	45	C	7.0	7.8	8.6	9.4	10.3	11.3	12.3	13.4
				P	3.8	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6
				A	8.1	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2	9.3	9.5
			40	C	7.9	8.7	9.6	10.5	11.5	12.6	13.7	14.9
				P	3.6	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3
				A	7.9	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	8.9	9.0
			35	C	8.8	9.7	10.6	11.6	12.7	13.8	15.0	16.3
				P	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0
				A	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
			30	C	9.7	10.6	11.6	12.7	13.8	15.0	16.3	17.6
				P	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6
				A	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9
FBDX0750M6D	2DL3R78KE-TFD	7.5	45	C	8.9	9.8	10.7	11.7	12.8	14.0	15.2	16.6
				P	4.7	4.9	5.1	5.2	5.4	5.5	5.7	5.8
				A	10.5	10.7	11.0	11.2	11.5	11.7	11.9	12.1
			40	C	9.9	10.9	11.9	13.0	14.2	15.5	16.8	18.2
				P	4.5	4.7	4.8	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4
				A	10.2	10.4	10.6	10.8	11.0	11.2	11.3	11.5
			35	C	10.9	12.0	13.1	14.3	15.6	16.9	18.4	19.9
				P	4.3	4.4	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0
				A	9.9	10.0	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8
			30	C	12.0	13.1	14.3	15.6	16.9	18.4	19.9	21.6
				P	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5
				A	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.1	10.1
FBDX0800M6D	3DA3R10ME-TFD	8	45	C	12.1	13.2	14.4	15.6	17.0	18.4	20.0	21.7
				P	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.7
				A	13.8	14.1	14.5	14.8	15.1	15.4	15.7	16.0
			40	C	13.3	14.5	15.7	17.1	18.6	20.2	21.9	23.8
				P	6.1	6.3	6.5	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1
				A	13.4	13.7	14.0	14.3	14.5	14.8	15.0	15.1
			35	C	14.5	15.8	17.2	18.7	20.3	22.1	24.0	26.1
				P	5.8	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5
				A	13.0	13.2	13.5	13.7	13.9	14.1	14.2	14.3
			30	C	15.8	17.2	18.7	20.4	22.2	24.1	26.2	28.6
				P	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9
				A	12.5	12.7	12.9	13.1	13.2	13.3	13.4	13.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX1000M6D	3DB3R12ME-TFD	10	45	C	14.4	15.8	17.3	18.9	20.6	22.4	24.4	26.4
				P	7.8	8.1	8.4	8.6	8.8	9.1	9.3	9.4
				A	16.0	16.5	16.9	17.3	17.7	18.1	18.4	18.7
			40	C	16.1	17.6	19.2	20.9	22.8	24.8	26.9	29.1
				P	7.5	7.7	8.0	8.2	8.3	8.5	8.6	8.8
				A	15.5	15.9	16.2	16.6	16.9	17.1	17.4	17.6
			35	C	17.7	19.3	21.1	22.9	24.9	27.0	29.3	31.7
				P	7.1	7.3	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0	8.0
				A	14.9	15.2	15.5	15.7	15.9	16.1	16.3	16.4
			30	C	19.3	21.0	22.9	24.9	27.0	29.3	31.7	34.3
				P	6.7	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3
				A	14.3	14.5	14.7	14.9	15.0	15.1	15.1	15.1
FBDX1200M6D	3DF3R15ME-TFD	12	45	C	17.9	19.6	21.4	23.4	25.4	27.6	29.9	32.3
				P	9.7	10.0	10.4	10.7	11.0	11.2	11.5	11.7
				A	20.3	20.9	21.4	21.9	22.4	22.9	23.3	23.7
			40	C	19.7	21.5	23.5	25.6	27.8	30.2	32.7	35.3
				P	9.3	9.5	9.8	10.1	10.3	10.5	10.7	10.9
				A	19.6	20.1	20.5	20.9	21.3	21.7	22.0	22.3
			35	C	21.5	23.5	25.7	27.9	30.4	32.9	35.6	38.4
				P	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	9.9	10.0
				A	18.8	19.2	19.5	19.9	20.2	20.5	20.7	20.9
			30	C	23.6	25.7	28.1	30.5	33.1	35.9	38.8	41.8
				P	8.2	8.4	8.6	8.8	8.9	9.0	9.1	9.1
				A	18.0	18.3	18.6	18.8	19.1	19.3	19.4	19.5
FBDX1500M6D	3DS3R17ME-TFD	15	45	C	19.8	21.7	23.7	25.8	28.1	30.6	33.2	36.1
				P	10.7	11.0	11.4	11.8	12.1	12.5	12.8	13.1
				A	22.7	23.3	23.9	24.4	25.0	25.6	26.1	26.6
			40	C	21.9	23.9	26.1	28.5	31.0	33.7	36.6	39.7
				P	10.2	10.5	10.9	11.2	11.5	11.7	12.0	12.3
				A	21.9	22.4	22.9	23.4	23.9	24.4	24.8	25.3
			35	C	24.0	26.2	28.6	31.1	33.9	36.8	40.0	43.4
				P	9.7	10.0	10.3	10.5	10.8	11.0	11.2	11.4
				A	21.1	21.6	22.0	22.4	22.8	23.2	23.5	23.9
			30	C	26.0	28.4	31.0	33.8	36.8	40.1	43.5	47.2
				P	9.2	9.4	9.6	9.9	10.1	10.2	10.4	10.5
				A	20.3	20.7	21.1	21.4	21.7	22.0	22.2	22.4
FBDX2000M6D	4DBNR20ME-TSK	20	45	C	24.0	26.4	28.9	31.7	34.6	37.7	41.0	44.4
				P	13.5	14.0	14.4	14.9	15.3	15.7	16.1	16.5
				A	26.1	26.7	27.3	27.9	28.5	29.0	29.5	30.0
			40	C	26.7	29.4	32.2	35.2	38.4	41.8	45.4	49.1
				P	12.9	13.3	13.7	14.1	14.5	14.9	15.2	15.5
				A	25.5	26.0	26.5	27.0	27.4	27.9	28.2	28.6
			35	C	29.6	32.5	35.5	38.9	42.4	46.1	49.9	54.0
				P	12.3	12.7	13.0	13.3	13.6	13.9	14.2	14.4
				A	24.8	25.2	25.6	26.0	26.3	26.6	26.8	26.9
			30	C	32.6	35.7	39.1	42.7	46.5	50.6	54.8	59.2
				P	11.7	12.0	12.2	12.5	12.7	12.9	13.1	13.2
				A	24.1	24.4	24.7	24.9	25.1	25.2	25.2	25.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX2500M6D	4DHNR22ME-TSK	25	45	C	25.8	28.3	31.1	34.1	37.3	40.6	44.1	47.8
				P	14.4	14.9	15.4	15.8	16.3	16.7	17.2	17.6
				A	32.5	33.2	33.9	34.7	35.4	36.0	36.7	37.3
			40	C	28.8	31.6	34.7	37.9	41.4	45.0	48.9	52.9
				P	13.8	14.2	14.6	15.0	15.4	15.8	16.2	16.5
				A	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.6	35.1	35.5
			35	C	31.9	35.0	38.4	41.9	45.7	49.7	53.9	58.2
				P	13.1	13.5	13.9	14.2	14.5	14.8	15.1	15.3
				A	30.8	31.3	31.8	32.3	32.7	33.0	33.3	33.5
			30	C	35.2	38.6	42.2	46.1	50.2	54.6	59.1	63.8
				P	12.4	12.7	13.0	13.3	13.5	13.8	13.9	14.1
				A	29.9	30.3	30.7	30.9	31.1	31.3	31.3	31.3
FBDX3000M6D	4DJNR28ME-TSK	30	45	C	30.9	34.0	37.3	40.8	44.7	48.7	53.1	57.7
				P	17.2	17.9	18.6	19.3	19.9	20.5	21.1	21.7
				A	37.9	38.9	40.0	41.0	42.1	43.1	44.0	44.9
			40	C	34.5	37.9	41.6	45.5	49.7	54.1	58.8	63.8
				P	16.5	17.2	17.8	18.3	18.9	19.4	19.9	20.4
				A	36.9	37.8	38.7	39.6	40.5	41.3	42.2	42.9
			35	C	38.2	42.0	46.0	50.2	54.7	59.6	64.7	70.1
				P	15.8	16.3	16.8	17.3	17.8	18.3	18.7	19.0
				A	35.7	36.5	37.3	38.1	38.8	39.6	40.2	40.8
			30	C	42.1	46.1	50.4	55.0	59.9	65.1	70.6	76.4
				P	14.9	15.4	15.8	16.3	16.6	17.0	17.3	17.6
				A	34.5	35.2	35.9	36.5	37.1	37.7	38.2	38.6
FBDX3500M6D	6DHNR35ME-TSK	35	45	C	39.2	43.0	47.1	51.5	56.2	61.3	66.7	72.5
				P	21.6	22.4	23.2	23.9	24.7	25.4	26.0	26.6
				A	41.8	43.0	44.1	45.2	46.2	47.2	48.2	49.0
			40	C	43.7	47.8	52.3	57.0	62.2	67.7	73.6	79.9
				P	20.7	21.4	22.0	22.7	23.3	23.9	24.4	24.9
				A	40.6	41.5	42.5	43.4	44.3	45.1	45.8	46.5
			35	C	48.1	52.6	57.4	62.5	68.0	74.0	80.3	87.1
				P	19.6	20.2	20.8	21.3	21.8	22.2	22.6	23.0
				A	39.2	40.0	40.8	41.5	42.2	42.8	43.4	43.9
			30	C	52.5	57.3	62.4	67.9	73.9	80.2	87.0	94.3
				P	18.5	18.9	19.4	19.8	20.2	20.5	20.8	21.0
				A	37.8	38.4	39.0	39.5	40.0	40.5	40.8	41.1
FBDX4000M6D	6DJNR40ME-TSN	40	45	C	47.4	51.8	56.6	61.7	67.3	73.1	79.4	86.0
				P	26.2	27.2	28.1	29.1	29.9	30.8	31.6	32.3
				A	54.4	55.9	57.5	59.0	60.5	61.9	63.3	64.5
			40	C	52.3	57.2	62.5	68.1	74.1	80.5	87.4	94.6
				P	25.0	25.8	26.6	27.4	28.2	28.9	29.5	30.1
				A	52.4	53.8	55.1	56.4	57.6	58.8	59.8	60.8
			35	C	57.5	62.8	68.4	74.5	81.0	87.9	95.2	103.0
				P	23.7	24.4	25.1	25.7	26.3	26.8	27.3	27.8
				A	50.4	51.5	52.6	53.7	54.6	55.5	56.3	57.0
			30	C	63.3	68.9	75.0	81.4	88.3	95.6	103.4	111.7
				P	22.3	22.9	23.5	24.0	24.4	24.8	25.1	25.4
				A	48.4	49.3	50.1	50.9	51.7	52.3	52.8	53.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX0500M6C	2DC3R53KE-TFC	5	45	C	6.8	7.5	8.4	9.2	10.2	11.2	12.2	13.4
				P	3.7	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4	4.6	4.7
				A	13.1	13.4	13.7	14.0	14.3	14.6	14.9	15.2
			40	C	7.7	8.5	9.4	10.3	11.4	12.5	13.6	14.9
				P	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4
				A	12.8	13.1	13.4	13.7	13.9	14.2	14.4	14.6
			35	C	8.5	9.4	10.4	11.4	12.6	13.8	15.0	16.4
				P	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1
				A	12.5	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8	13.9
			30	C	9.4	10.4	11.4	12.6	13.8	15.1	16.5	17.9
				P	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7
				A	12.2	12.4	12.6	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2
FBDX0650M6C	2DD3R63KE-TFC	6.5	45	C	8.3	9.2	10.2	11.2	12.3	13.5	14.7	16.1
				P	4.4	4.6	4.8	4.9	5.1	5.2	5.4	5.5
				A	14.6	15.0	15.3	15.7	16.0	16.4	16.7	17.0
			40	C	9.3	10.3	11.3	12.4	13.7	15.0	16.3	17.8
				P	4.2	4.4	4.5	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2
				A	14.2	14.5	14.8	15.1	15.4	15.7	16.0	16.2
			35	C	10.3	11.4	12.5	13.7	15.0	16.4	17.9	19.5
				P	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8
				A	13.8	14.1	14.3	14.6	14.8	15.0	15.2	15.3
			30	C	11.3	12.4	13.7	15.0	16.4	17.9	19.5	21.2
				P	3.8	3.9	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4
				A	13.3	13.6	13.8	14.0	14.2	14.3	14.4	14.5
FBDX0750M6C	2DL3R78KE-TFC	7.5	45	C	10.4	11.4	12.6	13.8	15.1	16.5	18.1	19.7
				P	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	6.8
				A	18.7	19.1	19.6	20.0	20.4	20.8	21.2	21.6
			40	C	11.6	12.7	14.0	15.3	16.7	18.3	19.9	21.7
				P	5.3	5.5	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4
				A	18.2	18.6	19.0	19.3	19.7	20.0	20.3	20.6
			35	C	12.7	14.0	15.3	16.8	18.3	20.0	21.8	23.7
				P	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9
				A	17.7	18.0	18.3	18.6	18.9	19.1	19.4	19.6
			30	C	13.9	15.2	16.7	18.3	20.0	21.8	23.7	25.8
				P	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4
				A	17.1	17.3	17.6	17.8	18.0	18.2	18.4	18.5
FBDX0800M6C	3DA3R10ME-TFC	8	45	C	14.5	15.9	17.4	19.0	20.7	22.5	24.4	26.5
				P	7.7	8.0	8.2	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3
				A	25.1	25.7	26.3	26.9	27.4	27.9	28.4	28.8
			40	C	15.9	17.4	19.0	20.8	22.7	24.7	26.9	29.2
				P	7.3	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.5	8.6
				A	24.3	24.8	25.3	25.8	26.2	26.6	27.0	27.3
			35	C	17.4	19.1	20.9	22.8	24.9	27.1	29.5	32.1
				P	7.0	7.2	7.3	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0
				A	23.5	23.9	24.3	24.7	25.0	25.3	25.6	25.8
			30	C	19.1	21.0	23.0	25.1	27.4	29.9	32.6	35.4
				P	6.6	6.7	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3
				A	22.6	23.0	23.3	23.5	23.8	24.0	24.1	24.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX1000M6C	3DB3R12ME-TFC	10	45	C	17.4	19.0	20.8	22.7	24.7	26.8	29.1	31.5
				P	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.0	11.3
				A	29.0	29.8	30.5	31.3	32.0	32.6	33.3	33.9
			40	C	19.2	20.9	22.9	24.9	27.1	29.4	31.9	34.6
				P	8.9	9.2	9.4	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5
				A	27.9	28.6	29.2	29.9	30.4	31.0	31.5	32.0
			35	C	20.9	22.9	24.9	27.2	29.5	32.1	34.8	37.7
				P	8.4	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	9.6	9.7
				A	26.8	27.4	27.9	28.4	28.9	29.3	29.7	30.1
			30	C	22.7	24.8	27.0	29.4	32.0	34.8	37.7	40.8
				P	7.9	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	8.9	9.0
				A	25.6	26.1	26.5	26.9	27.3	27.6	27.9	28.2
FBDX1200M6C	3DF3R15ME-TFC	12	45	C	21.1	23.1	25.2	27.4	29.9	32.5	35.3	38.3
				P	11.6	12.0	12.4	12.8	13.2	13.6	13.9	14.3
				A	37.0	38.0	39.0	39.9	40.9	41.8	42.7	43.5
			40	C	23.3	25.5	27.8	30.3	32.9	35.8	38.9	42.2
				P	11.1	11.5	11.8	12.2	12.5	12.8	13.1	13.4
				A	35.8	36.7	37.5	38.3	39.1	39.9	40.6	41.3
			35	C	25.5	27.9	30.4	33.1	36.0	39.2	42.5	46.1
				P	10.6	10.9	11.2	11.5	11.7	12.0	12.2	12.4
				A	34.5	35.3	36.0	36.6	37.3	37.9	38.5	39.0
			30	C	27.8	30.3	33.1	36.0	39.2	42.6	46.3	50.2
				P	10.0	10.3	10.5	10.7	10.9	11.1	11.3	11.5
				A	33.2	33.8	34.4	34.9	35.4	35.9	36.3	36.6
FBDX1500M6C	3DS3R17ME-TFC	15	45	C	23.8	26.0	28.4	30.9	33.7	36.6	39.8	43.2
				P	12.9	13.3	13.8	14.2	14.6	15.0	15.4	15.8
				A	41.0	42.1	43.2	44.2	45.2	46.2	47.2	48.1
			40	C	26.2	28.6	31.2	34.1	37.1	40.3	43.8	47.5
				P	12.3	12.7	13.1	13.5	13.8	14.2	14.5	14.8
				A	39.6	40.6	41.5	42.4	43.3	44.1	44.9	45.7
			35	C	28.7	31.3	34.2	37.2	40.5	44.0	47.8	51.9
				P	11.7	12.1	12.4	12.7	13.0	13.3	13.5	13.8
				A	38.2	39.0	39.8	40.6	41.3	41.9	42.6	43.1
			30	C	31.2	34.0	37.1	40.4	44.0	47.8	51.9	56.3
				P	11.1	11.4	11.6	11.9	12.1	12.3	12.5	12.7
				A	36.8	37.5	38.1	38.7	39.2	39.7	40.2	40.6
FBDX2000M6C	4DBNR20ME-TSK	20	45	C	29.3	32.2	35.4	38.7	42.3	46.1	50.1	54.2
				P	16.2	16.8	17.3	17.9	18.4	18.9	19.4	19.8
				A	104.5	106.9	109.2	111.6	113.8	116.0	118.1	120.1
			40	C	32.6	35.8	39.2	42.9	46.8	51.0	55.3	59.8
				P	15.5	16.0	16.5	17.0	17.4	17.9	18.3	18.6
				A	101.9	104.0	106.0	107.9	109.7	111.4	112.9	114.2
			35	C	36.0	39.5	43.3	47.3	51.6	56.1	60.8	65.7
				P	14.8	15.2	15.6	16.0	16.4	16.7	17.0	17.3
				A	99.2	100.9	102.5	103.9	105.2	106.3	107.2	107.8
			30	C	39.6	43.4	47.5	51.9	56.6	61.5	66.6	72.0
				P	14.0	14.4	14.7	15.0	15.3	15.5	15.7	15.9
				A	96.3	97.6	98.7	99.6	100.3	100.7	100.9	100.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX2500M6C	4DHNR22ME-TSK	25	45	C	31.5	34.6	38.0	41.7	45.5	49.6	53.9	58.4
				P	17.3	17.9	18.4	19.0	19.6	20.1	20.6	21.1
				A	117.4	120.1	122.8	125.4	128.0	130.5	132.8	135.0
			40	C	35.1	38.6	42.3	46.3	50.5	54.9	59.6	64.5
				P	16.5	17.1	17.6	18.1	18.5	19.0	19.4	19.8
				A	114.5	116.8	119.1	121.3	123.3	125.2	126.9	128.4
			35	C	38.9	42.7	46.7	51.1	55.7	60.5	65.6	70.9
				P	15.7	16.2	16.6	17.0	17.4	17.8	18.1	18.4
				A	111.4	113.3	115.1	116.8	118.2	119.5	120.4	121.1
			30	C	42.8	47.0	51.4	56.1	61.1	66.4	71.9	77.6
				P	14.9	15.3	15.6	16.0	16.2	16.5	16.7	16.9
				A	108.2	109.6	110.9	111.9	112.7	113.2	113.4	113.2
FBDX3000M6C	4DJNR28ME-TSK	30	45	C	37.8	41.6	45.6	50.0	54.7	59.6	64.9	70.5
				P	20.7	21.5	22.3	23.1	23.9	24.7	25.4	26.0
				A	137.2	140.9	144.7	148.5	152.2	155.8	159.3	162.6
			40	C	42.1	46.3	50.8	55.6	60.7	66.1	71.8	77.9
				P	19.9	20.6	21.3	22.0	22.7	23.3	23.9	24.5
				A	133.4	136.7	140.0	143.3	146.5	149.6	152.6	155.3
			35	C	46.6	51.2	56.0	61.2	66.7	72.6	78.8	85.3
				P	18.9	19.6	20.2	20.8	21.4	21.9	22.4	22.9
				A	129.3	132.1	135.0	137.8	140.5	143.1	145.5	147.7
			30	C	51.2	56.1	61.4	67.0	72.9	79.2	85.9	92.9
				P	17.9	18.5	19.0	19.5	20.0	20.4	20.8	21.1
				A	124.9	127.3	129.7	132.1	134.3	136.3	138.2	139.8
FBDX3500M6C	6DHNR35ME-TSK	35	45	C	48.1	52.8	57.8	63.2	68.9	75.1	81.8	88.9
				P	26.0	27.0	27.9	28.8	29.7	30.5	31.3	32.1
				A	167.2	171.8	176.3	180.6	184.8	188.8	192.6	196.2
			40	C	53.5	58.5	64.0	69.8	76.1	82.8	90.0	97.8
				P	24.9	25.8	26.6	27.3	28.1	28.8	29.4	30.0
				A	162.3	166.2	170.0	173.6	177.0	180.3	183.3	186.1
			35	C	58.8	64.2	70.1	76.4	83.2	90.4	98.2	106.5
				P	23.7	24.4	25.1	25.7	26.3	26.8	27.3	27.7
				A	156.8	160.1	163.1	166.1	168.8	171.3	173.5	175.5
			30	C	64.1	69.9	76.2	82.9	90.2	97.9	106.2	115.1
				P	22.3	22.8	23.4	23.9	24.3	24.7	25.0	25.3
				A	151.0	153.6	156.0	158.2	160.2	161.9	163.4	164.6
FBDX4000M6C	6DJNR40ME-TSN	40	45	C	57.9	63.4	69.2	75.5	82.2	89.3	96.9	105.0
				P	31.5	32.6	33.8	34.9	35.9	36.9	37.9	38.8
				A	373.8	384.6	395.2	405.6	415.8	425.5	434.9	443.7
			40	C	63.9	69.8	76.2	83.1	90.4	98.2	106.5	115.3
				P	30.0	31.0	32.0	32.9	33.8	34.6	35.4	36.1
				A	360.4	369.7	378.8	387.6	396.0	403.9	411.4	418.3
			35	C	70.1	76.5	83.4	90.7	98.6	107.0	115.9	125.3
				P	28.4	29.3	30.1	30.9	31.6	32.2	32.8	33.3
				A	346.5	354.3	361.8	368.9	375.6	381.7	387.3	392.1
			30	C	77.0	83.8	91.1	99.0	107.3	116.2	125.7	135.7
				P	26.8	27.5	28.1	28.7	29.3	29.8	30.1	30.5
				A	332.5	338.8	344.8	350.2	355.1	359.4	363.1	365.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX0300L6D	2DF3F16KE-TFD	3	45	C	1.8	2.4	3.1	3.9	4.7	5.6	6.6	7.7
				P	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.7
				A	5.0	5.4	5.7	6.1	6.4	6.8	7.1	7.4
			40	C	2.3	2.9	3.7	4.4	5.3	6.3	7.4	8.6
				P	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6
				A	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2
			35	C	2.8	3.4	4.2	5.0	6.0	7.1	8.3	9.7
				P	2.6	2.9	3.2	3.5	3.7	3.9	4.2	4.4
				A	5.2	5.4	5.7	6.0	6.2	6.5	6.8	7.0
			30	C	3.3	4.0	4.7	5.7	6.7	7.9	9.2	10.7
				P	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.2
				A	5.1	5.4	5.6	5.8	6.1	6.3	6.6	6.8
FBDX0400L6D	2DL3F20KE-TFD	4	45	C	2.3	3.0	3.7	4.5	5.5	6.5	7.6	8.9
				P	2.8	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.3
				A	6.5	6.9	7.3	7.7	8.2	8.6	9.0	9.5
			40	C	2.8	3.5	4.3	5.2	6.2	7.3	8.5	9.9
				P	2.9	3.2	3.5	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1
				A	6.5	6.9	7.3	7.7	8.0	8.4	8.8	9.3
			35	C	3.3	4.1	4.9	5.9	7.0	8.2	9.5	11.0
				P	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6	4.9
				A	6.5	6.9	7.2	7.5	7.9	8.3	8.6	9.0
			30	C	3.8	4.6	5.5	6.6	7.7	9.0	10.4	12.0
				P	2.9	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.6
				A	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.4	8.7
FBDX0500L6D	2DB3F25KE-TFD	5	45	C	3.0	3.8	4.7	5.7	6.8	8.0	9.4	10.9
				P	3.5	3.9	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4
				A	7.1	7.5	8.0	8.4	8.9	9.3	9.7	10.2
			40	C	3.5	4.4	5.4	6.5	7.7	9.0	10.5	12.1
				P	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.4	5.8	6.1
				A	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1	9.5	9.9
			35	C	4.1	5.1	6.1	7.3	8.6	10.0	11.6	13.3
				P	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9	5.2	5.6	5.9
				A	7.1	7.4	7.8	8.2	8.6	8.9	9.3	9.6
			30	C	4.7	5.7	6.9	8.1	9.5	11.0	12.7	14.6
				P	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6
				A	7.0	7.4	7.7	8.1	8.4	8.8	9.0	9.3
FBDX0600L6D	3DA3F28KE-TFD	6	45	C	3.5	4.4	5.4	6.5	7.7	9.0	10.5	12.2
				P	4.1	4.6	5.1	5.5	6.0	6.4	6.9	7.3
				A	7.7	8.2	8.6	9.1	9.7	10.2	10.7	11.2
			40	C	4.1	5.1	6.1	7.3	8.6	10.0	11.7	13.5
				P	4.1	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	6.9
				A	7.7	8.1	8.6	9.0	9.4	9.9	10.4	10.8
			35	C	4.8	5.7	6.8	8.1	9.5	11.1	12.8	14.8
				P	4.1	4.5	4.8	5.2	5.6	5.9	6.2	6.6
				A	7.7	8.1	8.4	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4
			30	C	5.3	6.4	7.5	8.9	10.4	12.1	14.0	16.2
				P	4.0	4.3	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.3
				A	7.6	7.9	8.3	8.6	8.9	9.3	9.7	10.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX0750L6D	3DB3F33KE-TFD	7.5	45	C	4.2	5.3	6.5	7.8	9.2	10.7	12.4	14.3
				P	4.8	5.4	6.0	6.6	7.1	7.6	8.2	8.7
				A	8.7	9.4	10.0	10.6	11.2	11.9	12.5	13.1
			40	C	4.9	6.1	7.3	8.7	10.2	11.9	13.7	15.9
				P	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	7.3	7.8	8.3
				A	8.7	9.3	9.9	10.4	11.0	11.5	12.1	12.7
			35	C	5.6	6.8	8.1	9.6	11.2	13.0	15.1	17.4
				P	4.8	5.3	5.7	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8
				A	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.1	11.6	12.2
			30	C	6.3	7.5	8.9	10.4	12.2	14.2	16.4	19.0
				P	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7	7.0	7.4
				A	8.6	9.0	9.5	9.9	10.3	10.8	11.2	11.7
FBDX0900L6D	3DF3F40KE-TFD	9	45	C	5.3	6.5	7.9	9.5	11.2	13.2	15.3	17.7
				P	5.8	6.5	7.2	7.9	8.6	9.3	9.9	10.6
				A	10.5	11.2	11.9	12.7	13.5	14.3	15.1	15.9
			40	C	6.1	7.4	8.9	10.6	12.5	14.6	16.9	19.5
				P	5.8	6.4	7.1	7.7	8.3	8.9	9.5	10.1
				A	10.4	11.1	11.7	12.4	13.1	13.8	14.6	15.3
			35	C	6.9	8.3	9.9	11.7	13.7	16.0	18.5	21.3
				P	5.7	6.3	6.9	7.4	8.0	8.5	9.1	9.6
				A	10.3	10.9	11.5	12.1	12.8	13.4	14.0	14.7
			30	C	7.7	9.2	10.9	12.8	15.0	17.4	20.1	23.1
				P	5.6	6.1	6.6	7.1	7.6	8.1	8.6	9.1
				A	10.2	10.7	11.3	11.8	12.4	12.9	13.5	14.1
FBDX1000L6D	3DS3F46KE-TFD	10	45	C	6.2	7.6	9.2	10.9	12.8	14.8	17.1	19.6
				P	6.6	7.4	8.2	8.9	9.7	10.5	11.2	11.9
				A	11.2	12.1	13.0	13.9	14.8	15.7	16.6	17.5
			40	C	7.1	8.6	10.3	12.1	14.1	16.3	18.8	21.5
				P	6.6	7.3	8.0	8.7	9.4	10.1	10.7	11.4
				A	11.2	11.9	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.9
			35	C	7.9	9.5	11.2	13.2	15.4	17.8	20.5	23.4
				P	6.5	7.1	7.8	8.4	9.0	9.7	10.3	10.8
				A	11.1	11.8	12.5	13.2	14.0	14.7	15.5	16.2
			30	C	8.6	10.3	12.1	14.2	16.6	19.2	22.1	25.3
				P	6.3	6.9	7.5	8.0	8.6	9.2	9.7	10.3
				A	10.9	11.5	12.2	12.8	13.5	14.2	14.9	15.6
FBDX1200L6D	4DBNF54KE-TSK	12	45	C	5.8	7.9	9.9	12.0	14.2	16.6	19.2	22.2
				P	7.1	8.3	9.4	10.4	11.2	12.1	12.8	13.6
				A	13.7	15.0	16.1	17.3	18.3	19.3	20.3	21.3
			40	C	7.3	9.3	11.4	13.5	15.9	18.4	21.3	24.6
				P	7.4	8.4	9.3	10.1	10.8	11.5	12.2	12.9
				A	13.9	15.0	16.0	16.9	17.8	18.7	19.6	20.4
			35	C	8.7	10.7	12.8	15.1	17.5	20.3	23.5	27.1
				P	7.5	8.3	9.0	9.7	10.3	11.0	11.6	12.2
				A	14.0	14.8	15.7	16.4	17.2	18.0	18.8	19.6
			30	C	10.0	12.0	14.2	16.6	19.3	22.3	25.8	29.8
				P	7.4	8.1	8.7	9.3	9.8	10.4	11.0	11.6
				A	13.9	14.6	15.3	15.9	16.6	17.3	18.0	18.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX1500L6D	4DHNF63KE-TSK	15	45	C	7.2	9.4	11.7	14.1	16.7	19.6	22.8	26.4
				P	9.3	10.5	11.6	12.6	13.6	14.5	15.4	16.3
				A	17.3	18.5	19.6	20.8	21.9	23.0	24.1	25.3
			40	C	8.7	11.1	13.5	16.1	19.0	22.1	25.6	29.5
				P	9.4	10.4	11.4	12.3	13.1	13.9	14.8	15.6
				A	17.3	18.4	19.4	20.4	21.3	22.3	23.3	24.3
			35	C	10.4	12.9	15.6	18.4	21.5	24.9	28.6	32.8
				P	9.3	10.2	11.1	11.9	12.7	13.4	14.1	14.9
				A	17.2	18.1	19.0	19.9	20.8	21.6	22.5	23.4
			30	C	12.2	14.9	17.8	20.8	24.1	27.8	31.8	36.3
				P	9.1	10.0	10.8	11.5	12.2	12.9	13.6	14.3
				A	17.0	17.8	18.7	19.5	20.2	21.0	21.8	22.6
FBDX2200L6D	4DJNF76KE-TSK	22	45	C	9.0	11.7	14.5	17.4	20.5	23.8	27.4	31.4
				P	10.3	11.8	13.2	14.5	15.7	16.8	18.0	19.0
				A	18.9	20.6	22.1	23.6	25.0	26.4	27.7	29.1
			40	C	10.9	13.8	16.7	19.8	23.1	26.7	30.7	35.1
				P	10.5	11.8	13.0	14.1	15.2	16.2	17.2	18.2
				A	19.2	20.6	21.9	23.2	24.4	25.6	26.8	28.1
			35	C	12.8	15.7	18.9	22.2	25.8	29.8	34.2	39.0
				P	10.5	11.6	12.7	13.7	14.6	15.5	16.5	17.4
				A	19.3	20.4	21.5	22.6	23.7	24.8	25.9	27.1
			30	C	14.5	17.6	21.0	24.7	28.7	33.1	37.9	43.3
				P	10.3	11.3	12.3	13.2	14.0	14.9	15.7	16.7
				A	19.1	20.1	21.0	21.9	22.9	23.9	25.0	26.2
FBDX2700L6D	6DHNF93KE-TSK	27	45	C	11.2	14.3	17.8	21.6	25.8	30.3	35.2	40.4
				P	12.9	14.7	16.5	18.1	19.8	21.3	22.8	24.2
				A	25.0	26.8	28.6	30.4	32.3	34.1	35.9	37.8
			40	C	13.6	16.8	20.4	24.5	28.9	33.8	39.1	44.8
				P	13.2	14.7	16.2	17.7	19.1	20.5	21.8	23.1
				A	25.2	26.8	28.3	29.9	31.5	33.2	34.8	36.5
			35	C	15.9	19.3	23.1	27.4	32.2	37.4	43.1	49.3
				P	13.1	14.4	15.7	17.0	18.3	19.5	20.8	22.0
				A	25.1	26.5	27.8	29.3	30.7	32.2	33.7	35.2
			30	C	18.2	21.7	25.8	30.4	35.5	41.2	47.4	54.1
				P	12.8	14.0	15.2	16.3	17.5	18.6	19.8	20.9
				A	24.9	26.0	27.3	28.5	29.8	31.2	32.6	33.9
FBDX3000L6D	6DJNF11ME-TSK	30	45	C	11.9	15.3	19.1	23.3	27.8	32.9	38.5	44.7
				P	16.0	18.1	20.2	22.2	24.1	26.1	28.0	30.0
				A	29.4	31.7	34.1	36.4	38.8	41.3	43.8	46.3
			40	C	14.4	18.0	22.1	26.5	31.5	37.1	43.2	50.1
				P	16.1	18.0	19.8	21.6	23.4	25.2	26.9	28.7
				A	29.5	31.5	33.6	35.7	37.9	40.1	42.3	44.6
			35	C	16.9	20.7	24.9	29.8	35.2	41.2	48.0	55.5
				P	16.0	17.7	19.3	20.9	22.5	24.1	25.7	27.4
				A	29.4	31.1	32.9	34.8	36.8	38.8	40.8	42.9
			30	C	19.1	23.1	27.7	32.9	38.7	45.3	52.7	60.9
				P	15.7	17.2	18.6	20.1	21.5	23.0	24.5	26.0
				A	29.1	30.6	32.2	33.9	35.6	37.4	39.2	41.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX0300L6D	2DF3F16KE-TFD	3	45	C	1.4	1.9	2.4	3.0	3.6	4.3	5.1	6.0
				P	2.0	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6	3.8
				A	5.6	6.0	6.3	6.7	7.1	7.5	7.8	8.2
			40	C	1.8	2.3	2.8	3.5	4.1	4.9	5.8	6.8
				P	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.3	3.5	3.7
				A	5.7	6.0	6.3	6.7	7.0	7.3	7.7	8.0
			35	C	2.1	2.7	3.3	3.9	4.7	5.5	6.5	7.6
				P	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.5
				A	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8
			30	C	2.5	3.1	3.7	4.4	5.3	6.2	7.3	8.4
				P	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.4
				A	5.7	5.9	6.2	6.5	6.7	7.0	7.2	7.5
FBDX0400L6D	2DL3F20KE-TFD	4	45	C	1.9	2.5	3.1	3.8	4.6	5.4	6.4	7.4
				P	2.3	2.6	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5
				A	6.2	6.6	7.0	7.4	7.9	8.3	8.8	9.3
			40	C	2.4	3.0	3.6	4.4	5.2	6.1	7.2	8.3
				P	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3
				A	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8	8.2	8.6	9.0
			35	C	2.8	3.5	4.2	5.0	5.9	6.9	8.0	9.2
				P	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1
				A	6.3	6.6	6.9	7.3	7.6	8.0	8.3	8.7
			30	C	3.2	3.9	4.7	5.5	6.5	7.6	8.8	10.1
				P	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9
				A	6.3	6.5	6.8	7.1	7.5	7.8	8.1	8.4
FBDX0500L6D	2DB3F25KE-TFD	5	45	C	2.5	3.2	3.9	4.8	5.7	6.7	7.8	9.0
				P	2.9	3.3	3.6	4.0	4.3	4.7	5.0	5.3
				A	7.9	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3	10.8	11.2
			40	C	2.9	3.7	4.5	5.4	6.4	7.5	8.7	10.1
				P	2.9	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1
				A	7.8	8.2	8.7	9.2	9.6	10.1	10.5	10.9
			35	C	3.4	4.2	5.1	6.1	7.1	8.3	9.6	11.1
				P	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.6	4.9
				A	7.8	8.2	8.6	9.0	9.5	9.9	10.2	10.6
			30	C	4.0	4.8	5.7	6.7	7.9	9.2	10.6	12.1
				P	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.6
				A	7.8	8.2	8.5	8.9	9.3	9.7	10.0	10.3
FBDX0600L6D	3DA3F28KE-TFD	6	45	C	2.8	3.6	4.4	5.3	6.3	7.4	8.6	9.9
				P	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.4	5.7	6.1
				A	8.5	9.0	9.6	10.1	10.7	11.3	11.8	12.4
			40	C	3.4	4.2	5.0	6.0	7.0	8.2	9.5	11.0
				P	3.4	3.8	4.2	4.5	4.8	5.1	5.5	5.8
				A	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0
			35	C	3.9	4.7	5.6	6.6	7.8	9.1	10.5	12.1
				P	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5
				A	8.5	8.9	9.3	9.8	10.2	10.6	11.1	11.5
			30	C	4.4	5.2	6.2	7.3	8.5	9.9	11.5	13.3
				P	3.3	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	4.9	5.2
				A	8.4	8.8	9.1	9.5	9.9	10.3	10.7	11.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX0750L6D	3DB3F33KE-TFD	7.5	45	C	3.4	4.2	5.1	6.2	7.4	8.7	10.2	11.8
				P	3.9	4.4	4.9	5.3	5.8	6.3	6.8	7.2
				A	9.4	10.1	10.7	11.5	12.2	13.0	13.8	14.5
			40	C	4.0	4.8	5.9	7.0	8.4	9.9	11.5	13.3
				P	3.9	4.4	4.8	5.2	5.7	6.1	6.6	7.0
				A	9.4	10.0	10.7	11.3	12.0	12.8	13.5	14.1
			35	C	4.6	5.5	6.6	7.9	9.3	11.0	12.8	14.7
				P	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7
				A	9.4	9.9	10.5	11.1	11.8	12.4	13.1	13.7
			30	C	5.2	6.2	7.4	8.7	10.3	12.1	14.0	16.2
				P	3.9	4.2	4.5	4.9	5.3	5.6	6.0	6.3
				A	9.4	9.8	10.3	10.9	11.4	12.0	12.6	13.1
FBDX0900L6D	3DF3F40KE-TFD	9	45	C	4.5	5.5	6.6	7.9	9.3	10.9	12.7	14.7
				P	5.0	5.5	6.1	6.6	7.2	7.7	8.3	8.8
				A	11.6	12.4	13.2	14.0	14.9	15.7	16.6	17.6
			40	C	5.2	6.3	7.6	9.0	10.5	12.3	14.2	16.3
				P	4.9	5.4	5.9	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5
				A	11.5	12.3	13.0	13.8	14.5	15.3	16.1	17.0
			35	C	5.9	7.1	8.5	10.0	11.7	13.6	15.7	18.0
				P	4.8	5.3	5.8	6.3	6.7	7.2	7.6	8.1
				A	11.4	12.1	12.8	13.5	14.2	14.9	15.6	16.3
			30	C	6.6	7.9	9.4	11.1	12.9	15.0	17.2	19.6
				P	4.7	5.2	5.6	6.0	6.5	6.9	7.3	7.6
				A	11.3	11.9	12.5	13.2	13.8	14.4	15.0	15.7
FBDX1000L6D	3DS3F46KE-TFD	10	45	C	5.1	6.2	7.5	8.9	10.4	12.1	14.0	16.0
				P	5.5	6.1	6.8	7.5	8.1	8.7	9.3	9.9
				A	12.4	13.3	14.3	15.3	16.3	17.3	18.4	19.4
			40	C	5.8	7.1	8.4	9.9	11.5	13.4	15.4	17.6
				P	5.5	6.1	6.7	7.2	7.8	8.4	8.9	9.5
				A	12.3	13.2	14.1	15.0	15.9	16.8	17.7	18.7
			35	C	6.5	7.8	9.2	10.8	12.6	14.6	16.8	19.2
				P	5.4	5.9	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
				A	12.2	13.0	13.8	14.6	15.4	16.2	17.1	17.9
			30	C	7.1	8.4	10.0	11.7	13.6	15.8	18.1	20.8
				P	5.3	5.7	6.2	6.7	7.2	7.6	8.1	8.5
				A	12.1	12.7	13.4	14.2	14.9	15.7	16.4	17.2
FBDX1200L6D	4DBNF54KE-TSK	12	45	C	4.8	6.5	8.1	9.8	11.6	13.5	15.7	18.1
				P	5.9	6.9	7.8	8.6	9.4	10.0	10.7	11.3
				A	13.0	14.2	15.3	16.4	17.4	18.4	19.3	20.2
			40	C	6.0	7.7	9.3	11.1	13.0	15.1	17.4	20.1
				P	6.2	7.0	7.7	8.4	9.0	9.6	10.2	10.7
				A	13.3	14.3	15.2	16.1	16.9	17.8	18.6	19.4
			35	C	7.1	8.8	10.5	12.3	14.4	16.6	19.2	22.2
				P	6.2	6.9	7.5	8.1	8.6	9.1	9.6	10.2
				A	13.3	14.1	14.9	15.6	16.3	17.1	17.8	18.6
			30	C	8.2	9.9	11.7	13.6	15.8	18.3	21.2	24.5
				P	6.2	6.7	7.2	7.7	8.2	8.7	9.1	9.7
				A	13.2	13.9	14.5	15.1	15.8	16.4	17.1	17.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX1500L6D	4DHNF63KE-TSK	15	45	C	6.2	8.0	9.8	11.7	13.8	16.1	18.7	21.5
				P	7.6	8.5	9.4	10.3	11.1	11.8	12.6	13.3
				A	17.0	18.1	19.3	20.4	21.5	22.6	23.7	24.8
			40	C	7.5	9.4	11.3	13.4	15.7	18.2	20.9	24.0
				P	7.6	8.5	9.3	10.0	10.7	11.4	12.1	12.7
				A	17.0	18.0	19.0	20.0	20.9	21.9	22.9	23.8
			35	C	8.8	10.8	13.0	15.2	17.7	20.4	23.4	26.7
				P	7.6	8.3	9.1	9.7	10.3	10.9	11.5	12.2
				A	16.8	17.8	18.7	19.5	20.4	21.2	22.1	22.9
			30	C	10.3	12.4	14.7	17.1	19.7	22.7	25.9	29.5
				P	7.4	8.1	8.8	9.4	10.0	10.5	11.1	11.6
				A	16.6	17.5	18.3	19.1	19.8	20.6	21.4	22.1
FBDX2200L6D	4DJNF76KE-TSK	22	45	C	7.3	9.6	11.8	14.2	16.7	19.4	22.3	25.6
				P	8.5	9.8	11.0	12.0	13.0	14.0	14.9	15.8
				A	20.9	22.8	24.5	26.1	27.6	29.1	30.6	32.1
			40	C	8.9	11.2	13.6	16.1	18.8	21.8	25.0	28.6
				P	8.7	9.8	10.8	11.7	12.6	13.5	14.3	15.1
				A	21.3	22.8	24.2	25.6	26.9	28.3	29.7	31.1
			35	C	10.4	12.9	15.4	18.1	21.1	24.3	27.9	31.9
				P	8.7	9.7	10.5	11.4	12.1	12.9	13.7	14.4
				A	21.3	22.6	23.8	25.0	26.2	27.4	28.6	30.0
			30	C	11.8	14.4	17.2	20.2	23.5	27.0	31.0	35.5
				P	8.6	9.4	10.2	10.9	11.6	12.3	13.1	13.8
				A	21.1	22.2	23.2	24.2	25.3	26.4	27.6	28.9
FBDX2700L6D	6DHNF93KE-TSK	27	45	C	9.1	11.7	14.5	17.6	21.0	24.7	28.7	33.0
				P	10.8	12.3	13.7	15.1	16.5	17.8	19.0	20.2
				A	25.0	26.8	28.6	30.4	32.3	34.1	35.9	37.8
			40	C	11.1	13.8	16.7	20.0	23.7	27.6	32.0	36.7
				P	11.0	12.3	13.5	14.7	15.9	17.1	18.2	19.3
				A	25.2	26.8	28.3	29.9	31.5	33.2	34.8	36.5
			35	C	13.0	15.8	18.9	22.4	26.4	30.7	35.4	40.5
				P	10.9	12.0	13.1	14.2	15.2	16.3	17.3	18.3
				A	25.1	26.5	27.8	29.3	30.7	32.2	33.7	35.2
			30	C	14.9	17.8	21.2	24.9	29.1	33.8	38.9	44.4
				P	10.7	11.7	12.6	13.6	14.5	15.5	16.4	17.4
				A	24.9	26.0	27.3	28.5	29.8	31.2	32.6	33.9
FBDX3000L6D	6DJNF11ME-TSK	30	45	C	10.4	13.2	16.3	19.6	23.3	27.3	31.7	36.7
				P	13.1	14.8	16.5	18.1	19.7	21.3	22.9	24.5
				A	28.8	31.0	33.3	35.6	38.0	40.4	42.8	45.3
			40	C	12.5	15.4	18.7	22.3	26.3	30.7	35.6	41.0
				P	13.2	14.7	16.2	17.6	19.1	20.6	22.0	23.5
				A	28.9	30.9	32.9	34.9	37.1	39.2	41.4	43.7
			35	C	14.5	17.6	21.1	25.0	29.3	34.1	39.5	45.4
				P	13.1	14.4	15.7	17.0	18.4	19.7	21.0	22.4
				A	28.8	30.5	32.3	34.1	36.0	37.9	39.9	42.0
			30	C	16.4	19.7	23.4	27.5	32.2	37.4	43.3	49.8
				P	12.8	14.0	15.2	16.3	17.5	18.7	20.0	21.2
				A	28.5	30.0	31.5	33.2	34.8	36.6	38.4	40.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX0300L6C	2DF3F16KE-TFD	3	45	C	1.8	2.4	3.1	3.9	4.7	5.6	6.6	7.7
				P	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.7
				A	10.1	10.8	11.5	12.1	12.8	13.5	14.2	14.8
			40	C	2.3	2.9	3.7	4.4	5.3	6.3	7.4	8.6
				P	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6
				A	10.2	10.9	11.5	12.1	12.7	13.3	13.9	14.5
			35	C	2.8	3.4	4.2	5.0	6.0	7.1	8.3	9.7
				P	2.6	2.9	3.2	3.5	3.7	3.9	4.2	4.4
				A	10.3	10.8	11.4	11.9	12.5	13.0	13.5	14.1
			30	C	3.3	4.0	4.7	5.7	6.7	7.9	9.2	10.7
				P	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.2
				A	10.3	10.7	11.2	11.7	12.2	12.6	13.1	13.6
FBDX0400L6C	2DL3F20KE-TFD	4	45	C	2.3	3.0	3.7	4.5	5.5	6.5	7.6	8.9
				P	2.8	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.3
				A	13.0	13.8	14.6	15.5	16.3	17.2	18.1	19.0
			40	C	2.8	3.5	4.3	5.2	6.2	7.3	8.5	9.9
				P	2.9	3.2	3.5	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1
				A	13.0	13.8	14.5	15.3	16.1	16.9	17.7	18.5
			35	C	3.3	4.1	4.9	5.9	7.0	8.2	9.5	11.0
				P	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6	4.9
				A	13.0	13.7	14.4	15.1	15.8	16.5	17.2	18.0
			30	C	3.8	4.6	5.5	6.6	7.7	9.0	10.4	12.0
				P	2.9	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.6
				A	13.0	13.6	14.2	14.8	15.4	16.1	16.7	17.3
FBDX0500L6C	2DB3F25KE-TFD	5	45	C	3.0	3.8	4.7	5.7	6.8	8.0	9.4	10.9
				P	3.5	3.9	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4
				A	14.3	15.1	15.9	16.8	17.7	18.6	19.5	20.3
			40	C	3.5	4.4	5.4	6.5	7.7	9.0	10.5	12.1
				P	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.4	5.8	6.1
				A	14.2	14.9	15.8	16.6	17.4	18.2	19.0	19.7
			35	C	4.1	5.1	6.1	7.3	8.6	10.0	11.6	13.3
				P	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9	5.2	5.6	5.9
				A	14.1	14.8	15.6	16.4	17.1	17.8	18.5	19.1
			30	C	4.7	5.7	6.9	8.1	9.5	11.0	12.7	14.6
				P	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6
				A	14.1	14.8	15.5	16.2	16.9	17.5	18.1	18.6
FBDX0600L6C	3DA3F28KE-TFD	6	45	C	3.5	4.4	5.4	6.5	7.7	9.0	10.5	12.2
				P	4.1	4.6	5.1	5.5	6.0	6.4	6.9	7.3
				A	15.3	16.3	17.3	18.3	19.3	20.3	21.4	22.4
			40	C	4.1	5.1	6.1	7.3	8.6	10.0	11.7	13.5
				P	4.1	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	6.9
				A	15.4	16.3	17.1	18.0	18.9	19.8	20.7	21.6
			35	C	4.8	5.7	6.8	8.1	9.5	11.1	12.8	14.8
				P	4.1	4.5	4.8	5.2	5.6	5.9	6.2	6.6
				A	15.4	16.1	16.9	17.6	18.4	19.2	20.0	20.8
			30	C	5.3	6.4	7.5	8.9	10.4	12.1	14.0	16.2
				P	4.0	4.3	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.3
				A	15.2	15.9	16.5	17.2	17.9	18.6	19.3	20.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX0750L6C	3DB3F33KE-TFD	7.5	45	C	4.2	5.3	6.5	7.8	9.2	10.7	12.4	14.3
				P	4.8	5.4	6.0	6.6	7.1	7.6	8.2	8.7
				A	17.4	18.7	20.0	21.2	22.5	23.7	25.0	26.3
			40	C	4.9	6.1	7.3	8.7	10.2	11.9	13.7	15.9
				P	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	7.3	7.8	8.3
				A	17.5	18.6	19.7	20.8	21.9	23.0	24.2	25.3
			35	C	5.6	6.8	8.1	9.6	11.2	13.0	15.1	17.4
				P	4.8	5.3	5.7	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8
				A	17.4	18.4	19.4	20.3	21.3	22.3	23.3	24.3
			30	C	6.3	7.5	8.9	10.4	12.2	14.2	16.4	19.0
				P	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7	7.0	7.4
				A	17.2	18.1	18.9	19.8	20.6	21.5	22.4	23.3
FBDX0900L6C	3DF3F40KE-TFD	9	45	C	5.3	6.5	7.9	9.5	11.2	13.2	15.3	17.7
				P	5.8	6.5	7.2	7.9	8.6	9.3	9.9	10.6
				A	21.0	22.4	23.9	25.4	27.0	28.5	30.1	31.7
			40	C	6.1	7.4	8.9	10.6	12.5	14.6	16.9	19.5
				P	5.8	6.4	7.1	7.7	8.3	8.9	9.5	10.1
				A	20.9	22.2	23.5	24.9	26.3	27.7	29.1	30.6
			35	C	6.9	8.3	9.9	11.7	13.7	16.0	18.5	21.3
				P	5.7	6.3	6.9	7.4	8.0	8.5	9.1	9.6
				A	20.7	21.8	23.0	24.3	25.5	26.8	28.1	29.4
			30	C	7.7	9.2	10.9	12.8	15.0	17.4	20.1	23.1
				P	5.6	6.1	6.6	7.1	7.6	8.1	8.6	9.1
				A	20.5	21.5	22.5	23.6	24.8	25.9	27.1	28.2
FBDX1000L6C	3DS3F46KE-TFD	10	45	C	6.2	7.6	9.2	10.9	12.8	14.8	17.1	19.6
				P	6.6	7.4	8.2	8.9	9.7	10.5	11.2	11.9
				A	22.4	24.1	25.9	27.7	29.6	31.4	33.2	35.0
			40	C	7.1	8.6	10.3	12.1	14.1	16.3	18.8	21.5
				P	6.6	7.3	8.0	8.7	9.4	10.1	10.7	11.4
				A	22.3	23.9	25.5	27.1	28.8	30.4	32.1	33.7
			35	C	7.9	9.5	11.2	13.2	15.4	17.8	20.5	23.4
				P	6.5	7.1	7.8	8.4	9.0	9.7	10.3	10.8
				A	22.1	23.5	25.0	26.4	27.9	29.4	30.9	32.4
			30	C	8.6	10.3	12.1	14.2	16.6	19.2	22.1	25.3
				P	6.3	6.9	7.5	8.0	8.6	9.2	9.7	10.3
				A	21.8	23.1	24.3	25.6	27.0	28.4	29.7	31.1
FBDX1200L6C	4DBNF54KE-TSK	12	45	C	5.8	7.9	9.9	12.0	14.2	16.6	19.2	22.2
				P	7.1	8.3	9.4	10.4	11.2	12.1	12.8	13.6
				A	27.4	29.9	32.3	34.5	36.6	38.7	40.7	42.6
			40	C	7.3	9.3	11.4	13.5	15.9	18.4	21.3	24.6
				P	7.4	8.4	9.3	10.1	10.8	11.5	12.2	12.9
				A	27.9	30.0	32.0	33.8	35.6	37.4	39.1	40.9
			35	C	8.7	10.7	12.8	15.1	17.5	20.3	23.5	27.1
				P	7.5	8.3	9.0	9.7	10.3	11.0	11.6	12.2
				A	28.0	29.7	31.3	32.9	34.4	36.0	37.5	39.1
			30	C	10.0	12.0	14.2	16.6	19.3	22.3	25.8	29.8
				P	7.4	8.1	8.7	9.3	9.8	10.4	11.0	11.6
				A	27.8	29.2	30.6	31.9	33.2	34.6	36.1	37.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX1500L6C	4DHNF63KE-TSK	15	45	C	7.2	9.4	11.7	14.1	16.7	19.6	22.8	26.4
				P	9.3	10.5	11.6	12.6	13.6	14.5	15.4	16.3
				A	34.7	37.0	39.3	41.6	43.8	46.0	48.3	50.5
			40	C	8.7	11.1	13.5	16.1	19.0	22.1	25.6	29.5
				P	9.4	10.4	11.4	12.3	13.1	13.9	14.8	15.6
				A	34.6	36.7	38.7	40.7	42.7	44.7	46.6	48.6
			35	C	10.4	12.9	15.6	18.4	21.5	24.9	28.6	32.8
				P	9.3	10.2	11.1	11.9	12.7	13.4	14.1	14.9
				A	34.4	36.2	38.0	39.8	41.6	43.3	45.0	46.7
			30	C	12.2	14.9	17.8	20.8	24.1	27.8	31.8	36.3
				P	9.1	10.0	10.8	11.5	12.2	12.9	13.6	14.3
				A	33.9	35.7	37.3	38.9	40.5	42.0	43.6	45.1
FBDX2200L6C	4DJNF76KE-TSK	22	45	C	9.0	11.7	14.5	17.4	20.5	23.8	27.4	31.4
				P	10.3	11.8	13.2	14.5	15.7	16.8	18.0	19.0
				A	37.8	41.2	44.3	47.2	50.0	52.7	55.4	58.2
			40	C	10.9	13.8	16.7	19.8	23.1	26.7	30.7	35.1
				P	10.5	11.8	13.0	14.1	15.2	16.2	17.2	18.2
				A	38.4	41.2	43.8	46.3	48.8	51.2	53.7	56.2
			35	C	12.8	15.7	18.9	22.2	25.8	29.8	34.2	39.0
				P	10.5	11.6	12.7	13.7	14.6	15.5	16.5	17.4
				A	38.5	40.9	43.1	45.2	47.3	49.5	51.8	54.2
			30	C	14.5	17.6	21.0	24.7	28.7	33.1	37.9	43.3
				P	10.3	11.3	12.3	13.2	14.0	14.9	15.7	16.7
				A	38.2	40.1	42.0	43.9	45.8	47.8	50.0	52.3
FBDX2700L6C	6DHNF93KE-TSK	27	45	C	11.2	14.3	17.8	21.6	25.8	30.3	35.2	40.4
				P	12.9	14.7	16.5	18.1	19.8	21.3	22.8	24.2
				A	50.1	53.6	57.2	60.8	64.5	68.2	71.9	75.5
			40	C	13.6	16.8	20.4	24.5	28.9	33.8	39.1	44.8
				P	13.2	14.7	16.2	17.7	19.1	20.5	21.8	23.1
				A	50.5	53.5	56.6	59.8	63.1	66.4	69.7	72.9
			35	C	15.9	19.3	23.1	27.4	32.2	37.4	43.1	49.3
				P	13.1	14.4	15.7	17.0	18.3	19.5	20.8	22.0
				A	50.3	52.9	55.7	58.5	61.4	64.4	67.3	70.3
			30	C	18.2	21.7	25.8	30.4	35.5	41.2	47.4	54.1
				P	12.8	14.0	15.2	16.3	17.5	18.6	19.8	20.9
				A	49.7	52.1	54.5	57.1	59.7	62.4	65.1	67.8
FBDX3000L6C	6DJNF11ME-TSK	30	45	C	11.9	15.3	19.1	23.3	27.8	32.9	38.5	44.7
				P	16.0	18.1	20.2	22.2	24.1	26.1	28.0	30.0
				A	58.9	63.5	68.1	72.9	77.7	82.6	87.6	92.6
			40	C	14.4	18.0	22.1	26.5	31.5	37.1	43.2	50.1
				P	16.1	18.0	19.8	21.6	23.4	25.2	26.9	28.7
				A	59.0	63.1	67.2	71.4	75.8	80.2	84.7	89.3
			35	C	16.9	20.7	24.9	29.8	35.2	41.2	48.0	55.5
				P	16.0	17.7	19.3	20.9	22.5	24.1	25.7	27.4
				A	58.7	62.3	65.9	69.7	73.5	77.5	81.6	85.8
			30	C	19.1	23.1	27.7	32.9	38.7	45.3	52.7	60.9
				P	15.7	17.2	18.6	20.1	21.5	23.0	24.5	26.0
				A	58.1	61.2	64.4	67.7	71.2	74.7	78.4	82.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX0500M6D	2DC3R53KE-TFD	5	120	C	18.2	21.1	24.4	28.2	32.5	37.3	42.6	48.5
				P	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6
				A	6.3	6.4	6.6	6.8	6.9	7.1	7.3	7.5
			110	C	20.4	23.6	27.3	31.5	36.2	41.4	47.2	53.4
				P	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	4.0	4.2	4.3
				A	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	7.1
			100	C	22.7	26.3	30.3	34.9	40.0	45.6	51.7	58.3
				P	3.1	3.2	3.3	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
				A	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5
			90	C	25.1	29.0	33.4	38.3	43.7	49.7	56.2	63.2
				P	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5
				A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	6.0
FBDX0650M6D	2DD3R63KE-TFD	6.5	120	C	22.3	25.4	29.1	33.4	38.3	43.7	49.8	56.4
				P	4.1	4.2	4.4	4.6	4.9	5.1	5.3	5.5
				A	7.0	7.2	7.4	7.7	7.9	8.2	8.5	8.7
			110	C	24.5	28.1	32.3	37.0	42.4	48.3	54.9	62.0
				P	3.9	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	4.9	5.1
				A	6.9	7.0	7.2	7.4	7.7	7.9	8.1	8.3
			100	C	27.0	31.0	35.6	40.8	46.6	53.0	60.0	67.5
				P	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6
				A	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.5	7.6	7.7
			90	C	29.5	34.0	39.0	44.6	50.8	57.6	65.0	73.0
				P	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2
				A	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.1	7.2
FBDX0750M6D	2DL3R78KE-TFD	7.5	120	C	28.9	33.4	38.4	43.7	49.6	56.0	63.1	70.9
				P	4.9	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.7
				A	9.0	9.4	9.7	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8
			110	C	32.1	36.9	42.2	48.0	54.3	61.2	68.9	77.2
				P	4.8	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.0	6.2
				A	8.9	9.2	9.4	9.5	9.6	9.7	9.9	10.0
			100	C	35.1	40.3	46.0	52.2	58.9	66.4	74.5	83.5
				P	4.6	4.8	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6
				A	8.5	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	9.0	9.1
			90	C	37.9	43.4	49.5	56.1	63.4	71.3	80.0	89.6
				P	4.3	4.5	4.6	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0
				A	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2
FBDX0800M6D	3DA3R10ME-TFD	8	120	C	36.9	43.9	51.4	59.4	68.1	77.3	87.1	97.6
				P	7.0	7.3	7.7	8.1	8.4	8.8	9.1	9.4
				A	12.1	12.3	12.5	12.8	13.1	13.4	13.7	14.1
			110	C	42.6	49.7	57.4	65.8	74.9	84.7	95.3	106.6
				P	6.7	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4	8.6
				A	11.4	11.6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.7	13.0
			100	C	47.7	55.0	63.0	71.8	81.4	91.9	103.2	115.4
				P	6.3	6.6	6.9	7.1	7.4	7.6	7.7	7.8
				A	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.4	11.6	11.8
			90	C	52.2	59.6	68.0	77.3	87.5	98.6	110.7	123.9
				P	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0
				A	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX1000M6D	3DB3R12ME-TFD	10	120	C	45.4	53.5	62.2	71.6	81.6	92.3	103.8	115.9
				P	8.3	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.1
				A	13.5	13.9	14.3	14.8	15.3	15.7	16.2	16.6
			110	C	52.1	60.3	69.3	79.0	89.6	100.9	113.1	126.2
				P	8.0	8.3	8.7	9.1	9.4	9.7	10.0	10.2
				A	12.9	13.3	13.7	14.1	14.5	14.8	15.2	15.5
			100	C	58.0	66.4	75.6	85.8	96.9	109.0	122.0	136.0
				P	7.6	7.9	8.2	8.5	8.7	8.9	9.1	9.2
				A	12.4	12.7	13.0	13.3	13.6	13.9	14.1	14.3
			90	C	63.0	71.6	81.2	91.9	103.6	116.4	130.3	145.4
				P	7.1	7.4	7.6	7.8	8.0	8.1	8.2	8.2
				A	11.9	12.1	12.4	12.6	12.8	13.0	13.1	13.1
FBDX1200M6D	3DF3R15ME-TFD	12	120	C	52.6	61.7	71.8	82.7	94.6	107.3	121.0	135.4
				P	9.8	10.3	10.8	11.3	11.9	12.4	12.9	13.3
				A	16.6	16.9	17.3	17.8	18.4	19.0	19.6	20.2
			110	C	59.9	69.4	79.9	91.5	104.1	117.7	132.4	148.0
				P	9.3	9.7	10.1	10.6	11.1	11.5	11.9	12.2
				A	15.7	16.0	16.5	16.9	17.5	18.0	18.5	18.9
			100	C	66.4	76.2	87.3	99.5	113.0	127.6	143.4	160.3
				P	8.7	9.0	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.1
				A	14.9	15.2	15.6	16.1	16.5	17.0	17.4	17.7
			90	C	71.7	82.0	93.7	106.7	121.1	136.7	153.7	172.0
				P	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.6	9.8	10.0
				A	14.2	14.5	14.9	15.3	15.7	16.0	16.3	16.4
FBDX1500M6D	3DS3R17ME-TFD	15	120	C	63.1	73.8	85.3	97.6	110.8	125.0	140.2	156.4
				P	11.3	11.9	12.5	13.2	13.7	14.3	14.8	15.3
				A	19.0	19.5	20.1	20.7	21.4	22.1	22.7	23.3
			110	C	70.5	81.6	93.7	106.8	120.9	136.2	152.7	170.4
				P	10.7	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.7	14.1
				A	18.1	18.6	19.1	19.7	20.3	20.9	21.4	21.9
			100	C	77.7	89.2	101.9	115.8	130.9	147.4	165.2	184.5
				P	10.1	10.6	11.1	11.5	11.9	12.3	12.6	12.8
				A	17.3	17.8	18.3	18.8	19.3	19.7	20.1	20.4
			90	C	84.3	96.3	109.7	124.4	140.6	158.3	177.5	198.4
				P	9.5	9.9	10.3	10.7	11.0	11.3	11.5	11.6
				A	16.6	17.0	17.4	17.8	18.2	18.5	18.8	18.9
FBDX2000M6D	4DBNR20ME-TSK	20	120	C	81.3	93.9	107.6	122.6	139.0	157.0	176.7	198.3
				P	13.9	14.8	15.6	16.5	17.3	18.0	18.7	19.2
				A	22.7	23.7	24.6	25.6	26.5	27.4	28.3	29.1
			110	C	90.4	103.8	118.5	134.6	152.2	171.5	192.7	215.8
				P	13.3	14.1	14.8	15.5	16.2	16.8	17.3	17.7
				A	21.9	22.8	23.6	24.5	25.3	26.0	26.7	27.3
			100	C	99.0	113.3	129.0	146.3	165.1	185.8	208.4	233.0
				P	12.6	13.3	13.9	14.5	15.0	15.5	15.8	16.1
				A	21.1	21.9	22.6	23.3	23.9	24.5	25.0	25.4
			90	C	107.2	122.4	139.2	157.6	177.7	199.7	223.7	249.9
				P	11.8	12.4	12.9	13.4	13.8	14.1	14.3	14.4
				A	20.3	21.0	21.5	22.1	22.5	22.9	23.2	23.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX2500M6D	4DHNR22ME-TSK	25	120	C	88.9	102.7	117.8	134.4	152.5	172.4	194.2	218.0
				P	15.5	16.5	17.4	18.4	19.3	20.1	20.8	21.5
				A	25.5	26.6	27.7	28.8	29.9	30.9	31.8	32.7
			110	C	98.9	113.7	129.9	147.6	167.1	188.4	211.7	237.2
				P	14.8	15.7	16.6	17.4	18.1	18.8	19.3	19.8
				A	24.7	25.6	26.6	27.6	28.5	29.3	30.1	30.8
			100	C	108.3	124.1	141.5	160.5	181.3	204.1	229.0	256.1
				P	14.1	14.9	15.6	16.3	16.9	17.4	17.8	18.1
				A	23.8	24.7	25.5	26.3	27.0	27.7	28.2	28.7
			90	C	117.3	134.2	152.6	172.9	195.1	219.4	245.9	274.8
				P	13.3	14.0	14.6	15.1	15.5	15.9	16.1	16.3
				A	23.0	23.7	24.4	25.0	25.5	26.0	26.3	26.5
FBDX3000M6D	4DJNR28ME-TSK	30	120	C	84.9	99.9	115.9	133.0	151.3	170.9	191.8	214.1
				P	14.9	16.0	17.1	18.1	19.1	20.0	20.8	21.5
				A	29.6	31.1	32.5	33.9	35.2	36.5	37.6	38.6
			110	C	95.3	111.4	128.5	146.8	166.3	187.2	209.4	233.0
				P	14.4	15.4	16.3	17.2	17.9	18.7	19.3	19.8
				A	29.2	30.4	31.6	32.7	33.7	34.6	35.5	36.2
			100	C	105.2	122.2	140.3	159.6	180.2	202.1	225.5	250.3
				P	13.8	14.6	15.4	16.0	16.7	17.2	17.7	18.0
				A	28.5	29.4	30.4	31.2	32.0	32.6	33.2	33.6
			90	C	114.4	132.3	151.2	171.4	192.9	215.8	240.1	266.0
				P	13.0	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7	15.9	16.1
				A	27.6	28.3	29.0	29.6	30.1	30.5	30.8	30.9
FBDX3500M6D	6DHNR35ME-TSK	35	120	C	131.4	152.5	175.5	200.4	227.1	255.5	285.6	317.3
				P	22.6	24.0	25.4	26.9	28.3	29.6	30.9	32.1
				A	36.6	38.1	39.7	41.4	43.2	45.0	46.8	48.5
			110	C	144.3	166.2	190.4	216.7	245.2	275.6	308.0	342.2
				P	21.4	22.7	23.9	25.2	26.4	27.6	28.6	29.6
				A	35.0	36.3	37.8	39.3	40.9	42.5	44.0	45.4
			100	C	156.6	179.5	205.0	232.9	263.1	295.7	330.4	367.4
				P	20.2	21.3	22.3	23.4	24.5	25.4	26.3	27.1
				A	33.3	34.5	35.8	37.2	38.6	39.9	41.2	42.3
			90	C	168.6	192.6	219.4	249.0	281.2	316.0	353.2	392.9
				P	18.8	19.8	20.7	21.6	22.5	23.3	24.0	24.6
				A	31.7	32.8	33.9	35.1	36.2	37.3	38.3	39.1
FBDX4000M6D	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	155.7	180.5	207.7	237.3	269.2	303.3	339.3	377.3
				P	27.4	29.1	30.8	32.5	34.2	35.9	37.5	38.9
				A	44.4	46.1	48.0	50.1	52.3	54.5	56.7	58.8
			110	C	170.6	196.5	225.3	256.7	290.8	327.2	366.1	407.1
				P	25.9	27.4	28.9	30.4	31.9	33.3	34.6	35.8
				A	42.2	43.8	45.6	47.4	49.4	51.3	53.2	54.9
			100	C	184.9	212.2	242.6	275.9	312.2	351.2	392.9	437.1
				P	24.3	25.6	26.9	28.2	29.4	30.6	31.7	32.7
				A	40.0	41.5	43.0	44.7	46.4	48.1	49.6	51.0
			90	C	199.1	227.7	259.8	295.2	333.8	375.5	420.2	467.7
				P	22.5	23.7	24.8	25.9	27.0	27.9	28.8	29.5
				A	37.9	39.2	40.6	42.0	43.5	44.8	46.0	47.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX0500M6D	2DC3R53KE-TFD	5	120	C	15.0	17.3	20.1	23.2	26.7	30.7	35.1	39.9
				P	2.8	2.9	3.1	3.2	3.4	3.6	3.7	3.9
				A	6.7	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0
			110	C	16.8	19.4	22.5	26.0	29.8	34.1	38.9	44.0
				P	2.7	2.8	2.9	3.1	3.2	3.3	3.5	3.6
				A	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	7.1	7.3	7.5
			100	C	18.7	21.7	25.0	28.8	33.0	37.6	42.6	48.1
				P	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3
				A	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.7	6.8	6.9
			90	C	20.7	23.9	27.5	31.6	36.1	41.0	46.3	52.1
				P	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9
				A	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3
FBDX0650M6D	2DD3R63KE-TFD	6.5	120	C	18.4	20.9	24.0	27.5	31.5	36.0	40.9	46.4
				P	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.2	4.4	4.6
				A	7.4	7.6	7.8	8.1	8.3	8.6	8.9	9.2
			110	C	20.2	23.2	26.6	30.5	34.9	39.8	45.2	51.0
				P	3.2	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1	4.2
				A	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0	8.3	8.5	8.7
			100	C	22.2	25.5	29.3	33.6	38.4	43.7	49.4	55.7
				P	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9
				A	7.0	7.2	7.3	7.5	7.7	7.9	8.0	8.1
			90	C	24.4	28.0	32.1	36.8	41.9	47.5	53.6	60.2
				P	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5
				A	6.8	6.9	7.0	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5
FBDX0750M6D	2DL3R78KE-TFD	7.5	120	C	23.8	27.5	31.5	35.9	40.7	46.0	51.8	58.3
				P	4.1	4.4	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.6
				A	9.5	10.0	10.3	10.6	10.8	11.1	11.3	11.5
			110	C	26.4	30.4	34.8	39.5	44.7	50.4	56.7	63.6
				P	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	4.9	5.0	5.1
				A	9.4	9.7	9.9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.6
			100	C	28.9	33.2	37.9	43.0	48.6	54.7	61.4	68.8
				P	3.8	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6
				A	9.0	9.2	9.3	9.3	9.4	9.4	9.5	9.6
			90	C	31.3	35.9	40.8	46.3	52.3	58.8	66.0	73.9
				P	3.6	3.8	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2
				A	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.6	8.7
FBDX0800M6D	3DA3R10ME-TFD	8	120	C	30.3	36.1	42.2	48.9	56.0	63.5	71.6	80.3
				P	5.8	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.6	7.8
				A	12.8	13.0	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5	14.9
			110	C	35.0	40.9	47.3	54.2	61.7	69.7	78.4	87.7
				P	5.5	5.8	6.1	6.3	6.6	6.8	7.0	7.2
				A	12.1	12.3	12.5	12.7	12.9	13.2	13.5	13.8
			100	C	39.3	45.3	51.9	59.2	67.1	75.7	85.0	95.1
				P	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.4	6.5
				A	11.3	11.4	11.6	11.7	11.9	12.1	12.3	12.5
			90	C	43.0	49.2	56.1	63.7	72.2	81.4	91.4	102.2
				P	5.0	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8
				A	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2	11.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX1000M6D	3DB3R12ME-TFD	10	120	C	37.4	44.0	51.2	58.9	67.1	75.9	85.3	95.3
				P	7.0	7.3	7.7	8.0	8.4	8.7	9.0	9.3
				A	14.3	14.7	15.2	15.7	16.2	16.7	17.1	17.6
			110	C	42.9	49.7	57.1	65.1	73.7	83.0	93.1	103.9
				P	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3	8.5
				A	13.7	14.1	14.5	14.9	15.3	15.7	16.1	16.4
			100	C	47.8	54.7	62.3	70.7	79.8	89.8	100.5	112.1
				P	6.3	6.6	6.8	7.0	7.3	7.5	7.6	7.7
				A	13.1	13.5	13.8	14.1	14.4	14.7	15.0	15.2
			90	C	51.9	59.1	67.0	75.8	85.4	96.0	107.5	119.9
				P	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	6.8	6.9	6.9
				A	12.6	12.8	13.1	13.3	13.6	13.7	13.8	13.9
FBDX1200M6D	3DF3R15ME-TFD	12	120	C	43.2	50.8	59.0	68.1	77.8	88.3	99.6	111.5
				P	8.2	8.6	9.0	9.4	9.9	10.3	10.7	11.1
				A	17.5	17.9	18.3	18.9	19.5	20.1	20.7	21.4
			110	C	49.3	57.1	65.8	75.3	85.7	97.0	109.1	122.0
				P	7.7	8.1	8.5	8.8	9.2	9.6	9.9	10.2
				A	16.6	17.0	17.4	17.9	18.5	19.0	19.6	20.1
			100	C	54.7	62.8	71.9	82.0	93.1	105.2	118.2	132.2
				P	7.2	7.5	7.9	8.2	8.5	8.8	9.1	9.3
				A	15.8	16.1	16.6	17.0	17.5	18.0	18.4	18.7
			90	C	59.1	67.6	77.3	88.0	99.9	112.8	126.8	141.9
				P	6.7	7.0	7.3	7.6	7.8	8.0	8.2	8.3
				A	15.0	15.4	15.8	16.2	16.6	16.9	17.2	17.4
FBDX1500M6D	3DS3R17ME-TFD	15	120	C	51.9	60.7	70.1	80.3	91.2	102.8	115.3	128.6
				P	9.4	9.9	10.4	11.0	11.4	11.9	12.3	12.7
				A	20.1	20.7	21.3	22.0	22.7	23.4	24.0	24.7
			110	C	58.1	67.2	77.2	88.0	99.6	112.2	125.7	140.3
				P	8.9	9.4	9.8	10.3	10.7	11.1	11.4	11.7
				A	19.1	19.7	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.2
			100	C	64.0	73.5	84.0	95.5	107.9	121.5	136.1	152.0
				P	8.4	8.8	9.2	9.6	10.0	10.3	10.5	10.7
				A	18.3	18.8	19.3	19.9	20.4	20.9	21.3	21.6
			90	C	69.5	79.4	90.5	102.6	116.0	130.5	146.4	163.5
				P	7.9	8.3	8.6	8.9	9.2	9.4	9.6	9.6
				A	17.5	18.0	18.5	18.9	19.3	19.6	19.9	20.0
FBDX2000M6D	4DBNR20ME-TSK	20	120	C	66.4	76.7	88.0	100.4	114.0	128.9	145.2	163.0
				P	11.6	12.3	13.0	13.7	14.4	15.0	15.6	16.0
				A	21.7	22.7	23.6	24.5	25.4	26.3	27.1	27.9
			110	C	73.9	85.0	97.2	110.5	125.1	141.1	158.6	177.7
				P	11.1	11.7	12.3	12.9	13.5	14.0	14.4	14.8
				A	21.0	21.8	22.6	23.4	24.2	24.9	25.6	26.2
			100	C	81.1	92.9	106.0	120.2	135.9	153.0	171.7	192.1
				P	10.5	11.1	11.6	12.1	12.5	12.9	13.2	13.4
				A	20.2	21.0	21.7	22.3	22.9	23.5	24.0	24.4
			90	C	87.9	100.5	114.4	129.6	146.3	164.6	184.5	206.2
				P	9.9	10.3	10.8	11.2	11.5	11.8	11.9	12.0
				A	19.5	20.1	20.6	21.1	21.6	22.0	22.2	22.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX2500M6D	4DHNR22ME-TSK	25	120	C	73.1	84.4	96.9	110.5	125.4	141.7	159.7	179.3
				P	12.9	13.7	14.5	15.3	16.1	16.8	17.4	17.9
				A	27.0	28.2	29.3	30.5	31.6	32.7	33.7	34.7
			110	C	81.3	93.5	106.9	121.5	137.5	155.1	174.3	195.3
				P	12.4	13.1	13.8	14.5	15.1	15.6	16.1	16.5
				A	26.1	27.2	28.2	29.2	30.1	31.0	31.8	32.6
			100	C	89.2	102.2	116.5	132.2	149.4	168.2	188.7	211.2
				P	11.8	12.4	13.0	13.6	14.1	14.5	14.8	15.1
				A	25.2	26.1	27.0	27.9	28.6	29.3	29.9	30.4
			90	C	96.6	110.6	125.8	142.6	160.9	180.9	202.8	226.7
				P	11.1	11.7	12.1	12.6	13.0	13.2	13.5	13.5
				A	24.4	25.1	25.8	26.5	27.0	27.5	27.8	28.1
FBDX3000M6D	4DJNR28ME-TSK	30	120	C	84.1	98.9	114.7	131.5	149.6	168.8	189.4	211.5
				P	14.9	16.0	17.1	18.1	19.1	20.0	20.8	21.5
				A	29.6	31.1	32.5	33.9	35.2	36.5	37.6	38.6
			110	C	94.5	110.4	127.3	145.3	164.6	185.1	207.0	230.4
				P	14.4	15.4	16.3	17.2	17.9	18.7	19.3	19.8
				A	29.2	30.4	31.5	32.7	33.7	34.6	35.5	36.2
			100	C	104.3	121.1	139.0	158.1	178.4	200.1	223.1	247.7
				P	13.8	14.6	15.4	16.0	16.7	17.2	17.7	18.0
				A	28.5	29.4	30.3	31.2	32.0	32.6	33.2	33.6
			90	C	113.6	131.2	149.9	169.9	191.1	213.7	237.8	263.4
				P	13.0	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7	15.9	16.1
				A	27.6	28.3	29.0	29.6	30.1	30.5	30.8	30.9
FBDX3500M6D	6DHNR35ME-TSK	35	120	C	108.0	125.4	144.3	164.8	186.8	210.2	235.0	261.1
				P	18.8	20.0	21.2	22.4	23.6	24.7	25.8	26.8
				A	35.1	36.5	38.0	39.7	41.4	43.1	44.8	46.4
			110	C	118.8	136.8	156.8	178.5	201.9	227.0	253.7	281.9
				P	17.9	18.9	20.0	21.0	22.0	23.0	23.9	24.7
				A	33.5	34.8	36.2	37.7	39.2	40.7	42.2	43.5
			100	C	129.0	147.9	168.9	192.0	217.0	243.8	272.5	303.0
				P	16.8	17.7	18.6	19.5	20.4	21.2	21.9	22.6
				A	31.9	33.1	34.3	35.6	37.0	38.2	39.4	40.5
			90	C	139.0	158.8	181.0	205.4	232.0	260.8	291.5	324.3
				P	15.7	16.5	17.3	18.0	18.8	19.4	20.0	20.5
				A	30.4	31.4	32.5	33.6	34.7	35.8	36.7	37.5
FBDX4000M6D	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	127.9	148.3	170.8	195.1	221.4	249.4	279.1	310.3
				P	22.8	24.2	25.7	27.1	28.5	29.9	31.2	32.4
				A	47.1	48.8	50.9	53.1	55.4	57.7	60.0	62.2
			110	C	140.3	161.7	185.5	211.4	239.4	269.5	301.5	335.3
				P	21.6	22.8	24.1	25.3	26.6	27.8	28.8	29.8
				A	44.7	46.4	48.2	50.2	52.3	54.3	56.3	58.2
			100	C	152.4	174.9	199.9	227.5	257.4	289.6	323.9	360.4
				P	20.2	21.3	22.4	23.5	24.5	25.5	26.4	27.2
				A	42.4	43.9	45.6	47.4	49.1	50.9	52.5	54.0
			90	C	164.2	187.9	214.4	243.6	275.4	309.8	346.7	385.9
				P	18.8	19.7	20.7	21.6	22.5	23.3	24.0	24.6
				A	40.1	41.5	43.0	44.5	46.0	47.4	48.7	49.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX0500M6C	2DC3R53KE-TFD	5	120	C	18.2	21.1	24.4	28.2	32.5	37.3	42.6	48.5
				P	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6
				A	12.6	12.9	13.2	13.5	13.9	14.3	14.7	15.1
			110	C	20.4	23.6	27.3	31.5	36.2	41.4	47.2	53.4
				P	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	4.0	4.2	4.3
				A	12.2	12.5	12.7	12.9	13.2	13.5	13.8	14.1
			100	C	22.7	26.3	30.3	34.9	40.0	45.6	51.7	58.3
				P	3.1	3.2	3.3	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
				A	11.7	11.9	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.1
			90	C	25.1	29.0	33.4	38.3	43.7	49.7	56.2	63.2
				P	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5
				A	11.1	11.2	11.2	11.4	11.5	11.6	11.8	12.0
FBDX0650M6C	2DD3R63KE-TFD	6.5	120	C	22.3	25.4	29.1	33.4	38.3	43.7	49.8	56.4
				P	4.1	4.2	4.4	4.6	4.9	5.1	5.3	5.5
				A	14.0	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	17.0	17.5
			110	C	24.5	28.1	32.3	37.0	42.4	48.3	54.9	62.0
				P	3.9	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	4.9	5.1
				A	13.8	14.1	14.5	14.9	15.3	15.7	16.1	16.5
			100	C	27.0	31.0	35.6	40.8	46.6	53.0	60.0	67.5
				P	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6
				A	13.4	13.6	14.0	14.3	14.6	15.0	15.2	15.5
			90	C	29.5	34.0	39.0	44.6	50.8	57.6	65.0	73.0
				P	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2
				A	12.9	13.1	13.4	13.6	13.9	14.1	14.3	14.4
FBDX0750M6C	2DL3R78KE-TFD	7.5	120	C	28.9	33.4	38.4	43.7	49.6	56.0	63.1	70.9
				P	4.9	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.7
				A	18.0	18.8	19.5	20.0	20.5	20.9	21.3	21.7
			110	C	32.1	36.9	42.2	48.0	54.3	61.2	68.9	77.2
				P	4.8	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.0	6.2
				A	17.8	18.3	18.7	19.0	19.2	19.5	19.7	20.0
			100	C	35.1	40.3	46.0	52.2	58.9	66.4	74.5	83.5
				P	4.6	4.8	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6
				A	17.0	17.3	17.5	17.6	17.7	17.8	18.0	18.2
			90	C	37.9	43.4	49.5	56.1	63.4	71.3	80.0	89.6
				P	4.3	4.5	4.6	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0
				A	16.0	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.2	16.5
FBDX0800M6C	3DA3R10ME-TFD	8	120	C	36.9	43.9	51.4	59.4	68.1	77.3	87.1	97.6
				P	7.0	7.3	7.7	8.1	8.4	8.8	9.1	9.4
				A	24.1	24.6	25.1	25.6	26.2	26.8	27.4	28.1
			110	C	42.6	49.7	57.4	65.8	74.9	84.7	95.3	106.6
				P	6.7	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4	8.6
				A	22.8	23.2	23.6	24.0	24.4	24.9	25.4	26.0
			100	C	47.7	55.0	63.0	71.8	81.4	91.9	103.2	115.4
				P	6.3	6.6	6.9	7.1	7.4	7.6	7.7	7.8
				A	21.4	21.6	21.9	22.2	22.5	22.8	23.2	23.7
			90	C	52.2	59.6	68.0	77.3	87.5	98.6	110.7	123.9
				P	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0
				A	19.9	20.0	20.2	20.4	20.6	20.8	21.1	21.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX1000M6C	3DB3R12ME-TFD	10	120	C	45.4	53.5	62.2	71.6	81.6	92.3	103.8	115.9
				P	8.3	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	11.1
				A	27.0	27.8	28.7	29.6	30.5	31.5	32.4	33.2
			110	C	52.1	60.3	69.3	79.0	89.6	100.9	113.1	126.2
				P	8.0	8.3	8.7	9.1	9.4	9.7	10.0	10.2
				A	25.9	26.6	27.4	28.2	28.9	29.7	30.3	31.0
			100	C	58.0	66.4	75.6	85.8	96.9	109.0	122.0	136.0
				P	7.6	7.9	8.2	8.5	8.7	8.9	9.1	9.2
				A	24.8	25.4	26.1	26.7	27.3	27.8	28.3	28.6
			90	C	63.0	71.6	81.2	91.9	103.6	116.4	130.3	145.4
				P	7.1	7.4	7.6	7.8	8.0	8.1	8.2	8.2
				A	23.7	24.3	24.8	25.2	25.6	25.9	26.1	26.2
FBDX1200M6C	3DF3R15ME-TFD	12	120	C	52.6	61.7	71.8	82.7	94.6	107.3	121.0	135.4
				P	9.8	10.3	10.8	11.3	11.9	12.4	12.9	13.3
				A	33.1	33.8	34.6	35.7	36.8	38.0	39.2	40.4
			110	C	59.9	69.4	79.9	91.5	104.1	117.7	132.4	148.0
				P	9.3	9.7	10.1	10.6	11.1	11.5	11.9	12.2
				A	31.4	32.1	32.9	33.9	34.9	36.0	37.0	37.9
			100	C	66.4	76.2	87.3	99.5	113.0	127.6	143.4	160.3
				P	8.7	9.0	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.1
				A	29.8	30.5	31.3	32.2	33.1	33.9	34.7	35.4
			90	C	71.7	82.0	93.7	106.7	121.1	136.7	153.7	172.0
				P	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.6	9.8	10.0
				A	28.4	29.1	29.8	30.6	31.3	32.0	32.5	32.9
FBDX1500M6C	3DS3R17ME-TFD	15	120	C	63.1	73.8	85.3	97.6	110.8	125.0	140.2	156.4
				P	11.3	11.9	12.5	13.2	13.7	14.3	14.8	15.3
				A	37.9	39.0	40.2	41.5	42.8	44.1	45.4	46.7
			110	C	70.5	81.6	93.7	106.8	120.9	136.2	152.7	170.4
				P	10.7	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.7	14.1
				A	36.1	37.2	38.3	39.4	40.6	41.7	42.8	43.8
			100	C	77.7	89.2	101.9	115.8	130.9	147.4	165.2	184.5
				P	10.1	10.6	11.1	11.5	11.9	12.3	12.6	12.8
				A	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	39.4	40.2	40.8
			90	C	84.3	96.3	109.7	124.4	140.6	158.3	177.5	198.4
				P	9.5	9.9	10.3	10.7	11.0	11.3	11.5	11.6
				A	33.1	34.0	34.9	35.7	36.4	37.0	37.5	37.8
FBDX2000M6C	4DBNR20ME-TSK	20	120	C	81.3	93.9	107.6	122.6	139.0	157.0	176.7	198.3
				P	13.9	14.8	15.6	16.5	17.3	18.0	18.7	19.2
				A	45.4	47.3	49.3	51.2	53.1	54.9	56.6	58.2
			110	C	90.4	103.8	118.5	134.6	152.2	171.5	192.7	215.8
				P	13.3	14.1	14.8	15.5	16.2	16.8	17.3	17.7
				A	43.8	45.6	47.3	49.0	50.6	52.1	53.4	54.6
			100	C	99.0	113.3	129.0	146.3	165.1	185.8	208.4	233.0
				P	12.6	13.3	13.9	14.5	15.0	15.5	15.8	16.1
				A	42.3	43.8	45.2	46.6	47.9	49.0	50.0	50.8
			90	C	107.2	122.4	139.2	157.6	177.7	199.7	223.7	249.9
				P	11.8	12.4	12.9	13.4	13.8	14.1	14.3	14.4
				A	40.7	41.9	43.1	44.1	45.1	45.8	46.4	46.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBDX2500M6C	4DHNR22ME-TSK	25	120	C	88.9	102.7	117.8	134.4	152.5	172.4	194.2	218.0
				P	15.5	16.5	17.4	18.4	19.3	20.1	20.8	21.5
				A	51.0	53.2	55.4	57.6	59.7	61.7	63.7	65.5
			110	C	98.9	113.7	129.9	147.6	167.1	188.4	211.7	237.2
				P	14.8	15.7	16.6	17.4	18.1	18.8	19.3	19.8
				A	49.3	51.3	53.2	55.1	56.9	58.6	60.2	61.5
			100	C	108.3	124.1	141.5	160.5	181.3	204.1	229.0	256.1
				P	14.1	14.9	15.6	16.3	16.9	17.4	17.8	18.1
				A	47.7	49.4	51.0	52.6	54.1	55.4	56.5	57.4
			90	C	117.3	134.2	152.6	172.9	195.1	219.4	245.9	274.8
				P	13.3	14.0	14.6	15.1	15.5	15.9	16.1	16.3
				A	46.0	47.4	48.8	50.0	51.0	51.9	52.6	53.0
FBDX3000M6C	4DJNR28ME-TSK	30	120	C	84.9	99.9	115.9	133.0	151.3	170.9	191.8	214.1
				P	14.9	16.0	17.1	18.1	19.1	20.0	20.8	21.5
				A	59.2	62.1	65.0	67.8	70.5	72.9	75.2	77.2
			110	C	95.3	111.4	128.5	146.8	166.3	187.2	209.4	233.0
				P	14.4	15.4	16.3	17.2	17.9	18.7	19.3	19.8
				A	58.4	60.8	63.1	65.3	67.4	69.3	70.9	72.3
			100	C	105.2	122.2	140.3	159.6	180.2	202.1	225.5	250.3
				P	13.8	14.6	15.4	16.0	16.7	17.2	17.7	18.0
				A	57.0	58.9	60.7	62.4	63.9	65.3	66.3	67.1
			90	C	114.4	132.3	151.2	171.4	192.9	215.8	240.1	266.0
				P	13.0	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7	15.9	16.1
				A	55.2	56.6	58.0	59.2	60.2	61.0	61.6	61.8
FBDX3500M6C	6DHNR35ME-TSK	35	120	C	131.4	152.5	175.5	200.4	227.1	255.5	285.6	317.3
				P	22.6	24.0	25.4	26.9	28.3	29.6	30.9	32.1
				A	73.3	76.2	79.4	82.8	86.4	90.0	93.6	97.0
			110	C	144.3	166.2	190.4	216.7	245.2	275.6	308.0	342.2
				P	21.4	22.7	23.9	25.2	26.4	27.6	28.6	29.6
				A	70.0	72.6	75.5	78.6	81.8	85.0	88.0	90.8
			100	C	156.6	179.5	205.0	232.9	263.1	295.7	330.4	367.4
				P	20.2	21.3	22.3	23.4	24.5	25.4	26.3	27.1
				A	66.6	69.0	71.6	74.4	77.1	79.8	82.3	84.5
			90	C	168.6	192.6	219.4	249.0	281.2	316.0	353.2	392.9
				P	18.8	19.8	20.7	21.6	22.5	23.3	24.0	24.6
				A	63.4	65.5	67.8	70.2	72.5	74.7	76.6	78.2
FBDX4000M6C	6DJNR40ME-TSN	40	120	C	155.7	180.5	207.7	237.3	269.2	303.3	339.3	377.3
				P	27.4	29.1	30.8	32.5	34.2	35.9	37.5	38.9
				A	88.9	92.2	96.1	100.2	104.6	109.0	113.3	117.5
			110	C	170.6	196.5	225.3	256.7	290.8	327.2	366.1	407.1
				P	25.9	27.4	28.9	30.4	31.9	33.3	34.6	35.8
				A	84.5	87.6	91.1	94.9	98.8	102.6	106.4	109.9
			100	C	184.9	212.2	242.6	275.9	312.2	351.2	392.9	437.1
				P	24.3	25.6	26.9	28.2	29.4	30.6	31.7	32.7
				A	80.1	82.9	86.1	89.4	92.8	96.1	99.2	102.0
			90	C	199.1	227.7	259.8	295.2	333.8	375.5	420.2	467.7
				P	22.5	23.7	24.8	25.9	27.0	27.9	28.8	29.5
				A	75.8	78.4	81.2	84.1	86.9	89.6	92.0	94.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX0300L6D	2DF3F16KE-TFD	3	120	C	4.9	6.6	8.3	10.1	12.0	14.3	16.9	19.9
				P	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.8
				A	4.6	4.8	5.1	5.4	5.7	5.9	6.2	6.6
			110	C	6.2	7.8	9.6	11.5	13.7	16.1	19.0	22.2
				P	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.5	3.7
				A	4.6	4.9	5.1	5.3	5.6	5.8	6.1	6.4
			100	C	7.4	9.1	11.0	13.0	15.3	18.0	21.0	24.6
				P	2.0	2.2	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6
				A	4.7	4.8	5.0	5.2	5.4	5.7	5.9	6.2
			90	C	8.5	10.3	12.3	14.5	16.9	19.8	23.1	26.9
				P	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4
				A	4.6	4.8	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9
FBDX0400L6D	2DL3F20KE-TFD	4	120	C	6.5	8.1	9.9	12.1	14.6	17.4	20.6	24.0
				P	2.4	2.6	2.9	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5
				A	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.7	7.0	7.4
			110	C	7.6	9.4	11.5	13.9	16.6	19.6	23.0	26.7
				P	2.4	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3
				A	5.2	5.4	5.7	6.0	6.3	6.5	6.8	7.2
			100	C	8.8	10.7	13.0	15.6	18.5	21.7	25.3	29.2
				P	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1
				A	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.9
			90	C	10.1	12.2	14.6	17.3	20.4	23.8	27.6	31.6
				P	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	3.9
				A	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	6.2	6.4	6.6
FBDX0500L6D	2DB3F25KE-TFD	5	120	C	7.5	10.1	12.8	15.6	18.6	21.8	25.5	29.7
				P	2.6	3.1	3.6	4.0	4.4	4.7	5.1	5.5
				A	5.6	6.4	7.1	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2
			110	C	9.1	11.9	14.7	17.7	20.9	24.4	28.3	32.7
				P	2.6	3.1	3.6	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3
				A	5.8	6.5	7.1	7.6	7.9	8.2	8.5	8.9
			100	C	10.7	13.7	16.7	19.8	23.2	26.9	31.0	35.6
				P	2.7	3.1	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1
				A	5.9	6.6	7.1	7.5	7.7	8.0	8.3	8.6
			90	C	12.4	15.5	18.7	21.9	25.4	29.3	33.6	38.4
				P	2.7	3.2	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	4.9
				A	6.0	6.6	7.0	7.3	7.5	7.7	8.0	8.3
FBDX0600L6D	3DA3F28KE-TFD	6	120	C	8.8	11.3	14.1	17.2	20.7	24.7	29.2	34.2
				P	4.2	4.3	4.5	4.8	5.1	5.6	6.1	6.7
				A	8.4	8.2	8.4	8.6	9.1	9.7	10.3	11.0
			110	C	11.4	13.9	16.8	20.0	23.7	27.9	32.6	37.9
				P	4.0	4.1	4.3	4.6	5.0	5.4	5.9	6.4
				A	8.1	8.0	8.2	8.4	8.9	9.4	10.0	10.7
			100	C	13.7	16.2	19.2	22.6	26.5	30.9	35.9	41.5
				P	3.9	4.0	4.2	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1
				A	7.8	7.7	7.8	8.1	8.5	9.0	9.6	10.2
			90	C	15.7	18.4	21.4	25.0	29.1	33.7	39.0	44.9
				P	3.7	3.8	4.0	4.3	4.7	5.0	5.4	5.8
				A	7.3	7.3	7.5	7.7	8.1	8.6	9.1	9.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX0750L6D	3DB3F33KE-TFD	7.5	120	C	10.1	13.8	17.6	21.6	25.8	30.5	35.6	41.4
				P	4.4	4.8	5.3	5.7	6.3	6.8	7.4	8.1
				A	8.1	8.7	9.2	9.9	10.5	11.3	12.0	12.8
			110	C	13.5	17.2	21.1	25.1	29.5	34.3	39.7	45.7
				P	4.3	4.7	5.2	5.7	6.1	6.7	7.2	7.8
				A	8.1	8.6	9.2	9.7	10.3	11.0	11.7	12.4
			100	C	16.6	20.4	24.3	28.5	33.0	38.0	43.6	50.0
				P	4.2	4.7	5.1	5.5	6.0	6.5	6.9	7.5
				A	7.9	8.4	8.9	9.4	10.0	10.6	11.2	11.8
			90	C	19.4	23.3	27.3	31.6	36.4	41.6	47.5	54.1
				P	4.1	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.1
				A	7.7	8.1	8.6	9.1	9.5	10.0	10.5	11.1
FBDX0900L6D	3DF3F40KE-TFD	9	120	C	11.3	15.8	20.5	25.5	30.8	36.7	43.3	50.6
				P	4.9	5.5	6.2	6.8	7.4	8.1	8.8	9.5
				A	10.1	10.8	11.5	12.3	13.1	13.9	14.8	15.8
			110	C	15.5	20.0	24.7	29.7	35.3	41.4	48.4	56.2
				P	5.0	5.6	6.1	6.7	7.3	7.9	8.5	9.2
				A	10.2	10.9	11.5	12.2	12.9	13.6	14.4	15.2
			100	C	19.3	23.8	28.5	33.7	39.5	45.9	53.2	61.5
				P	5.0	5.5	6.1	6.6	7.1	7.6	8.2	8.8
				A	10.2	10.7	11.3	11.9	12.5	13.1	13.8	14.5
			90	C	22.7	27.2	32.0	37.4	43.4	50.1	57.8	66.6
				P	5.0	5.5	6.0	6.4	6.9	7.3	7.8	8.3
				A	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.6	13.1	13.8
FBDX1000L6D	3DS3F46KE-TFD	10	120	C	12.4	17.4	22.5	27.9	33.8	40.2	47.4	55.5
				P	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	9.0	9.8	10.7
				A	11.4	12.2	13.0	13.8	14.7	15.6	16.6	17.7
			110	C	17.0	21.9	27.1	32.6	38.7	45.5	53.0	61.6
				P	5.6	6.2	6.9	7.5	8.1	8.8	9.5	10.3
				A	11.5	12.2	12.9	13.6	14.4	15.2	16.1	17.0
			100	C	21.2	26.1	31.3	37.0	43.3	50.4	58.4	67.5
				P	5.6	6.2	6.8	7.3	7.9	8.5	9.1	9.8
				A	11.3	11.9	12.6	13.2	13.9	14.6	15.4	16.2
			90	C	24.9	29.8	35.1	41.0	47.5	55.0	63.4	73.0
				P	5.5	6.1	6.6	7.1	7.6	8.1	8.7	9.2
				A	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.9	14.5	15.2
FBDX1200L6D	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	14.4	19.8	25.8	32.3	39.4	47.2	55.6	64.6
				P	6.2	7.0	8.0	8.9	9.8	10.8	11.7	12.6
				A	12.5	13.5	14.6	15.6	16.7	17.8	18.9	19.9
			110	C	19.7	25.1	31.1	37.9	45.3	53.5	62.3	71.9
				P	6.4	7.2	8.0	8.8	9.7	10.5	11.3	12.1
				A	12.7	13.6	14.5	15.4	16.4	17.3	18.3	19.3
			100	C	24.2	29.6	35.8	42.8	50.6	59.1	68.5	78.7
				P	6.4	7.1	7.9	8.6	9.4	10.1	10.8	11.5
				A	12.6	13.3	14.2	15.0	15.8	16.6	17.5	18.3
			90	C	28.0	33.5	39.9	47.2	55.3	64.3	74.2	85.0
				P	6.4	7.0	7.6	8.3	9.0	9.6	10.2	10.8
				A	12.3	13.0	13.7	14.4	15.1	15.8	16.5	17.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX1500L6D	4DHNF63KE-TSK	15	120	C	17.9	25.6	33.1	40.7	48.4	56.6	65.2	74.6
				P	6.7	8.4	9.9	11.1	12.2	13.1	14.0	14.9
				A	14.6	16.5	18.2	19.6	20.9	22.0	23.0	24.1
			110	C	23.9	31.4	38.9	46.6	54.6	63.2	72.4	82.5
				P	7.0	8.5	9.8	10.8	11.8	12.6	13.3	14.1
				A	14.8	16.5	17.9	19.2	20.2	21.2	22.1	23.0
			100	C	29.4	36.7	44.2	52.1	60.4	69.5	79.3	90.2
				P	7.2	8.5	9.6	10.5	11.3	12.0	12.6	13.2
				A	14.8	16.2	17.5	18.5	19.4	20.2	21.0	21.8
			90	C	34.2	41.4	49.0	57.1	65.8	75.3	85.9	97.5
				P	7.2	8.4	9.3	10.1	10.7	11.3	11.9	12.4
				A	14.6	15.8	16.8	17.7	18.4	19.1	19.8	20.5
FBDX2200L6D	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	21.5	30.8	39.9	49.2	58.9	69.4	81.1	94.1
				P	8.8	10.4	11.9	13.2	14.5	15.8	17.0	18.2
				A	17.9	19.9	21.6	23.2	24.7	26.2	27.7	29.2
			110	C	29.1	38.4	47.6	57.1	67.2	78.1	90.3	104.1
				P	9.1	10.6	11.9	13.0	14.2	15.2	16.3	17.4
				A	18.2	19.9	21.4	22.8	24.1	25.3	26.6	28.0
			100	C	35.9	45.2	54.6	64.4	74.9	86.4	99.3	113.8
				P	9.2	10.5	11.7	12.7	13.7	14.6	15.5	16.5
				A	18.2	19.6	20.9	22.1	23.2	24.3	25.4	26.6
			90	C	41.8	51.3	61.0	71.2	82.1	94.2	107.8	123.2
				P	9.2	10.3	11.4	12.3	13.1	13.9	14.7	15.5
				A	18.0	19.2	20.3	21.3	22.2	23.1	24.1	25.1
FBDX2700L6D	6DHNF93KE-TSK	27	120	C	25.8	36.5	47.4	58.8	70.9	83.9	98.2	114.1
				P	14.5	14.7	15.3	16.2	17.5	19.0	20.6	22.2
				A	26.6	26.9	27.7	28.8	30.3	32.0	34.0	36.1
			110	C	35.3	45.9	56.8	68.3	80.7	94.3	109.3	125.9
				P	13.8	14.1	14.7	15.7	17.0	18.4	19.8	21.4
				A	25.7	26.1	26.9	28.0	29.4	31.0	32.8	34.7
			100	C	43.0	53.6	64.6	76.4	89.3	103.4	119.1	136.7
				P	13.1	13.4	14.1	15.1	16.3	17.6	19.0	20.3
				A	24.6	25.1	25.9	27.0	28.3	29.8	31.4	33.1
			90	C	49.3	59.9	71.2	83.4	96.8	111.6	128.1	146.7
				P	12.3	12.7	13.5	14.4	15.5	16.8	18.0	19.2
				A	23.5	24.0	24.8	25.9	27.1	28.5	29.9	31.4
FBDX3000L6D	6DJNF11ME-TSK	30	120	C	30.1	43.6	57.2	71.2	85.9	101.7	118.9	138.0
				P	16.0	16.8	17.9	19.3	20.9	22.7	24.5	26.4
				A	28.8	30.3	31.8	33.6	35.5	37.5	39.7	42.0
			110	C	41.8	55.1	68.7	82.8	97.8	114.2	132.2	152.2
				P	15.5	16.3	17.4	18.8	20.3	21.9	23.6	25.3
				A	28.2	29.6	31.1	32.7	34.4	36.3	38.2	40.4
			100	C	51.5	64.7	78.3	92.6	108.2	125.2	144.0	165.1
				P	14.9	15.7	16.8	18.1	19.5	21.0	22.5	24.0
				A	27.4	28.7	30.1	31.6	33.1	34.8	36.5	38.4
			90	C	59.4	72.5	86.3	101.1	117.2	135.0	154.9	177.2
				P	14.2	15.0	16.0	17.2	18.6	19.9	21.3	22.6
				A	26.5	27.7	29.0	30.3	31.7	33.1	34.7	36.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX0300L6D	2DF3F16KE-TFD	3	120	C	4.1	5.4	6.8	8.3	9.9	11.7	13.9	16.4
				P	1.6	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	3.0	3.2
				A	4.9	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9
			110	C	5.1	6.4	7.9	9.5	11.2	13.3	15.6	18.3
				P	1.6	1.8	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1
				A	4.9	5.2	5.4	5.6	5.9	6.2	6.4	6.7
			100	C	6.1	7.5	9.0	10.7	12.6	14.8	17.3	20.3
				P	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0
				A	4.9	5.1	5.3	5.6	5.8	6.0	6.3	6.5
			90	C	7.0	8.5	10.1	11.9	14.0	16.3	19.0	22.2
				P	1.7	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8
				A	4.9	5.1	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.3
FBDX0400L6D	2DL3F20KE-TFD	4	120	C	5.3	6.6	8.2	10.0	12.0	14.3	16.9	19.8
				P	2.0	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.5	3.7
				A	5.4	5.7	6.0	6.3	6.7	7.0	7.4	7.8
			110	C	6.2	7.7	9.4	11.4	13.6	16.1	18.9	22.0
				P	2.0	2.2	2.5	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6
				A	5.5	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.6
			100	C	7.2	8.8	10.7	12.8	15.2	17.9	20.8	24.1
				P	2.0	2.2	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	3.5
				A	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.7	7.0	7.3
			90	C	8.3	10.0	12.0	14.3	16.8	19.6	22.7	26.1
				P	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.1	3.3
				A	5.3	5.6	5.8	6.1	6.3	6.5	6.8	7.0
FBDX0500L6D	2DB3F25KE-TFD	5	120	C	6.1	8.3	10.5	12.8	15.2	17.9	21.0	24.4
				P	2.1	2.6	3.0	3.3	3.6	4.0	4.3	4.6
				A	5.9	6.8	7.5	8.0	8.5	8.9	9.3	9.8
			110	C	7.4	9.8	12.1	14.6	17.2	20.1	23.3	26.9
				P	2.2	2.6	3.0	3.3	3.6	3.9	4.1	4.4
				A	6.1	6.9	7.5	8.0	8.4	8.7	9.0	9.5
			100	C	8.8	11.3	13.7	16.3	19.1	22.1	25.5	29.3
				P	2.2	2.6	3.0	3.3	3.5	3.8	4.0	4.3
				A	6.3	7.0	7.5	7.9	8.2	8.4	8.7	9.1
			90	C	10.2	12.8	15.4	18.1	21.0	24.1	27.7	31.6
				P	2.2	2.6	3.0	3.2	3.5	3.7	3.9	4.1
				A	6.4	7.0	7.4	7.7	8.0	8.2	8.4	8.7
FBDX0600L6D	3DA3F28KE-TFD	6	120	C	7.3	9.3	11.6	14.1	17.0	20.3	23.9	28.1
				P	3.5	3.5	3.7	4.0	4.3	4.7	5.1	5.5
				A	8.9	8.7	8.8	9.2	9.6	10.3	11.0	11.7
			110	C	9.3	11.4	13.8	16.5	19.5	22.9	26.8	31.2
				P	3.4	3.4	3.6	3.9	4.2	4.5	4.9	5.4
				A	8.6	8.5	8.6	9.0	9.4	10.0	10.6	11.3
			100	C	11.2	13.4	15.8	18.6	21.8	25.4	29.6	34.2
				P	3.2	3.3	3.5	3.8	4.0	4.4	4.7	5.1
				A	8.2	8.2	8.3	8.6	9.0	9.6	10.2	10.8
			90	C	12.9	15.1	17.7	20.6	24.0	27.8	32.1	37.0
				P	3.1	3.2	3.4	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
				A	7.8	7.7	7.9	8.2	8.6	9.1	9.6	10.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX0750L6D	3DB3F33KE-TFD	7.5	120	C	8.3	11.3	14.5	17.7	21.2	25.0	29.2	34.0
				P	3.7	4.0	4.4	4.8	5.2	5.7	6.2	6.7
				A	8.6	9.2	9.8	10.5	11.2	11.9	12.7	13.6
			110	C	11.1	14.1	17.3	20.6	24.2	28.2	32.6	37.6
				P	3.6	4.0	4.3	4.7	5.1	5.5	6.0	6.5
				A	8.6	9.1	9.7	10.3	11.0	11.6	12.4	13.1
			100	C	13.7	16.8	20.0	23.5	27.2	31.3	35.9	41.1
				P	3.5	3.9	4.2	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2
				A	8.4	8.9	9.4	10.0	10.6	11.2	11.8	12.5
			90	C	16.0	19.2	22.5	26.1	30.0	34.3	39.1	44.6
				P	3.4	3.8	4.1	4.5	4.8	5.2	5.5	5.9
				A	8.2	8.6	9.1	9.6	10.1	10.6	11.2	11.7
FBDX0900L6D	3DF3F40KE-TFD	9	120	C	9.3	13.0	16.8	20.9	25.3	30.1	35.5	41.6
				P	4.1	4.6	5.1	5.7	6.2	6.7	7.3	8.0
				A	10.7	11.5	12.2	13.0	13.9	14.8	15.7	16.7
			110	C	12.7	16.4	20.3	24.4	29.0	34.1	39.8	46.2
				P	4.1	4.6	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1	7.7
				A	10.8	11.5	12.2	12.9	13.6	14.4	15.3	16.1
			100	C	15.9	19.5	23.5	27.7	32.5	37.8	43.8	50.7
				P	4.2	4.6	5.1	5.5	5.9	6.4	6.8	7.3
				A	10.8	11.4	12.0	12.6	13.2	13.9	14.6	15.4
			90	C	18.7	22.4	26.4	30.8	35.7	41.3	47.7	54.9
				P	4.2	4.6	5.0	5.4	5.7	6.1	6.5	6.9
				A	10.6	11.1	11.6	12.2	12.7	13.3	13.9	14.6
FBDX1000L6D	3DS3F46KE-TFD	10	120	C	10.2	14.2	18.5	22.9	27.7	33.0	38.9	45.6
				P	4.6	5.2	5.7	6.3	6.9	7.5	8.2	8.9
				A	12.0	12.9	13.7	14.6	15.6	16.6	17.6	18.7
			110	C	14.0	18.0	22.2	26.8	31.8	37.4	43.6	50.7
				P	4.6	5.2	5.7	6.2	6.8	7.3	7.9	8.5
				A	12.1	12.9	13.6	14.4	15.2	16.1	17.0	18.0
			100	C	17.4	21.4	25.7	30.4	35.6	41.5	48.1	55.5
				P	4.6	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1	7.6	8.1
				A	12.0	12.6	13.3	14.0	14.7	15.5	16.3	17.1
			90	C	20.5	24.5	28.9	33.7	39.2	45.3	52.3	60.2
				P	4.6	5.1	5.5	5.9	6.3	6.8	7.2	7.7
				A	11.7	12.3	12.8	13.4	14.0	14.7	15.4	16.1
FBDX1200L6D	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	11.9	16.3	21.2	26.5	32.4	38.7	45.6	53.0
				P	5.1	5.9	6.6	7.4	8.2	9.0	9.7	10.5
				A	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.1	19.1
			110	C	16.2	20.6	25.6	31.2	37.3	44.0	51.2	59.1
				P	5.3	6.0	6.7	7.3	8.0	8.7	9.4	10.1
				A	12.1	13.0	13.9	14.8	15.7	16.6	17.5	18.4
			100	C	19.9	24.4	29.5	35.3	41.6	48.7	56.4	64.8
				P	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	9.0	9.6
				A	12.0	12.8	13.6	14.3	15.1	15.9	16.7	17.5
			90	C	23.1	27.6	32.9	38.9	45.5	53.0	61.1	70.0
				P	5.3	5.8	6.4	6.9	7.5	8.0	8.5	9.0
				A	11.8	12.4	13.1	13.8	14.4	15.1	15.8	16.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX1500L6D	4DHNF63KE-TSK	15	120	C	14.7	21.0	27.2	33.4	39.8	46.5	53.6	61.3
				P	5.6	7.0	8.2	9.2	10.1	10.9	11.7	12.4
				A	14.0	15.8	17.4	18.8	20.0	21.1	22.1	23.0
			110	C	19.7	25.8	32.0	38.3	44.9	51.9	59.5	67.8
				P	5.8	7.1	8.1	9.0	9.8	10.5	11.1	11.7
				A	14.2	15.8	17.2	18.4	19.4	20.3	21.2	22.0
			100	C	24.2	30.2	36.4	42.9	49.8	57.2	65.3	74.3
				P	6.0	7.1	8.0	8.7	9.4	10.0	10.5	11.0
				A	14.2	15.6	16.7	17.7	18.6	19.4	20.1	20.9
			90	C	28.2	34.1	40.4	47.0	54.2	62.1	70.8	80.4
				P	6.0	7.0	7.8	8.4	9.0	9.4	9.9	10.3
				A	14.0	15.2	16.1	17.0	17.7	18.3	19.0	19.7
FBDX2200L6D	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	17.6	25.3	32.8	40.4	48.4	57.0	66.6	77.4
				P	7.4	8.7	9.9	11.0	12.1	13.1	14.1	15.1
				A	17.2	19.0	20.7	22.2	23.7	25.1	26.5	28.0
			110	C	23.9	31.5	39.1	46.9	55.2	64.3	74.3	85.7
				P	7.6	8.8	9.9	10.9	11.8	12.7	13.6	14.5
				A	17.4	19.1	20.5	21.8	23.1	24.3	25.5	26.8
			100	C	29.5	37.2	45.0	53.0	61.7	71.2	81.8	93.7
				P	7.7	8.8	9.7	10.6	11.4	12.2	13.0	13.7
				A	17.4	18.8	20.1	21.2	22.2	23.3	24.3	25.5
			90	C	34.4	42.3	50.3	58.6	67.7	77.7	88.9	101.6
				P	7.7	8.6	9.5	10.2	10.9	11.6	12.2	12.9
				A	17.2	18.4	19.5	20.4	21.3	22.2	23.1	24.1
FBDX2700L6D	6DHNF93KE-TSK	27	120	C	21.2	30.0	39.0	48.3	58.2	68.9	80.7	93.7
				P	12.1	12.2	12.7	13.5	14.6	15.8	17.2	18.5
				A	25.5	25.8	26.5	27.6	29.0	30.7	32.5	34.6
			110	C	29.0	37.7	46.7	56.2	66.4	77.6	89.9	103.6
				P	11.5	11.7	12.3	13.1	14.1	15.3	16.5	17.8
				A	24.6	25.0	25.8	26.8	28.2	29.7	31.4	33.3
			100	C	35.4	44.1	53.2	62.9	73.5	85.2	98.1	112.5
				P	10.9	11.2	11.8	12.6	13.6	14.7	15.8	16.9
				A	23.6	24.0	24.8	25.8	27.1	28.6	30.1	31.7
			90	C	40.6	49.4	58.7	68.7	79.7	92.0	105.6	120.9
				P	10.3	10.6	11.2	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0
				A	22.5	23.0	23.8	24.8	25.9	27.3	28.6	30.1
FBDX3000L6D	6DJNF11ME-TSK	30	120	C	24.6	35.7	46.8	58.3	70.3	83.3	97.4	113.0
				P	13.4	14.0	15.0	16.1	17.4	18.9	20.4	22.0
				A	27.5	28.9	30.5	32.1	33.9	35.9	38.0	40.2
			110	C	34.3	45.2	56.3	67.9	80.2	93.7	108.5	124.9
				P	12.9	13.6	14.5	15.6	16.9	18.2	19.7	21.1
				A	27.0	28.3	29.8	31.3	32.9	34.7	36.6	38.6
			100	C	42.3	53.1	64.2	76.0	88.8	102.8	118.4	135.7
				P	12.4	13.1	14.0	15.1	16.2	17.5	18.8	20.0
				A	26.2	27.5	28.8	30.2	31.7	33.3	35.0	36.8
			90	C	48.8	59.6	70.9	83.1	96.4	111.0	127.4	145.8
				P	11.8	12.5	13.4	14.4	15.5	16.6	17.7	18.8
				A	25.4	26.5	27.7	29.0	30.3	31.7	33.2	34.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX0300L6C	2DF3F16KE-TFD	3	120	C	4.9	6.6	8.3	10.1	12.0	14.3	16.9	19.9
				P	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.8
				A	9.2	9.7	10.2	10.8	11.3	11.9	12.5	13.1
			110	C	6.2	7.8	9.6	11.5	13.7	16.1	19.0	22.2
				P	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.5	3.7
				A	9.3	9.7	10.2	10.7	11.1	11.6	12.2	12.7
			100	C	7.4	9.1	11.0	13.0	15.3	18.0	21.0	24.6
				P	2.0	2.2	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6
				A	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.8	12.3
			90	C	8.5	10.3	12.3	14.5	16.9	19.8	23.1	26.9
				P	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4
				A	9.2	9.6	9.9	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8
FBDX0400L6C	2DL3F20KE-TFD	4	120	C	6.5	8.1	9.9	12.1	14.6	17.4	20.6	24.0
				P	2.4	2.6	2.9	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5
				A	10.2	10.7	11.4	12.0	12.6	13.3	14.0	14.7
			110	C	7.6	9.4	11.5	13.9	16.6	19.6	23.0	26.7
				P	2.4	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3
				A	10.3	10.8	11.4	11.9	12.5	13.1	13.7	14.3
			100	C	8.8	10.7	13.0	15.6	18.5	21.7	25.3	29.2
				P	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1
				A	10.3	10.8	11.2	11.7	12.2	12.7	13.3	13.8
			90	C	10.1	12.2	14.6	17.3	20.4	23.8	27.6	31.6
				P	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	3.9
				A	10.1	10.5	11.0	11.4	11.9	12.3	12.8	13.2
FBDX0500L6C	2DB3F25KE-TFD	5	120	C	7.5	10.1	12.8	15.6	18.6	21.8	25.5	29.7
				P	2.6	3.1	3.6	4.0	4.4	4.7	5.1	5.5
				A	11.1	12.8	14.2	15.2	16.0	16.8	17.6	18.5
			110	C	9.1	11.9	14.7	17.7	20.9	24.4	28.3	32.7
				P	2.6	3.1	3.6	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3
				A	11.6	13.1	14.2	15.1	15.8	16.4	17.1	17.9
			100	C	10.7	13.7	16.7	19.8	23.2	26.9	31.0	35.6
				P	2.7	3.1	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1
				A	11.9	13.2	14.2	14.9	15.5	16.0	16.5	17.2
			90	C	12.4	15.5	18.7	21.9	25.4	29.3	33.6	38.4
				P	2.7	3.2	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	4.9
				A	12.0	13.2	14.0	14.6	15.1	15.4	15.9	16.5
FBDX0600L6C	3DA3F28KE-TFD	6	120	C	8.8	11.3	14.1	17.2	20.7	24.7	29.2	34.2
				P	4.2	4.3	4.5	4.8	5.1	5.6	6.1	6.7
				A	16.7	16.5	16.7	17.3	18.2	19.4	20.7	22.1
			110	C	11.4	13.9	16.8	20.0	23.7	27.9	32.6	37.9
				P	4.0	4.1	4.3	4.6	5.0	5.4	5.9	6.4
				A	16.2	16.1	16.3	16.9	17.8	18.9	20.1	21.3
			100	C	13.7	16.2	19.2	22.6	26.5	30.9	35.9	41.5
				P	3.9	4.0	4.2	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1
				A	15.5	15.4	15.7	16.3	17.1	18.1	19.2	20.3
			90	C	15.7	18.4	21.4	25.0	29.1	33.7	39.0	44.9
				P	3.7	3.8	4.0	4.3	4.7	5.0	5.4	5.8
				A	14.7	14.6	14.9	15.5	16.3	17.2	18.1	19.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX0750L6C	3DB3F33KE-TFD	7.5	120	C	10.1	13.8	17.6	21.6	25.8	30.5	35.6	41.4
				P	4.4	4.8	5.3	5.7	6.3	6.8	7.4	8.1
				A	16.2	17.3	18.5	19.7	21.1	22.5	24.1	25.7
			110	C	13.5	17.2	21.1	25.1	29.5	34.3	39.7	45.7
				P	4.3	4.7	5.2	5.7	6.1	6.7	7.2	7.8
				A	16.2	17.2	18.3	19.5	20.7	22.0	23.3	24.8
			100	C	16.6	20.4	24.3	28.5	33.0	38.0	43.6	50.0
				P	4.2	4.7	5.1	5.5	6.0	6.5	6.9	7.5
				A	15.9	16.8	17.8	18.9	20.0	21.1	22.3	23.6
			90	C	19.4	23.3	27.3	31.6	36.4	41.6	47.5	54.1
				P	4.1	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.1
				A	15.4	16.3	17.2	18.1	19.1	20.1	21.1	22.2
FBDX0900L6C	3DF3F40KE-TFD	9	120	C	11.3	15.8	20.5	25.5	30.8	36.7	43.3	50.6
				P	4.9	5.5	6.2	6.8	7.4	8.1	8.8	9.5
				A	20.2	21.6	23.1	24.6	26.2	27.9	29.7	31.6
			110	C	15.5	20.0	24.7	29.7	35.3	41.4	48.4	56.2
				P	5.0	5.6	6.1	6.7	7.3	7.9	8.5	9.2
				A	20.5	21.7	23.0	24.3	25.7	27.2	28.8	30.5
			100	C	19.3	23.8	28.5	33.7	39.5	45.9	53.2	61.5
				P	5.0	5.5	6.1	6.6	7.1	7.6	8.2	8.8
				A	20.4	21.5	22.6	23.8	25.0	26.3	27.6	29.1
			90	C	22.7	27.2	32.0	37.4	43.4	50.1	57.8	66.6
				P	5.0	5.5	6.0	6.4	6.9	7.3	7.8	8.3
				A	20.1	21.0	22.0	23.0	24.0	25.1	26.3	27.5
FBDX1000L6C	3DS3F46KE-TFD	10	120	C	12.4	17.4	22.5	27.9	33.8	40.2	47.4	55.5
				P	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	9.0	9.8	10.7
				A	22.7	24.3	25.9	27.6	29.4	31.3	33.3	35.4
			110	C	17.0	21.9	27.1	32.6	38.7	45.5	53.0	61.6
				P	5.6	6.2	6.9	7.5	8.1	8.8	9.5	10.3
				A	22.9	24.3	25.7	27.2	28.8	30.4	32.2	34.1
			100	C	21.2	26.1	31.3	37.0	43.3	50.4	58.4	67.5
				P	5.6	6.2	6.8	7.3	7.9	8.5	9.1	9.8
				A	22.7	23.9	25.1	26.4	27.8	29.2	30.7	32.3
			90	C	24.9	29.8	35.1	41.0	47.5	55.0	63.4	73.0
				P	5.5	6.1	6.6	7.1	7.6	8.1	8.7	9.2
				A	22.2	23.2	24.3	25.4	26.5	27.7	29.0	30.4
FBDX1200L6C	4DBNF54KE-TSK	12	120	C	14.4	19.8	25.8	32.3	39.4	47.2	55.6	64.6
				P	6.2	7.0	8.0	8.9	9.8	10.8	11.7	12.6
				A	25.0	27.1	29.2	31.3	33.4	35.6	37.7	39.9
			110	C	19.7	25.1	31.1	37.9	45.3	53.5	62.3	71.9
				P	6.4	7.2	8.0	8.8	9.7	10.5	11.3	12.1
				A	25.3	27.1	29.0	30.9	32.8	34.7	36.6	38.5
			100	C	24.2	29.6	35.8	42.8	50.6	59.1	68.5	78.7
				P	6.4	7.1	7.9	8.6	9.4	10.1	10.8	11.5
				A	25.1	26.7	28.3	29.9	31.6	33.3	34.9	36.6
			90	C	28.0	33.5	39.9	47.2	55.3	64.3	74.2	85.0
				P	6.4	7.0	7.6	8.3	9.0	9.6	10.2	10.8
				A	24.6	25.9	27.3	28.7	30.1	31.6	33.0	34.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBDX1500L6C	4DHNF63KE-TSK	15	120	C	17.9	25.6	33.1	40.7	48.4	56.6	65.2	74.6
				P	6.7	8.4	9.9	11.1	12.2	13.1	14.0	14.9
				A	29.1	33.0	36.4	39.2	41.7	44.0	46.1	48.1
			110	C	23.9	31.4	38.9	46.6	54.6	63.2	72.4	82.5
				P	7.0	8.5	9.8	10.8	11.8	12.6	13.3	14.1
				A	29.6	33.0	35.9	38.3	40.5	42.4	44.2	46.0
			100	C	29.4	36.7	44.2	52.1	60.4	69.5	79.3	90.2
				P	7.2	8.5	9.6	10.5	11.3	12.0	12.6	13.2
				A	29.6	32.5	34.9	37.0	38.8	40.4	42.0	43.6
			90	C	34.2	41.4	49.0	57.1	65.8	75.3	85.9	97.5
				P	7.2	8.4	9.3	10.1	10.7	11.3	11.9	12.4
				A	29.2	31.7	33.7	35.4	36.9	38.2	39.6	41.0
FBDX2200L6C	4DJNF76KE-TSK	22	120	C	21.5	30.8	39.9	49.2	58.9	69.4	81.1	94.1
				P	8.8	10.4	11.9	13.2	14.5	15.8	17.0	18.2
				A	35.9	39.7	43.2	46.4	49.4	52.4	55.3	58.4
			110	C	29.1	38.4	47.6	57.1	67.2	78.1	90.3	104.1
				P	9.1	10.6	11.9	13.0	14.2	15.2	16.3	17.4
				A	36.4	39.8	42.8	45.5	48.1	50.7	53.3	56.0
			100	C	35.9	45.2	54.6	64.4	74.9	86.4	99.3	113.8
				P	9.2	10.5	11.7	12.7	13.7	14.6	15.5	16.5
				A	36.4	39.3	41.9	44.2	46.4	48.6	50.8	53.2
			90	C	41.8	51.3	61.0	71.2	82.1	94.2	107.8	123.2
				P	9.2	10.3	11.4	12.3	13.1	13.9	14.7	15.5
				A	35.9	38.4	40.6	42.6	44.4	46.3	48.2	50.3
FBDX2700L6C	6DHNF93KE-TSK	27	120	C	25.8	36.5	47.4	58.8	70.9	83.9	98.2	114.1
				P	14.5	14.7	15.3	16.2	17.5	19.0	20.6	22.2
				A	53.2	53.8	55.4	57.7	60.6	64.1	68.0	72.2
			110	C	35.3	45.9	56.8	68.3	80.7	94.3	109.3	125.9
				P	13.8	14.1	14.7	15.7	17.0	18.4	19.8	21.4
				A	51.4	52.2	53.8	56.0	58.8	62.1	65.7	69.5
			100	C	43.0	53.6	64.6	76.4	89.3	103.4	119.1	136.7
				P	13.1	13.4	14.1	15.1	16.3	17.6	19.0	20.3
				A	49.2	50.2	51.8	54.0	56.6	59.6	62.9	66.3
			90	C	49.3	59.9	71.2	83.4	96.8	111.6	128.1	146.7
				P	12.3	12.7	13.5	14.4	15.5	16.8	18.0	19.2
				A	47.0	48.0	49.6	51.7	54.2	56.9	59.8	62.8
FBDX3000L6C	6DJNF11ME-TSK	30	120	C	30.1	43.6	57.2	71.2	85.9	101.7	118.9	138.0
				P	16.0	16.8	17.9	19.3	20.9	22.7	24.5	26.4
				A	57.6	60.5	63.7	67.2	70.9	75.0	79.4	84.1
			110	C	41.8	55.1	68.7	82.8	97.8	114.2	132.2	152.2
				P	15.5	16.3	17.4	18.8	20.3	21.9	23.6	25.3
				A	56.5	59.2	62.2	65.4	68.8	72.5	76.5	80.7
			100	C	51.5	64.7	78.3	92.6	108.2	125.2	144.0	165.1
				P	14.9	15.7	16.8	18.1	19.5	21.0	22.5	24.0
				A	54.9	57.4	60.2	63.1	66.2	69.5	73.1	76.8
			90	C	59.4	72.5	86.3	101.1	117.2	135.0	154.9	177.2
				P	14.2	15.0	16.0	17.2	18.6	19.9	21.3	22.6
				A	53.0	55.4	57.9	60.6	63.3	66.2	69.3	72.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX0500M6D	2DC3R53KE-TFD	5	45	C	6.7	7.4	8.3	9.1	10.1	11.2	12.3	13.5
				P	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.3
				A	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1
			40	C	7.4	8.2	9.1	10.1	11.1	12.2	13.4	14.7
				P	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
				A	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6
			35	C	8.1	9.0	9.9	11.0	12.1	13.3	14.5	15.9
				P	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7
				A	5.8	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2
			30	C	8.8	9.7	10.8	11.9	13.0	14.3	15.6	17.0
				P	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4
				A	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7
FBDX0650M6D	2DD3R63KE-TFD	6.5	45	C	8.0	8.8	9.8	10.8	11.9	13.1	14.3	15.7
				P	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6	4.8	4.9	5.0
				A	7.1	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	8.0	8.2
			40	C	8.7	9.7	10.7	11.8	13.0	14.2	15.6	17.1
				P	3.9	4.0	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
				A	6.9	7.0	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8
			35	C	9.5	10.5	11.6	12.8	14.1	15.4	16.9	18.4
				P	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3
				A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4
			30	C	10.3	11.4	12.5	13.8	15.1	16.6	18.1	19.7
				P	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0
				A	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9
FBDX0750M6D	2DL3R78KE-TFD	7.5	45	C	10.5	11.6	12.7	14.0	15.3	16.7	18.2	19.8
				P	5.1	5.3	5.5	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2
				A	9.3	9.4	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1
			40	C	11.4	12.6	13.8	15.1	16.5	18.0	19.6	21.3
				P	4.9	5.1	5.2	5.3	5.5	5.6	5.6	5.7
				A	8.9	9.0	9.1	9.1	9.2	9.2	9.3	9.3
			35	C	12.3	13.5	14.8	16.2	17.7	19.3	20.9	22.8
				P	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2
				A	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5
			30	C	13.1	14.4	15.8	17.2	18.8	20.5	22.3	24.2
				P	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7
				A	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8
FBDX0800M6D	3DA3R10ME-TFD	8	45	C	14.1	15.7	17.4	19.1	21.0	23.0	25.1	27.3
				P	7.1	7.3	7.6	7.8	8.0	8.3	8.5	8.6
				A	11.8	12.0	12.1	12.3	12.5	12.6	12.8	13.0
			40	C	15.5	17.2	18.9	20.8	22.8	24.9	27.1	29.5
				P	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	8.0
				A	11.1	11.2	11.4	11.5	11.6	11.7	11.9	12.1
			35	C	16.8	18.5	20.4	22.3	24.4	26.6	29.0	31.5
				P	6.4	6.6	6.7	6.9	7.0	7.2	7.3	7.4
				A	10.4	10.5	10.6	10.6	10.7	10.8	11.0	11.1
			30	C	18.0	19.7	21.6	23.7	25.9	28.3	30.8	33.5
				P	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7
				A	9.7	9.8	9.8	9.9	9.9	10.0	10.1	10.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX1000M6D	3DB3R12ME-TFD	10	45	C	17.1	19.0	20.9	23.0	25.2	27.5	29.9	32.5
				P	8.5	8.7	9.0	9.3	9.5	9.8	10.0	10.2
				A	13.5	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.2	15.5
			40	C	18.8	20.7	22.7	24.9	27.2	29.6	32.2	34.9
				P	8.1	8.3	8.5	8.7	9.0	9.2	9.3	9.5
				A	12.9	13.2	13.4	13.7	13.9	14.2	14.4	14.6
			35	C	20.2	22.2	24.3	26.6	29.0	31.6	34.3	37.2
				P	7.6	7.8	8.0	8.2	8.3	8.5	8.6	8.7
				A	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.5	13.6
			30	C	21.5	23.6	25.8	28.1	30.7	33.4	36.2	39.3
				P	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9
				A	11.9	12.1	12.2	12.3	12.5	12.5	12.6	12.6
FBDX1200M6D	3DF3R15ME-TFD	12	45	C	19.7	21.8	24.2	26.6	29.2	32.0	34.9	38.0
				P	9.9	10.2	10.6	10.9	11.2	11.6	11.9	12.2
				A	16.3	16.6	16.9	17.3	17.7	18.1	18.5	18.8
			40	C	21.6	23.8	26.2	28.8	31.6	34.6	37.7	40.9
				P	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.0	11.3
				A	15.6	15.8	16.2	16.5	16.8	17.2	17.5	17.8
			35	C	23.2	25.6	28.1	30.9	33.8	36.9	40.3	43.8
				P	8.7	9.0	9.2	9.5	9.8	10.0	10.2	10.4
				A	14.9	15.1	15.4	15.7	16.0	16.3	16.6	16.8
			30	C	24.6	27.1	29.8	32.7	35.8	39.1	42.7	46.4
				P	8.1	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2	9.3	9.5
				A	14.3	14.5	14.8	15.0	15.3	15.5	15.7	15.8
FBDX1500M6D	3DS3R17ME-TFD	15	45	C	23.2	25.7	28.4	31.1	34.1	37.1	40.4	43.8
				P	11.5	11.9	12.3	12.7	13.1	13.4	13.8	14.1
				A	18.8	19.3	19.7	20.1	20.6	21.0	21.4	21.8
			40	C	25.3	27.9	30.6	33.6	36.7	40.0	43.5	47.2
				P	10.9	11.2	11.6	11.9	12.3	12.6	12.8	13.1
				A	18.1	18.5	18.8	19.2	19.6	20.0	20.3	20.6
			35	C	27.2	29.9	32.8	35.9	39.2	42.8	46.5	50.5
				P	10.3	10.6	10.9	11.2	11.4	11.7	11.9	12.1
				A	17.4	17.7	18.0	18.4	18.7	19.0	19.2	19.4
			30	C	29.0	31.9	34.9	38.2	41.7	45.4	49.4	53.7
				P	9.7	9.9	10.2	10.4	10.6	10.8	10.9	11.0
				A	16.7	17.0	17.3	17.5	17.8	18.0	18.1	18.2
FBDX2000M6D	4DBNR20ME-TSK	20	45	C	29.6	32.6	35.8	39.2	42.8	46.7	50.9	55.3
				P	14.3	14.8	15.4	15.9	16.4	16.9	17.3	17.7
				A	23.1	23.7	24.3	25.0	25.6	26.1	26.7	27.2
			40	C	32.1	35.3	38.7	42.3	46.2	50.4	54.8	59.5
				P	13.6	14.1	14.6	15.0	15.4	15.8	16.1	16.4
				A	22.2	22.8	23.4	23.9	24.4	24.9	25.3	25.7
			35	C	34.6	37.9	41.6	45.4	49.5	53.9	58.6	63.6
				P	12.8	13.3	13.7	14.0	14.4	14.6	14.9	15.1
				A	21.4	21.9	22.4	22.8	23.2	23.5	23.9	24.1
			30	C	36.9	40.5	44.3	48.4	52.8	57.4	62.4	67.6
				P	12.0	12.4	12.7	13.0	13.2	13.4	13.6	13.7
				A	20.6	20.9	21.3	21.6	21.9	22.1	22.3	22.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX2500M6D	4DHNR22ME-TSK	25	45	C	32.4	35.7	39.2	43.0	47.0	51.3	55.9	60.8
				P	16.0	16.6	17.2	17.8	18.4	18.9	19.4	19.8
				A	25.9	26.7	27.4	28.1	28.8	29.4	30.1	30.6
			40	C	35.2	38.7	42.4	46.5	50.7	55.3	60.2	65.4
				P	15.2	15.8	16.3	16.8	17.3	17.7	18.1	18.4
				A	25.1	25.7	26.3	26.9	27.5	28.1	28.6	29.0
			35	C	37.9	41.6	45.6	49.8	54.4	59.2	64.4	69.9
				P	14.4	14.9	15.4	15.8	16.2	16.5	16.8	17.0
				A	24.2	24.8	25.3	25.8	26.2	26.6	27.0	27.3
			30	C	40.5	44.4	48.6	53.1	57.9	63.1	68.5	74.4
				P	13.6	14.0	14.4	14.7	15.0	15.2	15.4	15.5
				A	23.3	23.8	24.2	24.5	24.8	25.1	25.3	25.5
FBDX3000M6D	4DJNR28ME-TSK	30	45	C	37.9	42.1	46.6	51.2	56.1	61.2	66.5	72.1
				P	18.7	19.5	20.4	21.1	21.9	22.5	23.2	23.8
				A	32.0	32.9	33.8	34.7	35.5	36.3	37.1	37.7
			40	C	41.4	45.9	50.5	55.4	60.5	65.9	71.5	77.4
				P	17.9	18.6	19.3	20.0	20.5	21.1	21.6	22.0
				A	31.2	31.9	32.7	33.4	34.0	34.6	35.1	35.6
			35	C	44.7	49.4	54.2	59.4	64.7	70.3	76.1	82.2
				P	17.0	17.6	18.1	18.7	19.1	19.5	19.9	20.2
				A	30.2	30.8	31.3	31.9	32.3	32.8	33.1	33.4
			30	C	47.8	52.6	57.7	63.0	68.5	74.3	80.4	86.7
				P	16.0	16.4	16.9	17.3	17.6	17.9	18.1	18.3
				A	29.0	29.5	29.9	30.3	30.6	30.9	31.0	31.2
FBDX3500M6D	6DHNR35ME-TSK	35	45	C	47.5	52.5	57.8	63.4	69.3	75.4	81.9	88.7
				P	23.1	24.0	25.0	25.9	26.8	27.7	28.6	29.4
				A	36.8	37.9	39.0	40.2	41.4	42.6	43.8	44.9
			40	C	51.1	56.3	61.8	67.7	73.9	80.5	87.4	94.6
				P	21.8	22.7	23.5	24.3	25.1	25.9	26.6	27.3
				A	35.2	36.2	37.2	38.3	39.3	40.4	41.4	42.3
			35	C	54.5	60.0	65.8	72.0	78.6	85.6	92.9	100.6
				P	20.5	21.2	22.0	22.7	23.4	24.0	24.6	25.2
				A	33.6	34.5	35.4	36.3	37.3	38.1	39.0	39.8
			30	C	58.0	63.7	69.8	76.4	83.3	90.7	98.5	106.7
				P	19.2	19.8	20.4	21.0	21.6	22.2	22.7	23.1
				A	32.1	32.9	33.7	34.4	35.2	35.9	36.6	37.2
FBDX4000M6D	6DJNR40ME-TSN	40	45	C	56.2	62.1	68.4	75.1	82.1	89.5	97.3	105.4
				P	27.9	29.0	30.2	31.3	32.4	33.5	34.5	35.5
				A	44.5	45.8	47.1	48.6	50.0	51.5	52.9	54.3
			40	C	60.4	66.5	73.2	80.2	87.7	95.6	103.8	112.5
				P	26.3	27.3	28.3	29.3	30.3	31.2	32.1	32.9
				A	42.4	43.6	44.8	46.1	47.4	48.7	49.9	51.1
			35	C	64.5	71.0	77.9	85.4	93.3	101.6	110.4	119.7
				P	24.6	25.5	26.4	27.2	28.1	28.9	29.6	30.3
				A	40.3	41.4	42.5	43.6	44.7	45.8	46.9	47.9
			30	C	68.6	75.4	82.7	90.6	99.0	107.8	117.1	126.9
				P	22.9	23.7	24.4	25.2	25.9	26.5	27.1	27.7
				A	38.3	39.3	40.2	41.2	42.1	43.0	43.9	44.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX0500M6D	2DC3R53KE-TFD	5	45	C	5.5	6.1	6.8	7.5	8.3	9.2	10.1	11.1
				P	2.8	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
				A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.5
			40	C	6.1	6.8	7.5	8.3	9.1	10.1	11.1	12.1
				P	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3
				A	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0
			35	C	6.7	7.4	8.2	9.0	10.0	10.9	12.0	13.1
				P	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1
				A	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5
			30	C	7.3	8.0	8.9	9.8	10.8	11.8	12.9	14.1
				P	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8
				A	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0
FBDX0650M6D	2DD3R63KE-TFD	6.5	45	C	6.6	7.3	8.0	8.9	9.8	10.8	11.8	12.9
				P	3.4	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2
				A	7.4	7.6	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5	8.6
			40	C	7.2	8.0	8.8	9.7	10.7	11.7	12.9	14.1
				P	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
				A	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2
			35	C	7.8	8.7	9.6	10.5	11.6	12.7	13.9	15.2
				P	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.6
				A	7.0	7.1	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
			30	C	8.5	9.4	10.3	11.4	12.5	13.7	14.9	16.3
				P	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3
				A	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3
FBDX0750M6D	2DL3R78KE-TFD	7.5	45	C	8.7	9.5	10.5	11.5	12.6	13.7	14.9	16.3
				P	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1	5.2
				A	9.8	10.0	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
			40	C	9.4	10.4	11.4	12.4	13.6	14.8	16.1	17.5
				P	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8
				A	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7	9.8	9.8	9.9
			35	C	10.1	11.1	12.2	13.4	14.6	15.9	17.3	18.8
				P	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4
				A	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0
			30	C	10.8	11.9	13.0	14.2	15.5	16.9	18.4	20.0
				P	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.0
				A	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3
FBDX0800M6D	3DA3R10ME-TFD	8	45	C	11.6	12.9	14.3	15.8	17.3	18.9	20.7	22.5
				P	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	6.9	7.0	7.2
				A	12.5	12.7	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8
			40	C	12.8	14.1	15.6	17.1	18.8	20.5	22.3	24.3
				P	5.6	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4	6.6	6.7
				A	11.8	11.9	12.0	12.2	12.3	12.4	12.6	12.8
			35	C	13.9	15.3	16.8	18.4	20.1	22.0	23.9	26.0
				P	5.3	5.5	5.6	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1
				A	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7
			30	C	14.8	16.3	17.9	19.6	21.4	23.3	25.4	27.6
				P	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6
				A	10.3	10.3	10.4	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX1000M6D	3DB3R12ME-TFD	10	45	C	14.1	15.6	17.2	18.9	20.7	22.6	24.6	26.7
				P	7.0	7.3	7.5	7.7	8.0	8.2	8.3	8.5
				A	14.3	14.6	14.9	15.2	15.5	15.8	16.1	16.4
			40	C	15.5	17.0	18.7	20.5	22.4	24.4	26.5	28.7
				P	6.7	6.9	7.1	7.3	7.5	7.6	7.8	7.9
				A	13.7	14.0	14.2	14.5	14.7	15.0	15.2	15.4
			35	C	16.7	18.3	20.1	21.9	23.9	26.0	28.3	30.6
				P	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.2	7.2
				A	13.1	13.4	13.6	13.8	14.0	14.1	14.3	14.4
			30	C	17.8	19.4	21.2	23.2	25.3	27.5	29.9	32.4
				P	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5
				A	12.6	12.8	12.9	13.1	13.2	13.3	13.3	13.4
FBDX1200M6D	3DF3R15ME-TFD	12	45	C	16.2	18.0	19.9	21.9	24.1	26.4	28.8	31.3
				P	8.2	8.5	8.8	9.1	9.4	9.6	9.9	10.2
				A	17.3	17.6	17.9	18.3	18.7	19.1	19.5	19.9
			40	C	17.8	19.6	21.6	23.8	26.1	28.5	31.0	33.7
				P	7.8	8.0	8.3	8.5	8.8	9.0	9.2	9.4
				A	16.5	16.8	17.1	17.5	17.8	18.2	18.5	18.9
			35	C	19.1	21.1	23.2	25.5	27.9	30.5	33.2	36.1
				P	7.3	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5	8.6
				A	15.7	16.0	16.3	16.7	17.0	17.3	17.6	17.8
			30	C	20.3	22.3	24.6	27.0	29.5	32.3	35.2	38.3
				P	6.8	7.0	7.2	7.3	7.5	7.7	7.8	7.9
				A	15.1	15.4	15.6	15.9	16.2	16.4	16.6	16.8
FBDX1500M6D	3DS3R17ME-TFD	15	45	C	19.1	21.2	23.3	25.6	28.0	30.6	33.3	36.1
				P	9.5	9.9	10.2	10.6	10.9	11.2	11.5	11.7
				A	20.0	20.4	20.8	21.3	21.8	22.2	22.7	23.1
			40	C	20.8	23.0	25.2	27.7	30.2	32.9	35.8	38.9
				P	9.0	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.7	10.9
				A	19.2	19.6	20.0	20.4	20.8	21.1	21.5	21.9
			35	C	22.4	24.7	27.1	29.6	32.4	35.3	38.3	41.6
				P	8.5	8.8	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.0
				A	18.4	18.8	19.1	19.5	19.8	20.1	20.4	20.6
			30	C	23.9	26.3	28.8	31.5	34.4	37.5	40.8	44.3
				P	8.0	8.3	8.5	8.7	8.8	9.0	9.1	9.2
				A	17.7	18.0	18.3	18.6	18.8	19.0	19.2	19.3
FBDX2000M6D	4DBNR20ME-TSK	20	45	C	24.3	26.8	29.4	32.3	35.3	38.5	41.9	45.6
				P	11.9	12.4	12.8	13.3	13.7	14.1	14.5	14.8
				A	22.1	22.7	23.3	23.9	24.5	25.0	25.6	26.1
			40	C	26.5	29.1	31.9	34.9	38.1	41.5	45.2	49.1
				P	11.3	11.7	12.1	12.5	12.9	13.2	13.5	13.7
				A	21.3	21.8	22.4	22.9	23.4	23.8	24.3	24.6
			35	C	28.5	31.3	34.3	37.4	40.8	44.5	48.3	52.5
				P	10.7	11.1	11.4	11.7	12.0	12.2	12.4	12.6
				A	20.5	21.0	21.4	21.8	22.2	22.6	22.9	23.1
			30	C	30.4	33.4	36.6	39.9	43.5	47.4	51.5	55.8
				P	10.0	10.3	10.6	10.8	11.0	11.2	11.3	11.4
				A	19.7	20.1	20.4	20.7	21.0	21.2	21.4	21.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX2500M6D	4DHNR22ME-TSK	25	45	C	26.6	29.3	32.3	35.4	38.7	42.2	46.0	50.0
				P	13.3	13.8	14.3	14.8	15.3	15.8	16.2	16.5
				A	27.5	28.2	29.0	29.7	30.5	31.2	31.8	32.4
			40	C	29.0	31.8	34.9	38.3	41.8	45.6	49.6	53.9
				P	12.7	13.2	13.6	14.0	14.4	14.8	15.1	15.4
				A	26.5	27.2	27.9	28.5	29.1	29.7	30.2	30.7
			35	C	31.2	34.3	37.6	41.1	44.8	48.8	53.1	57.6
				P	12.0	12.4	12.8	13.2	13.5	13.7	14.0	14.1
				A	25.6	26.2	26.8	27.3	27.8	28.2	28.6	28.9
			30	C	33.3	36.6	40.1	43.8	47.8	52.0	56.5	61.4
				P	11.3	11.7	12.0	12.2	12.5	12.7	12.8	12.9
				A	24.7	25.2	25.6	26.0	26.3	26.6	26.8	27.0
FBDX3000M6D	4DJNR28ME-TSK	30	45	C	31.4	34.8	38.5	42.3	46.3	50.4	54.8	59.4
				P	15.6	16.3	17.0	17.6	18.2	18.8	19.3	19.8
				A	30.6	31.5	32.4	33.2	34.0	34.8	35.5	36.2
			40	C	34.3	37.9	41.8	45.8	50.0	54.4	59.0	63.8
				P	14.9	15.5	16.1	16.6	17.1	17.6	18.0	18.3
				A	29.8	30.6	31.3	31.9	32.6	33.2	33.7	34.1
			35	C	37.0	40.8	44.8	49.0	53.4	58.0	62.8	67.9
				P	14.2	14.7	15.1	15.5	15.9	16.3	16.6	16.8
				A	28.9	29.5	30.0	30.5	31.0	31.4	31.7	32.0
			30	C	39.6	43.6	47.7	52.1	56.6	61.4	66.4	71.6
				P	13.3	13.7	14.1	14.4	14.7	14.9	15.1	15.2
				A	27.8	28.3	28.7	29.0	29.3	29.6	29.7	29.9
FBDX3500M6D	6DHNR35ME-TSK	35	45	C	39.1	43.2	47.6	52.2	57.0	62.1	67.5	73.0
				P	19.2	20.0	20.8	21.6	22.4	23.1	23.8	24.5
				A	35.3	36.3	37.4	38.5	39.7	40.8	41.9	43.0
			40	C	42.1	46.3	50.9	55.8	60.9	66.4	72.0	78.0
				P	18.2	18.9	19.6	20.3	20.9	21.6	22.2	22.8
				A	33.7	34.7	35.7	36.7	37.7	38.7	39.6	40.6
			35	C	45.0	49.4	54.3	59.4	64.8	70.6	76.7	83.0
				P	17.1	17.7	18.3	18.9	19.5	20.0	20.5	21.0
				A	32.2	33.1	33.9	34.8	35.7	36.5	37.4	38.1
			30	C	47.8	52.5	57.6	63.0	68.8	74.9	81.3	88.1
				P	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	18.9	19.3
				A	30.8	31.5	32.2	33.0	33.7	34.4	35.1	35.7
FBDX4000M6D	6DJNR40ME-TSN	40	45	C	46.2	51.1	56.3	61.8	67.6	73.7	80.1	86.8
				P	23.3	24.2	25.2	26.1	27.0	27.9	28.8	29.6
				A	47.1	48.5	49.9	51.4	53.0	54.5	56.0	57.5
			40	C	49.7	54.8	60.3	66.1	72.3	78.8	85.6	92.7
				P	21.9	22.8	23.6	24.4	25.2	26.0	26.7	27.4
				A	44.9	46.1	47.5	48.8	50.2	51.5	52.9	54.1
			35	C	53.2	58.5	64.3	70.4	76.9	83.8	91.1	98.7
				P	20.5	21.3	22.0	22.7	23.4	24.1	24.7	25.2
				A	42.7	43.8	45.0	46.2	47.4	48.5	49.7	50.7
			30	C	56.6	62.2	68.3	74.8	81.7	89.0	96.7	104.8
				P	19.1	19.7	20.4	21.0	21.6	22.1	22.6	23.1
				A	40.6	41.6	42.6	43.6	44.6	45.6	46.5	47.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX0500M6C	2DC3R53KE-TFC	5	45	C	6.7	7.4	8.3	9.1	10.1	11.2	12.3	13.5
				P	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.3
				A	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6	13.9	14.1
			40	C	7.4	8.2	9.1	10.1	11.1	12.2	13.4	14.7
				P	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
				A	12.1	12.2	12.4	12.5	12.7	12.9	13.1	13.2
			35	C	8.1	9.0	9.9	11.0	12.1	13.3	14.5	15.9
				P	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7
				A	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.2	12.3
			30	C	8.8	9.7	10.8	11.9	13.0	14.3	15.6	17.0
				P	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4
				A	10.9	10.9	11.0	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4
FBDX0650M6C	2DD3R63KE-TFC	6.5	45	C	8.0	8.8	9.8	10.8	11.9	13.1	14.3	15.7
				P	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6	4.8	4.9	5.0
				A	14.2	14.5	14.8	15.1	15.4	15.8	16.1	16.4
			40	C	8.7	9.7	10.7	11.8	13.0	14.2	15.6	17.1
				P	3.9	4.0	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
				A	13.8	14.1	14.3	14.6	14.9	15.1	15.4	15.6
			35	C	9.5	10.5	11.6	12.8	14.1	15.4	16.9	18.4
				P	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3
				A	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8
			30	C	10.3	11.4	12.5	13.8	15.1	16.6	18.1	19.7
				P	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0
				A	12.9	13.1	13.2	13.4	13.5	13.7	13.8	13.9
FBDX0750M6C	2DL3R78KE-TFC	7.5	45	C	10.5	11.6	12.7	14.0	15.3	16.7	18.2	19.8
				P	5.1	5.3	5.5	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2
				A	18.5	18.9	19.2	19.4	19.6	19.8	20.0	20.2
			40	C	11.4	12.6	13.8	15.1	16.5	18.0	19.6	21.3
				P	4.9	5.1	5.2	5.3	5.5	5.6	5.6	5.7
				A	17.8	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.7
			35	C	12.3	13.5	14.8	16.2	17.7	19.3	20.9	22.8
				P	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2
				A	16.7	16.8	16.9	16.9	16.9	16.9	17.0	17.1
			30	C	13.1	14.4	15.8	17.2	18.8	20.5	22.3	24.2
				P	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7
				A	15.6	15.6	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.6
FBDX0800M6C	3DA3R10ME-TFC	8	45	C	14.1	15.7	17.4	19.1	21.0	23.0	25.1	27.3
				P	7.1	7.3	7.6	7.8	8.0	8.3	8.5	8.6
				A	23.6	23.9	24.2	24.6	24.9	25.3	25.6	26.0
			40	C	15.5	17.2	18.9	20.8	22.8	24.9	27.1	29.5
				P	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	8.0
				A	22.3	22.5	22.7	23.0	23.2	23.5	23.8	24.1
			35	C	16.8	18.5	20.4	22.3	24.4	26.6	29.0	31.5
				P	6.4	6.6	6.7	6.9	7.0	7.2	7.3	7.4
				A	20.8	21.0	21.1	21.3	21.5	21.7	21.9	22.2
			30	C	18.0	19.7	21.6	23.7	25.9	28.3	30.8	33.5
				P	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7
				A	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	20.0	20.1	20.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX1000M6C	3DB3R12ME-TFC	10	45	C	17.1	19.0	20.9	23.0	25.2	27.5	29.9	32.5
				P	8.5	8.7	9.0	9.3	9.5	9.8	10.0	10.2
				A	27.0	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.0
			40	C	18.8	20.7	22.7	24.9	27.2	29.6	32.2	34.9
				P	8.1	8.3	8.5	8.7	9.0	9.2	9.3	9.5
				A	25.9	26.4	26.9	27.4	27.9	28.3	28.7	29.1
			35	C	20.2	22.2	24.3	26.6	29.0	31.6	34.3	37.2
				P	7.6	7.8	8.0	8.2	8.3	8.5	8.6	8.7
				A	24.8	25.3	25.7	26.0	26.4	26.7	27.0	27.2
			30	C	21.5	23.6	25.8	28.1	30.7	33.4	36.2	39.3
				P	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9
				A	23.8	24.1	24.4	24.7	24.9	25.1	25.2	25.3
FBDX1200M6C	3DF3R15ME-TFC	12	45	C	19.7	21.8	24.2	26.6	29.2	32.0	34.9	38.0
				P	9.9	10.2	10.6	10.9	11.2	11.6	11.9	12.2
				A	32.6	33.2	33.9	34.6	35.4	36.1	36.9	37.7
			40	C	21.6	23.8	26.2	28.8	31.6	34.6	37.7	40.9
				P	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.0	11.3
				A	31.1	31.7	32.3	33.0	33.7	34.4	35.0	35.7
			35	C	23.2	25.6	28.1	30.9	33.8	36.9	40.3	43.8
				P	8.7	9.0	9.2	9.5	9.8	10.0	10.2	10.4
				A	29.7	30.3	30.9	31.5	32.1	32.6	33.2	33.6
			30	C	24.6	27.1	29.8	32.7	35.8	39.1	42.7	46.4
				P	8.1	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2	9.3	9.5
				A	28.5	29.0	29.6	30.1	30.6	31.0	31.4	31.7
FBDX1500M6C	3DS3R17ME-TFC	15	45	C	23.2	25.7	28.4	31.1	34.1	37.1	40.4	43.8
				P	11.5	11.9	12.3	12.7	13.1	13.4	13.8	14.1
				A	37.7	38.5	39.4	40.2	41.1	42.0	42.8	43.6
			40	C	25.3	27.9	30.6	33.6	36.7	40.0	43.5	47.2
				P	10.9	11.2	11.6	11.9	12.3	12.6	12.8	13.1
				A	36.2	36.9	37.7	38.5	39.2	39.9	40.6	41.3
			35	C	27.2	29.9	32.8	35.9	39.2	42.8	46.5	50.5
				P	10.3	10.6	10.9	11.2	11.4	11.7	11.9	12.1
				A	34.7	35.4	36.1	36.7	37.4	37.9	38.4	38.9
			30	C	29.0	31.9	34.9	38.2	41.7	45.4	49.4	53.7
				P	9.7	9.9	10.2	10.4	10.6	10.8	10.9	11.0
				A	33.4	34.0	34.6	35.1	35.5	35.9	36.2	36.4
FBDX2000M6C	4DBNR20ME-TSK	20	45	C	29.6	32.6	35.8	39.2	42.8	46.7	50.9	55.3
				P	14.3	14.8	15.4	15.9	16.4	16.9	17.3	17.7
				A	46.1	47.4	48.7	49.9	51.1	52.3	53.4	54.5
			40	C	32.1	35.3	38.7	42.3	46.2	50.4	54.8	59.5
				P	13.6	14.1	14.6	15.0	15.4	15.8	16.1	16.4
				A	44.5	45.6	46.7	47.8	48.8	49.8	50.6	51.5
			35	C	34.6	37.9	41.6	45.4	49.5	53.9	58.6	63.6
				P	12.8	13.3	13.7	14.0	14.4	14.6	14.9	15.1
				A	42.8	43.8	44.7	45.6	46.4	47.1	47.7	48.3
			30	C	36.9	40.5	44.3	48.4	52.8	57.4	62.4	67.6
				P	12.0	12.4	12.7	13.0	13.2	13.4	13.6	13.7
				A	41.1	41.9	42.6	43.2	43.8	44.3	44.7	44.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBDX2500M6C	4DHNR22ME-TSK	25	45	C	32.4	35.7	39.2	43.0	47.0	51.3	55.9	60.8
				P	16.0	16.6	17.2	17.8	18.4	18.9	19.4	19.8
				A	51.8	53.3	54.7	56.2	57.5	58.9	60.1	61.3
			40	C	35.2	38.7	42.4	46.5	50.7	55.3	60.2	65.4
				P	15.2	15.8	16.3	16.8	17.3	17.7	18.1	18.4
				A	50.1	51.4	52.7	53.9	55.0	56.1	57.1	58.0
			35	C	37.9	41.6	45.6	49.8	54.4	59.2	64.4	69.9
				P	14.4	14.9	15.4	15.8	16.2	16.5	16.8	17.0
				A	48.4	49.5	50.5	51.5	52.4	53.2	54.0	54.6
			30	C	40.5	44.4	48.6	53.1	57.9	63.1	68.5	74.4
				P	13.6	14.0	14.4	14.7	15.0	15.2	15.4	15.5
				A	46.6	47.5	48.3	49.0	49.7	50.2	50.7	51.0
FBDX3000M6C	4DJNR28ME-TSK	30	45	C	37.9	42.1	46.6	51.2	56.1	61.2	66.5	72.1
				P	18.7	19.5	20.4	21.1	21.9	22.5	23.2	23.8
				A	63.9	65.8	67.6	69.4	71.1	72.7	74.1	75.5
			40	C	41.4	45.9	50.5	55.4	60.5	65.9	71.5	77.4
				P	17.9	18.6	19.3	20.0	20.5	21.1	21.6	22.0
				A	62.3	63.8	65.3	66.7	68.0	69.2	70.3	71.2
			35	C	44.7	49.4	54.2	59.4	64.7	70.3	76.1	82.2
				P	17.0	17.6	18.1	18.7	19.1	19.5	19.9	20.2
				A	60.3	61.5	62.7	63.7	64.7	65.5	66.2	66.8
			30	C	47.8	52.6	57.7	63.0	68.5	74.3	80.4	86.7
				P	16.0	16.4	16.9	17.3	17.6	17.9	18.1	18.3
				A	58.1	59.0	59.8	60.6	61.2	61.7	62.1	62.3
FBDX3500M6C	6DHNR35ME-TSK	35	45	C	47.5	52.5	57.8	63.4	69.3	75.4	81.9	88.7
				P	23.1	24.0	25.0	25.9	26.8	27.7	28.6	29.4
				A	73.7	75.8	78.1	80.4	82.8	85.2	87.5	89.8
			40	C	51.1	56.3	61.8	67.7	73.9	80.5	87.4	94.6
				P	21.8	22.7	23.5	24.3	25.1	25.9	26.6	27.3
				A	70.4	72.4	74.4	76.5	78.6	80.7	82.8	84.7
			35	C	54.5	60.0	65.8	72.0	78.6	85.6	92.9	100.6
				P	20.5	21.2	22.0	22.7	23.4	24.0	24.6	25.2
				A	67.3	69.0	70.8	72.7	74.5	76.3	78.0	79.5
			30	C	58.0	63.7	69.8	76.4	83.3	90.7	98.5	106.7
				P	19.2	19.8	20.4	21.0	21.6	22.2	22.7	23.1
				A	64.2	65.7	67.3	68.9	70.4	71.9	73.2	74.4
FBDX4000M6C	6DJNR40ME-TSN	40	45	C	56.2	62.1	68.4	75.1	82.1	89.5	97.3	105.4
				P	27.9	29.0	30.2	31.3	32.4	33.5	34.5	35.5
				A	89.0	91.6	94.3	97.1	100.0	103.0	105.8	108.7
			40	C	60.4	66.5	73.2	80.2	87.7	95.6	103.8	112.5
				P	26.3	27.3	28.3	29.3	30.3	31.2	32.1	32.9
				A	84.8	87.1	89.6	92.2	94.8	97.3	99.8	102.2
			35	C	64.5	71.0	77.9	85.4	93.3	101.6	110.4	119.7
				P	24.6	25.5	26.4	27.2	28.1	28.9	29.6	30.3
				A	80.6	82.8	85.0	87.2	89.5	91.7	93.8	95.7
			30	C	68.6	75.4	82.7	90.6	99.0	107.8	117.1	126.9
				P	22.9	23.7	24.4	25.2	25.9	26.5	27.1	27.7
				A	76.6	78.5	80.4	82.4	84.3	86.1	87.8	89.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX0300L6D	2DF3F16KE-TFD	3	45	C	1.7	2.2	2.8	3.4	4.1	4.9	5.8	6.9
				P	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.9
				A	4.6	4.9	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6
			40	C	2.0	2.6	3.1	3.8	4.5	5.4	6.4	7.6
				P	2.0	2.2	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.8
				A	4.7	4.9	5.1	5.3	5.6	5.8	6.1	6.4
			35	C	2.3	2.9	3.5	4.2	5.0	5.9	7.0	8.2
				P	2.0	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6
				A	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.7	5.9	6.2
			30	C	2.6	3.2	3.9	4.6	5.4	6.4	7.5	8.9
				P	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4
				A	4.6	4.8	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9
FBDX0400L6D	2DL3F20KE-TFD	4	45	C	2.1	2.7	3.3	4.1	5.0	5.9	7.0	8.2
				P	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5
				A	5.1	5.4	5.7	6.1	6.4	6.7	7.1	7.4
			40	C	2.4	3.0	3.7	4.6	5.5	6.5	7.7	8.9
				P	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3
				A	5.2	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2
			35	C	2.8	3.4	4.2	5.0	6.0	7.1	8.3	9.6
				P	2.4	2.7	2.9	3.2	3.5	3.7	3.9	4.2
				A	5.1	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.9
			30	C	3.1	3.8	4.6	5.5	6.5	7.7	8.9	10.3
				P	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6	3.8	4.0
				A	5.0	5.2	5.5	5.7	5.9	6.2	6.4	6.6
FBDX0500L6D	2DB3F25KE-TFD	5	45	C	2.5	3.4	4.3	5.2	6.2	7.4	8.6	10.1
				P	2.6	3.1	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6
				A	5.7	6.6	7.2	7.7	8.0	8.4	8.8	9.3
			40	C	2.9	3.9	4.8	5.8	6.9	8.0	9.4	10.9
				P	2.6	3.2	3.6	4.0	4.4	4.7	5.0	5.4
				A	5.9	6.6	7.2	7.6	7.9	8.2	8.5	9.0
			35	C	3.4	4.3	5.3	6.4	7.5	8.7	10.1	11.7
				P	2.7	3.2	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2
				A	6.0	6.7	7.1	7.5	7.7	8.0	8.3	8.7
			30	C	3.9	4.8	5.9	6.9	8.1	9.4	10.8	12.5
				P	2.7	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.7	4.9
				A	6.0	6.6	7.0	7.3	7.5	7.7	8.0	8.3
FBDX0600L6D	3DA3F28KE-TFD	6	45	C	3.1	3.9	4.8	5.9	7.1	8.4	10.0	11.7
				P	4.1	4.2	4.4	4.8	5.2	5.7	6.2	6.8
				A	8.2	8.1	8.3	8.6	9.1	9.8	10.5	11.2
			40	C	3.7	4.6	5.5	6.6	7.8	9.3	10.9	12.7
				P	3.9	4.1	4.3	4.6	5.1	5.5	6.0	6.5
				A	7.9	7.8	8.0	8.4	8.8	9.4	10.1	10.7
			35	C	4.3	5.1	6.1	7.3	8.6	10.1	11.8	13.7
				P	3.8	3.9	4.2	4.5	4.9	5.3	5.8	6.2
				A	7.6	7.5	7.7	8.0	8.5	9.0	9.6	10.1
			30	C	4.8	5.7	6.7	7.9	9.2	10.8	12.6	14.6
				P	3.6	3.8	4.0	4.3	4.7	5.1	5.4	5.8
				A	7.2	7.2	7.3	7.7	8.1	8.6	9.1	9.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX0750L6D	3DB3F33KE-TFD	7.5	45	C	3.7	4.8	6.1	7.3	8.7	10.3	12.1	14.1
				P	4.3	4.8	5.3	5.8	6.3	6.9	7.6	8.2
				A	8.1	8.7	9.3	9.9	10.6	11.4	12.2	13.0
			40	C	4.5	5.7	6.9	8.3	9.7	11.3	13.2	15.3
				P	4.3	4.7	5.2	5.7	6.2	6.7	7.3	7.9
				A	8.0	8.5	9.1	9.7	10.3	11.0	11.7	12.4
			35	C	5.3	6.5	7.8	9.1	10.6	12.3	14.2	16.4
				P	4.2	4.7	5.1	5.6	6.0	6.5	7.0	7.5
				A	7.8	8.3	8.8	9.4	9.9	10.5	11.1	11.8
			30	C	6.0	7.2	8.5	9.9	11.5	13.3	15.3	17.5
				P	4.1	4.5	5.0	5.4	5.8	6.2	6.7	7.1
				A	7.6	8.1	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.1
FBDX0900L6D	3DF3F40KE-TFD	9	45	C	4.2	5.6	7.1	8.7	10.5	12.5	14.8	17.4
				P	5.0	5.6	6.2	6.9	7.5	8.2	8.9	9.7
				A	10.2	10.9	11.6	12.4	13.2	14.1	15.0	15.9
			40	C	5.2	6.6	8.2	9.8	11.7	13.8	16.1	18.9
				P	5.0	5.6	6.2	6.8	7.4	8.0	8.6	9.3
				A	10.2	10.8	11.5	12.2	12.9	13.6	14.4	15.3
			35	C	6.2	7.6	9.1	10.8	12.7	14.9	17.4	20.3
				P	5.0	5.6	6.1	6.6	7.2	7.7	8.3	8.9
				A	10.1	10.7	11.2	11.8	12.4	13.1	13.8	14.6
			30	C	7.0	8.4	10.0	11.8	13.8	16.0	18.7	21.7
				P	5.0	5.5	6.0	6.4	6.9	7.4	7.9	8.4
				A	10.0	10.4	10.9	11.4	12.0	12.5	13.1	13.8
FBDX1000L6D	3DS3F46KE-TFD	10	45	C	4.6	6.2	7.8	9.6	11.5	13.7	16.2	19.0
				P	5.5	6.3	7.0	7.7	8.4	9.2	10.0	10.8
				A	11.5	12.2	13.0	13.9	14.8	15.7	16.7	17.8
			40	C	5.7	7.3	8.9	10.8	12.8	15.1	17.7	20.7
				P	5.6	6.2	6.9	7.5	8.2	8.9	9.6	10.4
				A	11.4	12.1	12.8	13.6	14.3	15.2	16.1	17.0
			35	C	6.8	8.3	10.0	11.9	14.0	16.4	19.1	22.3
				P	5.5	6.2	6.8	7.4	7.9	8.5	9.2	9.9
				A	11.2	11.8	12.5	13.1	13.8	14.5	15.3	16.1
			30	C	7.7	9.3	11.0	12.9	15.1	17.6	20.5	23.8
				P	5.5	6.1	6.6	7.1	7.6	8.1	8.7	9.3
				A	11.0	11.5	12.0	12.6	13.2	13.8	14.5	15.2
FBDX1200L6D	4DBNF54KE-TSK	12	45	C	5.3	7.0	9.0	11.1	13.5	16.1	19.0	22.1
				P	6.3	7.2	8.1	9.1	10.0	10.9	11.9	12.7
				A	12.6	13.7	14.7	15.8	16.8	17.9	19.0	20.1
			40	C	6.6	8.3	10.3	12.5	15.0	17.7	20.7	24.0
				P	6.4	7.2	8.1	8.9	9.7	10.6	11.4	12.2
				A	12.6	13.5	14.5	15.4	16.3	17.3	18.2	19.2
			35	C	7.7	9.4	11.4	13.7	16.3	19.2	22.4	25.8
				P	6.4	7.1	7.9	8.6	9.4	10.1	10.9	11.5
				A	12.4	13.2	14.0	14.9	15.7	16.5	17.4	18.2
			30	C	8.6	10.4	12.5	14.8	17.5	20.6	23.9	27.5
				P	6.3	6.9	7.6	8.3	9.0	9.6	10.3	10.8
				A	12.2	12.9	13.5	14.3	15.0	15.7	16.5	17.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX1500L6D	4DHNF63KE-TSK	15	45	C	6.5	8.9	11.3	13.7	16.2	19.0	21.9	25.2
				P	6.9	8.6	10.0	11.2	12.2	13.1	13.9	14.7
				A	14.8	16.7	18.3	19.6	20.8	21.9	22.9	23.9
			40	C	8.0	10.3	12.7	15.2	17.9	20.7	23.9	27.4
				P	7.1	8.6	9.8	10.9	11.7	12.5	13.2	14.0
				A	14.8	16.5	17.9	19.0	20.0	21.0	21.9	22.8
			35	C	9.3	11.7	14.1	16.6	19.4	22.4	25.8	29.5
				P	7.2	8.5	9.6	10.5	11.2	11.9	12.5	13.2
				A	14.7	16.1	17.3	18.3	19.2	20.0	20.8	21.6
			30	C	10.5	12.8	15.2	17.9	20.7	24.0	27.5	31.6
				P	7.2	8.4	9.3	10.1	10.7	11.3	11.8	12.4
				A	14.5	15.7	16.7	17.5	18.3	18.9	19.6	20.4
FBDX2200L6D	4DJNF76KE-TSK	22	45	C	7.9	10.8	13.7	16.7	20.0	23.5	27.5	32.1
				P	9.1	10.6	12.1	13.4	14.7	15.9	17.0	18.3
				A	18.2	20.0	21.7	23.3	24.7	26.2	27.6	29.2
			40	C	9.7	12.7	15.7	18.7	22.1	25.8	30.0	34.8
				P	9.2	10.7	11.9	13.1	14.2	15.3	16.3	17.4
				A	18.2	19.9	21.3	22.7	23.9	25.2	26.5	27.9
			35	C	11.4	14.4	17.4	20.6	24.1	28.0	32.4	37.4
				P	9.2	10.5	11.7	12.7	13.7	14.6	15.5	16.5
				A	18.1	19.5	20.8	22.0	23.0	24.1	25.3	26.6
			30	C	12.9	15.9	19.0	22.4	26.0	30.1	34.7	40.0
				P	9.2	10.3	11.3	12.2	13.1	13.9	14.7	15.5
				A	17.8	19.1	20.2	21.2	22.1	23.0	24.0	25.2
FBDX2700L6D	6DHNF93KE-TSK	27	45	C	9.6	12.9	16.4	20.1	24.1	28.4	33.3	38.8
				P	14.0	14.3	15.1	16.2	17.6	19.2	20.8	22.5
				A	26.0	26.4	27.3	28.6	30.2	32.1	34.1	36.3
			40	C	11.8	15.1	18.6	22.4	26.5	31.0	36.1	41.9
				P	13.4	13.7	14.5	15.6	17.0	18.5	20.0	21.5
				A	25.1	25.6	26.5	27.7	29.2	31.0	32.9	34.8
			35	C	13.6	16.9	20.5	24.3	28.6	33.4	38.7	44.8
				P	12.7	13.1	13.9	15.0	16.3	17.7	19.1	20.4
				A	24.1	24.6	25.5	26.7	28.1	29.7	31.4	33.2
			30	C	15.1	18.5	22.1	26.1	30.5	35.5	41.1	47.5
				P	12.0	12.5	13.3	14.4	15.6	16.9	18.1	19.2
				A	23.1	23.6	24.5	25.7	27.0	28.5	30.0	31.4
FBDX3000L6D	6DJNF11ME-TSK	30	45	C	11.3	15.5	19.8	24.3	29.1	34.4	40.3	46.9
				P	15.7	16.6	17.8	19.3	21.0	22.8	24.8	26.7
				A	28.4	30.0	31.6	33.4	35.4	37.5	39.7	42.2
			40	C	14.0	18.2	22.5	27.1	32.1	37.5	43.7	50.6
				P	15.2	16.1	17.3	18.7	20.3	22.0	23.7	25.4
				A	27.8	29.2	30.8	32.4	34.2	36.1	38.2	40.4
			35	C	16.3	20.5	24.8	29.5	34.6	40.4	46.8	54.1
				P	14.6	15.4	16.6	18.0	19.5	21.1	22.6	24.1
				A	27.0	28.3	29.8	31.3	32.9	34.6	36.4	38.4
			30	C	18.2	22.4	26.8	31.6	37.0	43.0	49.7	57.4
				P	13.9	14.8	15.9	17.2	18.6	20.0	21.4	22.6
				A	26.1	27.4	28.7	30.1	31.5	33.0	34.6	36.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX0300L6D	2DF3F16KE-TFD	3	45	C	1.4	1.8	2.3	2.8	3.3	4.0	4.8	5.7
				P	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.2
				A	4.9	5.2	5.5	5.7	6.0	6.3	6.6	7.0
			40	C	1.7	2.1	2.6	3.1	3.7	4.4	5.3	6.2
				P	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1
				A	4.9	5.2	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.8
			35	C	1.9	2.4	2.9	3.4	4.1	4.9	5.7	6.8
				P	1.7	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0
				A	4.9	5.1	5.3	5.5	5.8	6.0	6.3	6.5
			30	C	2.2	2.7	3.2	3.8	4.5	5.3	6.2	7.3
				P	1.7	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9
				A	4.9	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.3
FBDX0400L6D	2DL3F20KE-TFD	4	45	C	1.7	2.2	2.7	3.4	4.1	4.9	5.8	6.8
				P	2.0	2.2	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.8
				A	5.4	5.8	6.1	6.4	6.7	7.1	7.5	7.8
			40	C	2.0	2.5	3.1	3.8	4.5	5.4	6.3	7.4
				P	2.0	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.4	3.6
				A	5.5	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.6
			35	C	2.3	2.8	3.4	4.1	4.9	5.8	6.8	7.9
				P	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5
				A	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.7	7.0	7.3
			30	C	2.6	3.1	3.8	4.5	5.4	6.3	7.3	8.5
				P	1.9	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.1	3.3
				A	5.3	5.5	5.8	6.0	6.3	6.5	6.8	7.0
FBDX0500L6D	2DB3F25KE-TFD	5	45	C	2.1	2.8	3.5	4.3	5.1	6.1	7.1	8.3
				P	2.2	2.6	3.0	3.4	3.7	4.0	4.3	4.7
				A	6.1	7.0	7.6	8.1	8.5	8.9	9.3	9.8
			40	C	2.4	3.2	3.9	4.8	5.6	6.6	7.7	9.0
				P	2.2	2.6	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5
				A	6.2	7.0	7.6	8.0	8.4	8.7	9.0	9.5
			35	C	2.8	3.6	4.4	5.2	6.1	7.2	8.3	9.6
				P	2.2	2.7	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3
				A	6.3	7.0	7.5	7.9	8.2	8.4	8.7	9.2
			30	C	3.2	4.0	4.8	5.7	6.7	7.7	8.9	10.3
				P	2.3	2.7	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1
				A	6.4	7.0	7.4	7.7	7.9	8.1	8.4	8.8
FBDX0600L6D	3DA3F28KE-TFD	6	45	C	2.6	3.2	4.0	4.8	5.8	6.9	8.2	9.6
				P	3.4	3.5	3.7	4.0	4.3	4.7	5.2	5.7
				A	8.7	8.6	8.8	9.1	9.7	10.3	11.1	11.8
			40	C	3.1	3.7	4.5	5.4	6.4	7.6	9.0	10.5
				P	3.3	3.4	3.6	3.9	4.2	4.6	5.0	5.4
				A	8.4	8.3	8.5	8.9	9.4	10.0	10.7	11.3
			35	C	3.5	4.2	5.0	6.0	7.0	8.3	9.7	11.3
				P	3.1	3.3	3.5	3.7	4.1	4.4	4.8	5.2
				A	8.0	8.0	8.1	8.5	9.0	9.6	10.2	10.7
			30	C	4.0	4.7	5.5	6.5	7.6	8.9	10.4	12.1
				P	3.0	3.1	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.9
				A	7.6	7.6	7.8	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX0750L6D	3DB3F33KE-TFD	7.5	45	C	3.0	4.0	5.0	6.0	7.2	8.5	9.9	11.6
				P	3.6	4.0	4.4	4.8	5.3	5.8	6.3	6.9
				A	8.6	9.2	9.8	10.5	11.3	12.0	12.9	13.7
			40	C	3.7	4.7	5.7	6.8	8.0	9.3	10.8	12.6
				P	3.6	3.9	4.3	4.7	5.2	5.6	6.1	6.6
				A	8.5	9.1	9.6	10.3	10.9	11.6	12.4	13.2
			35	C	4.4	5.4	6.4	7.5	8.8	10.2	11.7	13.5
				P	3.5	3.9	4.3	4.6	5.0	5.4	5.8	6.3
				A	8.3	8.8	9.4	9.9	10.5	11.1	11.8	12.5
			30	C	4.9	5.9	7.0	8.2	9.5	10.9	12.6	14.5
				P	3.4	3.8	4.1	4.5	4.8	5.2	5.6	5.9
				A	8.1	8.5	9.0	9.5	10.0	10.6	11.1	11.7
FBDX0900L6D	3DF3F40KE-TFD	9	45	C	3.4	4.6	5.8	7.2	8.6	10.3	12.2	14.3
				P	4.1	4.7	5.2	5.7	6.3	6.8	7.4	8.1
				A	10.8	11.6	12.3	13.1	14.0	14.9	15.8	16.9
			40	C	4.3	5.5	6.7	8.1	9.6	11.3	13.3	15.5
				P	4.2	4.7	5.2	5.6	6.1	6.6	7.2	7.8
				A	10.8	11.5	12.2	12.9	13.6	14.4	15.3	16.2
			35	C	5.1	6.2	7.5	8.9	10.5	12.3	14.4	16.7
				P	4.2	4.6	5.1	5.5	6.0	6.4	6.9	7.4
				A	10.7	11.3	11.9	12.5	13.2	13.9	14.6	15.4
			30	C	5.8	6.9	8.2	9.7	11.3	13.2	15.4	17.9
				P	4.1	4.6	5.0	5.4	5.8	6.1	6.6	7.0
				A	10.5	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.9	14.6
FBDX1000L6D	3DS3F46KE-TFD	10	45	C	3.8	5.0	6.4	7.9	9.5	11.3	13.3	15.7
				P	4.6	5.2	5.8	6.4	7.0	7.6	8.3	9.0
				A	12.1	13.0	13.8	14.7	15.6	16.7	17.7	18.9
			40	C	4.7	6.0	7.4	8.8	10.5	12.4	14.6	17.0
				P	4.6	5.2	5.8	6.3	6.8	7.4	8.0	8.7
				A	12.1	12.8	13.6	14.4	15.2	16.1	17.0	18.0
			35	C	5.6	6.8	8.2	9.8	11.5	13.5	15.8	18.4
				P	4.6	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1	7.6	8.2
				A	11.9	12.5	13.2	13.9	14.6	15.4	16.2	17.1
			30	C	6.3	7.6	9.0	10.6	12.4	14.5	16.9	19.6
				P	4.6	5.1	5.5	5.9	6.4	6.8	7.2	7.7
				A	11.6	12.2	12.7	13.3	13.9	14.6	15.3	16.1
FBDX1200L6D	4DBNF54KE-TSK	12	45	C	4.4	5.8	7.4	9.1	11.1	13.3	15.6	18.1
				P	5.3	6.0	6.8	7.5	8.3	9.1	9.9	10.6
				A	12.1	13.1	14.1	15.1	16.1	17.1	18.2	19.2
			40	C	5.4	6.8	8.5	10.3	12.3	14.6	17.1	19.8
				P	5.4	6.0	6.7	7.4	8.1	8.8	9.5	10.1
				A	12.1	13.0	13.9	14.7	15.7	16.6	17.5	18.4
			35	C	6.3	7.8	9.4	11.3	13.4	15.8	18.4	21.3
				P	5.3	5.9	6.6	7.2	7.8	8.4	9.0	9.6
				A	11.9	12.7	13.5	14.2	15.0	15.8	16.7	17.5
			30	C	7.1	8.5	10.3	12.2	14.5	16.9	19.7	22.7
				P	5.3	5.8	6.3	6.9	7.5	8.0	8.5	9.0
				A	11.7	12.3	13.0	13.7	14.4	15.1	15.8	16.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX1500L6D	4DHNF63KE-TSK	15	45	C	5.3	7.3	9.2	11.2	13.4	15.6	18.0	20.7
				P	5.8	7.2	8.3	9.3	10.1	10.9	11.6	12.3
				A	14.1	16.0	17.5	18.8	19.9	20.9	21.9	22.9
			40	C	6.6	8.5	10.5	12.5	14.7	17.1	19.7	22.6
				P	5.9	7.2	8.2	9.0	9.8	10.4	11.0	11.6
				A	14.2	15.8	17.1	18.2	19.2	20.1	20.9	21.8
			35	C	7.7	9.6	11.6	13.7	16.0	18.5	21.2	24.3
				P	6.0	7.1	8.0	8.7	9.4	9.9	10.4	11.0
				A	14.1	15.5	16.6	17.5	18.4	19.1	19.9	20.7
			30	C	8.7	10.6	12.6	14.7	17.1	19.7	22.7	26.0
				P	6.0	7.0	7.8	8.4	8.9	9.4	9.8	10.3
				A	13.9	15.1	16.0	16.8	17.5	18.1	18.8	19.6
FBDX2200L6D	4DJNF76KE-TSK	22	45	C	6.5	8.9	11.3	13.8	16.4	19.3	22.6	26.4
				P	7.5	8.9	10.1	11.2	12.2	13.2	14.2	15.2
				A	19.2	21.2	23.0	24.6	26.2	27.7	29.3	31.0
			40	C	8.0	10.4	12.9	15.4	18.2	21.2	24.7	28.7
				P	7.7	8.9	9.9	10.9	11.8	12.7	13.6	14.5
				A	19.3	21.1	22.6	24.0	25.4	26.7	28.1	29.6
			35	C	9.4	11.9	14.4	17.0	19.9	23.1	26.7	30.9
				P	7.7	8.8	9.7	10.6	11.4	12.2	13.0	13.8
				A	19.2	20.7	22.0	23.2	24.4	25.5	26.8	28.1
			30	C	10.6	13.1	15.7	18.4	21.4	24.8	28.6	33.0
				P	7.6	8.6	9.4	10.2	10.9	11.6	12.3	13.0
				A	18.9	20.2	21.4	22.4	23.4	24.4	25.4	26.6
FBDX2700L6D	6DHNF93KE-TSK	27	45	C	7.9	10.6	13.5	16.5	19.8	23.4	27.4	31.9
				P	11.7	11.9	12.5	13.5	14.6	16.0	17.4	18.7
				A	24.9	25.3	26.2	27.4	28.9	30.7	32.7	34.8
			40	C	9.7	12.4	15.3	18.4	21.8	25.5	29.7	34.5
				P	11.2	11.4	12.1	13.0	14.2	15.4	16.7	17.9
				A	24.0	24.5	25.3	26.5	28.0	29.7	31.5	33.4
			35	C	11.2	13.9	16.9	20.1	23.6	27.5	31.9	36.9
				P	10.6	10.9	11.6	12.5	13.6	14.8	15.9	17.0
				A	23.0	23.6	24.4	25.6	27.0	28.5	30.1	31.8
			30	C	12.4	15.2	18.2	21.5	25.2	29.3	33.9	39.2
				P	10.0	10.4	11.1	12.0	13.0	14.1	15.1	16.0
				A	22.1	22.6	23.5	24.6	25.9	27.3	28.7	30.1
FBDX3000L6D	6DJNF11ME-TSK	30	45	C	9.3	12.7	16.2	19.9	23.9	28.2	33.1	38.5
				P	13.1	13.8	14.8	16.1	17.5	19.0	20.6	22.2
				A	27.2	28.7	30.2	32.0	33.8	35.9	38.0	40.4
			40	C	11.5	14.9	18.5	22.2	26.3	30.8	35.9	41.6
				P	12.6	13.4	14.4	15.6	16.9	18.3	19.8	21.2
				A	26.6	28.0	29.4	31.0	32.7	34.6	36.5	38.7
			35	C	13.4	16.8	20.4	24.2	28.5	33.2	38.5	44.5
				P	12.1	12.9	13.9	15.0	16.2	17.5	18.8	20.1
				A	25.8	27.1	28.5	29.9	31.5	33.1	34.9	36.8
			30	C	15.0	18.4	22.0	26.0	30.4	35.3	40.9	47.2
				P	11.6	12.3	13.3	14.3	15.5	16.7	17.8	18.9
				A	25.0	26.2	27.5	28.8	30.2	31.6	33.2	34.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX0300L6C	2DF3F16KE-TFD	3	45	C	1.7	2.2	2.8	3.4	4.1	4.9	5.8	6.9
				P	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.9
				A	9.3	9.8	10.3	10.8	11.4	11.9	12.5	13.2
			40	C	2.0	2.6	3.1	3.8	4.5	5.4	6.4	7.6
				P	2.0	2.2	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.8
				A	9.3	9.8	10.2	10.7	11.1	11.7	12.2	12.8
			35	C	2.3	2.9	3.5	4.2	5.0	5.9	7.0	8.2
				P	2.0	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6
				A	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.8	12.3
			30	C	2.6	3.2	3.9	4.6	5.4	6.4	7.5	8.9
				P	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4
				A	9.2	9.5	9.9	10.2	10.6	11.0	11.4	11.9
FBDX0400L6C	2DL3F20KE-TFD	4	45	C	2.1	2.7	3.3	4.1	5.0	5.9	7.0	8.2
				P	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5
				A	10.3	10.9	11.5	12.1	12.8	13.4	14.1	14.8
			40	C	2.4	3.0	3.7	4.6	5.5	6.5	7.7	8.9
				P	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3
				A	10.3	10.8	11.4	12.0	12.5	13.1	13.7	14.3
			35	C	2.8	3.4	4.2	5.0	6.0	7.1	8.3	9.6
				P	2.4	2.7	2.9	3.2	3.5	3.7	3.9	4.2
				A	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.8
			30	C	3.1	3.8	4.6	5.5	6.5	7.7	8.9	10.3
				P	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6	3.8	4.0
				A	10.0	10.5	10.9	11.4	11.9	12.3	12.8	13.2
FBDX0500L6C	2DB3F25KE-TFD	5	45	C	2.5	3.4	4.3	5.2	6.2	7.4	8.6	10.1
				P	2.6	3.1	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6
				A	11.5	13.1	14.4	15.3	16.1	16.8	17.6	18.6
			40	C	2.9	3.9	4.8	5.8	6.9	8.0	9.4	10.9
				P	2.6	3.2	3.6	4.0	4.4	4.7	5.0	5.4
				A	11.8	13.3	14.4	15.2	15.8	16.4	17.1	18.0
			35	C	3.4	4.3	5.3	6.4	7.5	8.7	10.1	11.7
				P	2.7	3.2	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2
				A	12.0	13.3	14.3	14.9	15.4	15.9	16.5	17.4
			30	C	3.9	4.8	5.9	6.9	8.1	9.4	10.8	12.5
				P	2.7	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.7	4.9
				A	12.0	13.2	14.0	14.6	15.0	15.4	15.9	16.7
FBDX0600L6C	3DA3F28KE-TFD	6	45	C	3.1	3.9	4.8	5.9	7.1	8.4	10.0	11.7
				P	4.1	4.2	4.4	4.8	5.2	5.7	6.2	6.8
				A	16.4	16.2	16.5	17.2	18.3	19.5	20.9	22.3
			40	C	3.7	4.6	5.5	6.6	7.8	9.3	10.9	12.7
				P	3.9	4.1	4.3	4.6	5.1	5.5	6.0	6.5
				A	15.8	15.7	16.0	16.7	17.7	18.9	20.1	21.4
			35	C	4.3	5.1	6.1	7.3	8.6	10.1	11.8	13.7
				P	3.8	3.9	4.2	4.5	4.9	5.3	5.8	6.2
				A	15.1	15.0	15.4	16.0	17.0	18.0	19.2	20.3
			30	C	4.8	5.7	6.7	7.9	9.2	10.8	12.6	14.6
				P	3.6	3.8	4.0	4.3	4.7	5.1	5.4	5.8
				A	14.4	14.3	14.7	15.3	16.2	17.2	18.2	19.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX0750L6C	3DB3F33KE-TFD	7.5	45	C	3.7	4.8	6.1	7.3	8.7	10.3	12.1	14.1
				P	4.3	4.8	5.3	5.8	6.3	6.9	7.6	8.2
				A	16.2	17.4	18.6	19.9	21.3	22.7	24.3	26.0
			40	C	4.5	5.7	6.9	8.3	9.7	11.3	13.2	15.3
				P	4.3	4.7	5.2	5.7	6.2	6.7	7.3	7.9
				A	16.0	17.1	18.2	19.4	20.7	22.0	23.4	24.9
			35	C	5.3	6.5	7.8	9.1	10.6	12.3	14.2	16.4
				P	4.2	4.7	5.1	5.6	6.0	6.5	7.0	7.5
				A	15.7	16.6	17.7	18.7	19.9	21.0	22.3	23.6
			30	C	6.0	7.2	8.5	9.9	11.5	13.3	15.3	17.5
				P	4.1	4.5	5.0	5.4	5.8	6.2	6.7	7.1
				A	15.2	16.1	17.0	18.0	19.0	20.0	21.1	22.2
FBDX0900L6C	3DF3F40KE-TFD	9	45	C	4.2	5.6	7.1	8.7	10.5	12.5	14.8	17.4
				P	5.0	5.6	6.2	6.9	7.5	8.2	8.9	9.7
				A	20.4	21.8	23.3	24.8	26.4	28.1	29.9	31.8
			40	C	5.2	6.6	8.2	9.8	11.7	13.8	16.1	18.9
				P	5.0	5.6	6.2	6.8	7.4	8.0	8.6	9.3
				A	20.4	21.7	23.0	24.3	25.7	27.2	28.8	30.6
			35	C	6.2	7.6	9.1	10.8	12.7	14.9	17.4	20.3
				P	5.0	5.6	6.1	6.6	7.2	7.7	8.3	8.9
				A	20.2	21.3	22.5	23.7	24.9	26.2	27.6	29.1
			30	C	7.0	8.4	10.0	11.8	13.8	16.0	18.7	21.7
				P	5.0	5.5	6.0	6.4	6.9	7.4	7.9	8.4
				A	19.9	20.9	21.9	22.9	23.9	25.1	26.3	27.6
FBDX1000L6C	3DS3F46KE-TFD	10	45	C	4.6	6.2	7.8	9.6	11.5	13.7	16.2	19.0
				P	5.5	6.3	7.0	7.7	8.4	9.2	10.0	10.8
				A	22.9	24.5	26.1	27.8	29.6	31.5	33.5	35.6
			40	C	5.7	7.3	8.9	10.8	12.8	15.1	17.7	20.7
				P	5.6	6.2	6.9	7.5	8.2	8.9	9.6	10.4
				A	22.8	24.2	25.6	27.1	28.7	30.4	32.2	34.1
			35	C	6.8	8.3	10.0	11.9	14.0	16.4	19.1	22.3
				P	5.5	6.2	6.8	7.4	7.9	8.5	9.2	9.9
				A	22.5	23.7	24.9	26.2	27.6	29.0	30.6	32.3
			30	C	7.7	9.3	11.0	12.9	15.1	17.6	20.5	23.8
				P	5.5	6.1	6.6	7.1	7.6	8.1	8.7	9.3
				A	21.9	23.0	24.0	25.2	26.3	27.6	28.9	30.4
FBDX1200L6C	4DBNF54KE-TSK	12	45	C	5.3	7.0	9.0	11.1	13.5	16.1	19.0	22.1
				P	6.3	7.2	8.1	9.1	10.0	10.9	11.9	12.7
				A	25.3	27.3	29.4	31.5	33.7	35.8	37.9	40.1
			40	C	6.6	8.3	10.3	12.5	15.0	17.7	20.7	24.0
				P	6.4	7.2	8.1	8.9	9.7	10.6	11.4	12.2
				A	25.2	27.1	28.9	30.8	32.7	34.6	36.5	38.4
			35	C	7.7	9.4	11.4	13.7	16.3	19.2	22.4	25.8
				P	6.4	7.1	7.9	8.6	9.4	10.1	10.9	11.5
				A	24.9	26.5	28.1	29.7	31.4	33.1	34.8	36.5
			30	C	8.6	10.4	12.5	14.8	17.5	20.6	23.9	27.5
				P	6.3	6.9	7.6	8.3	9.0	9.6	10.3	10.8
				A	24.3	25.7	27.1	28.5	30.0	31.4	32.9	34.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBDX1500L6C	4DHNF63KE-TSK	15	45	C	6.5	8.9	11.3	13.7	16.2	19.0	21.9	25.2
				P	6.9	8.6	10.0	11.2	12.2	13.1	13.9	14.7
				A	29.5	33.3	36.5	39.2	41.6	43.7	45.7	47.8
			40	C	8.0	10.3	12.7	15.2	17.9	20.7	23.9	27.4
				P	7.1	8.6	9.8	10.9	11.7	12.5	13.2	14.0
				A	29.6	33.0	35.7	38.0	40.1	41.9	43.7	45.6
			35	C	9.3	11.7	14.1	16.6	19.4	22.4	25.8	29.5
				P	7.2	8.5	9.6	10.5	11.2	11.9	12.5	13.2
				A	29.4	32.3	34.6	36.6	38.3	39.9	41.5	43.2
			30	C	10.5	12.8	15.2	17.9	20.7	24.0	27.5	31.6
				P	7.2	8.4	9.3	10.1	10.7	11.3	11.8	12.4
				A	29.0	31.5	33.4	35.1	36.5	37.9	39.3	40.9
FBDX2200L6C	4DJNF76KE-TSK	22	45	C	7.9	10.8	13.7	16.7	20.0	23.5	27.5	32.1
				P	9.1	10.6	12.1	13.4	14.7	15.9	17.0	18.3
				A	36.3	40.1	43.5	46.5	49.4	52.3	55.3	58.5
			40	C	9.7	12.7	15.7	18.7	22.1	25.8	30.0	34.8
				P	9.2	10.7	11.9	13.1	14.2	15.3	16.3	17.4
				A	36.5	39.8	42.7	45.4	47.9	50.4	53.0	55.9
			35	C	11.4	14.4	17.4	20.6	24.1	28.0	32.4	37.4
				P	9.2	10.5	11.7	12.7	13.7	14.6	15.5	16.5
				A	36.2	39.1	41.6	43.9	46.1	48.3	50.6	53.1
			30	C	12.9	15.9	19.0	22.4	26.0	30.1	34.7	40.0
				P	9.2	10.3	11.3	12.2	13.1	13.9	14.7	15.5
				A	35.7	38.2	40.4	42.3	44.1	46.0	48.0	50.3
FBDX2700L6C	6DHNF93KE-TSK	27	45	C	9.6	12.9	16.4	20.1	24.1	28.4	33.3	38.8
				P	14.0	14.3	15.1	16.2	17.6	19.2	20.8	22.5
				A	52.0	52.8	54.6	57.2	60.4	64.2	68.3	72.6
			40	C	11.8	15.1	18.6	22.4	26.5	31.0	36.1	41.9
				P	13.4	13.7	14.5	15.6	17.0	18.5	20.0	21.5
				A	50.1	51.1	52.9	55.4	58.5	62.0	65.7	69.6
			35	C	13.6	16.9	20.5	24.3	28.6	33.4	38.7	44.8
				P	12.7	13.1	13.9	15.0	16.3	17.7	19.1	20.4
				A	48.1	49.2	51.0	53.4	56.3	59.5	62.9	66.3
			30	C	15.1	18.5	22.1	26.1	30.5	35.5	41.1	47.5
				P	12.0	12.5	13.3	14.4	15.6	16.9	18.1	19.2
				A	46.2	47.3	49.1	51.4	54.0	56.9	59.9	62.8
FBDX3000L6C	6DJNF11ME-TSK	30	45	C	11.3	15.5	19.8	24.3	29.1	34.4	40.3	46.9
				P	15.7	16.6	17.8	19.3	21.0	22.8	24.8	26.7
				A	56.9	59.9	63.2	66.8	70.7	74.9	79.5	84.4
			40	C	14.0	18.2	22.5	27.1	32.1	37.5	43.7	50.6
				P	15.2	16.1	17.3	18.7	20.3	22.0	23.7	25.4
				A	55.5	58.4	61.5	64.8	68.4	72.2	76.3	80.7
			35	C	16.3	20.5	24.8	29.5	34.6	40.4	46.8	54.1
				P	14.6	15.4	16.6	18.0	19.5	21.1	22.6	24.1
				A	54.0	56.7	59.5	62.5	65.8	69.2	72.9	76.8
			30	C	18.2	22.4	26.8	31.6	37.0	43.0	49.7	57.4
				P	13.9	14.8	15.9	17.2	18.6	20.0	21.4	22.6
				A	52.3	54.8	57.4	60.2	63.0	66.1	69.2	72.6

FBBX

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBBX1000M6D	4VES-10Y	10	120	C	37.6	43.7	50.6	58.3	66.9	76.3	86.8	98.3
				P	7.6	8.1	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.1
				A	11.9	12.5	13.2	13.8	14.4	15.0	15.6	16.1
			110	C	44.2	51.1	58.8	67.4	76.9	87.3	98.8	111.3
				P	7.4	7.9	8.3	8.8	9.3	9.7	10.1	10.4
				A	11.7	12.2	12.8	13.3	13.9	14.4	14.8	15.3
			100	C	50.9	58.6	67.1	76.5	86.9	98.3	110.7	124.3
				P	7.1	7.5	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.7
				A	11.4	11.9	12.4	12.8	13.3	13.7	14.0	14.4
			90	C	57.7	66.1	75.4	85.7	97.0	109.3	122.7	137.4
				P	6.8	7.2	7.5	7.9	8.2	8.4	8.7	8.8
				A	11.1	11.5	11.9	12.3	12.6	12.9	13.2	13.4
FBBX1200M6D	4TES-12Y	12	120	C	46.3	53.6	61.9	71.1	81.3	92.6	105.1	118.9
				P	9.4	10.1	10.7	11.4	12.0	12.6	13.2	13.7
				A	14.1	14.9	15.7	16.5	17.2	18.0	18.7	19.4
			110	C	54.1	62.4	71.6	81.8	93.1	105.6	119.3	134.3
				P	9.1	9.7	10.3	10.8	11.4	11.9	12.4	12.8
				A	13.8	14.4	15.1	15.8	16.5	17.1	17.7	18.2
			100	C	62.0	71.2	81.4	92.6	105.0	118.6	133.5	149.7
				P	8.7	9.3	9.8	10.3	10.7	11.1	11.5	11.8
				A	13.3	13.9	14.5	15.1	15.6	16.1	16.6	17.0
			90	C	70.1	80.1	91.2	103.5	116.9	131.6	147.6	165.1
				P	8.3	8.8	9.2	9.6	10.0	10.3	10.5	10.8
				A	12.9	13.4	13.9	14.4	14.8	15.1	15.5	15.7
FBBX1500M6D	4PES-15Y	15	120	C	51.3	59.9	69.4	80.2	92.1	105.3	119.9	136.0
				P	10.4	11.2	12.0	12.8	13.5	14.2	14.9	15.6
				A	16.6	17.4	18.3	19.2	20.1	20.9	21.8	22.6
			110	C	60.6	70.2	80.9	92.9	106.1	120.6	136.7	154.2
				P	10.1	10.9	11.6	12.2	12.9	13.5	14.1	14.6
				A	16.3	17.1	17.8	18.6	19.3	20.1	20.7	21.4
			100	C	70.0	80.7	92.5	105.6	120.1	136.0	153.5	172.5
				P	9.8	10.5	11.1	11.6	12.2	12.7	13.1	13.5
				A	15.9	16.6	17.3	17.9	18.5	19.1	19.6	20.1
			90	C	79.5	91.3	104.2	118.5	134.3	151.5	170.3	190.8
				P	9.4	10.0	10.5	11.0	11.4	11.8	12.1	12.4
				A	15.5	16.1	16.7	17.2	17.7	18.1	18.5	18.8
FBBX2000M6D	4NES-20Y	20	120	C	63.2	73.2	84.5	97.0	111.0	126.4	143.5	162.2
				P	12.8	13.6	14.5	15.4	16.2	17.0	17.8	18.5
				A	19.4	20.3	21.3	22.3	23.3	24.3	25.3	26.2
			110	C	73.9	85.2	97.7	111.6	127.1	144.1	162.7	183.2
				P	12.3	13.1	13.9	14.7	15.4	16.1	16.7	17.3
				A	18.9	19.7	20.6	21.5	22.3	23.1	23.9	24.6
			100	C	84.7	97.2	111.0	126.3	143.2	161.7	182.0	204.1
				P	11.8	12.5	13.2	13.9	14.5	15.0	15.5	15.9
				A	18.3	19.1	19.8	20.6	21.3	21.9	22.5	23.0
			90	C	95.6	109.3	124.4	141.1	159.4	179.4	201.3	225.1
				P	11.3	11.9	12.5	13.0	13.5	13.9	14.2	14.5
				A	17.8	18.4	19.0	19.6	20.1	20.6	21.0	21.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBBX2500M6D	4HE-25Y	25	120	C	85.8	98.8	113.3	129.4	147.1	166.7	188.1	211.6
				P	17.1	18.2	19.3	20.4	21.4	22.4	23.4	24.3
				A	25.9	27.2	28.5	29.8	31.1	32.3	33.5	34.6
			110	C	99.9	114.5	130.6	148.4	168.0	189.4	212.9	238.5
				P	16.5	17.5	18.5	19.5	20.4	21.2	22.0	22.8
				A	25.4	26.5	27.6	28.7	29.8	30.8	31.8	32.8
			100	C	113.9	130.0	147.7	167.2	188.5	211.8	237.3	264.9
				P	15.9	16.8	17.6	18.4	19.2	19.9	20.5	21.1
				A	24.6	25.6	26.6	27.5	28.4	29.2	30.0	30.7
			90	C	127.7	145.3	164.5	185.6	208.7	233.8	261.1	290.8
				P	15.1	15.9	16.6	17.2	17.8	18.4	18.9	19.3
				A	23.8	24.6	25.4	26.2	26.9	27.5	28.0	28.5
FBBX3000M6D	4GE-30Y	30	120	C	99.0	113.9	130.3	148.6	168.7	191.0	215.4	242.1
				P	19.7	21.0	22.3	23.5	24.7	25.9	27.0	28.0
				A	30.8	32.3	33.7	35.2	36.6	38.1	39.4	40.8
			110	C	115.3	131.9	150.3	170.6	192.9	217.3	244.1	273.3
				P	19.1	20.3	21.4	22.5	23.5	24.5	25.5	26.3
				A	30.1	31.4	32.7	34.0	35.2	36.5	37.6	38.7
			100	C	131.3	149.7	169.9	192.1	216.5	243.2	272.2	303.8
				P	18.4	19.4	20.4	21.3	22.2	23.0	23.8	24.5
				A	29.3	30.4	31.5	32.6	33.7	34.7	35.6	36.4
			90	C	147.1	167.1	189.1	213.3	239.7	268.4	299.7	333.6
				P	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.4
				A	28.3	29.3	30.2	31.1	31.9	32.7	33.4	34.0
FBBX3500M6D	6HE-35Y	35	120	C	126.2	145.4	166.7	190.3	216.3	245.0	276.5	311.0
				P	25.7	27.3	28.9	30.4	31.9	33.3	34.6	35.8
				A	39.5	41.4	43.3	45.1	46.9	48.7	50.3	51.9
			110	C	146.8	168.2	191.9	218.0	246.7	278.2	312.6	350.1
				P	24.8	26.3	27.7	29.0	30.3	31.4	32.5	33.5
				A	38.5	40.2	41.8	43.4	45.0	46.4	47.8	49.0
			100	C	167.3	190.9	216.8	245.4	276.7	310.8	348.1	388.6
				P	23.8	25.0	26.2	27.4	28.4	29.4	30.3	31.0
				A	37.3	38.8	40.2	41.5	42.8	44.0	45.0	46.0
			90	C	187.7	213.3	241.6	272.5	306.3	343.1	383.2	426.6
				P	22.5	23.6	24.6	25.6	26.4	27.2	27.8	28.3
				A	36.0	37.2	38.3	39.4	40.4	41.3	42.1	42.7
FBBX4000M6D	6GE-40Y	40	120	C	145.0	166.4	190.2	216.5	245.6	277.5	312.5	350.9
				P	29.9	31.7	33.5	35.3	36.9	38.5	40.1	41.5
				A	48.2	50.2	52.1	54.1	56.0	57.8	59.6	61.2
			110	C	168.4	192.4	219.0	248.3	280.4	315.7	354.2	396.2
				P	28.9	30.5	32.1	33.6	35.1	36.5	37.7	38.9
				A	47.1	48.9	50.6	52.3	53.9	55.5	57.0	58.3
			100	C	191.6	218.2	247.5	279.7	314.9	353.4	395.4	441.0
				P	27.6	29.1	30.5	31.8	33.0	34.2	35.2	36.2
				A	45.8	47.3	48.9	50.3	51.7	53.0	54.2	55.2
			90	C	214.7	243.9	275.9	310.9	349.2	390.9	436.2	485.4
				P	26.3	27.5	28.7	29.8	30.8	31.7	32.6	33.3
				A	44.4	45.7	47.0	48.2	49.3	50.3	51.2	52.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBBX5000M6D	6FE-50Y	50	120	C	177.9	204.0	232.8	264.6	299.6	338.1	380.3	426.3
				P	36.6	38.9	41.2	43.5	45.6	47.7	49.6	51.4
				A	66.9	69.4	71.8	74.1	76.2	78.2	80.0	81.7
			110	C	206.4	235.7	267.9	303.3	342.2	384.8	431.3	481.9
				P	35.5	37.6	39.7	41.6	43.5	45.2	46.9	48.4
				A	65.9	68.1	70.3	72.3	74.2	75.9	77.5	78.9
			100	C	234.6	266.9	302.4	341.4	384.1	430.6	481.3	536.4
				P	34.2	36.0	37.8	39.5	41.1	42.5	43.8	45.0
				A	64.5	66.5	68.4	70.1	71.8	73.2	74.5	75.6
			90	C	262.2	297.6	336.3	378.8	425.2	475.6	530.5	589.9
				P	32.6	34.2	35.7	37.1	38.3	39.5	40.5	41.3
				A	62.7	64.5	66.1	67.6	69.0	70.2	71.2	72.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBBX1000M6D	4VES-10Y	10	120	C	31.1	36.2	41.9	48.3	55.4	63.3	71.9	81.4
				P	6.3	6.7	7.2	7.6	8.1	8.5	8.9	9.2
				A	11.9	12.5	13.1	13.7	14.4	14.9	15.5	16.1
			110	C	36.6	42.4	48.7	55.8	63.7	72.3	81.8	92.2
				P	6.1	6.5	6.9	7.3	7.7	8.0	8.3	8.6
				A	11.6	12.2	12.7	13.3	13.8	14.3	14.8	15.2
			100	C	42.2	48.5	55.6	63.4	72.0	81.4	91.7	103.0
				P	5.9	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.0
				A	11.3	11.8	12.3	12.8	13.2	13.6	14.0	14.3
			90	C	47.8	54.8	62.5	71.0	80.3	90.5	101.7	113.8
				P	5.6	6.0	6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	7.3
				A	11.0	11.4	11.8	12.2	12.5	12.8	13.1	13.3
FBBX1200M6D	4TES-12Y	12	120	C	38.3	44.4	51.3	58.9	67.4	76.8	87.1	98.5
				P	7.8	8.4	8.9	9.4	9.9	10.4	10.9	11.3
				A	14.1	14.8	15.6	16.4	17.1	17.9	18.6	19.3
			110	C	44.8	51.7	59.3	67.8	77.2	87.5	98.9	111.3
				P	7.5	8.0	8.5	9.0	9.4	9.9	10.2	10.6
				A	13.7	14.4	15.1	15.7	16.4	17.0	17.6	18.1
			100	C	51.4	59.0	67.4	76.7	87.0	98.3	110.6	124.0
				P	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.2	9.5	9.8
				A	13.3	13.9	14.5	15.0	15.6	16.1	16.5	16.9
			90	C	58.1	66.4	75.6	85.7	96.9	109.0	122.3	136.8
				P	6.9	7.3	7.6	8.0	8.3	8.5	8.7	8.9
				A	12.8	13.4	13.8	14.3	14.7	15.1	15.4	15.7
FBBX1500M6D	4PES-15Y	15	120	C	42.5	49.6	57.5	66.4	76.3	87.2	99.3	112.7
				P	8.6	9.3	9.9	10.6	11.2	11.8	12.4	12.9
				A	16.5	17.4	18.2	19.1	20.0	20.8	21.7	22.5
			110	C	50.2	58.2	67.1	76.9	87.9	100.0	113.2	127.8
				P	8.4	9.0	9.6	10.1	10.7	11.2	11.7	12.1
				A	16.2	17.0	17.8	18.5	19.3	20.0	20.6	21.3
			100	C	58.0	66.8	76.7	87.5	99.5	112.7	127.1	142.9
				P	8.1	8.7	9.2	9.7	10.1	10.5	10.9	11.2
				A	15.9	16.5	17.2	17.8	18.5	19.0	19.6	20.0
			90	C	65.9	75.6	86.4	98.2	111.2	125.5	141.1	158.1
				P	7.8	8.3	8.7	9.1	9.4	9.8	10.0	10.3
				A	15.5	16.0	16.6	17.1	17.6	18.0	18.4	18.7
FBBX2000M6D	4NES-20Y	20	120	C	52.4	60.7	70.0	80.4	91.9	104.7	118.9	134.4
				P	10.6	11.3	12.0	12.8	13.4	14.1	14.7	15.3
				A	19.3	20.3	21.2	22.2	23.2	24.2	25.1	26.0
			110	C	61.2	70.6	81.0	92.5	105.3	119.4	134.8	151.8
				P	10.2	10.9	11.5	12.1	12.7	13.3	13.8	14.3
				A	18.8	19.6	20.5	21.4	22.2	23.0	23.8	24.5
			100	C	70.2	80.5	92.0	104.7	118.6	134.0	150.8	169.1
				P	9.8	10.4	10.9	11.5	12.0	12.4	12.9	13.2
				A	18.3	19.0	19.7	20.5	21.2	21.8	22.4	22.9
			90	C	79.2	90.5	103.1	116.9	132.0	148.6	166.8	186.5
				P	9.3	9.8	10.3	10.8	11.2	11.5	11.8	12.0
				A	17.7	18.3	18.9	19.5	20.0	20.5	20.9	21.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBBX2500M6D	4HE-25Y	25	120	C	71.1	81.9	93.9	107.2	121.9	138.1	155.9	175.3
				P	14.1	15.1	16.0	16.9	17.7	18.6	19.4	20.1
				A	25.8	27.1	28.4	29.6	30.9	32.1	33.3	34.5
			110	C	82.8	94.9	108.2	123.0	139.2	157.0	176.4	197.6
				P	13.7	14.5	15.3	16.1	16.9	17.6	18.2	18.9
				A	25.2	26.4	27.5	28.6	29.7	30.7	31.7	32.6
			100	C	94.4	107.7	122.4	138.5	156.2	175.5	196.6	219.5
				P	13.2	13.9	14.6	15.3	15.9	16.5	17.0	17.5
				A	24.5	25.5	26.5	27.4	28.3	29.1	29.9	30.6
			90	C	105.8	120.4	136.3	153.8	172.9	193.7	216.4	240.9
				P	12.5	13.2	13.7	14.3	14.8	15.2	15.6	16.0
				A	23.7	24.5	25.3	26.0	26.7	27.4	27.9	28.4
FBBX3000M6D	4GE-30Y	30	120	C	82.1	94.3	108.0	123.1	139.8	158.2	178.4	200.6
				P	16.4	17.4	18.5	19.5	20.5	21.4	22.3	23.2
				A	30.7	32.1	33.6	35.0	36.5	37.9	39.3	40.6
			110	C	95.5	109.3	124.5	141.3	159.8	180.1	202.2	226.4
				P	15.9	16.8	17.7	18.6	19.5	20.3	21.1	21.8
				A	30.0	31.3	32.6	33.8	35.1	36.3	37.4	38.5
			100	C	108.8	124.0	140.8	159.2	179.4	201.5	225.6	251.7
				P	15.2	16.1	16.9	17.7	18.4	19.1	19.7	20.3
				A	29.2	30.3	31.4	32.5	33.5	34.5	35.4	36.3
			90	C	121.9	138.5	156.7	176.7	198.6	222.4	248.3	276.4
				P	14.5	15.2	15.9	16.5	17.1	17.7	18.2	18.6
				A	28.2	29.2	30.1	31.0	31.8	32.5	33.2	33.8
FBBX3500M6D	6HE-35Y	35	120	C	104.6	120.5	138.1	157.7	179.3	203.0	229.1	257.7
				P	21.3	22.6	23.9	25.2	26.4	27.6	28.7	29.7
				A	39.4	41.2	43.1	44.9	46.7	48.4	50.1	51.6
			110	C	121.7	139.4	159.0	180.6	204.4	230.5	259.0	290.1
				P	20.6	21.8	22.9	24.0	25.1	26.1	27.0	27.8
				A	38.3	40.0	41.6	43.2	44.7	46.2	47.5	48.8
			100	C	138.6	158.1	179.7	203.3	229.2	257.6	288.4	322.0
				P	19.7	20.7	21.7	22.7	23.6	24.4	25.1	25.7
				A	37.2	38.6	40.0	41.3	42.6	43.8	44.8	45.7
			90	C	155.5	176.8	200.2	225.8	253.8	284.3	317.5	353.5
				P	18.7	19.6	20.4	21.2	21.9	22.5	23.0	23.5
				A	35.8	37.0	38.2	39.3	40.3	41.2	41.9	42.5
FBBX4000M6D	6GE-40Y	40	120	C	120.1	137.9	157.6	179.4	203.5	229.9	259.0	290.7
				P	24.8	26.3	27.8	29.2	30.6	31.9	33.2	34.4
				A	48.0	50.0	51.9	53.9	55.7	57.6	59.3	60.9
			110	C	139.5	159.4	181.5	205.7	232.4	261.6	293.5	328.3
				P	23.9	25.3	26.6	27.9	29.1	30.2	31.3	32.3
				A	46.9	48.7	50.4	52.1	53.7	55.3	56.7	58.1
			100	C	158.7	180.8	205.1	231.7	260.9	292.9	327.6	365.4
				P	22.9	24.1	25.3	26.3	27.4	28.3	29.2	30.0
				A	45.6	47.2	48.7	50.1	51.5	52.8	53.9	55.0
			90	C	177.9	202.1	228.6	257.6	289.3	323.9	361.5	402.2
				P	21.8	22.8	23.8	24.7	25.5	26.3	27.0	27.6
				A	44.2	45.5	46.8	48.0	49.1	50.1	51.0	51.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBBX5000M6D	6FE-50Y	50	120	C	147.4	169.0	192.9	219.2	248.2	280.1	315.1	353.2
				P	30.3	32.3	34.2	36.0	37.8	39.5	41.1	42.6
				A	66.7	69.2	71.6	73.8	76.0	78.0	79.8	81.4
			110	C	171.1	195.3	222.0	251.3	283.5	318.8	357.3	399.3
				P	29.4	31.2	32.9	34.5	36.0	37.5	38.8	40.1
				A	65.7	67.9	70.0	72.1	73.9	75.7	77.2	78.6
			100	C	194.4	221.1	250.6	282.9	318.2	356.8	398.8	444.5
				P	28.3	29.9	31.3	32.7	34.0	35.2	36.3	37.3
				A	64.3	66.3	68.1	69.9	71.5	73.0	74.3	75.4
			90	C	217.3	246.6	278.7	313.9	352.3	394.1	439.5	488.8
				P	27.0	28.3	29.5	30.7	31.8	32.7	33.5	34.2
				A	62.5	64.3	65.9	67.4	68.8	69.9	70.9	71.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
FBBX1000M6C	4VES-10Y	10	120	C	37.6	43.7	50.6	58.3	66.9	76.3	86.8	98.3	110.9
				P	7.6	8.1	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.1	11.5
				A	23.8	25.1	26.3	27.6	28.8	30.0	31.2	32.3	33.3
			110	C	44.2	51.1	58.8	67.4	76.9	87.3	98.8	111.3	125.0
				P	7.4	7.9	8.3	8.8	9.3	9.7	10.1	10.4	10.7
				A	23.3	24.5	25.6	26.7	27.7	28.7	29.7	30.6	31.4
			100	C	50.9	58.6	67.1	76.5	86.9	98.3	110.7	124.3	139.1
				P	7.1	7.5	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.7	9.9
				A	22.8	23.7	24.7	25.6	26.5	27.3	28.1	28.7	29.3
			90	C	57.7	66.1	75.4	85.7	97.0	109.3	122.7	137.4	153.3
				P	6.8	7.2	7.5	7.9	8.2	8.4	8.7	8.8	9.0
				A	22.1	23.0	23.8	24.5	25.2	25.8	26.3	26.8	27.1
FBBX1200M6C	4TES-12Y	12	120	C	46.3	53.6	61.9	71.1	81.3	92.6	105.1	118.9	133.9
				P	9.4	10.1	10.7	11.4	12.0	12.6	13.2	13.7	14.2
				A	28.3	29.8	31.4	32.9	34.5	36.0	37.4	38.7	40.0
			110	C	54.1	62.4	71.6	81.8	93.1	105.6	119.3	134.3	150.7
				P	9.1	9.7	10.3	10.8	11.4	11.9	12.4	12.8	13.2
				A	27.5	28.9	30.3	31.6	32.9	34.2	35.4	36.4	37.4
			100	C	62.0	71.2	81.4	92.6	105.0	118.6	133.5	149.7	167.4
				P	8.7	9.3	9.8	10.3	10.7	11.1	11.5	11.8	12.1
				A	26.7	27.9	29.1	30.2	31.3	32.3	33.2	34.0	34.7
			90	C	70.1	80.1	91.2	103.5	116.9	131.6	147.6	165.1	184.1
				P	8.3	8.8	9.2	9.6	10.0	10.3	10.5	10.8	10.9
				A	25.8	26.8	27.8	28.7	29.5	30.3	30.9	31.5	31.8
FBBX1500M6C	4PES-15Y	15	120	C	51.3	59.9	69.4	80.2	92.1	105.3	119.9	136.0	153.6
				P	10.4	11.2	12.0	12.8	13.5	14.2	14.9	15.6	16.1
				A	33.1	34.9	36.6	38.4	40.2	41.9	43.5	45.1	46.6
			110	C	60.6	70.2	80.9	92.9	106.1	120.6	136.7	154.2	173.4
				P	10.1	10.9	11.6	12.2	12.9	13.5	14.1	14.6	15.1
				A	32.6	34.1	35.7	37.2	38.7	40.1	41.5	42.8	43.9
			100	C	70.0	80.7	92.5	105.6	120.1	136.0	153.5	172.5	193.2
				P	9.8	10.5	11.1	11.6	12.2	12.7	13.1	13.5	13.9
				A	31.9	33.2	34.5	35.8	37.1	38.2	39.3	40.2	41.1
			90	C	79.5	91.3	104.2	118.5	134.3	151.5	170.3	190.8	213.0
				P	9.4	10.0	10.5	11.0	11.4	11.8	12.1	12.4	12.6
				A	31.1	32.2	33.3	34.3	35.3	36.2	36.9	37.5	38.0
FBBX2000M6C	4NES-20Y	20	120	C	63.2	73.2	84.5	97.0	111.0	126.4	143.5	162.2	182.7
				P	12.8	13.6	14.5	15.4	16.2	17.0	17.8	18.5	19.1
				A	38.7	40.7	42.7	44.7	46.7	48.6	50.5	52.3	54.0
			110	C	73.9	85.2	97.7	111.6	127.1	144.1	162.7	183.2	205.5
				P	12.3	13.1	13.9	14.7	15.4	16.1	16.7	17.3	17.8
				A	37.7	39.5	41.2	43.0	44.6	46.3	47.8	49.3	50.6
			100	C	84.7	97.2	111.0	126.3	143.2	161.7	182.0	204.1	228.2
				P	11.8	12.5	13.2	13.9	14.5	15.0	15.5	15.9	16.3
				A	36.6	38.2	39.7	41.1	42.5	43.8	45.0	46.0	46.9
			90	C	95.6	109.3	124.4	141.1	159.4	179.4	201.3	225.1	250.9
				P	11.3	11.9	12.5	13.0	13.5	13.9	14.2	14.5	14.7
				A	35.5	36.8	38.0	39.2	40.3	41.2	42.0	42.7	43.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
FBBX2500M6C	4HE-25Y	25	120	C	85.8	98.8	113.3	129.4	147.1	166.7	188.1	211.6	237.3
				P	17.1	18.2	19.3	20.4	21.4	22.4	23.4	24.3	25.1
				A	51.9	54.4	57.0	59.6	62.1	64.6	67.0	69.3	71.5
			110	C	99.9	114.5	130.6	148.4	168.0	189.4	212.9	238.5	266.3
				P	16.5	17.5	18.5	19.5	20.4	21.2	22.0	22.8	23.4
				A	50.7	53.0	55.2	57.4	59.6	61.7	63.7	65.5	67.3
			100	C	113.9	130.0	147.7	167.2	188.5	211.8	237.3	264.9	294.9
				P	15.9	16.8	17.6	18.4	19.2	19.9	20.5	21.1	21.6
				A	49.3	51.2	53.1	55.0	56.8	58.5	60.0	61.4	62.7
			90	C	127.7	145.3	164.5	185.6	208.7	233.8	261.1	290.8	322.8
				P	15.1	15.9	16.6	17.2	17.8	18.4	18.9	19.3	19.6
				A	47.6	49.2	50.8	52.3	53.7	55.0	56.1	57.0	57.8
FBBX3000M6C	4GE-30Y	30	120	C	99.0	113.9	130.3	148.6	168.7	191.0	215.4	242.1	271.2
				P	19.7	21.0	22.3	23.5	24.7	25.9	27.0	28.0	29.0
				A	61.6	64.5	67.5	70.4	73.3	76.1	78.9	81.5	84.1
			110	C	115.3	131.9	150.3	170.6	192.9	217.3	244.1	273.3	305.0
				P	19.1	20.3	21.4	22.5	23.5	24.5	25.5	26.3	27.2
				A	60.2	62.8	65.4	68.0	70.5	72.9	75.2	77.4	79.4
			100	C	131.3	149.7	169.9	192.1	216.5	243.2	272.2	303.8	338.0
				P	18.4	19.4	20.4	21.3	22.2	23.0	23.8	24.5	25.1
				A	58.5	60.8	63.1	65.2	67.3	69.3	71.2	72.9	74.4
			90	C	147.1	167.1	189.1	213.3	239.7	268.4	299.7	333.6	370.3
				P	17.5	18.4	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.4	22.8
				A	56.6	58.5	60.4	62.2	63.8	65.4	66.7	67.9	68.9
FBBX3500M6C	6HE-35Y	35	120	C	126.2	145.4	166.7	190.3	216.3	245.0	276.5	311.0	348.6
				P	25.7	27.3	28.9	30.4	31.9	33.3	34.6	35.8	37.0
				A	79.0	82.8	86.6	90.3	93.9	97.3	100.6	103.7	106.6
			110	C	146.8	168.2	191.9	218.0	246.7	278.2	312.6	350.1	390.9
				P	24.8	26.3	27.7	29.0	30.3	31.4	32.5	33.5	34.4
				A	77.0	80.4	83.6	86.8	89.9	92.8	95.5	98.0	100.3
			100	C	167.3	190.9	216.8	245.4	276.7	310.8	348.1	388.6	432.5
				P	23.8	25.0	26.2	27.4	28.4	29.4	30.3	31.0	31.7
				A	74.6	77.5	80.3	83.0	85.6	87.9	90.0	91.9	93.5
			90	C	187.7	213.3	241.6	272.5	306.3	343.1	383.2	426.6	473.6
				P	22.5	23.6	24.6	25.6	26.4	27.2	27.8	28.3	28.7
				A	71.9	74.4	76.7	78.9	80.9	82.7	84.2	85.5	86.4
FBBX4000M6C	6GE-40Y	40	120	C	145.0	166.4	190.2	216.5	245.6	277.5	312.5	350.9	392.6
				P	29.9	31.7	33.5	35.3	36.9	38.5	40.1	41.5	42.8
				A	96.4	100.3	104.3	108.2	112.0	115.6	119.1	122.4	125.5
			110	C	168.4	192.4	219.0	248.3	280.4	315.7	354.2	396.2	441.8
				P	28.9	30.5	32.1	33.6	35.1	36.5	37.7	38.9	40.0
				A	94.2	97.7	101.2	104.6	107.8	111.0	113.9	116.6	119.1
			100	C	191.6	218.2	247.5	279.7	314.9	353.4	395.4	441.0	490.4
				P	27.6	29.1	30.5	31.8	33.0	34.2	35.2	36.2	37.0
				A	91.6	94.7	97.7	100.6	103.4	105.9	108.3	110.4	112.3
			90	C	214.7	243.9	275.9	310.9	349.2	390.9	436.2	485.4	538.5
				P	26.3	27.5	28.7	29.8	30.8	31.7	32.6	33.3	33.8
				A	88.8	91.4	94.0	96.4	98.6	100.6	102.4	104.0	105.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
FBBX5000M6C	6FE-50Y	50	120	C	177.9	204.0	232.8	264.6	299.6	338.1	380.3	426.3	476.5
				P	36.6	38.9	41.2	43.5	45.6	47.7	49.6	51.4	53.1
				A	133.9	138.8	143.6	148.1	152.4	156.4	160.1	163.4	166.3
			110	C	206.4	235.7	267.9	303.3	342.2	384.8	431.3	481.9	536.8
				P	35.5	37.6	39.7	41.6	43.5	45.2	46.9	48.4	49.7
				A	131.7	136.2	140.5	144.6	148.4	151.8	155.0	157.7	160.1
			100	C	234.6	266.9	302.4	341.4	384.1	430.6	481.3	536.4	596.0
				P	34.2	36.0	37.8	39.5	41.1	42.5	43.8	45.0	46.0
				A	128.9	132.9	136.7	140.3	143.5	146.5	149.1	151.2	153.0
			90	C	262.2	297.6	336.3	378.8	425.2	475.6	530.5	589.9	654.1
				P	32.6	34.2	35.7	37.1	38.3	39.5	40.5	41.3	42.0
				A	125.5	129.0	132.2	135.2	138.0	140.3	142.3	143.9	145.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBBX1200L6D	4PES-12Y	12	120	C	10.4	13.5	17.0	21.1	25.7	31.0	37.0	43.8
				P	4.2	4.9	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6
				A	8.5	9.1	9.8	10.6	11.5	12.4	13.3	14.3
			110	C	13.5	17.3	21.4	26.2	31.5	37.6	44.5	52.2
				P	4.4	5.1	5.8	6.5	7.2	8.0	8.7	9.5
				A	8.7	9.3	10.0	10.7	11.5	12.4	13.2	14.1
			100	C	17.0	21.3	26.1	31.5	37.6	44.4	52.1	60.8
				P	4.6	5.2	5.9	6.5	7.2	7.9	8.6	9.2
				A	8.9	9.4	10.1	10.8	11.5	12.3	13.0	13.8
			90	C	20.6	25.5	30.9	36.9	43.8	51.4	59.9	69.4
				P	4.7	5.3	5.9	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9
				A	9.0	9.5	10.1	10.7	11.4	12.1	12.8	13.5
FBBX1400L6D	4NES-14Y	14	120	C	14.0	17.7	22.0	26.8	32.3	38.5	45.6	53.6
				P	5.5	6.3	7.2	8.1	9.1	10.0	11.0	11.9
				A	10.0	10.8	11.7	12.7	13.7	14.8	16.0	17.2
			110	C	17.8	22.3	27.2	32.9	39.2	46.4	54.4	63.5
				P	5.8	6.6	7.4	8.2	9.1	10.0	10.8	11.7
				A	10.3	11.0	11.9	12.8	13.8	14.8	15.8	16.9
			100	C	21.9	27.0	32.7	39.0	46.2	54.3	63.3	73.4
				P	5.9	6.7	7.4	8.2	9.0	9.8	10.6	11.3
				A	10.4	11.1	11.9	12.8	13.6	14.6	15.5	16.4
			90	C	26.2	31.8	38.2	45.3	53.2	62.1	72.1	83.1
				P	6.0	6.7	7.4	8.1	8.8	9.5	10.2	10.9
				A	10.5	11.1	11.9	12.6	13.4	14.2	15.0	15.8
FBBX1500L6D	4JE-15Y	15	120	C	17.4	22.0	27.1	32.9	39.3	46.6	54.9	64.1
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9
				A	13.9	14.6	15.5	16.4	17.3	18.4	19.5	20.6
			110	C	21.9	27.2	33.1	39.8	47.2	55.5	64.8	75.1
				P	7.2	8.1	9.0	9.9	10.8	11.7	12.6	13.5
				A	14.1	14.7	15.5	16.3	17.2	18.2	19.1	20.1
			100	C	26.6	32.7	39.4	46.9	55.2	64.5	74.8	86.2
				P	7.3	8.1	8.9	9.8	10.6	11.4	12.2	13.0
				A	14.1	14.8	15.5	16.2	17.0	17.9	18.7	19.6
			90	C	31.5	38.3	45.7	54.0	63.2	73.5	84.8	97.3
				P	7.4	8.1	8.8	9.6	10.3	11.1	11.8	12.5
				A	14.1	14.7	15.4	16.0	16.8	17.5	18.2	19.0
FBBX1800L6D	4HE-18Y	18	120	C	21.9	27.3	33.2	39.9	47.4	55.9	65.3	76.0
				P	8.7	9.7	10.8	11.9	13.1	14.2	15.4	16.6
				A	15.2	16.2	17.3	18.4	19.7	21.0	22.4	23.8
			110	C	27.1	33.3	40.2	47.9	56.5	66.1	76.8	88.8
				P	8.8	9.7	10.8	11.8	12.9	13.9	15.0	16.1
				A	15.3	16.2	17.2	18.3	19.5	20.7	21.9	23.2
			100	C	32.4	39.5	47.3	56.0	65.6	76.4	88.3	101.5
				P	8.8	9.7	10.7	11.6	12.6	13.6	14.5	15.5
				A	15.3	16.2	17.1	18.1	19.2	20.2	21.4	22.5
			90	C	38.0	45.8	54.5	64.1	74.8	86.7	99.8	114.2
				P	8.7	9.6	10.5	11.3	12.2	13.1	14.0	14.8
				A	15.3	16.1	16.9	17.8	18.7	19.7	20.7	21.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBBX2300L6D	4GE-23Y	23	120	C	27.3	33.5	40.3	48.0	56.6	66.2	77.1	89.2
				P	10.5	11.7	12.9	14.3	15.6	17.0	18.4	19.8
				A	17.0	18.2	19.6	21.1	22.6	24.3	26.0	27.8
			110	C	33.2	40.3	48.2	57.1	66.9	77.9	90.2	103.9
				P	10.5	11.6	12.8	14.0	15.3	16.6	17.8	19.1
				A	17.0	18.1	19.4	20.8	22.3	23.8	25.4	27.0
			100	C	39.2	47.3	56.3	66.2	77.3	89.6	103.3	118.5
				P	10.4	11.5	12.6	13.7	14.9	16.0	17.2	18.4
				A	16.9	18.0	19.2	20.4	21.8	23.2	24.6	26.0
			90	C	45.4	54.4	64.4	75.4	87.7	101.2	116.3	132.8
				P	10.3	11.3	12.3	13.4	14.4	15.4	16.5	17.5
				A	16.8	17.8	18.8	20.0	21.2	22.4	23.6	24.9
FBBX2800L6D	4FE-28Y	28	120	C	31.8	39.6	48.0	57.4	67.8	79.4	92.3	106.6
				P	12.2	13.7	15.3	17.0	18.6	20.3	22.0	23.7
				A	23.1	24.5	26.1	27.8	29.6	31.5	33.4	35.4
			110	C	39.4	48.1	57.7	68.3	80.1	93.2	107.7	123.8
				P	12.4	13.8	15.3	16.8	18.4	19.9	21.4	23.0
				A	23.3	24.6	26.1	27.6	29.3	31.0	32.8	34.5
			100	C	47.0	56.7	67.4	79.3	92.4	107.0	123.1	140.9
				P	12.5	13.8	15.2	16.5	17.9	19.3	20.7	22.1
				A	23.3	24.5	25.9	27.3	28.8	30.3	31.9	33.5
			90	C	54.6	65.3	77.0	90.1	104.5	120.5	138.2	157.7
				P	12.4	13.6	14.9	16.1	17.4	18.6	19.8	21.0
				A	23.2	24.3	25.5	26.8	28.1	29.5	30.9	32.3
FBBX3400L6D	6GE-34Y	34	120	C	42.5	51.8	62.0	73.5	86.2	100.5	116.4	134.2
				P	16.4	18.2	20.1	22.0	24.0	26.1	28.1	30.2
				A	27.1	29.1	31.3	33.5	35.9	38.4	40.9	43.5
			110	C	51.5	62.1	73.8	86.9	101.4	117.5	135.4	155.4
				P	16.3	18.0	19.8	21.6	23.4	25.3	27.1	29.0
				A	27.1	28.9	30.9	33.0	35.1	37.4	39.7	42.0
			100	C	60.5	72.4	85.6	100.2	116.4	134.3	154.3	176.3
				P	16.2	17.7	19.3	21.0	22.6	24.3	26.0	27.6
				A	26.9	28.6	30.4	32.3	34.2	36.2	38.2	40.3
			90	C	69.6	82.8	97.4	113.5	131.4	151.2	173.1	197.2
				P	15.8	17.3	18.7	20.2	21.7	23.2	24.7	26.1
				A	26.6	28.1	29.7	31.4	33.1	34.9	36.7	38.4
FBBX4400L6D	6FE-44Y	44	120	C	47.8	59.3	72.0	86.1	101.7	119.1	138.4	159.9
				P	19.2	21.4	23.8	26.2	28.6	31.1	33.5	35.9
				A	37.5	39.7	42.0	44.4	46.9	49.5	52.2	54.9
			110	C	59.1	72.2	86.6	102.5	120.2	139.8	161.6	185.8
				P	19.5	21.6	23.8	26.0	28.2	30.5	32.7	34.9
				A	37.8	39.8	41.9	44.1	46.5	48.8	51.2	53.7
			100	C	70.5	85.0	101.1	118.9	138.6	160.4	184.6	211.3
				P	19.6	21.5	23.5	25.6	27.6	29.6	31.6	33.6
				A	37.9	39.7	41.7	43.7	45.8	47.9	50.1	52.2
			90	C	81.9	97.9	115.6	135.1	156.8	180.8	207.3	236.5
				P	19.5	21.3	23.1	24.9	26.8	28.6	30.3	32.1
				A	37.8	39.5	41.2	43.0	44.9	46.8	48.7	50.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBBX1200L6D	4PES-12Y	12	120	C	8.6	11.2	14.1	17.5	21.3	25.7	30.6	36.3
				P	3.5	4.0	4.7	5.3	5.9	6.6	7.3	8.0
				A	8.5	9.1	9.8	10.6	11.4	12.3	13.3	14.2
			110	C	11.2	14.3	17.8	21.7	26.1	31.2	36.9	43.3
				P	3.7	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.9
				A	8.7	9.3	10.0	10.7	11.5	12.3	13.2	14.1
			100	C	14.1	17.6	21.6	26.1	31.1	36.8	43.2	50.3
				P	3.8	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.1	7.7
				A	8.8	9.4	10.0	10.7	11.5	12.2	13.0	13.8
			90	C	17.1	21.1	25.6	30.6	36.3	42.6	49.6	57.5
				P	3.9	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	7.4
				A	8.9	9.5	10.1	10.7	11.3	12.0	12.7	13.4
FBBX1400L6D	4NES-14Y	14	120	C	11.6	14.7	18.2	22.2	26.7	31.9	37.8	44.4
				P	4.5	5.2	6.0	6.7	7.5	8.3	9.1	9.9
				A	10.0	10.8	11.7	12.6	13.7	14.8	15.9	17.1
			110	C	14.8	18.4	22.6	27.2	32.5	38.4	45.1	52.6
				P	4.8	5.4	6.1	6.8	7.5	8.3	9.0	9.7
				A	10.2	11.0	11.8	12.7	13.7	14.7	15.7	16.8
			100	C	18.2	22.4	27.1	32.3	38.3	45.0	52.4	60.8
				P	4.9	5.5	6.2	6.8	7.5	8.1	8.8	9.4
				A	10.4	11.1	11.9	12.7	13.6	14.5	15.4	16.3
			90	C	21.7	26.4	31.6	37.5	44.1	51.5	59.7	68.9
				P	5.0	5.6	6.1	6.7	7.3	7.9	8.4	9.0
				A	10.5	11.1	11.8	12.6	13.3	14.1	15.0	15.8
FBBX1500L6D	4JE-15Y	15	120	C	14.4	18.2	22.4	27.2	32.6	38.6	45.5	53.1
				P	5.9	6.6	7.4	8.2	9.0	9.8	10.7	11.5
				A	13.9	14.6	15.4	16.3	17.3	18.3	19.4	20.5
			110	C	18.1	22.5	27.5	33.0	39.1	46.0	53.7	62.2
				P	6.0	6.7	7.4	8.2	8.9	9.7	10.4	11.2
				A	14.0	14.7	15.5	16.3	17.2	18.1	19.1	20.1
			100	C	22.0	27.1	32.6	38.8	45.7	53.4	61.9	71.4
				P	6.1	6.7	7.4	8.1	8.8	9.5	10.1	10.8
				A	14.1	14.7	15.4	16.2	17.0	17.8	18.7	19.5
			90	C	26.1	31.7	37.9	44.8	52.4	60.9	70.2	80.6
				P	6.1	6.7	7.3	7.9	8.6	9.2	9.8	10.3
				A	14.1	14.7	15.3	16.0	16.7	17.4	18.2	18.9
FBBX1800L6D	4HE-18Y	18	120	C	18.2	22.6	27.5	33.1	39.3	46.3	54.1	63.0
				P	7.2	8.0	8.9	9.9	10.8	11.8	12.8	13.8
				A	15.2	16.1	17.2	18.4	19.6	20.9	22.3	23.7
			110	C	22.4	27.6	33.3	39.7	46.8	54.8	63.6	73.6
				P	7.3	8.1	8.9	9.8	10.7	11.6	12.5	13.3
				A	15.3	16.2	17.2	18.2	19.4	20.6	21.8	23.1
			100	C	26.9	32.7	39.2	46.4	54.4	63.3	73.2	84.1
				P	7.3	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2	12.1	12.8
				A	15.3	16.1	17.1	18.0	19.1	20.2	21.3	22.4
			90	C	31.5	38.0	45.2	53.1	62.0	71.8	82.7	94.6
				P	7.2	8.0	8.7	9.4	10.1	10.9	11.6	12.3
				A	15.2	16.0	16.8	17.7	18.7	19.6	20.6	21.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBBX2300L6D	4GE-23Y	23	120	C	22.6	27.7	33.4	39.8	46.9	54.9	63.9	73.9
				P	8.7	9.7	10.7	11.8	12.9	14.1	15.2	16.4
				A	16.9	18.1	19.5	21.0	22.5	24.2	25.9	27.7
			110	C	27.5	33.4	40.0	47.3	55.5	64.6	74.8	86.1
				P	8.7	9.6	10.6	11.6	12.7	13.7	14.8	15.8
				A	16.9	18.1	19.3	20.7	22.2	23.7	25.3	26.9
			100	C	32.5	39.2	46.6	54.9	64.1	74.3	85.6	98.1
				P	8.6	9.5	10.5	11.4	12.3	13.3	14.3	15.2
				A	16.8	17.9	19.1	20.4	21.7	23.0	24.5	25.9
			90	C	37.6	45.1	53.3	62.5	72.6	83.9	96.3	110.1
				P	8.5	9.4	10.2	11.1	11.9	12.8	13.6	14.5
				A	16.7	17.7	18.8	19.9	21.1	22.3	23.5	24.8
FBBX2800L6D	4FE-28Y	28	120	C	26.4	32.8	39.8	47.5	56.2	65.8	76.5	88.4
				P	10.1	11.4	12.7	14.1	15.4	16.8	18.2	19.6
				A	23.0	24.4	26.0	27.7	29.5	31.4	33.3	35.2
			110	C	32.6	39.9	47.8	56.6	66.4	77.2	89.3	102.6
				P	10.3	11.5	12.7	14.0	15.2	16.5	17.8	19.0
				A	23.2	24.5	26.0	27.5	29.2	30.9	32.6	34.4
			100	C	38.9	47.0	55.8	65.7	76.6	88.6	102.0	116.7
				P	10.3	11.4	12.6	13.7	14.9	16.0	17.2	18.3
				A	23.2	24.5	25.8	27.2	28.7	30.2	31.8	33.3
			90	C	45.2	54.1	63.8	74.6	86.6	99.9	114.5	130.7
				P	10.3	11.3	12.3	13.3	14.4	15.4	16.4	17.4
				A	23.2	24.3	25.5	26.7	28.0	29.4	30.8	32.1
FBBX3400L6D	6GE-34Y	34	120	C	35.2	42.9	51.4	60.9	71.4	83.3	96.4	111.2
				P	13.6	15.1	16.6	18.3	19.9	21.6	23.3	25.0
				A	27.0	29.0	31.1	33.4	35.7	38.2	40.7	43.2
			110	C	42.7	51.5	61.2	72.0	84.0	97.3	112.2	128.7
				P	13.5	15.0	16.4	17.9	19.4	20.9	22.5	24.0
				A	27.0	28.8	30.8	32.8	35.0	37.2	39.5	41.7
			100	C	50.2	60.0	70.9	83.0	96.4	111.3	127.8	146.1
				P	13.4	14.7	16.0	17.4	18.8	20.1	21.5	22.9
				A	26.8	28.5	30.2	32.1	34.0	36.0	38.0	40.1
			90	C	57.7	68.6	80.7	94.0	108.8	125.3	143.4	163.4
				P	13.1	14.3	15.5	16.8	18.0	19.2	20.5	21.7
				A	26.5	28.0	29.6	31.2	33.0	34.7	36.5	38.3
FBBX4400L6D	6FE-44Y	44	120	C	39.6	49.2	59.7	71.3	84.2	98.6	114.7	132.5
				P	15.9	17.8	19.7	21.7	23.7	25.7	27.8	29.8
				A	37.4	39.6	41.8	44.2	46.7	49.3	51.9	54.6
			110	C	48.9	59.8	71.7	84.9	99.6	115.9	133.9	153.9
				P	16.1	17.9	19.7	21.5	23.4	25.2	27.1	28.9
				A	37.7	39.7	41.8	44.0	46.3	48.6	51.0	53.5
			100	C	58.4	70.5	83.8	98.5	114.8	132.9	153.0	175.1
				P	16.2	17.8	19.5	21.2	22.9	24.5	26.2	27.8
				A	37.8	39.6	41.5	43.5	45.6	47.7	49.9	52.0
			90	C	67.8	81.1	95.8	112.0	129.9	149.8	171.8	196.0
				P	16.1	17.6	19.1	20.7	22.2	23.7	25.1	26.6
				A	37.7	39.3	41.1	42.9	44.7	46.6	48.5	50.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBBX1200L6C	4PES-12Y	12	120	C	10.4	13.5	17.0	21.1	25.7	31.0	37.0	43.8	51.5
				P	4.2	4.9	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.5
				A	17.0	18.3	19.7	21.3	23.0	24.8	26.7	28.6	30.6
			110	C	13.5	17.3	21.4	26.2	31.5	37.6	44.5	52.2	60.9
				P	4.4	5.1	5.8	6.5	7.2	8.0	8.7	9.5	10.2
				A	17.4	18.6	20.0	21.5	23.1	24.7	26.5	28.3	30.1
			100	C	17.0	21.3	26.1	31.5	37.6	44.4	52.1	60.8	70.4
				P	4.6	5.2	5.9	6.5	7.2	7.9	8.6	9.2	9.9
				A	17.7	18.9	20.2	21.5	23.0	24.5	26.1	27.7	29.3
			90	C	20.6	25.5	30.9	36.9	43.8	51.4	59.9	69.4	80.0
				P	4.7	5.3	5.9	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.5
				A	17.9	19.0	20.2	21.4	22.8	24.1	25.5	26.9	28.3
FBBX1400L6C	4NES-14Y	14	120	C	14.0	17.7	22.0	26.8	32.3	38.5	45.6	53.6	62.7
				P	5.5	6.3	7.2	8.1	9.1	10.0	11.0	11.9	12.9
				A	20.0	21.6	23.4	25.4	27.5	29.7	32.0	34.3	36.7
			110	C	17.8	22.3	27.2	32.9	39.2	46.4	54.4	63.5	73.7
				P	5.8	6.6	7.4	8.2	9.1	10.0	10.8	11.7	12.6
				A	20.5	22.1	23.8	25.6	27.5	29.5	31.6	33.7	35.9
			100	C	21.9	27.0	32.7	39.0	46.2	54.3	63.3	73.4	84.6
				P	5.9	6.7	7.4	8.2	9.0	9.8	10.6	11.3	12.1
				A	20.9	22.3	23.9	25.5	27.3	29.1	31.0	32.8	34.7
			90	C	26.2	31.8	38.2	45.3	53.2	62.1	72.1	83.1	95.4
				P	6.0	6.7	7.4	8.1	8.8	9.5	10.2	10.9	11.5
				A	21.0	22.3	23.7	25.2	26.8	28.4	30.0	31.7	33.3
FBBX1500L6C	4JE-15Y	15	120	C	17.4	22.0	27.1	32.9	39.3	46.6	54.9	64.1	74.4
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9
				A	27.8	29.3	30.9	32.7	34.7	36.8	38.9	41.2	43.5
			110	C	21.9	27.2	33.1	39.8	47.2	55.5	64.8	75.1	86.6
				P	7.2	8.1	9.0	9.9	10.8	11.7	12.6	13.5	14.4
				A	28.1	29.5	31.0	32.7	34.5	36.3	38.3	40.3	42.3
			100	C	26.6	32.7	39.4	46.9	55.2	64.5	74.8	86.2	98.8
				P	7.3	8.1	8.9	9.8	10.6	11.4	12.2	13.0	13.8
				A	28.3	29.5	31.0	32.5	34.1	35.8	37.5	39.2	41.0
			90	C	31.5	38.3	45.7	54.0	63.2	73.5	84.8	97.3	111.0
				P	7.4	8.1	8.8	9.6	10.3	11.1	11.8	12.5	13.1
				A	28.3	29.4	30.7	32.1	33.5	35.0	36.5	38.0	39.5
FBBX1800L6C	4HE-18Y	18	120	C	21.9	27.3	33.2	39.9	47.4	55.9	65.3	76.0	87.9
				P	8.7	9.7	10.8	11.9	13.1	14.2	15.4	16.6	17.8
				A	30.4	32.4	34.5	36.9	39.4	42.0	44.8	47.7	50.6
			110	C	27.1	33.3	40.2	47.9	56.5	66.1	76.8	88.8	102.0
				P	8.8	9.7	10.8	11.8	12.9	13.9	15.0	16.1	17.2
				A	30.6	32.5	34.5	36.6	38.9	41.4	43.9	46.4	49.1
			100	C	32.4	39.5	47.3	56.0	65.6	76.4	88.3	101.5	116.2
				P	8.8	9.7	10.7	11.6	12.6	13.6	14.5	15.5	16.5
				A	30.7	32.4	34.2	36.2	38.3	40.5	42.7	45.0	47.3
			90	C	38.0	45.8	54.5	64.1	74.8	86.7	99.8	114.2	130.2
				P	8.7	9.6	10.5	11.3	12.2	13.1	14.0	14.8	15.6
				A	30.6	32.1	33.8	35.6	37.5	39.4	41.3	43.3	45.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBBX2300L6C	4GE-23Y	23	120	C	27.3	33.5	40.3	48.0	56.6	66.2	77.1	89.2	102.8
				P	10.5	11.7	12.9	14.3	15.6	17.0	18.4	19.8	21.2
				A	33.9	36.4	39.1	42.1	45.3	48.6	52.1	55.7	59.4
			110	C	33.2	40.3	48.2	57.1	66.9	77.9	90.2	103.9	119.1
				P	10.5	11.6	12.8	14.0	15.3	16.6	17.8	19.1	20.4
				A	33.9	36.3	38.9	41.6	44.5	47.6	50.8	54.0	57.3
			100	C	39.2	47.3	56.3	66.2	77.3	89.6	103.3	118.5	135.2
				P	10.4	11.5	12.6	13.7	14.9	16.0	17.2	18.4	19.5
				A	33.8	36.0	38.4	40.9	43.6	46.3	49.2	52.0	54.9
			90	C	45.4	54.4	64.4	75.4	87.7	101.2	116.3	132.8	151.1
				P	10.3	11.3	12.3	13.4	14.4	15.4	16.5	17.5	18.4
				A	33.5	35.5	37.7	40.0	42.4	44.8	47.3	49.8	52.3
FBBX2800L6C	4FE-28Y	28	120	C	31.8	39.6	48.0	57.4	67.8	79.4	92.3	106.6	122.6
				P	12.2	13.7	15.3	17.0	18.6	20.3	22.0	23.7	25.3
				A	46.1	49.0	52.2	55.6	59.2	63.0	66.9	70.8	74.8
			110	C	39.4	48.1	57.7	68.3	80.1	93.2	107.7	123.8	141.7
				P	12.4	13.8	15.3	16.8	18.4	19.9	21.4	23.0	24.4
				A	46.5	49.2	52.2	55.3	58.6	62.0	65.5	69.1	72.7
			100	C	47.0	56.7	67.4	79.3	92.4	107.0	123.1	140.9	160.5
				P	12.5	13.8	15.2	16.5	17.9	19.3	20.7	22.1	23.4
				A	46.6	49.1	51.8	54.6	57.6	60.7	63.8	67.0	70.1
			90	C	54.6	65.3	77.0	90.1	104.5	120.5	138.2	157.7	179.2
				P	12.4	13.6	14.9	16.1	17.4	18.6	19.8	21.0	22.2
				A	46.4	48.7	51.1	53.6	56.3	59.0	61.8	64.5	67.2
FBBX3400L6C	6GE-34Y	34	120	C	42.5	51.8	62.0	73.5	86.2	100.5	116.4	134.2	154.0
				P	16.4	18.2	20.1	22.0	24.0	26.1	28.1	30.2	32.2
				A	54.2	58.2	62.5	67.1	71.8	76.7	81.8	86.9	92.1
			110	C	51.5	62.1	73.8	86.9	101.4	117.5	135.4	155.4	177.5
				P	16.3	18.0	19.8	21.6	23.4	25.3	27.1	29.0	30.8
				A	54.2	57.9	61.8	66.0	70.3	74.7	79.3	83.9	88.5
			100	C	60.5	72.4	85.6	100.2	116.4	134.3	154.3	176.3	200.7
				P	16.2	17.7	19.3	21.0	22.6	24.3	26.0	27.6	29.2
				A	53.8	57.2	60.7	64.5	68.4	72.4	76.5	80.5	84.6
			90	C	69.6	82.8	97.4	113.5	131.4	151.2	173.1	197.2	223.9
				P	15.8	17.3	18.7	20.2	21.7	23.2	24.7	26.1	27.5
				A	53.1	56.1	59.4	62.7	66.2	69.8	73.3	76.9	80.4
FBBX4400L6C	6FE-44Y	44	120	C	47.8	59.3	72.0	86.1	101.7	119.1	138.4	159.9	183.9
				P	19.2	21.4	23.8	26.2	28.6	31.1	33.5	35.9	38.3
				A	75.1	79.3	83.9	88.7	93.8	99.0	104.3	109.7	115.1
			110	C	59.1	72.2	86.6	102.5	120.2	139.8	161.6	185.8	212.5
				P	19.5	21.6	23.8	26.0	28.2	30.5	32.7	34.9	37.1
				A	75.7	79.6	83.9	88.3	92.9	97.7	102.5	107.3	112.2
			100	C	70.5	85.0	101.1	118.9	138.6	160.4	184.6	211.3	240.8
				P	19.6	21.5	23.5	25.6	27.6	29.6	31.6	33.6	35.5
				A	75.8	79.5	83.3	87.4	91.6	95.8	100.2	104.5	108.7
			90	C	81.9	97.9	115.6	135.1	156.8	180.8	207.3	236.5	268.7
				P	19.5	21.3	23.1	24.9	26.8	28.6	30.3	32.1	33.7
				A	75.6	78.9	82.4	86.0	89.8	93.6	97.4	101.1	104.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX1000M6D	4VES-10Y	10	45	C	14.3	15.9	17.6	19.4	21.3	23.4	25.6	28.0
				P	7.9	8.3	8.7	9.0	9.3	9.7	10.0	10.3
				A	12.3	12.7	13.2	13.6	14.0	14.4	14.7	15.1
			40	C	16.3	18.0	19.8	21.8	23.9	26.2	28.6	31.2
				P	7.7	8.0	8.3	8.6	8.9	9.2	9.4	9.7
				A	12.0	12.4	12.8	13.1	13.4	13.8	14.1	14.4
			35	C	18.3	20.1	22.1	24.3	26.5	29.0	31.6	34.4
				P	7.4	7.7	7.9	8.2	8.4	8.6	8.9	9.0
				A	11.7	12.0	12.3	12.6	12.9	13.2	13.4	13.6
			30	C	20.3	22.3	24.4	26.7	29.2	31.8	34.6	37.5
				P	7.0	7.3	7.5	7.7	7.9	8.1	8.2	8.4
				A	11.3	11.6	11.8	12.1	12.3	12.5	12.7	12.8
FBBX1200M6D	4TES-12Y	12	45	C	17.5	19.4	21.4	23.5	25.9	28.3	31.0	33.9
				P	9.8	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9	12.3	12.6
				A	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.1	17.6	18.0
			40	C	19.8	21.9	24.1	26.4	28.9	31.6	34.5	37.6
				P	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.3	11.6	11.9
				A	14.2	14.6	15.1	15.5	15.9	16.3	16.7	17.1
			35	C	22.2	24.4	26.8	29.3	32.0	35.0	38.1	41.4
				P	9.0	9.4	9.7	10.0	10.3	10.6	10.8	11.0
				A	13.7	14.1	14.5	14.8	15.2	15.5	15.8	16.1
			30	C	24.5	26.9	29.5	32.2	35.1	38.3	41.6	45.1
				P	8.6	8.9	9.1	9.4	9.6	9.8	10.0	10.2
				A	13.2	13.5	13.8	14.1	14.4	14.6	14.8	15.0
FBBX1500M6D	4PES-15Y	15	45	C	19.7	21.8	24.2	26.7	29.4	32.3	35.4	38.8
				P	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	13.9	14.4
				A	17.2	17.8	18.3	18.9	19.5	20.0	20.6	21.1
			40	C	22.4	24.8	27.3	30.1	33.0	36.2	39.6	43.2
				P	10.6	11.1	11.6	12.0	12.4	12.8	13.2	13.5
				A	16.8	17.3	17.8	18.3	18.8	19.2	19.7	20.1
			35	C	25.2	27.8	30.5	33.5	36.7	40.1	43.8	47.7
				P	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.1	12.4	12.7
				A	16.4	16.8	17.2	17.6	18.0	18.4	18.8	19.1
			30	C	28.0	30.8	33.8	37.0	40.4	44.1	48.0	52.1
				P	9.8	10.1	10.4	10.7	11.0	11.3	11.5	11.7
				A	15.9	16.3	16.6	16.9	17.2	17.5	17.8	18.0
FBBX2000M6D	4NES-20Y	20	45	C	23.9	26.4	29.2	32.1	35.3	38.7	42.3	46.2
				P	13.3	13.9	14.4	15.0	15.6	16.1	16.6	17.1
				A	19.9	20.6	21.2	21.9	22.5	23.2	23.8	24.4
			40	C	27.1	29.8	32.8	36.0	39.5	43.2	47.1	51.3
				P	12.8	13.3	13.8	14.3	14.8	15.2	15.6	16.0
				A	19.3	19.9	20.5	21.1	21.6	22.1	22.6	23.1
			35	C	30.2	33.3	36.5	40.0	43.7	47.7	51.9	56.4
				P	12.2	12.7	13.1	13.5	13.9	14.3	14.6	14.9
				A	18.7	19.2	19.7	20.2	20.6	21.0	21.4	21.8
			30	C	33.5	36.7	40.2	43.9	47.9	52.2	56.7	61.5
				P	11.6	12.0	12.4	12.7	13.0	13.3	13.5	13.7
				A	18.1	18.5	18.9	19.3	19.6	19.9	20.2	20.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX2500M6D	4HE-25Y	25	45	C	32.2	35.4	38.9	42.7	46.7	51.0	55.6	60.5
				P	17.7	18.5	19.2	19.9	20.6	21.2	21.9	22.5
				A	26.7	27.6	28.4	29.2	30.1	30.9	31.6	32.4
			40	C	36.3	39.8	43.7	47.7	52.1	56.8	61.7	67.0
				P	17.1	17.7	18.4	19.0	19.6	20.1	20.7	21.2
				A	26.0	26.7	27.4	28.2	28.9	29.5	30.2	30.8
			35	C	40.3	44.2	48.3	52.7	57.4	62.4	67.7	73.4
				P	16.3	16.9	17.4	18.0	18.4	18.9	19.3	19.7
				A	25.1	25.8	26.4	27.0	27.5	28.1	28.6	29.1
			30	C	44.3	48.5	52.9	57.6	62.6	68.0	73.6	79.6
				P	15.5	16.0	16.4	16.8	17.2	17.6	17.9	18.2
				A	24.2	24.7	25.2	25.7	26.1	26.5	26.9	27.2
FBBX3000M6D	4GE-30Y	30	45	C	37.1	40.8	44.8	49.0	53.6	58.5	63.8	69.3
				P	20.5	21.4	22.2	23.0	23.8	24.5	25.3	26.0
				A	31.7	32.7	33.6	34.6	35.5	36.5	37.4	38.2
			40	C	41.8	45.8	50.2	54.9	59.8	65.2	70.8	76.8
				P	19.8	20.5	21.3	22.0	22.6	23.3	23.9	24.5
				A	30.8	31.7	32.5	33.4	34.2	35.0	35.7	36.5
			35	C	46.4	50.8	55.5	60.6	65.9	71.7	77.7	84.2
				P	18.9	19.6	20.2	20.8	21.4	21.9	22.4	22.9
				A	29.9	30.6	31.3	32.0	32.7	33.3	34.0	34.5
			30	C	51.0	55.7	60.8	66.2	71.9	78.0	84.5	91.4
				P	17.9	18.5	19.0	19.5	20.0	20.4	20.8	21.1
				A	28.8	29.4	30.0	30.6	31.1	31.6	32.1	32.5
FBBX3500M6D	6HE-35Y	35	45	C	47.3	52.1	57.2	62.7	68.6	74.9	81.7	88.9
				P	26.6	27.7	28.7	29.7	30.6	31.5	32.4	33.2
				A	40.6	41.8	43.0	44.2	45.4	46.5	47.6	48.6
			40	C	53.3	58.5	64.1	70.1	76.5	83.3	90.6	98.3
				P	25.5	26.5	27.4	28.2	29.0	29.8	30.6	31.2
				A	39.3	40.4	41.5	42.5	43.5	44.5	45.4	46.2
			35	C	59.2	64.9	70.9	77.4	84.2	91.6	99.4	107.7
				P	24.3	25.1	25.9	26.6	27.3	28.0	28.6	29.1
				A	38.0	38.9	39.8	40.7	41.5	42.3	43.0	43.6
			30	C	65.2	71.2	77.7	84.6	91.9	99.8	108.1	116.9
				P	23.0	23.7	24.3	24.9	25.5	26.0	26.4	26.8
				A	36.5	37.3	38.0	38.7	39.4	39.9	40.5	40.9
FBBX4000M6D	6GE-40Y	40	45	C	54.1	59.5	65.2	71.4	78.0	85.1	92.6	100.6
				P	30.9	32.1	33.3	34.4	35.5	36.5	37.6	38.5
				A	49.3	50.6	51.9	53.1	54.4	55.6	56.7	57.8
			40	C	60.9	66.8	73.1	79.8	87.0	94.7	102.9	111.6
				P	29.7	30.7	31.8	32.8	33.7	34.6	35.5	36.3
				A	48.0	49.1	50.3	51.4	52.4	53.4	54.4	55.3
			35	C	67.7	74.1	80.9	88.2	96.0	104.3	113.1	122.4
				P	28.3	29.3	30.1	31.0	31.8	32.6	33.3	34.0
				A	46.5	47.5	48.5	49.5	50.4	51.2	52.0	52.7
			30	C	74.5	81.4	88.7	96.6	104.9	113.8	123.2	133.2
				P	26.8	27.6	28.4	29.1	29.8	30.4	31.0	31.5
				A	45.0	45.9	46.7	47.5	48.2	48.9	49.5	50.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX5000M6D	6FE-50Y	50	45	C	66.3	72.8	79.7	87.2	95.2	103.7	112.8	122.5
				P	38.1	39.6	41.1	42.5	43.9	45.3	46.6	47.8
				A	68.5	70.1	71.7	73.2	74.6	75.9	77.2	78.4
			40	C	74.6	81.7	89.3	97.5	106.2	115.5	125.3	135.8
				P	36.7	38.1	39.4	40.7	41.9	43.0	44.1	45.1
				A	67.2	68.6	70.0	71.3	72.6	73.7	74.8	75.8
			35	C	82.7	90.5	98.7	107.6	117.0	127.0	137.6	149.0
				P	35.1	36.3	37.5	38.5	39.6	40.5	41.4	42.2
				A	65.5	66.8	68.0	69.2	70.2	71.2	72.1	72.9
			30	C	90.8	99.1	108.0	117.5	127.6	138.3	149.8	161.8
				P	33.3	34.4	35.3	36.2	37.0	37.8	38.5	39.1
				A	63.6	64.7	65.8	66.7	67.6	68.4	69.1	69.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX1000M6D	4VES-10Y	10	45	C	11.9	13.2	14.5	16.0	17.7	19.4	21.2	23.2
				P	6.6	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.3	8.5
				A	12.3	12.7	13.1	13.5	13.9	14.3	14.7	15.0
			40	C	13.5	14.9	16.4	18.1	19.8	21.7	23.7	25.8
				P	6.4	6.6	6.9	7.1	7.4	7.6	7.8	8.0
				A	12.0	12.3	12.7	13.0	13.4	13.7	14.0	14.3
			35	C	15.1	16.7	18.3	20.1	22.0	24.0	26.2	28.5
				P	6.1	6.3	6.6	6.8	7.0	7.2	7.3	7.5
				A	11.6	12.0	12.3	12.6	12.8	13.1	13.3	13.6
			30	C	16.8	18.5	20.2	22.1	24.2	26.3	28.7	31.1
				P	5.8	6.0	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	6.9
				A	11.3	11.5	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8
FBBX1200M6D	4TES-12Y	12	45	C	14.5	16.0	17.7	19.5	21.4	23.5	25.7	28.1
				P	8.1	8.5	8.9	9.2	9.5	9.9	10.2	10.5
				A	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	17.9
			40	C	16.4	18.1	19.9	21.9	24.0	26.2	28.6	31.2
				P	7.8	8.1	8.5	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8
				A	14.1	14.5	15.0	15.4	15.8	16.2	16.6	17.0
			35	C	18.4	20.2	22.2	24.3	26.5	29.0	31.5	34.3
				P	7.5	7.8	8.0	8.3	8.5	8.8	9.0	9.1
				A	13.6	14.0	14.4	14.7	15.1	15.4	15.7	16.0
			30	C	20.3	22.3	24.4	26.7	29.1	31.7	34.5	37.4
				P	7.1	7.4	7.6	7.8	8.0	8.1	8.3	8.4
				A	13.1	13.4	13.8	14.0	14.3	14.5	14.8	14.9
FBBX1500M6D	4PES-15Y	15	45	C	16.3	18.1	20.0	22.1	24.3	26.8	29.3	32.1
				P	9.1	9.5	10.0	10.4	10.8	11.2	11.5	11.9
				A	17.1	17.7	18.3	18.8	19.4	19.9	20.5	21.0
			40	C	18.6	20.5	22.7	24.9	27.4	30.0	32.8	35.8
				P	8.8	9.2	9.6	9.9	10.3	10.6	10.9	11.2
				A	16.7	17.2	17.7	18.2	18.7	19.2	19.6	20.0
			35	C	20.9	23.0	25.3	27.8	30.4	33.3	36.3	39.5
				P	8.5	8.8	9.1	9.4	9.7	10.0	10.3	10.5
				A	16.3	16.7	17.2	17.6	18.0	18.3	18.7	19.0
			30	C	23.2	25.5	28.0	30.7	33.5	36.5	39.8	43.2
				P	8.1	8.4	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7
				A	15.8	16.2	16.5	16.9	17.2	17.4	17.7	17.9
FBBX2000M6D	4NES-20Y	20	45	C	19.8	21.9	24.2	26.6	29.2	32.0	35.1	38.3
				P	11.0	11.5	12.0	12.4	12.9	13.3	13.7	14.1
				A	19.8	20.5	21.1	21.8	22.4	23.0	23.6	24.2
			40	C	22.4	24.7	27.2	29.9	32.7	35.8	39.0	42.5
				P	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2	12.6	12.9	13.3
				A	19.3	19.8	20.4	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0
			35	C	25.1	27.6	30.2	33.1	36.2	39.5	43.0	46.7
				P	10.1	10.5	10.9	11.2	11.5	11.8	12.1	12.4
				A	18.7	19.2	19.6	20.1	20.5	20.9	21.3	21.7
			30	C	27.7	30.4	33.3	36.4	39.7	43.2	47.0	51.0
				P	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.0	11.2	11.4
				A	18.0	18.4	18.8	19.2	19.5	19.8	20.1	20.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX2500M6D	4HE-25Y	25	45	C	26.7	29.4	32.3	35.4	38.7	42.3	46.1	50.1
				P	14.7	15.3	15.9	16.5	17.0	17.6	18.1	18.6
				A	26.6	27.4	28.3	29.1	29.9	30.7	31.5	32.2
			40	C	30.1	33.0	36.2	39.6	43.2	47.0	51.1	55.5
				P	14.2	14.7	15.2	15.7	16.2	16.7	17.1	17.5
				A	25.9	26.6	27.3	28.0	28.7	29.4	30.0	30.6
			35	C	33.4	36.6	40.0	43.7	47.6	51.7	56.1	60.8
				P	13.5	14.0	14.5	14.9	15.3	15.7	16.0	16.3
				A	25.0	25.7	26.3	26.9	27.4	28.0	28.5	28.9
			30	C	36.7	40.2	43.8	47.7	51.9	56.3	61.0	66.0
				P	12.8	13.2	13.6	13.9	14.3	14.5	14.8	15.0
				A	24.1	24.6	25.1	25.6	26.0	26.4	26.8	27.1
FBBX3000M6D	4GE-30Y	30	45	C	30.7	33.8	37.1	40.6	44.4	48.5	52.8	57.5
				P	17.0	17.7	18.4	19.1	19.7	20.3	20.9	21.5
				A	31.6	32.5	33.5	34.4	35.4	36.3	37.2	38.0
			40	C	34.6	38.0	41.6	45.5	49.6	54.0	58.7	63.7
				P	16.4	17.0	17.6	18.2	18.8	19.3	19.8	20.3
				A	30.7	31.6	32.4	33.2	34.0	34.8	35.6	36.3
			35	C	38.5	42.1	46.0	50.2	54.6	59.4	64.4	69.8
				P	15.7	16.2	16.7	17.2	17.7	18.2	18.6	19.0
				A	29.7	30.5	31.2	31.9	32.6	33.2	33.8	34.4
			30	C	42.3	46.2	50.4	54.8	59.6	64.6	70.0	75.7
				P	14.8	15.3	15.7	16.2	16.5	16.9	17.2	17.5
				A	28.7	29.3	29.9	30.4	31.0	31.5	31.9	32.3
FBBX3500M6D	6HE-35Y	35	45	C	39.2	43.1	47.4	52.0	56.9	62.1	67.7	73.6
				P	22.0	22.9	23.8	24.6	25.4	26.1	26.9	27.5
				A	40.4	41.6	42.8	44.0	45.2	46.3	47.4	48.4
			40	C	44.2	48.5	53.1	58.1	63.4	69.0	75.0	81.5
				P	21.2	21.9	22.7	23.4	24.1	24.7	25.3	25.9
				A	39.2	40.3	41.3	42.3	43.3	44.3	45.1	46.0
			35	C	49.1	53.8	58.8	64.1	69.8	75.9	82.3	89.2
				P	20.2	20.8	21.5	22.1	22.6	23.2	23.7	24.1
				A	37.8	38.7	39.6	40.5	41.3	42.1	42.8	43.4
			30	C	54.0	59.0	64.4	70.1	76.2	82.7	89.5	96.8
				P	19.1	19.6	20.2	20.7	21.1	21.5	21.9	22.2
				A	36.4	37.1	37.9	38.6	39.2	39.8	40.3	40.7
FBBX4000M6D	6GE-40Y	40	45	C	44.8	49.3	54.0	59.2	64.6	70.5	76.7	83.4
				P	25.6	26.6	27.6	28.5	29.4	30.3	31.1	31.9
				A	49.1	50.4	51.7	52.9	54.1	55.3	56.5	57.6
			40	C	50.5	55.4	60.6	66.1	72.1	78.5	85.2	92.4
				P	24.6	25.5	26.3	27.1	27.9	28.7	29.4	30.1
				A	47.8	48.9	50.1	51.2	52.2	53.2	54.2	55.1
			35	C	56.1	61.4	67.0	73.1	79.5	86.4	93.7	101.4
				P	23.5	24.2	25.0	25.7	26.4	27.0	27.6	28.1
				A	46.4	47.4	48.3	49.3	50.2	51.0	51.8	52.5
			30	C	61.7	67.4	73.5	80.0	86.9	94.3	102.1	110.4
				P	22.2	22.9	23.5	24.1	24.7	25.2	25.7	26.1
				A	44.9	45.7	46.5	47.3	48.0	48.7	49.3	49.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX5000M6D	6FE-50Y	50	45	C	54.9	60.3	66.1	72.3	78.9	85.9	93.5	101.5
				P	31.5	32.8	34.0	35.2	36.4	37.5	38.6	39.6
				A	68.3	69.9	71.5	73.0	74.4	75.7	76.9	78.1
			40	C	61.8	67.7	74.0	80.8	88.0	95.7	103.8	112.5
				P	30.4	31.5	32.6	33.7	34.7	35.6	36.6	37.4
				A	66.9	68.4	69.8	71.1	72.3	73.5	74.6	75.6
			35	C	68.5	75.0	81.8	89.1	96.9	105.2	114.1	123.4
				P	29.1	30.1	31.0	31.9	32.8	33.6	34.3	35.0
				A	65.3	66.6	67.8	69.0	70.0	71.0	71.9	72.7
			30	C	75.2	82.1	89.5	97.4	105.7	114.6	124.1	134.1
				P	27.6	28.5	29.2	30.0	30.7	31.3	31.9	32.4
				A	63.4	64.5	65.5	66.5	67.4	68.2	68.9	69.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX1000M6C	4VES-10Y	10	45	C	14.3	15.9	17.6	19.4	21.3	23.4	25.6	28.0
				P	7.9	8.3	8.7	9.0	9.3	9.7	10.0	10.3
				A	24.7	25.5	26.3	27.1	27.9	28.7	29.5	30.2
			40	C	16.3	18.0	19.8	21.8	23.9	26.2	28.6	31.2
				P	7.7	8.0	8.3	8.6	8.9	9.2	9.4	9.7
				A	24.0	24.8	25.5	26.2	26.9	27.6	28.2	28.8
			35	C	18.3	20.1	22.1	24.3	26.5	29.0	31.6	34.4
				P	7.4	7.7	7.9	8.2	8.4	8.6	8.9	9.0
				A	23.4	24.0	24.6	25.2	25.8	26.3	26.8	27.2
			30	C	20.3	22.3	24.4	26.7	29.2	31.8	34.6	37.5
				P	7.0	7.3	7.5	7.7	7.9	8.1	8.2	8.4
				A	22.6	23.2	23.7	24.1	24.6	25.0	25.3	25.6
FBBX1200M6C	4TES-12Y	12	45	C	17.5	19.4	21.4	23.5	25.9	28.3	31.0	33.9
				P	9.8	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9	12.3	12.6
				A	29.2	30.2	31.2	32.2	33.2	34.2	35.1	36.0
			40	C	19.8	21.9	24.1	26.4	28.9	31.6	34.5	37.6
				P	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.3	11.6	11.9
				A	28.3	29.2	30.1	31.0	31.8	32.6	33.4	34.1
			35	C	22.2	24.4	26.8	29.3	32.0	35.0	38.1	41.4
				P	9.0	9.4	9.7	10.0	10.3	10.6	10.8	11.0
				A	27.4	28.1	28.9	29.6	30.3	31.0	31.6	32.1
			30	C	24.5	26.9	29.5	32.2	35.1	38.3	41.6	45.1
				P	8.6	8.9	9.1	9.4	9.6	9.8	10.0	10.2
				A	26.4	27.0	27.6	28.2	28.7	29.2	29.7	30.0
FBBX1500M6C	4PES-15Y	15	45	C	19.7	21.8	24.2	26.7	29.4	32.3	35.4	38.8
				P	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	13.9	14.4
				A	34.3	35.5	36.7	37.8	39.0	40.1	41.1	42.2
			40	C	22.4	24.8	27.3	30.1	33.0	36.2	39.6	43.2
				P	10.6	11.1	11.6	12.0	12.4	12.8	13.2	13.5
				A	33.6	34.6	35.6	36.6	37.6	38.5	39.4	40.2
			35	C	25.2	27.8	30.5	33.5	36.7	40.1	43.8	47.7
				P	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.1	12.4	12.7
				A	32.7	33.6	34.5	35.3	36.1	36.8	37.5	38.2
			30	C	28.0	30.8	33.8	37.0	40.4	44.1	48.0	52.1
				P	9.8	10.1	10.4	10.7	11.0	11.3	11.5	11.7
				A	31.8	32.5	33.2	33.9	34.5	35.0	35.5	36.0
FBBX2000M6C	4NES-20Y	20	45	C	23.9	26.4	29.2	32.1	35.3	38.7	42.3	46.2
				P	13.3	13.9	14.4	15.0	15.6	16.1	16.6	17.1
				A	39.8	41.2	42.5	43.8	45.1	46.3	47.5	48.7
			40	C	27.1	29.8	32.8	36.0	39.5	43.2	47.1	51.3
				P	12.8	13.3	13.8	14.3	14.8	15.2	15.6	16.0
				A	38.7	39.9	41.0	42.1	43.2	44.2	45.2	46.2
			35	C	30.2	33.3	36.5	40.0	43.7	47.7	51.9	56.4
				P	12.2	12.7	13.1	13.5	13.9	14.3	14.6	14.9
				A	37.5	38.5	39.4	40.4	41.2	42.1	42.9	43.6
			30	C	33.5	36.7	40.2	43.9	47.9	52.2	56.7	61.5
				P	11.6	12.0	12.4	12.7	13.0	13.3	13.5	13.7
				A	36.2	37.0	37.8	38.5	39.2	39.8	40.4	40.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX2500M6C	4HE-25Y	25	45	C	32.2	35.4	38.9	42.7	46.7	51.0	55.6	60.5
				P	17.7	18.5	19.2	19.9	20.6	21.2	21.9	22.5
				A	53.4	55.1	56.8	58.5	60.1	61.7	63.3	64.8
			40	C	36.3	39.8	43.7	47.7	52.1	56.8	61.7	67.0
				P	17.1	17.7	18.4	19.0	19.6	20.1	20.7	21.2
				A	51.9	53.4	54.9	56.3	57.7	59.1	60.3	61.6
			35	C	40.3	44.2	48.3	52.7	57.4	62.4	67.7	73.4
				P	16.3	16.9	17.4	18.0	18.4	18.9	19.3	19.7
				A	50.3	51.5	52.8	53.9	55.1	56.2	57.2	58.1
			30	C	44.3	48.5	52.9	57.6	62.6	68.0	73.6	79.6
				P	15.5	16.0	16.4	16.8	17.2	17.6	17.9	18.2
				A	48.4	49.4	50.4	51.4	52.3	53.1	53.8	54.5
FBBX3000M6C	4GE-30Y	30	45	C	37.1	40.8	44.8	49.0	53.6	58.5	63.8	69.3
				P	20.5	21.4	22.2	23.0	23.8	24.5	25.3	26.0
				A	63.4	65.3	67.3	69.2	71.1	72.9	74.7	76.5
			40	C	41.8	45.8	50.2	54.9	59.8	65.2	70.8	76.8
				P	19.8	20.5	21.3	22.0	22.6	23.3	23.9	24.5
				A	61.7	63.4	65.1	66.7	68.4	69.9	71.5	72.9
			35	C	46.4	50.8	55.5	60.6	65.9	71.7	77.7	84.2
				P	18.9	19.6	20.2	20.8	21.4	21.9	22.4	22.9
				A	59.7	61.2	62.6	64.1	65.4	66.7	67.9	69.1
			30	C	51.0	55.7	60.8	66.2	71.9	78.0	84.5	91.4
				P	17.9	18.5	19.0	19.5	20.0	20.4	20.8	21.1
				A	57.6	58.8	60.0	61.1	62.2	63.2	64.1	64.9
FBBX3500M6C	6HE-35Y	35	45	C	47.3	52.1	57.2	62.7	68.6	74.9	81.7	88.9
				P	26.6	27.7	28.7	29.7	30.6	31.5	32.4	33.2
				A	81.1	83.6	86.0	88.4	90.8	93.0	95.2	97.2
			40	C	53.3	58.5	64.1	70.1	76.5	83.3	90.6	98.3
				P	25.5	26.5	27.4	28.2	29.0	29.8	30.6	31.2
				A	78.7	80.9	83.0	85.0	87.0	88.9	90.7	92.4
			35	C	59.2	64.9	70.9	77.4	84.2	91.6	99.4	107.7
				P	24.3	25.1	25.9	26.6	27.3	28.0	28.6	29.1
				A	76.0	77.8	79.6	81.4	83.0	84.5	85.9	87.2
			30	C	65.2	71.2	77.7	84.6	91.9	99.8	108.1	116.9
				P	23.0	23.7	24.3	24.9	25.5	26.0	26.4	26.8
				A	73.0	74.6	76.1	77.4	78.7	79.9	80.9	81.8
FBBX4000M6C	6GE-40Y	40	45	C	54.1	59.5	65.2	71.4	78.0	85.1	92.6	100.6
				P	30.9	32.1	33.3	34.4	35.5	36.5	37.6	38.5
				A	98.5	101.1	103.7	106.3	108.7	111.1	113.4	115.6
			40	C	60.9	66.8	73.1	79.8	87.0	94.7	102.9	111.6
				P	29.7	30.7	31.8	32.8	33.7	34.6	35.5	36.3
				A	95.9	98.2	100.5	102.7	104.8	106.9	108.8	110.7
			35	C	67.7	74.1	80.9	88.2	96.0	104.3	113.1	122.4
				P	28.3	29.3	30.1	31.0	31.8	32.6	33.3	34.0
				A	93.1	95.1	97.0	98.9	100.7	102.4	104.0	105.5
			30	C	74.5	81.4	88.7	96.6	104.9	113.8	123.2	133.2
				P	26.8	27.6	28.4	29.1	29.8	30.4	31.0	31.5
				A	90.0	91.7	93.4	94.9	96.4	97.7	99.0	100.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX5000M6C	6FE-50Y	50	45	C	66.3	72.8	79.7	87.2	95.2	103.7	112.8	122.5
				P	38.1	39.6	41.1	42.5	43.9	45.3	46.6	47.8
				A	137.1	140.3	143.4	146.4	149.2	151.9	154.4	156.7
			40	C	74.6	81.7	89.3	97.5	106.2	115.5	125.3	135.8
				P	36.7	38.1	39.4	40.7	41.9	43.0	44.1	45.1
				A	134.3	137.2	140.0	142.7	145.2	147.5	149.7	151.6
			35	C	82.7	90.5	98.7	107.6	117.0	127.0	137.6	149.0
				P	35.1	36.3	37.5	38.5	39.6	40.5	41.4	42.2
				A	131.0	133.6	136.0	138.3	140.5	142.5	144.3	145.9
			30	C	90.8	99.1	108.0	117.5	127.6	138.3	149.8	161.8
				P	33.3	34.4	35.3	36.2	37.0	37.8	38.5	39.1
				A	127.2	129.4	131.5	133.5	135.2	136.9	138.3	139.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBBX1200L6D	4PES-12Y	12	45	C	3.7	4.8	6.1	7.6	9.2	11.2	13.4	15.9
				P	4.4	5.1	5.9	6.7	7.5	8.3	9.1	10.0
				A	8.7	9.3	10.1	10.9	11.8	12.7	13.7	14.7
			40	C	4.6	5.9	7.3	9.0	10.9	13.1	15.5	18.3
				P	4.5	5.2	6.0	6.7	7.5	8.2	9.0	9.7
				A	8.8	9.5	10.2	10.9	11.8	12.6	13.5	14.4
			35	C	5.5	7.0	8.6	10.5	12.6	15.0	17.7	20.7
				P	4.7	5.3	6.0	6.7	7.4	8.1	8.8	9.4
				A	8.9	9.5	10.2	10.9	11.7	12.5	13.3	14.1
			30	C	6.5	8.1	9.9	12.0	14.3	16.9	19.8	23.1
				P	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.9	8.5	9.1
				A	9.0	9.6	10.2	10.8	11.5	12.2	12.9	13.6
FBBX1400L6D	4NES-14Y	14	45	C	4.9	6.2	7.8	9.5	11.5	13.8	16.4	19.3
				P	5.7	6.6	7.5	8.4	9.4	10.4	11.3	12.3
				A	10.2	11.1	12.0	13.0	14.1	15.2	16.4	17.6
			40	C	5.9	7.5	9.2	11.2	13.4	16.0	18.8	22.1
				P	5.9	6.7	7.6	8.4	9.3	10.2	11.1	12.0
				A	10.4	11.2	12.1	13.0	14.0	15.0	16.1	17.2
			35	C	7.0	8.7	10.7	12.9	15.3	18.1	21.3	24.8
				P	6.0	6.8	7.5	8.3	9.2	10.0	10.7	11.5
				A	10.5	11.2	12.0	12.9	13.8	14.7	15.7	16.6
			30	C	8.2	10.1	12.2	14.6	17.3	20.3	23.7	27.5
				P	6.0	6.7	7.5	8.2	8.9	9.6	10.3	11.0
				A	10.5	11.2	11.9	12.7	13.5	14.3	15.2	16.0
FBBX1500L6D	4JE-15Y	15	45	C	6.0	7.6	9.5	11.5	13.9	16.5	19.5	22.8
				P	7.2	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1	13.1	14.1
				A	14.0	14.8	15.6	16.6	17.6	18.6	19.7	20.9
			40	C	7.2	9.1	11.1	13.4	16.0	19.0	22.2	25.9
				P	7.3	8.2	9.1	10.0	10.9	11.9	12.8	13.7
				A	14.1	14.8	15.6	16.5	17.4	18.4	19.4	20.4
			35	C	8.5	10.5	12.8	15.4	18.2	21.4	25.0	29.0
				P	7.4	8.2	9.0	9.9	10.7	11.6	12.4	13.2
				A	14.1	14.8	15.5	16.3	17.2	18.0	18.9	19.8
			30	C	9.8	12.1	14.5	17.3	20.4	23.9	27.8	32.1
				P	7.4	8.1	8.9	9.7	10.4	11.2	11.9	12.6
				A	14.1	14.7	15.4	16.1	16.9	17.6	18.4	19.1
FBBX1800L6D	4HE-18Y	18	45	C	7.5	9.4	11.5	13.9	16.6	19.6	23.1	27.0
				P	8.7	9.8	10.9	12.1	13.3	14.5	15.7	16.9
				A	15.3	16.3	17.4	18.6	19.9	21.3	22.7	24.2
			40	C	8.9	11.0	13.4	16.1	19.1	22.5	26.3	30.5
				P	8.8	9.8	10.9	11.9	13.0	14.1	15.2	16.3
				A	15.3	16.3	17.3	18.5	19.7	20.9	22.2	23.5
			35	C	10.3	12.7	15.3	18.3	21.6	25.3	29.5	34.1
				P	8.8	9.7	10.7	11.7	12.7	13.7	14.7	15.7
				A	15.3	16.2	17.2	18.2	19.3	20.4	21.5	22.7
			30	C	11.8	14.4	17.3	20.5	24.1	28.1	32.6	37.6
				P	8.7	9.6	10.5	11.4	12.3	13.2	14.1	14.9
				A	15.2	16.1	16.9	17.9	18.8	19.8	20.8	21.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBBX2300L6D	4GE-23Y	23	45	C	9.2	11.4	13.8	16.6	19.7	23.2	27.1	31.5
				P	10.5	11.8	13.1	14.4	15.8	17.2	18.6	20.1
				A	17.0	18.3	19.7	21.2	22.9	24.6	26.4	28.2
			40	C	10.8	13.2	16.0	19.1	22.5	26.4	30.7	35.6
				P	10.5	11.7	12.9	14.2	15.4	16.7	18.1	19.3
				A	16.9	18.2	19.5	20.9	22.4	24.0	25.6	27.3
			35	C	12.4	15.1	18.2	21.5	25.4	29.6	34.4	39.6
				P	10.4	11.5	12.6	13.8	15.0	16.2	17.4	18.5
				A	16.8	18.0	19.2	20.5	21.9	23.3	24.8	26.2
			30	C	14.0	17.0	20.3	24.0	28.2	32.8	37.9	43.6
				P	10.2	11.3	12.3	13.4	14.5	15.5	16.6	17.6
				A	16.7	17.7	18.9	20.0	21.3	22.5	23.8	25.1
FBBX2800L6D	4FE-28Y	28	45	C	10.9	13.6	16.5	19.8	23.5	27.7	32.4	37.6
				P	12.3	13.9	15.6	17.3	19.0	20.7	22.4	24.1
				A	23.2	24.7	26.4	28.1	30.0	31.9	33.9	35.9
			40	C	12.9	15.8	19.1	22.8	26.9	31.5	36.6	42.3
				P	12.4	13.9	15.5	17.0	18.6	20.2	21.7	23.2
				A	23.3	24.7	26.2	27.8	29.5	31.3	33.1	34.9
			35	C	14.9	18.1	21.7	25.8	30.2	35.3	40.9	47.1
				P	12.4	13.8	15.2	16.7	18.1	19.5	20.9	22.2
				A	23.3	24.6	25.9	27.4	28.9	30.5	32.1	33.7
			30	C	16.9	20.4	24.3	28.7	33.5	39.0	45.0	51.7
				P	12.3	13.6	14.9	16.2	17.5	18.7	20.0	21.1
				A	23.2	24.3	25.6	26.9	28.3	29.7	31.1	32.4
FBBX3400L6D	6GE-34Y	34	45	C	14.3	17.6	21.2	25.2	29.8	34.9	40.7	47.1
				P	16.4	18.2	20.2	22.2	24.2	26.3	28.4	30.4
				A	27.1	29.2	31.4	33.7	36.1	38.6	41.2	43.8
			40	C	16.7	20.3	24.3	28.8	33.9	39.6	45.9	53.0
				P	16.2	18.0	19.8	21.7	23.5	25.4	27.3	29.1
				A	27.0	28.9	30.9	33.0	35.3	37.5	39.8	42.2
			35	C	19.1	23.1	27.5	32.5	38.0	44.2	51.1	58.8
				P	16.0	17.6	19.3	21.0	22.7	24.4	26.1	27.7
				A	26.8	28.5	30.3	32.3	34.3	36.3	38.4	40.4
			30	C	21.5	25.8	30.7	36.1	42.1	48.9	56.4	64.7
				P	15.7	17.2	18.7	20.3	21.8	23.3	24.8	26.3
				A	26.4	28.0	29.6	31.4	33.2	35.0	36.8	38.6
FBBX4400L6D	6FE-44Y	44	45	C	16.3	20.3	24.8	29.8	35.3	41.5	48.5	56.3
				P	19.4	21.7	24.2	26.6	29.1	31.6	34.1	36.5
				A	37.8	40.0	42.3	44.8	47.4	50.0	52.7	55.5
			40	C	19.3	23.8	28.7	34.2	40.4	47.2	54.9	63.5
				P	19.5	21.7	24.0	26.3	28.6	30.8	33.1	35.3
				A	37.9	39.9	42.1	44.4	46.8	49.2	51.7	54.1
			35	C	22.3	27.2	32.6	38.6	45.4	52.9	61.3	70.6
				P	19.5	21.6	23.6	25.7	27.8	29.9	31.9	33.9
				A	37.9	39.8	41.8	43.9	46.0	48.2	50.4	52.5
			30	C	25.3	30.6	36.5	43.0	50.3	58.5	67.5	77.6
				P	19.4	21.2	23.1	25.0	26.9	28.8	30.5	32.3
				A	37.7	39.4	41.2	43.1	45.0	47.0	48.9	50.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBBX1200L6D	4PES-12Y	12	45	C	3.1	4.0	5.0	6.3	7.7	9.3	11.1	13.2
				P	3.6	4.2	4.9	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3
				A	8.6	9.3	10.0	10.9	11.8	12.7	13.7	14.6
			40	C	3.8	4.8	6.1	7.4	9.0	10.8	12.8	15.1
				P	3.8	4.3	4.9	5.6	6.2	6.8	7.4	8.1
				A	8.8	9.4	10.1	10.9	11.7	12.6	13.5	14.4
			35	C	4.6	5.8	7.1	8.7	10.4	12.4	14.6	17.1
				P	3.9	4.4	5.0	5.5	6.1	6.7	7.3	7.8
				A	8.9	9.5	10.2	10.9	11.6	12.4	13.2	14.0
			30	C	5.4	6.7	8.2	9.9	11.8	14.0	16.4	19.2
				P	4.0	4.4	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5
				A	9.0	9.5	10.1	10.8	11.5	12.2	12.9	13.6
FBBX1400L6D	4NES-14Y	14	45	C	4.0	5.2	6.4	7.9	9.5	11.4	13.6	16.0
				P	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	8.6	9.4	10.2
				A	10.2	11.0	11.9	13.0	14.0	15.2	16.3	17.5
			40	C	4.9	6.2	7.6	9.3	11.1	13.2	15.6	18.3
				P	4.9	5.6	6.3	7.0	7.7	8.5	9.2	9.9
				A	10.3	11.1	12.0	13.0	13.9	15.0	16.0	17.1
			35	C	5.8	7.2	8.8	10.7	12.7	15.0	17.6	20.6
				P	5.0	5.6	6.3	6.9	7.6	8.3	8.9	9.5
				A	10.4	11.2	12.0	12.8	13.7	14.7	15.6	16.6
			30	C	6.8	8.3	10.1	12.1	14.3	16.8	19.6	22.8
				P	5.0	5.6	6.2	6.8	7.4	8.0	8.5	9.1
				A	10.5	11.1	11.9	12.6	13.5	14.3	15.1	15.9
FBBX1500L6D	4JE-15Y	15	45	C	5.0	6.3	7.8	9.5	11.5	13.7	16.1	18.9
				P	6.0	6.7	7.5	8.4	9.2	10.0	10.9	11.7
				A	14.0	14.7	15.6	16.5	17.5	18.6	19.7	20.8
			40	C	6.0	7.5	9.2	11.1	13.3	15.7	18.4	21.5
				P	6.1	6.8	7.5	8.3	9.1	9.8	10.6	11.3
				A	14.1	14.8	15.6	16.4	17.3	18.3	19.3	20.3
			35	C	7.0	8.7	10.6	12.7	15.1	17.8	20.7	24.0
				P	6.1	6.8	7.5	8.2	8.9	9.6	10.3	10.9
				A	14.1	14.8	15.5	16.3	17.1	17.9	18.8	19.7
			30	C	8.1	10.0	12.1	14.4	16.9	19.8	23.0	26.6
				P	6.1	6.7	7.4	8.0	8.6	9.2	9.8	10.4
				A	14.1	14.7	15.4	16.1	16.8	17.5	18.3	19.0
FBBX1800L6D	4HE-18Y	18	45	C	6.2	7.8	9.5	11.5	13.7	16.3	19.1	22.3
				P	7.2	8.1	9.1	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0
				A	15.3	16.3	17.4	18.6	19.9	21.2	22.6	24.1
			40	C	7.4	9.1	11.1	13.3	15.8	18.6	21.8	25.3
				P	7.3	8.1	9.0	9.9	10.8	11.7	12.6	13.5
				A	15.3	16.2	17.3	18.4	19.6	20.8	22.1	23.4
			35	C	8.5	10.5	12.7	15.2	17.9	21.0	24.4	28.2
				P	7.3	8.1	8.9	9.7	10.5	11.4	12.2	13.0
				A	15.3	16.2	17.1	18.1	19.2	20.3	21.4	22.6
			30	C	9.8	11.9	14.3	17.0	20.0	23.3	27.0	31.2
				P	7.2	8.0	8.7	9.5	10.2	10.9	11.7	12.4
				A	15.2	16.0	16.9	17.8	18.8	19.7	20.7	21.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBBX2300L6D	4GE-23Y	23	45	C	7.6	9.4	11.4	13.7	16.3	19.2	22.4	26.1
				P	8.7	9.7	10.8	11.9	13.1	14.3	15.5	16.6
				A	16.9	18.2	19.6	21.2	22.8	24.5	26.3	28.1
			40	C	8.9	11.0	13.2	15.8	18.7	21.9	25.5	29.5
				P	8.7	9.7	10.7	11.7	12.8	13.9	15.0	16.0
				A	16.9	18.1	19.4	20.8	22.3	23.9	25.5	27.1
			35	C	10.3	12.5	15.0	17.9	21.0	24.5	28.5	32.8
				P	8.6	9.5	10.5	11.5	12.4	13.4	14.4	15.3
				A	16.8	17.9	19.1	20.4	21.8	23.2	24.6	26.1
			30	C	11.6	14.1	16.8	19.9	23.3	27.2	31.4	36.1
				P	8.5	9.3	10.2	11.1	12.0	12.9	13.7	14.6
				A	16.6	17.7	18.8	20.0	21.2	22.4	23.7	24.9
FBBX2800L6D	4FE-28Y	28	45	C	9.0	11.2	13.7	16.4	19.5	23.0	26.8	31.1
				P	10.2	11.6	12.9	14.3	15.7	17.1	18.5	19.9
				A	23.2	24.6	26.3	28.0	29.8	31.8	33.7	35.7
			40	C	10.7	13.1	15.8	18.9	22.3	26.1	30.3	35.1
				P	10.3	11.6	12.8	14.1	15.4	16.7	18.0	19.2
				A	23.2	24.6	26.1	27.7	29.4	31.1	32.9	34.7
			35	C	12.3	15.0	18.0	21.3	25.1	29.2	33.8	39.0
				P	10.3	11.5	12.6	13.8	15.0	16.2	17.3	18.4
				A	23.2	24.5	25.9	27.3	28.8	30.4	32.0	33.6
			30	C	14.0	16.9	20.1	23.8	27.8	32.3	37.3	42.9
				P	10.2	11.3	12.3	13.4	14.5	15.5	16.5	17.5
				A	23.1	24.2	25.5	26.8	28.2	29.5	30.9	32.3
FBBX3400L6D	6GE-34Y	34	45	C	11.9	14.5	17.5	20.9	24.7	28.9	33.7	39.0
				P	13.6	15.1	16.7	18.4	20.1	21.8	23.5	25.2
				A	27.0	29.1	31.2	33.5	36.0	38.4	41.0	43.5
			40	C	13.8	16.8	20.2	23.9	28.1	32.8	38.0	43.9
				P	13.5	14.9	16.4	17.9	19.5	21.1	22.6	24.1
				A	26.9	28.8	30.8	32.9	35.1	37.4	39.7	42.0
			35	C	15.8	19.1	22.8	26.9	31.5	36.6	42.4	48.8
				P	13.3	14.6	16.0	17.4	18.8	20.2	21.6	23.0
				A	26.7	28.4	30.2	32.1	34.1	36.1	38.2	40.2
			30	C	17.8	21.4	25.4	29.9	34.9	40.5	46.7	53.6
				P	13.0	14.2	15.5	16.8	18.1	19.3	20.6	21.8
				A	26.3	27.8	29.5	31.2	33.0	34.8	36.6	38.4
FBBX4400L6D	6FE-44Y	44	45	C	13.5	16.8	20.5	24.7	29.3	34.4	40.2	46.7
				P	16.1	18.0	20.0	22.1	24.1	26.2	28.2	30.2
				A	37.7	39.8	42.2	44.6	47.2	49.9	52.5	55.2
			40	C	16.0	19.7	23.8	28.3	33.4	39.1	45.5	52.6
				P	16.2	18.0	19.9	21.8	23.7	25.5	27.4	29.2
				A	37.8	39.8	42.0	44.3	46.6	49.0	51.5	53.9
			35	C	18.5	22.5	27.0	32.0	37.6	43.8	50.8	58.5
				P	16.2	17.9	19.6	21.3	23.1	24.8	26.4	28.1
				A	37.8	39.6	41.6	43.7	45.8	48.0	50.2	52.3
			30	C	21.0	25.4	30.2	35.6	41.7	48.4	56.0	64.3
				P	16.0	17.6	19.2	20.7	22.3	23.8	25.3	26.7
				A	37.6	39.3	41.1	43.0	44.9	46.8	48.7	50.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBBX1200L6C	4PES-12Y	12	45	C	3.7	4.8	6.1	7.6	9.2	11.2	13.4	15.9
				P	4.4	5.1	5.9	6.7	7.5	8.3	9.1	10.0
				A	17.3	18.6	20.2	21.8	23.6	25.5	27.4	29.4
			40	C	4.6	5.9	7.3	9.0	10.9	13.1	15.5	18.3
				P	4.5	5.2	6.0	6.7	7.5	8.2	9.0	9.7
				A	17.6	18.9	20.3	21.9	23.6	25.3	27.1	28.9
			35	C	5.5	7.0	8.6	10.5	12.6	15.0	17.7	20.7
				P	4.7	5.3	6.0	6.7	7.4	8.1	8.8	9.4
				A	17.9	19.1	20.4	21.8	23.4	24.9	26.5	28.2
			30	C	6.5	8.1	9.9	12.0	14.3	16.9	19.8	23.1
				P	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.9	8.5	9.1
				A	18.0	19.1	20.4	21.7	23.1	24.5	25.9	27.3
FBBX1400L6C	4NES-14Y	14	45	C	4.9	6.2	7.8	9.5	11.5	13.8	16.4	19.3
				P	5.7	6.6	7.5	8.4	9.4	10.4	11.3	12.3
				A	20.4	22.1	24.0	26.0	28.2	30.5	32.8	35.2
			40	C	5.9	7.5	9.2	11.2	13.4	16.0	18.8	22.1
				P	5.9	6.7	7.6	8.4	9.3	10.2	11.1	12.0
				A	20.8	22.4	24.1	26.0	28.0	30.1	32.2	34.3
			35	C	7.0	8.7	10.7	12.9	15.3	18.1	21.3	24.8
				P	6.0	6.8	7.5	8.3	9.2	10.0	10.7	11.5
				A	20.9	22.4	24.1	25.8	27.6	29.5	31.4	33.3
			30	C	8.2	10.1	12.2	14.6	17.3	20.3	23.7	27.5
				P	6.0	6.7	7.5	8.2	8.9	9.6	10.3	11.0
				A	21.0	22.3	23.8	25.4	27.0	28.7	30.3	32.0
FBBX1500L6C	4JE-15Y	15	45	C	6.0	7.6	9.5	11.5	13.9	16.5	19.5	22.8
				P	7.2	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1	13.1	14.1
				A	28.0	29.6	31.3	33.2	35.2	37.3	39.5	41.8
			40	C	7.2	9.1	11.1	13.4	16.0	19.0	22.2	25.9
				P	7.3	8.2	9.1	10.0	10.9	11.9	12.8	13.7
				A	28.2	29.7	31.2	33.0	34.8	36.7	38.7	40.7
			35	C	8.5	10.5	12.8	15.4	18.2	21.4	25.0	29.0
				P	7.4	8.2	9.0	9.9	10.7	11.6	12.4	13.2
				A	28.3	29.6	31.1	32.7	34.3	36.0	37.8	39.5
			30	C	9.8	12.1	14.5	17.3	20.4	23.9	27.8	32.1
				P	7.4	8.1	8.9	9.7	10.4	11.2	11.9	12.6
				A	28.2	29.5	30.8	32.2	33.7	35.2	36.7	38.2
FBBX1800L6C	4HE-18Y	18	45	C	7.5	9.4	11.5	13.9	16.6	19.6	23.1	27.0
				P	8.7	9.8	10.9	12.1	13.3	14.5	15.7	16.9
				A	30.6	32.6	34.9	37.3	39.9	42.6	45.4	48.4
			40	C	8.9	11.0	13.4	16.1	19.1	22.5	26.3	30.5
				P	8.8	9.8	10.9	11.9	13.0	14.1	15.2	16.3
				A	30.7	32.6	34.7	36.9	39.3	41.8	44.3	46.9
			35	C	10.3	12.7	15.3	18.3	21.6	25.3	29.5	34.1
				P	8.8	9.7	10.7	11.7	12.7	13.7	14.7	15.7
				A	30.6	32.4	34.3	36.4	38.6	40.8	43.1	45.4
			30	C	11.8	14.4	17.3	20.5	24.1	28.1	32.6	37.6
				P	8.7	9.6	10.5	11.4	12.3	13.2	14.1	14.9
				A	30.5	32.1	33.9	35.7	37.7	39.6	41.6	43.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBBX2300L6C	4GE-23Y	23	45	C	9.2	11.4	13.8	16.6	19.7	23.2	27.1	31.5
				P	10.5	11.8	13.1	14.4	15.8	17.2	18.6	20.1
				A	34.0	36.5	39.4	42.5	45.8	49.2	52.8	56.4
			40	C	10.8	13.2	16.0	19.1	22.5	26.4	30.7	35.6
				P	10.5	11.7	12.9	14.2	15.4	16.7	18.1	19.3
				A	33.9	36.3	39.0	41.9	44.9	48.0	51.3	54.6
			35	C	12.4	15.1	18.2	21.5	25.4	29.6	34.4	39.6
				P	10.4	11.5	12.6	13.8	15.0	16.2	17.4	18.5
				A	33.7	35.9	38.4	41.1	43.8	46.7	49.5	52.4
			30	C	14.0	17.0	20.3	24.0	28.2	32.8	37.9	43.6
				P	10.2	11.3	12.3	13.4	14.5	15.5	16.6	17.6
				A	33.3	35.4	37.7	40.1	42.6	45.1	47.6	50.1
FBBX2800L6C	4FE-28Y	28	45	C	10.9	13.6	16.5	19.8	23.5	27.7	32.4	37.6
				P	12.3	13.9	15.6	17.3	19.0	20.7	22.4	24.1
				A	46.4	49.4	52.7	56.2	59.9	63.8	67.7	71.7
			40	C	12.9	15.8	19.1	22.8	26.9	31.5	36.6	42.3
				P	12.4	13.9	15.5	17.0	18.6	20.2	21.7	23.2
				A	46.6	49.4	52.4	55.7	59.0	62.5	66.1	69.7
			35	C	14.9	18.1	21.7	25.8	30.2	35.3	40.9	47.1
				P	12.4	13.8	15.2	16.7	18.1	19.5	20.9	22.2
				A	46.6	49.1	51.9	54.8	57.9	61.0	64.2	67.4
			30	C	16.9	20.4	24.3	28.7	33.5	39.0	45.0	51.7
				P	12.3	13.6	14.9	16.2	17.5	18.7	20.0	21.1
				A	46.3	48.6	51.1	53.8	56.5	59.3	62.1	64.9
FBBX3400L6C	6GE-34Y	34	45	C	14.3	17.6	21.2	25.2	29.8	34.9	40.7	47.1
				P	16.4	18.2	20.2	22.2	24.2	26.3	28.4	30.4
				A	54.3	58.4	62.7	67.4	72.2	77.3	82.4	87.5
			40	C	16.7	20.3	24.3	28.8	33.9	39.6	45.9	53.0
				P	16.2	18.0	19.8	21.7	23.5	25.4	27.3	29.1
				A	54.0	57.8	61.8	66.1	70.5	75.1	79.7	84.3
			35	C	19.1	23.1	27.5	32.5	38.0	44.2	51.1	58.8
				P	16.0	17.6	19.3	21.0	22.7	24.4	26.1	27.7
				A	53.5	57.0	60.6	64.5	68.5	72.6	76.8	80.9
			30	C	21.5	25.8	30.7	36.1	42.1	48.9	56.4	64.7
				P	15.7	17.2	18.7	20.3	21.8	23.3	24.8	26.3
				A	52.8	55.9	59.3	62.8	66.4	70.0	73.6	77.2
FBBX4400L6C	6FE-44Y	44	45	C	16.3	20.3	24.8	29.8	35.3	41.5	48.5	56.3
				P	19.4	21.7	24.2	26.6	29.1	31.6	34.1	36.5
				A	75.5	79.9	84.6	89.6	94.8	100.1	105.5	110.9
			40	C	19.3	23.8	28.7	34.2	40.4	47.2	54.9	63.5
				P	19.5	21.7	24.0	26.3	28.6	30.8	33.1	35.3
				A	75.8	79.9	84.3	88.8	93.6	98.4	103.3	108.2
			35	C	22.3	27.2	32.6	38.6	45.4	52.9	61.3	70.6
				P	19.5	21.6	23.6	25.7	27.8	29.9	31.9	33.9
				A	75.8	79.5	83.5	87.7	92.0	96.4	100.8	105.1
			30	C	25.3	30.6	36.5	43.0	50.3	58.5	67.5	77.6
				P	19.4	21.2	23.1	25.0	26.9	28.8	30.5	32.3
				A	75.4	78.8	82.5	86.2	90.1	94.0	97.8	101.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBBX1000M6D	4VES-10Y	10	120	C	37.6	44.0	51.2	59.1	68.0	77.8	88.7	100.6
				P	6.7	7.3	7.8	8.3	8.7	9.2	9.6	9.9
				A	11.0	11.6	12.1	12.7	13.2	13.7	14.2	14.6
			110	C	43.1	50.1	57.9	66.6	76.2	86.8	98.5	111.4
				P	6.6	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.0	9.3
				A	10.8	11.3	11.8	12.3	12.7	13.2	13.5	13.9
			100	C	48.7	56.3	64.8	74.1	84.5	95.9	108.5	122.2
				P	6.4	6.8	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3	8.5
				A	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2	12.5	12.8	13.0
			90	C	54.3	62.5	71.7	81.7	92.9	105.1	118.4	133.0
				P	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.5	7.6	7.7
				A	10.3	10.7	11.0	11.3	11.6	11.8	12.0	12.1
FBBX1200M6D	4TES-12Y	12	120	C	46.5	54.2	62.7	72.3	82.9	94.6	107.6	121.8
				P	8.4	9.0	9.6	10.2	10.8	11.3	11.8	12.2
				A	13.0	13.7	14.4	15.1	15.7	16.3	16.9	17.4
			110	C	53.0	61.3	70.7	81.0	92.5	105.2	119.2	134.5
				P	8.1	8.7	9.2	9.8	10.2	10.6	11.0	11.3
				A	12.7	13.3	13.9	14.5	15.0	15.6	16.0	16.4
			100	C	59.5	68.6	78.7	89.9	102.3	115.9	130.8	147.2
				P	7.8	8.3	8.8	9.2	9.6	9.9	10.2	10.4
				A	12.4	12.9	13.4	13.9	14.3	14.7	15.0	15.3
			90	C	66.0	75.9	86.8	98.8	112.0	126.6	142.5	160.0
				P	7.5	7.9	8.2	8.6	8.8	9.1	9.3	9.4
				A	11.9	12.4	12.8	13.2	13.5	13.8	14.0	14.1
FBBX1500M6D	4PES-15Y	15	120	C	51.2	60.0	70.0	81.1	93.4	107.1	122.3	139.0
				P	9.2	10.0	10.8	11.5	12.1	12.7	13.3	13.8
				A	15.4	16.1	16.9	17.7	18.4	19.2	19.8	20.4
			110	C	58.9	68.6	79.5	91.6	105.0	119.9	136.2	154.1
				P	9.1	9.8	10.4	11.0	11.6	12.1	12.5	12.9
				A	15.2	15.9	16.5	17.2	17.8	18.4	18.9	19.4
			100	C	66.8	77.4	89.2	102.2	116.7	132.7	150.2	169.4
				P	8.8	9.4	9.9	10.4	10.9	11.3	11.7	11.9
				A	14.9	15.5	16.0	16.6	17.1	17.5	17.9	18.3
			90	C	74.7	86.2	98.9	113.0	128.5	145.5	164.2	184.7
				P	8.4	8.9	9.4	9.8	10.1	10.4	10.6	10.8
				A	14.5	15.0	15.5	15.9	16.3	16.6	16.8	17.0
FBBX2000M6D	4NES-20Y	20	120	C	63.6	74.0	85.6	98.6	113.1	129.1	146.8	166.2
				P	11.1	12.0	12.8	13.6	14.4	15.0	15.7	16.3
				A	17.6	18.5	19.4	20.3	21.1	21.9	22.7	23.4
			110	C	72.4	83.8	96.5	110.6	126.2	143.5	162.5	183.4
				P	10.8	11.6	12.3	13.0	13.6	14.2	14.7	15.2
				A	17.3	18.1	18.8	19.6	20.3	20.9	21.5	22.1
			100	C	81.2	93.6	107.3	122.6	139.5	158.0	178.4	200.7
				P	10.5	11.1	11.7	12.3	12.8	13.3	13.6	14.0
				A	16.9	17.6	18.2	18.8	19.4	19.9	20.3	20.7
			90	C	90.1	103.5	118.3	134.7	152.8	172.6	194.3	218.1
				P	10.0	10.5	11.0	11.5	11.9	12.2	12.4	12.6
				A	16.4	17.0	17.5	18.0	18.4	18.7	19.0	19.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBBX2500M6D	4HE-25Y	25	120	C	86.8	100.4	115.5	132.2	150.7	171.0	193.3	217.7
				P	15.4	16.5	17.5	18.5	19.4	20.3	21.2	21.9
				A	24.2	25.3	26.5	27.6	28.7	29.8	30.8	31.7
			110	C	98.4	113.2	129.6	147.7	167.6	189.5	213.4	239.6
				P	14.9	15.8	16.7	17.6	18.4	19.2	19.9	20.5
				A	23.5	24.6	25.6	26.5	27.5	28.4	29.2	30.0
			100	C	109.7	125.7	143.4	162.9	184.2	207.7	233.2	261.1
				P	14.2	15.0	15.8	16.6	17.3	17.9	18.5	19.0
				A	22.8	23.7	24.6	25.4	26.2	26.9	27.6	28.1
			90	C	120.9	138.1	157.0	177.8	200.6	225.5	252.7	282.2
				P	13.5	14.2	14.8	15.4	16.0	16.5	16.9	17.2
				A	22.0	22.8	23.5	24.2	24.8	25.3	25.8	26.2
FBBX3000M6D	4GE-30Y	30	120	C	100.6	116.0	133.1	152.1	173.0	196.1	221.4	249.1
				P	17.8	19.0	20.1	21.2	22.3	23.3	24.3	25.1
				A	28.7	30.0	31.2	32.5	33.8	35.0	36.1	37.2
			110	C	113.7	130.6	149.3	169.9	192.6	217.5	244.8	274.6
				P	17.1	18.2	19.2	20.2	21.1	22.0	22.8	23.5
				A	27.9	29.1	30.2	31.3	32.4	33.4	34.3	35.2
			100	C	126.6	144.9	165.1	187.3	211.7	238.5	267.7	299.5
				P	16.3	17.2	18.1	19.0	19.8	20.5	21.1	21.7
				A	27.1	28.1	29.0	30.0	30.8	31.7	32.4	33.0
			90	C	139.2	158.9	180.6	204.4	230.4	259.0	290.1	323.9
				P	15.4	16.2	17.0	17.7	18.3	18.9	19.3	19.7
				A	26.1	27.0	27.8	28.5	29.2	29.8	30.4	30.8
FBBX3500M6D	6HE-35Y	35	120	C	127.8	147.8	170.0	194.6	221.7	251.5	284.3	320.1
				P	22.9	24.5	26.1	27.6	29.1	30.5	31.8	33.0
				A	36.5	38.2	40.0	41.8	43.5	45.2	46.8	48.3
			110	C	144.6	166.4	190.5	217.0	246.2	278.3	313.4	351.8
				P	22.1	23.5	24.9	26.3	27.6	28.8	29.9	30.9
				A	35.5	37.1	38.7	40.2	41.7	43.1	44.5	45.7
			100	C	161.3	184.8	210.7	239.2	270.5	304.8	342.3	383.1
				P	21.1	22.4	23.6	24.8	25.9	26.8	27.7	28.5
				A	34.5	35.9	37.2	38.5	39.7	40.9	41.9	42.8
			90	C	177.7	202.9	230.6	261.1	294.5	331.0	370.8	414.1
				P	20.0	21.1	22.1	23.1	24.0	24.7	25.4	25.9
				A	33.3	34.5	35.6	36.6	37.6	38.5	39.2	39.8
FBBX4000M6D	6GE-40Y	40	120	C	147.7	170.1	195.0	222.4	252.6	285.8	322.2	362.0
				P	26.7	28.4	30.2	31.9	33.5	35.0	36.4	37.8
				A	44.8	46.7	48.5	50.3	52.1	53.8	55.4	56.9
			110	C	166.7	191.2	218.2	248.0	280.8	316.7	356.0	398.8
				P	25.7	27.3	28.8	30.3	31.7	33.1	34.3	35.4
				A	43.8	45.5	47.1	48.7	50.2	51.7	53.0	54.2
			100	C	185.3	211.9	241.1	273.3	308.6	347.2	389.4	435.3
				P	24.6	26.0	27.3	28.6	29.8	30.9	31.9	32.7
				A	42.7	44.1	45.5	46.9	48.1	49.3	50.4	51.3
			90	C	203.8	232.3	263.8	298.3	336.2	377.6	422.6	471.6
				P	23.3	24.5	25.6	26.7	27.6	28.5	29.2	29.8
				A	41.4	42.6	43.8	44.9	45.9	46.8	47.6	48.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBBX5000M6D	6FE-50Y	50	120	C	181.5	208.8	238.9	272.0	308.4	348.4	392.2	440.0
				P	32.0	34.1	36.2	38.2	40.2	42.0	43.7	45.3
				A	62.1	64.4	66.6	68.8	70.8	72.7	74.4	76.0
			110	C	204.5	234.3	267.1	303.1	342.7	386.1	433.5	485.1
				P	30.9	32.8	34.7	36.4	38.1	39.7	41.2	42.5
				A	60.9	63.0	65.0	66.9	68.7	70.4	71.9	73.2
			100	C	227.0	259.2	294.7	333.6	376.4	423.1	474.1	529.5
				P	29.6	31.3	32.9	34.4	35.8	37.1	38.3	39.3
				A	59.5	61.3	63.1	64.8	66.3	67.7	69.0	70.0
			90	C	248.9	283.5	321.7	363.5	409.4	459.4	513.9	573.2
				P	28.1	29.5	30.9	32.2	33.3	34.3	35.2	35.9
				A	57.8	59.4	60.9	62.3	63.6	64.7	65.7	66.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBBX1000M6D	4VES-10Y	10	120	C	31.2	36.5	42.4	49.0	56.3	64.5	73.5	83.4
				P	5.6	6.0	6.5	6.9	7.2	7.6	7.9	8.2
				A	11.0	11.5	12.1	12.6	13.2	13.7	14.1	14.6
			110	C	35.7	41.5	48.0	55.2	63.2	72.0	81.7	92.3
				P	5.5	5.9	6.2	6.6	6.9	7.2	7.4	7.7
				A	10.8	11.3	11.8	12.2	12.7	13.1	13.5	13.8
			100	C	40.3	46.6	53.7	61.4	70.0	79.5	89.9	101.2
				P	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5	6.7	6.9	7.1
				A	10.6	11.0	11.4	11.8	12.1	12.5	12.7	13.0
			90	C	45.0	51.8	59.4	67.7	76.9	87.1	98.1	110.2
				P	5.1	5.3	5.6	5.8	6.0	6.2	6.3	6.4
				A	10.3	10.6	10.9	11.3	11.5	11.8	11.9	12.1
FBBX1200M6D	4TES-12Y	12	120	C	38.6	44.9	52.0	59.9	68.7	78.4	89.1	101.0
				P	6.9	7.5	8.0	8.5	8.9	9.4	9.7	10.1
				A	12.9	13.6	14.3	15.0	15.6	16.3	16.8	17.4
			110	C	43.9	50.8	58.6	67.2	76.7	87.2	98.7	111.4
				P	6.7	7.2	7.7	8.1	8.5	8.8	9.1	9.4
				A	12.6	13.3	13.9	14.4	15.0	15.5	15.9	16.3
			100	C	49.3	56.8	65.2	74.5	84.7	96.0	108.4	122.0
				P	6.5	6.9	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4	8.6
				A	12.3	12.8	13.3	13.8	14.2	14.6	15.0	15.2
			90	C	54.7	62.9	71.9	81.9	92.8	104.9	118.1	132.5
				P	6.2	6.5	6.8	7.1	7.3	7.5	7.7	7.8
				A	11.9	12.3	12.7	13.1	13.4	13.7	13.9	14.1
FBBX1500M6D	4PES-15Y	15	120	C	42.4	49.8	58.0	67.2	77.4	88.8	101.3	115.2
				P	7.7	8.3	8.9	9.5	10.0	10.6	11.0	11.5
				A	15.3	16.1	16.9	17.6	18.4	19.1	19.7	20.3
			110	C	48.8	56.9	65.9	75.9	87.0	99.3	112.8	127.7
				P	7.5	8.1	8.6	9.1	9.6	10.0	10.4	10.7
				A	15.1	15.8	16.5	17.1	17.7	18.3	18.8	19.3
			100	C	55.3	64.1	73.9	84.7	96.7	109.9	124.4	140.3
				P	7.3	7.8	8.2	8.7	9.0	9.4	9.7	9.9
				A	14.8	15.4	16.0	16.5	17.0	17.5	17.9	18.2
			90	C	61.9	71.4	81.9	93.6	106.5	120.6	136.1	153.0
				P	7.0	7.4	7.8	8.1	8.4	8.6	8.8	9.0
				A	14.5	15.0	15.4	15.8	16.2	16.5	16.8	17.0
FBBX2000M6D	4NES-20Y	20	120	C	52.7	61.3	71.0	81.7	93.7	106.9	121.6	137.7
				P	9.2	9.9	10.6	11.3	11.9	12.5	13.0	13.5
				A	17.5	18.4	19.3	20.2	21.0	21.8	22.6	23.3
			110	C	60.0	69.4	79.9	91.6	104.6	118.9	134.7	152.0
				P	9.0	9.6	10.2	10.8	11.3	11.8	12.2	12.6
				A	17.2	18.0	18.8	19.5	20.2	20.9	21.4	22.0
			100	C	67.3	77.5	88.9	101.6	115.5	130.9	147.8	166.3
				P	8.7	9.2	9.7	10.2	10.6	11.0	11.3	11.6
				A	16.9	17.5	18.1	18.7	19.3	19.8	20.2	20.6
			90	C	74.7	85.7	98.0	111.6	126.6	143.0	161.0	180.7
				P	8.3	8.7	9.1	9.5	9.8	10.1	10.3	10.5
				A	16.4	16.9	17.4	17.9	18.3	18.7	18.9	19.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBBX2500M6D	4HE-25Y	25	120	C	72.0	83.2	95.7	109.6	124.8	141.7	160.1	180.4
				P	12.8	13.7	14.5	15.3	16.1	16.8	17.5	18.2
				A	24.1	25.2	26.3	27.5	28.6	29.6	30.6	31.6
			110	C	81.5	93.8	107.4	122.4	138.9	157.0	176.8	198.5
				P	12.3	13.1	13.9	14.6	15.3	15.9	16.5	17.0
				A	23.5	24.5	25.5	26.4	27.4	28.3	29.1	29.8
			100	C	90.9	104.2	118.8	135.0	152.7	172.1	193.2	216.3
				P	11.8	12.5	13.1	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7
				A	22.7	23.6	24.5	25.3	26.1	26.8	27.4	28.0
			90	C	100.2	114.4	130.1	147.3	166.2	186.8	209.4	233.8
				P	11.1	11.7	12.3	12.8	13.3	13.7	14.0	14.3
				A	22.0	22.7	23.4	24.1	24.7	25.2	25.7	26.1
FBBX3000M6D	4GE-30Y	30	120	C	83.3	96.1	110.3	126.0	143.3	162.4	183.4	206.4
				P	14.7	15.7	16.7	17.6	18.5	19.3	20.1	20.8
				A	28.6	29.8	31.1	32.4	33.6	34.8	35.9	37.0
			110	C	94.2	108.2	123.7	140.8	159.6	180.2	202.8	227.5
				P	14.2	15.0	15.9	16.7	17.5	18.2	18.9	19.5
				A	27.8	28.9	30.1	31.2	32.2	33.2	34.2	35.0
			100	C	104.9	120.1	136.8	155.2	175.4	197.6	221.8	248.2
				P	13.5	14.3	15.0	15.7	16.4	17.0	17.5	18.0
				A	27.0	28.0	28.9	29.8	30.7	31.5	32.3	32.9
			90	C	115.4	131.7	149.6	169.3	190.9	214.6	240.3	268.4
				P	12.8	13.4	14.1	14.6	15.2	15.6	16.0	16.3
				A	26.1	26.9	27.7	28.4	29.1	29.7	30.2	30.7
FBBX3500M6D	6HE-35Y	35	120	C	105.9	122.5	140.9	161.2	183.7	208.4	235.5	265.2
				P	19.0	20.3	21.6	22.9	24.1	25.3	26.4	27.4
				A	36.3	38.1	39.9	41.6	43.3	45.0	46.6	48.1
			110	C	119.8	137.9	157.8	179.8	204.0	230.6	259.7	291.5
				P	18.3	19.5	20.7	21.8	22.8	23.8	24.8	25.6
				A	35.4	37.0	38.5	40.1	41.5	42.9	44.3	45.5
			100	C	133.6	153.1	174.6	198.2	224.1	252.6	283.6	317.4
				P	17.5	18.6	19.6	20.5	21.4	22.2	23.0	23.6
				A	34.4	35.7	37.1	38.3	39.6	40.7	41.7	42.7
			90	C	147.2	168.1	191.1	216.3	244.0	274.3	307.3	343.1
				P	16.6	17.5	18.3	19.1	19.8	20.5	21.0	21.5
				A	33.2	34.3	35.4	36.5	37.4	38.3	39.0	39.6
FBBX4000M6D	6GE-40Y	40	120	C	122.3	141.0	161.6	184.3	209.3	236.8	267.0	300.0
				P	22.1	23.6	25.0	26.4	27.7	29.0	30.2	31.3
				A	44.7	46.5	48.3	50.1	51.9	53.6	55.2	56.7
			110	C	138.1	158.4	180.8	205.5	232.7	262.4	295.0	330.5
				P	21.3	22.6	23.9	25.1	26.3	27.4	28.4	29.3
				A	43.7	45.3	46.9	48.5	50.0	51.5	52.8	54.0
			100	C	153.6	175.6	199.8	226.4	255.7	287.7	322.6	360.7
				P	20.3	21.5	22.6	23.7	24.7	25.6	26.4	27.1
				A	42.5	44.0	45.4	46.7	48.0	49.1	50.2	51.1
			90	C	168.8	192.5	218.6	247.2	278.6	312.8	350.2	390.8
				P	19.3	20.3	21.2	22.1	22.9	23.6	24.2	24.7
				A	41.3	42.5	43.6	44.7	45.7	46.6	47.4	48.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBBX5000M6D	6FE-50Y	50	120	C	150.4	173.0	197.9	225.4	255.6	288.7	324.9	364.6
				P	26.5	28.3	30.0	31.7	33.3	34.8	36.2	37.5
				A	61.9	64.2	66.4	68.5	70.6	72.4	74.2	75.7
			110	C	169.4	194.1	221.3	251.2	284.0	319.9	359.2	402.0
				P	25.6	27.2	28.7	30.2	31.6	32.9	34.1	35.2
				A	60.7	62.8	64.8	66.7	68.5	70.2	71.7	73.0
			100	C	188.0	214.8	244.2	276.5	311.9	350.6	392.8	438.8
				P	24.5	25.9	27.3	28.5	29.7	30.8	31.7	32.6
				A	59.3	61.1	62.9	64.6	66.1	67.5	68.7	69.8
			90	C	206.2	234.9	266.5	301.2	339.2	380.7	425.8	474.9
				P	23.3	24.5	25.6	26.6	27.6	28.4	29.1	29.7
				A	57.6	59.2	60.7	62.1	63.4	64.5	65.4	66.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBBX1000M6C	4VES-10Y	10	120	C	37.6	44.0	51.2	59.1	68.0	77.8	88.7	100.6
				P	6.7	7.3	7.8	8.3	8.7	9.2	9.6	9.9
				A	22.0	23.1	24.3	25.4	26.5	27.5	28.4	29.3
			110	C	43.1	50.1	57.9	66.6	76.2	86.8	98.5	111.4
				P	6.6	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.0	9.3
				A	21.7	22.7	23.7	24.6	25.5	26.3	27.1	27.7
			100	C	48.7	56.3	64.8	74.1	84.5	95.9	108.5	122.2
				P	6.4	6.8	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3	8.5
				A	21.2	22.1	22.9	23.7	24.4	25.0	25.6	26.1
			90	C	54.3	62.5	71.7	81.7	92.9	105.1	118.4	133.0
				P	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.5	7.6	7.7
				A	20.6	21.3	22.0	22.6	23.1	23.6	24.0	24.2
FBBX1200M6C	4TES-12Y	12	120	C	46.5	54.2	62.7	72.3	82.9	94.6	107.6	121.8
				P	8.4	9.0	9.6	10.2	10.8	11.3	11.8	12.2
				A	25.9	27.4	28.8	30.1	31.4	32.7	33.8	34.9
			110	C	53.0	61.3	70.7	81.0	92.5	105.2	119.2	134.5
				P	8.1	8.7	9.2	9.8	10.2	10.6	11.0	11.3
				A	25.4	26.6	27.8	29.0	30.1	31.1	32.0	32.8
			100	C	59.5	68.6	78.7	89.9	102.3	115.9	130.8	147.2
				P	7.8	8.3	8.8	9.2	9.6	9.9	10.2	10.4
				A	24.7	25.8	26.8	27.7	28.6	29.4	30.1	30.6
			90	C	66.0	75.9	86.8	98.8	112.0	126.6	142.5	160.0
				P	7.5	7.9	8.2	8.6	8.8	9.1	9.3	9.4
				A	23.9	24.8	25.6	26.3	27.0	27.5	28.0	28.3
FBBX1500M6C	4PES-15Y	15	120	C	51.2	60.0	70.0	81.1	93.4	107.1	122.3	139.0
				P	9.2	10.0	10.8	11.5	12.1	12.7	13.3	13.8
				A	30.7	32.3	33.9	35.4	36.9	38.3	39.6	40.9
			110	C	58.9	68.6	79.5	91.6	105.0	119.9	136.2	154.1
				P	9.1	9.8	10.4	11.0	11.6	12.1	12.5	12.9
				A	30.3	31.7	33.1	34.4	35.6	36.8	37.9	38.8
			100	C	66.8	77.4	89.2	102.2	116.7	132.7	150.2	169.4
				P	8.8	9.4	9.9	10.4	10.9	11.3	11.7	11.9
				A	29.8	31.0	32.1	33.2	34.2	35.1	35.9	36.5
			90	C	74.7	86.2	98.9	113.0	128.5	145.5	164.2	184.7
				P	8.4	8.9	9.4	9.8	10.1	10.4	10.6	10.8
				A	29.1	30.0	30.9	31.8	32.5	33.2	33.7	34.0
FBBX2000M6C	4NES-20Y	20	120	C	63.6	74.0	85.6	98.6	113.1	129.1	146.8	166.2
				P	11.1	12.0	12.8	13.6	14.4	15.0	15.7	16.3
				A	35.2	37.0	38.8	40.5	42.2	43.8	45.3	46.7
			110	C	72.4	83.8	96.5	110.6	126.2	143.5	162.5	183.4
				P	10.8	11.6	12.3	13.0	13.6	14.2	14.7	15.2
				A	34.6	36.2	37.7	39.2	40.6	41.9	43.1	44.2
			100	C	81.2	93.6	107.3	122.6	139.5	158.0	178.4	200.7
				P	10.5	11.1	11.7	12.3	12.8	13.3	13.6	14.0
				A	33.8	35.1	36.4	37.6	38.7	39.8	40.6	41.4
			90	C	90.1	103.5	118.3	134.7	152.8	172.6	194.3	218.1
				P	10.0	10.5	11.0	11.5	11.9	12.2	12.4	12.6
				A	32.9	33.9	35.0	35.9	36.7	37.5	38.0	38.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBBX2500M6C	4HE-25Y	25	120	C	86.8	100.4	115.5	132.2	150.7	171.0	193.3	217.7
				P	15.4	16.5	17.5	18.5	19.4	20.3	21.2	21.9
				A	48.3	50.6	52.9	55.2	57.4	59.5	61.5	63.4
			110	C	98.4	113.2	129.6	147.7	167.6	189.5	213.4	239.6
				P	14.9	15.8	16.7	17.6	18.4	19.2	19.9	20.5
				A	47.1	49.1	51.1	53.1	55.0	56.8	58.4	60.0
			100	C	109.7	125.7	143.4	162.9	184.2	207.7	233.2	261.1
				P	14.2	15.0	15.8	16.6	17.3	17.9	18.5	19.0
				A	45.7	47.4	49.1	50.8	52.4	53.8	55.1	56.3
			90	C	120.9	138.1	157.0	177.8	200.6	225.5	252.7	282.2
				P	13.5	14.2	14.8	15.4	16.0	16.5	16.9	17.2
				A	44.1	45.6	47.0	48.3	49.5	50.6	51.6	52.3
FBBX3000M6C	4GE-30Y	30	120	C	100.6	116.0	133.1	152.1	173.0	196.1	221.4	249.1
				P	17.8	19.0	20.1	21.2	22.3	23.3	24.3	25.1
				A	57.3	59.9	62.5	65.0	67.5	69.9	72.2	74.3
			110	C	113.7	130.6	149.3	169.9	192.6	217.5	244.8	274.6
				P	17.1	18.2	19.2	20.2	21.1	22.0	22.8	23.5
				A	55.8	58.1	60.4	62.6	64.7	66.7	68.6	70.3
			100	C	126.6	144.9	165.1	187.3	211.7	238.5	267.7	299.5
				P	16.3	17.2	18.1	19.0	19.8	20.5	21.1	21.7
				A	54.1	56.1	58.1	59.9	61.7	63.3	64.8	66.1
			90	C	139.2	158.9	180.6	204.4	230.4	259.0	290.1	323.9
				P	15.4	16.2	17.0	17.7	18.3	18.9	19.3	19.7
				A	52.3	54.0	55.6	57.1	58.4	59.7	60.7	61.6
FBBX3500M6C	6HE-35Y	35	120	C	127.8	147.8	170.0	194.6	221.7	251.5	284.3	320.1
				P	22.9	24.5	26.1	27.6	29.1	30.5	31.8	33.0
				A	72.9	76.5	80.1	83.6	87.1	90.4	93.6	96.7
			110	C	144.6	166.4	190.5	217.0	246.2	278.3	313.4	351.8
				P	22.1	23.5	24.9	26.3	27.6	28.8	29.9	30.9
				A	71.1	74.3	77.4	80.5	83.4	86.3	88.9	91.4
			100	C	161.3	184.8	210.7	239.2	270.5	304.8	342.3	383.1
				P	21.1	22.4	23.6	24.8	25.9	26.8	27.7	28.5
				A	69.0	71.7	74.4	77.0	79.5	81.8	83.9	85.7
			90	C	177.7	202.9	230.6	261.1	294.5	331.0	370.8	414.1
				P	20.0	21.1	22.1	23.1	24.0	24.7	25.4	25.9
				A	66.6	68.9	71.1	73.2	75.2	76.9	78.4	79.6
FBBX4000M6C	6GE-40Y	40	120	C	147.7	170.1	195.0	222.4	252.6	285.8	322.2	362.0
				P	26.7	28.4	30.2	31.9	33.5	35.0	36.4	37.8
				A	89.7	93.4	97.1	100.7	104.2	107.6	110.8	113.9
			110	C	166.7	191.2	218.2	248.0	280.8	316.7	356.0	398.8
				P	25.7	27.3	28.8	30.3	31.7	33.1	34.3	35.4
				A	87.7	91.0	94.2	97.4	100.5	103.3	106.0	108.5
			100	C	185.3	211.9	241.1	273.3	308.6	347.2	389.4	435.3
				P	24.6	26.0	27.3	28.6	29.8	30.9	31.9	32.7
				A	85.4	88.2	91.0	93.7	96.3	98.6	100.8	102.6
			90	C	203.8	232.3	263.8	298.3	336.2	377.6	422.6	471.6
				P	23.3	24.5	25.6	26.7	27.6	28.5	29.2	29.8
				A	82.8	85.2	87.5	89.7	91.8	93.6	95.1	96.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBBX5000M6C	6FE-50Y	50	120	C	181.5	208.8	238.9	272.0	308.4	348.4	392.2	440.0
				P	32.0	34.1	36.2	38.2	40.2	42.0	43.7	45.3
				A	124.3	128.9	133.3	137.5	141.6	145.4	148.8	152.0
			110	C	204.5	234.3	267.1	303.1	342.7	386.1	433.5	485.1
				P	30.9	32.8	34.7	36.4	38.1	39.7	41.2	42.5
				A	121.9	126.0	130.0	133.9	137.5	140.8	143.8	146.4
			100	C	227.0	259.2	294.7	333.6	376.4	423.1	474.1	529.5
				P	29.6	31.3	32.9	34.4	35.8	37.1	38.3	39.3
				A	118.9	122.7	126.2	129.6	132.7	135.5	137.9	140.1
			90	C	248.9	283.5	321.7	363.5	409.4	459.4	513.9	573.2
				P	28.1	29.5	30.9	32.2	33.3	34.3	35.2	35.9
				A	115.5	118.8	121.8	124.6	127.2	129.4	131.3	132.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBBX1200L6D	4PES-12Y	12	120	C	8.2	11.6	15.4	19.7	24.6	30.1	36.4	43.5
				P	2.6	3.4	4.2	5.0	5.9	6.7	7.6	8.4
				A	7.1	7.8	8.5	9.3	10.1	11.0	11.9	12.9
			110	C	11.1	14.9	19.2	24.1	29.5	35.7	42.7	50.5
				P	3.0	3.7	4.5	5.3	6.1	6.8	7.6	8.3
				A	7.5	8.1	8.8	9.5	10.3	11.1	11.9	12.8
			100	C	14.2	18.4	23.2	28.5	34.6	41.4	49.0	57.6
				P	3.3	4.0	4.7	5.4	6.1	6.8	7.5	8.1
				A	7.8	8.4	9.0	9.7	10.4	11.1	11.8	12.6
			90	C	17.4	22.0	27.2	33.1	39.7	47.1	55.4	64.7
				P	3.6	4.2	4.9	5.5	6.1	6.7	7.3	7.9
				A	8.1	8.6	9.1	9.7	10.3	11.0	11.6	12.2
FBBX1400L6D	4NES-14Y	14	120	C	11.7	15.8	20.4	25.6	31.4	37.9	45.3	53.7
				P	3.6	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.4	10.4
				A	8.3	9.1	10.0	11.0	12.0	13.1	14.2	15.3
			110	C	15.2	19.8	24.9	30.7	37.2	44.5	52.6	61.9
				P	4.0	4.9	5.8	6.7	7.6	8.4	9.3	10.2
				A	8.7	9.4	10.3	11.1	12.1	13.0	14.0	15.1
			100	C	18.8	23.9	29.5	35.8	43.0	50.9	59.9	69.9
				P	4.3	5.1	5.9	6.7	7.5	8.4	9.1	9.9
				A	9.0	9.7	10.4	11.2	12.1	12.9	13.8	14.7
			90	C	22.5	28.0	34.1	41.0	48.7	57.3	67.0	77.8
				P	4.6	5.3	6.0	6.7	7.5	8.2	8.8	9.5
				A	9.2	9.8	10.5	11.2	11.9	12.7	13.5	14.2
FBBX1500L6D	4JE-15Y	15	120	C	14.5	19.6	25.2	31.5	38.4	46.2	54.9	64.6
				P	5.3	6.2	7.1	8.0	9.0	10.0	11.0	11.9
				A	12.6	13.2	13.9	14.7	15.6	16.5	17.5	18.5
			110	C	18.6	24.2	30.4	37.3	45.0	53.5	63.0	73.6
				P	5.5	6.3	7.2	8.1	8.9	9.8	10.7	11.6
				A	12.8	13.4	14.0	14.7	15.5	16.3	17.2	18.1
			100	C	22.8	28.9	35.7	43.2	51.5	60.8	71.1	82.5
				P	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2
				A	12.9	13.4	14.0	14.7	15.4	16.1	16.9	17.7
			90	C	27.0	33.7	41.0	49.1	58.1	68.1	79.1	91.4
				P	5.7	6.4	7.2	7.9	8.6	9.3	10.1	10.8
				A	13.0	13.4	14.0	14.6	15.2	15.8	16.5	17.2
FBBX1800L6D	4HE-18Y	20	120	C	19.1	25.0	31.5	38.8	46.8	55.8	65.8	77.0
				P	7.0	8.0	9.0	10.1	11.2	12.3	13.4	14.5
				A	13.8	14.6	15.5	16.5	17.7	18.8	20.1	21.4
			110	C	23.6	30.2	37.4	45.3	54.2	64.1	75.1	87.3
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	11.0	12.0	13.0	14.0
				A	13.9	14.6	15.5	16.4	17.4	18.5	19.6	20.8
			100	C	28.3	35.4	43.2	51.9	61.6	72.3	84.3	97.5
				P	7.1	7.9	8.8	9.8	10.7	11.6	12.6	13.5
				A	13.9	14.6	15.4	16.2	17.2	18.1	19.1	20.1
			90	C	32.9	40.6	49.1	58.5	68.9	80.5	93.3	107.5
				P	7.1	7.9	8.7	9.5	10.4	11.2	12.0	12.8
				A	13.9	14.6	15.3	16.0	16.8	17.7	18.5	19.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBBX2300L6D	4GE-23Y	23	120	C	24.8	31.6	39.1	47.3	56.5	66.7	78.2	90.9
				P	8.8	9.9	11.1	12.3	13.5	14.8	16.1	17.4
				A	15.3	16.4	17.5	18.8	20.2	21.7	23.2	24.8
			110	C	29.7	37.2	45.4	54.6	64.7	76.0	88.6	102.5
				P	8.7	9.8	10.9	12.0	13.1	14.3	15.5	16.7
				A	15.3	16.2	17.3	18.5	19.8	21.1	22.5	24.0
			100	C	34.7	42.9	51.9	61.8	72.9	85.2	98.9	114.0
				P	8.7	9.6	10.6	11.7	12.7	13.8	14.9	15.9
				A	15.2	16.1	17.1	18.2	19.3	20.5	21.8	23.0
			90	C	39.7	48.5	58.3	69.0	81.0	94.3	109.0	125.3
				P	8.6	9.4	10.4	11.3	12.2	13.2	14.2	15.1
				A	15.1	15.9	16.8	17.8	18.8	19.8	20.9	22.0
FBBX2800L6D	4FE-28Y	28	120	C	27.5	36.3	45.8	56.1	67.5	79.9	93.7	108.9
				P	10.5	11.8	13.1	14.5	16.0	17.5	19.0	20.5
				A	21.6	22.7	23.9	25.3	26.7	28.3	30.0	31.6
			110	C	34.5	43.9	54.1	65.3	77.5	91.1	106.1	122.6
				P	10.4	11.6	12.9	14.2	15.6	16.9	18.3	19.7
				A	21.6	22.6	23.7	25.0	26.3	27.7	29.2	30.8
			100	C	41.3	51.3	62.2	74.1	87.4	102.0	118.1	136.0
				P	10.3	11.4	12.6	13.8	15.1	16.3	17.6	18.8
				A	21.5	22.4	23.5	24.6	25.8	27.1	28.4	29.8
			90	C	48.0	58.5	70.0	82.8	96.9	112.6	129.9	149.0
				P	10.2	11.2	12.3	13.4	14.5	15.7	16.8	17.8
				A	21.4	22.2	23.2	24.2	25.3	26.4	27.5	28.7
FBBX3400L6D	6GE-34Y	34	120	C	38.1	48.7	60.2	72.7	86.6	101.8	118.8	137.5
				P	12.4	14.1	15.8	17.6	19.5	21.4	23.4	25.4
				A	23.2	24.8	26.5	28.5	30.6	32.8	35.2	37.6
			110	C	46.4	57.7	70.1	83.8	98.8	115.4	133.9	154.3
				P	12.5	14.0	15.6	17.3	19.1	20.9	22.7	24.5
				A	23.3	24.7	26.4	28.2	30.1	32.2	34.3	36.4
			100	C	54.3	66.4	79.7	94.4	110.6	128.6	148.6	170.7
				P	12.4	13.9	15.4	17.0	18.6	20.2	21.8	23.5
				A	23.3	24.6	26.1	27.8	29.5	31.4	33.3	35.2
			90	C	62.0	74.8	89.0	104.8	122.2	141.6	163.0	186.8
				P	12.4	13.7	15.1	16.5	18.0	19.4	20.9	22.3
				A	23.2	24.4	25.8	27.3	28.8	30.4	32.1	33.8
FBBX4400L6D	6FE-44Y	44	120	C	41.2	54.4	68.7	84.2	101.2	119.9	140.6	163.4
				P	16.3	18.2	20.1	22.2	24.3	26.5	28.7	30.9
				A	35.0	36.6	38.4	40.3	42.5	44.7	47.0	49.4
			110	C	51.7	65.8	81.1	97.9	116.3	136.6	159.1	183.9
				P	16.1	17.9	19.8	21.7	23.7	25.7	27.8	29.8
				A	34.9	36.4	38.1	39.9	41.8	43.9	46.0	48.2
			100	C	62.0	76.9	93.2	111.2	131.0	153.0	177.2	204.0
				P	15.9	17.6	19.3	21.1	23.0	24.8	26.7	28.5
				A	34.8	36.1	37.7	39.3	41.1	42.9	44.8	46.8
			90	C	72.0	87.7	105.0	124.1	145.3	168.8	194.8	223.5
				P	15.7	17.3	18.9	20.5	22.1	23.8	25.5	27.1
				A	34.6	35.8	37.2	38.7	40.3	41.9	43.6	45.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBBX1200L6D	4PES-12Y	12	120	C	6.8	9.6	12.8	16.3	20.4	25.0	30.1	36.0
				P	2.1	2.8	3.5	4.2	4.9	5.6	6.3	7.0
				A	7.1	7.7	8.5	9.3	10.1	11.0	11.9	12.8
			110	C	9.2	12.4	15.9	19.9	24.5	29.6	35.4	41.9
				P	2.5	3.1	3.7	4.4	5.0	5.7	6.3	6.9
				A	7.5	8.1	8.8	9.5	10.3	11.1	11.9	12.7
			100	C	11.7	15.3	19.2	23.7	28.7	34.3	40.6	47.7
				P	2.8	3.3	3.9	4.5	5.1	5.6	6.2	6.8
				A	7.8	8.4	9.0	9.6	10.3	11.0	11.8	12.5
			90	C	14.4	18.2	22.6	27.4	32.9	39.0	45.9	53.6
				P	3.0	3.5	4.0	4.6	5.1	5.6	6.1	6.5
				A	8.0	8.5	9.1	9.7	10.3	10.9	11.5	12.2
FBBX1400L6D	4NES-14Y	14	120	C	9.7	13.1	16.9	21.2	26.0	31.4	37.6	44.5
				P	3.0	3.8	4.6	5.4	6.2	7.0	7.8	8.6
				A	8.3	9.1	10.0	10.9	11.9	13.0	14.1	15.2
			110	C	12.6	16.4	20.7	25.4	30.8	36.8	43.6	51.2
				P	3.3	4.0	4.8	5.5	6.3	7.0	7.7	8.5
				A	8.7	9.4	10.2	11.1	12.0	13.0	14.0	15.0
			100	C	15.6	19.8	24.5	29.7	35.6	42.2	49.6	57.9
				P	3.6	4.2	4.9	5.6	6.3	6.9	7.6	8.2
				A	9.0	9.6	10.4	11.2	12.0	12.9	13.7	14.6
			90	C	18.7	23.2	28.3	33.9	40.3	47.5	55.5	64.5
				P	3.8	4.4	5.0	5.6	6.2	6.8	7.3	7.9
				A	9.2	9.8	10.5	11.2	11.9	12.6	13.4	14.2
FBBX1500L6D	4JE-15Y	15	120	C	12.0	16.2	20.9	26.1	31.8	38.3	45.5	53.5
				P	4.4	5.1	5.9	6.7	7.5	8.3	9.1	9.9
				A	12.6	13.2	13.9	14.7	15.5	16.4	17.4	18.4
			110	C	15.4	20.1	25.2	30.9	37.3	44.3	52.2	61.0
				P	4.5	5.2	5.9	6.7	7.4	8.2	8.9	9.6
				A	12.8	13.3	14.0	14.7	15.5	16.3	17.2	18.1
			100	C	18.9	24.0	29.6	35.8	42.7	50.4	58.9	68.4
				P	4.7	5.3	6.0	6.6	7.3	8.0	8.7	9.3
				A	12.9	13.4	14.0	14.6	15.3	16.1	16.9	17.6
			90	C	22.4	27.9	33.9	40.7	48.1	56.4	65.6	75.7
				P	4.8	5.3	5.9	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9
				A	13.0	13.4	13.9	14.5	15.1	15.8	16.5	17.2
FBBX1800L6D	4HE-18Y	20	120	C	15.8	20.7	26.1	32.1	38.8	46.2	54.5	63.8
				P	5.8	6.6	7.5	8.3	9.3	10.2	11.1	12.0
				A	13.8	14.6	15.5	16.5	17.6	18.8	20.0	21.3
			110	C	19.6	25.0	31.0	37.6	44.9	53.1	62.2	72.3
				P	5.8	6.6	7.4	8.2	9.1	9.9	10.8	11.6
				A	13.9	14.6	15.4	16.4	17.4	18.4	19.6	20.7
			100	C	23.4	29.3	35.8	43.0	51.0	59.9	69.8	80.8
				P	5.9	6.6	7.3	8.1	8.9	9.6	10.4	11.2
				A	13.9	14.6	15.3	16.2	17.1	18.1	19.0	20.1
			90	C	27.3	33.6	40.7	48.5	57.1	66.7	77.3	89.1
				P	5.9	6.5	7.2	7.9	8.6	9.3	10.0	10.6
				A	13.9	14.5	15.2	16.0	16.8	17.6	18.5	19.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBBX2300L6D	4GE-23Y	23	120	C	20.5	26.2	32.4	39.2	46.8	55.3	64.8	75.3
				P	7.3	8.2	9.2	10.2	11.2	12.3	13.3	14.4
				A	15.3	16.3	17.5	18.7	20.1	21.6	23.1	24.7
			110	C	24.6	30.8	37.6	45.2	53.6	63.0	73.4	84.9
				P	7.2	8.1	9.0	9.9	10.9	11.9	12.9	13.8
				A	15.2	16.2	17.3	18.4	19.7	21.0	22.4	23.9
			100	C	28.7	35.5	43.0	51.2	60.4	70.6	81.9	94.5
				P	7.2	8.0	8.8	9.7	10.5	11.4	12.3	13.2
				A	15.2	16.0	17.0	18.1	19.2	20.4	21.7	22.9
			90	C	32.9	40.2	48.3	57.2	67.1	78.1	90.3	103.8
				P	7.1	7.8	8.6	9.4	10.1	10.9	11.7	12.5
				A	15.1	15.9	16.7	17.7	18.7	19.8	20.8	21.9
FBBX2800L6D	4FE-28Y	28	120	C	22.8	30.1	38.0	46.5	55.9	66.2	77.6	90.2
				P	8.7	9.8	10.9	12.0	13.2	14.5	15.7	17.0
				A	21.5	22.6	23.8	25.2	26.7	28.2	29.8	31.5
			110	C	28.6	36.4	44.8	54.1	64.2	75.5	87.9	101.6
				P	8.6	9.6	10.7	11.8	12.9	14.0	15.2	16.3
				A	21.5	22.5	23.6	24.9	26.2	27.6	29.1	30.6
			100	C	34.3	42.5	51.5	61.4	72.4	84.5	97.9	112.7
				P	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.6	15.6
				A	21.4	22.4	23.4	24.5	25.7	27.0	28.3	29.6
			90	C	39.8	48.4	58.0	68.6	80.3	93.3	107.6	123.5
				P	8.4	9.3	10.2	11.1	12.0	13.0	13.9	14.8
				A	21.4	22.2	23.1	24.1	25.2	26.3	27.4	28.6
FBBX3400L6D	6GE-34Y	34	120	C	31.6	40.4	49.9	60.3	71.7	84.4	98.4	113.9
				P	10.3	11.7	13.1	14.6	16.2	17.8	19.4	21.1
				A	23.1	24.7	26.5	28.4	30.5	32.7	35.0	37.4
			110	C	38.4	47.8	58.1	69.4	81.9	95.6	110.9	127.8
				P	10.3	11.6	13.0	14.4	15.8	17.3	18.8	20.3
				A	23.2	24.6	26.3	28.1	30.0	32.0	34.1	36.3
			100	C	45.0	55.0	66.0	78.2	91.7	106.6	123.1	141.4
				P	10.3	11.5	12.8	14.1	15.4	16.7	18.1	19.4
				A	23.2	24.5	26.0	27.7	29.4	31.2	33.1	35.0
			90	C	51.3	62.0	73.8	86.8	101.3	117.3	135.1	154.8
				P	10.2	11.3	12.5	13.7	14.9	16.1	17.3	18.5
				A	23.1	24.3	25.7	27.2	28.7	30.3	32.0	33.6
FBBX4400L6D	6FE-44Y	44	120	C	34.2	45.1	56.9	69.8	83.9	99.4	116.5	135.4
				P	13.5	15.0	16.7	18.4	20.1	22.0	23.8	25.6
				A	34.9	36.5	38.3	40.2	42.3	44.5	46.8	49.2
			110	C	42.9	54.5	67.2	81.1	96.4	113.2	131.8	152.4
				P	13.4	14.8	16.4	18.0	19.6	21.3	23.0	24.7
				A	34.8	36.3	38.0	39.8	41.7	43.7	45.8	48.0
			100	C	51.4	63.7	77.3	92.1	108.6	126.7	146.8	169.0
				P	13.2	14.6	16.0	17.5	19.0	20.6	22.1	23.6
				A	34.7	36.1	37.6	39.2	41.0	42.8	44.7	46.6
			90	C	59.6	72.7	87.0	102.9	120.4	139.9	161.4	185.2
				P	13.0	14.3	15.6	17.0	18.4	19.7	21.1	22.4
				A	34.5	35.8	37.1	38.6	40.2	41.8	43.4	45.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBBX1200L6C	4PES-12Y	12	120	C	8.2	11.6	15.4	19.7	24.6	30.1	36.4	43.5
				P	2.6	3.4	4.2	5.0	5.9	6.7	7.6	8.4
				A	14.2	15.5	17.0	18.6	20.2	22.0	23.9	25.7
			110	C	11.1	14.9	19.2	24.1	29.5	35.7	42.7	50.5
				P	3.0	3.7	4.5	5.3	6.1	6.8	7.6	8.3
				A	15.0	16.2	17.6	19.0	20.6	22.2	23.9	25.5
			100	C	14.2	18.4	23.2	28.5	34.6	41.4	49.0	57.6
				P	3.3	4.0	4.7	5.4	6.1	6.8	7.5	8.1
				A	15.7	16.8	18.0	19.3	20.7	22.1	23.6	25.1
			90	C	17.4	22.0	27.2	33.1	39.7	47.1	55.4	64.7
				P	3.6	4.2	4.9	5.5	6.1	6.7	7.3	7.9
				A	16.1	17.1	18.2	19.4	20.6	21.9	23.2	24.5
FBBX1400L6C	4NES-14Y	14	120	C	11.7	15.8	20.4	25.6	31.4	37.9	45.3	53.7
				P	3.6	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.4	10.4
				A	16.6	18.2	20.0	21.9	24.0	26.1	28.3	30.6
			110	C	15.2	19.8	24.9	30.7	37.2	44.5	52.6	61.9
				P	4.0	4.9	5.8	6.7	7.6	8.4	9.3	10.2
				A	17.4	18.9	20.5	22.3	24.2	26.1	28.1	30.1
			100	C	18.8	23.9	29.5	35.8	43.0	50.9	59.9	69.9
				P	4.3	5.1	5.9	6.7	7.5	8.4	9.1	9.9
				A	18.0	19.3	20.8	22.4	24.1	25.8	27.6	29.4
			90	C	22.5	28.0	34.1	41.0	48.7	57.3	67.0	77.8
				P	4.6	5.3	6.0	6.7	7.5	8.2	8.8	9.5
				A	18.4	19.6	21.0	22.4	23.9	25.4	26.9	28.4
FBBX1500L6C	4JE-15Y	15	120	C	14.5	19.6	25.2	31.5	38.4	46.2	54.9	64.6
				P	5.3	6.2	7.1	8.0	9.0	10.0	11.0	11.9
				A	25.3	26.5	27.9	29.4	31.1	33.0	34.9	36.9
			110	C	18.6	24.2	30.4	37.3	45.0	53.5	63.0	73.6
				P	5.5	6.3	7.2	8.1	8.9	9.8	10.7	11.6
				A	25.6	26.7	28.0	29.4	31.0	32.7	34.4	36.3
			100	C	22.8	28.9	35.7	43.2	51.5	60.8	71.1	82.5
				P	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2
				A	25.8	26.8	28.0	29.3	30.8	32.3	33.8	35.4
			90	C	27.0	33.7	41.0	49.1	58.1	68.1	79.1	91.4
				P	5.7	6.4	7.2	7.9	8.6	9.3	10.1	10.8
				A	26.0	26.9	28.0	29.1	30.4	31.7	33.1	34.4
FBBX1800L6C	4HE-18Y	18	120	C	19.1	25.0	31.5	38.8	46.8	55.8	65.8	77.0
				P	7.0	8.0	9.0	10.1	11.2	12.3	13.4	14.5
				A	27.6	29.2	31.1	33.1	35.3	37.7	40.2	42.7
			110	C	23.6	30.2	37.4	45.3	54.2	64.1	75.1	87.3
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	11.0	12.0	13.0	14.0
				A	27.8	29.3	31.0	32.9	34.9	37.0	39.3	41.6
			100	C	28.3	35.4	43.2	51.9	61.6	72.3	84.3	97.5
				P	7.1	7.9	8.8	9.8	10.7	11.6	12.6	13.5
				A	27.9	29.2	30.8	32.5	34.3	36.2	38.2	40.3
			90	C	32.9	40.6	49.1	58.5	68.9	80.5	93.3	107.5
				P	7.1	7.9	8.7	9.5	10.4	11.2	12.0	12.8
				A	27.9	29.1	30.5	32.0	33.6	35.3	37.1	38.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBBX2300L6C	4GE-23Y	23	120	C	24.8	31.6	39.1	47.3	56.5	66.7	78.2	90.9
				P	8.8	9.9	11.1	12.3	13.5	14.8	16.1	17.4
				A	30.7	32.7	35.1	37.6	40.4	43.4	46.5	49.7
			110	C	29.7	37.2	45.4	54.6	64.7	76.0	88.6	102.5
				P	8.7	9.8	10.9	12.0	13.1	14.3	15.5	16.7
				A	30.6	32.5	34.6	37.0	39.6	42.3	45.1	48.0
			100	C	34.7	42.9	51.9	61.8	72.9	85.2	98.9	114.0
				P	8.7	9.6	10.6	11.7	12.7	13.8	14.9	15.9
				A	30.4	32.2	34.2	36.3	38.6	41.0	43.5	46.1
			90	C	39.7	48.5	58.3	69.0	81.0	94.3	109.0	125.3
				P	8.6	9.4	10.4	11.3	12.2	13.2	14.2	15.1
				A	30.3	31.8	33.6	35.5	37.6	39.7	41.9	44.0
FBBX2800L6C	4FE-28Y	28	120	C	27.5	36.3	45.8	56.1	67.5	79.9	93.7	108.9
				P	10.5	11.8	13.1	14.5	16.0	17.5	19.0	20.5
				A	43.2	45.4	47.8	50.6	53.5	56.6	59.9	63.3
			110	C	34.5	43.9	54.1	65.3	77.5	91.1	106.1	122.6
				P	10.4	11.6	12.9	14.2	15.6	16.9	18.3	19.7
				A	43.1	45.1	47.4	49.9	52.6	55.5	58.5	61.5
			100	C	41.3	51.3	62.2	74.1	87.4	102.0	118.1	136.0
				P	10.3	11.4	12.6	13.8	15.1	16.3	17.6	18.8
				A	43.0	44.8	46.9	49.2	51.6	54.2	56.8	59.5
			90	C	48.0	58.5	70.0	82.8	96.9	112.6	129.9	149.0
				P	10.2	11.2	12.3	13.4	14.5	15.7	16.8	17.8
				A	42.8	44.5	46.3	48.4	50.5	52.8	55.1	57.4
FBBX3400L6C	6GE-34Y	34	120	C	38.1	48.7	60.2	72.7	86.6	101.8	118.8	137.5
				P	12.4	14.1	15.8	17.6	19.5	21.4	23.4	25.4
				A	46.4	49.5	53.1	57.0	61.2	65.6	70.3	75.1
			110	C	46.4	57.7	70.1	83.8	98.8	115.4	133.9	154.3
				P	12.5	14.0	15.6	17.3	19.1	20.9	22.7	24.5
				A	46.5	49.5	52.8	56.4	60.2	64.3	68.6	72.9
			100	C	54.3	66.4	79.7	94.4	110.6	128.6	148.6	170.7
				P	12.4	13.9	15.4	17.0	18.6	20.2	21.8	23.5
				A	46.5	49.2	52.2	55.5	59.0	62.7	66.5	70.4
			90	C	62.0	74.8	89.0	104.8	122.2	141.6	163.0	186.8
				P	12.4	13.7	15.1	16.5	18.0	19.4	20.9	22.3
				A	46.4	48.8	51.6	54.5	57.6	60.9	64.2	67.5
FBBX4400L6C	6FE-44Y	44	120	C	41.2	54.4	68.7	84.2	101.2	119.9	140.6	163.4
				P	16.3	18.2	20.1	22.2	24.3	26.5	28.7	30.9
				A	70.0	73.2	76.8	80.7	84.9	89.4	94.0	98.8
			110	C	51.7	65.8	81.1	97.9	116.3	136.6	159.1	183.9
				P	16.1	17.9	19.8	21.7	23.7	25.7	27.8	29.8
				A	69.8	72.8	76.1	79.8	83.7	87.7	92.0	96.3
			100	C	62.0	76.9	93.2	111.2	131.0	153.0	177.2	204.0
				P	15.9	17.6	19.3	21.1	23.0	24.8	26.7	28.5
				A	69.5	72.3	75.3	78.7	82.2	85.9	89.7	93.6
			90	C	72.0	87.7	105.0	124.1	145.3	168.8	194.8	223.5
				P	15.7	17.3	18.9	20.5	22.1	23.8	25.5	27.1
				A	69.2	71.7	74.5	77.4	80.6	83.9	87.2	90.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX1000M6D	4VES-10Y	10	45	C	14.1	15.7	17.4	19.3	21.3	23.4	25.7	28.2
				P	7.1	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	8.9	9.2
				A	11.4	11.8	12.1	12.5	12.8	13.2	13.5	13.8
			40	C	15.8	17.5	19.3	21.3	23.4	25.7	28.2	30.8
				P	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4	8.6
				A	11.2	11.5	11.8	12.1	12.4	12.6	12.9	13.1
			35	C	17.4	19.2	21.2	23.3	25.6	28.0	30.6	33.4
				P	6.6	6.9	7.1	7.3	7.5	7.7	7.9	8.0
				A	10.8	11.1	11.4	11.6	11.9	12.1	12.2	12.4
			30	C	19.1	21.0	23.1	25.4	27.8	30.4	33.1	36.0
				P	6.3	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.2	7.3
				A	10.5	10.7	10.9	11.1	11.3	11.4	11.5	11.6
FBBX1200M6D	4TES-12Y	12	45	C	17.3	19.2	21.3	23.5	25.9	28.4	31.1	34.1
				P	8.8	9.2	9.6	10.0	10.3	10.7	11.0	11.3
				A	13.4	13.9	14.3	14.8	15.2	15.6	16.0	16.3
			40	C	19.2	21.3	23.5	25.8	28.4	31.1	34.0	37.2
				P	8.5	8.8	9.2	9.5	9.8	10.1	10.3	10.5
				A	13.1	13.5	13.8	14.2	14.6	14.9	15.2	15.5
			35	C	21.2	23.3	25.7	28.2	30.9	33.8	36.9	40.2
				P	8.1	8.4	8.7	8.9	9.2	9.4	9.6	9.7
				A	12.6	13.0	13.3	13.6	13.9	14.1	14.3	14.5
			30	C	23.1	25.4	27.9	30.6	33.5	36.6	39.9	43.4
				P	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	8.8	8.9
				A	12.2	12.4	12.7	12.9	13.1	13.3	13.4	13.5
FBBX1500M6D	4PES-15Y	15	45	C	19.4	21.6	23.9	26.5	29.3	32.3	35.5	38.9
				P	9.8	10.3	10.8	11.3	11.7	12.1	12.5	12.8
				A	16.0	16.5	17.0	17.5	17.9	18.4	18.8	19.2
			40	C	21.6	24.0	26.6	29.3	32.3	35.5	38.9	42.6
				P	9.5	10.0	10.4	10.8	11.1	11.5	11.8	12.0
				A	15.6	16.1	16.5	16.9	17.3	17.7	18.0	18.4
			35	C	24.0	26.5	29.3	32.2	35.4	38.8	42.4	46.3
				P	9.2	9.5	9.9	10.2	10.5	10.7	11.0	11.2
				A	15.3	15.6	16.0	16.3	16.6	16.9	17.2	17.4
			30	C	26.3	29.0	31.9	35.1	38.5	42.1	45.9	50.0
				P	8.7	9.0	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.2
				A	14.8	15.1	15.4	15.6	15.9	16.1	16.3	16.4
FBBX2000M6D	4NES-20Y	20	45	C	23.7	26.3	29.0	32.0	35.3	38.7	42.5	46.5
				P	11.7	12.3	12.8	13.3	13.8	14.2	14.7	15.0
				A	18.2	18.8	19.4	19.9	20.5	21.0	21.5	21.9
			40	C	26.3	29.0	32.0	35.3	38.7	42.4	46.4	50.7
				P	11.3	11.8	12.3	12.7	13.1	13.5	13.8	14.1
				A	17.8	18.3	18.8	19.2	19.7	20.1	20.5	20.8
			35	C	28.9	31.8	35.0	38.5	42.2	46.1	50.4	54.9
				P	10.8	11.2	11.6	12.0	12.3	12.6	12.8	13.1
				A	17.3	17.7	18.1	18.5	18.8	19.1	19.4	19.7
			30	C	31.5	34.7	38.1	41.7	45.7	49.8	54.3	59.1
				P	10.3	10.6	10.9	11.2	11.4	11.6	11.8	11.9
				A	16.7	17.1	17.4	17.7	17.9	18.1	18.3	18.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX2500M6D	4HE-25Y	25	45	C	32.1	35.4	39.0	42.8	46.9	51.3	56.0	61.1
				P	16.0	16.7	17.4	18.0	18.6	19.2	19.8	20.3
				A	24.8	25.6	26.3	27.0	27.7	28.4	29.1	29.7
			40	C	35.4	39.0	42.8	46.9	51.3	56.0	61.0	66.3
				P	15.4	16.0	16.6	17.1	17.7	18.2	18.6	19.1
				A	24.1	24.7	25.4	26.0	26.6	27.2	27.7	28.3
			35	C	38.7	42.5	46.6	50.9	55.6	60.6	65.9	71.5
				P	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.0	17.4	17.7
				A	23.3	23.8	24.4	24.9	25.4	25.9	26.3	26.7
			30	C	41.9	45.9	50.3	54.9	59.8	65.1	70.7	76.6
				P	13.8	14.2	14.7	15.0	15.4	15.7	16.0	16.3
				A	22.4	22.9	23.3	23.7	24.1	24.5	24.8	25.1
FBBX3000M6D	4GE-30Y	30	45	C	37.0	40.8	44.9	49.2	53.9	58.9	64.3	70.0
				P	18.4	19.2	19.9	20.7	21.4	22.0	22.7	23.3
				A	29.3	30.2	31.0	31.9	32.7	33.4	34.2	34.9
			40	C	40.8	44.9	49.3	53.9	59.0	64.3	70.0	76.1
				P	17.6	18.3	19.0	19.6	20.2	20.8	21.3	21.8
				A	28.5	29.2	29.9	30.7	31.3	32.0	32.6	33.2
			35	C	44.5	48.9	53.6	58.6	63.9	69.6	75.7	82.1
				P	16.7	17.3	17.9	18.5	19.0	19.4	19.9	20.3
				A	27.5	28.2	28.8	29.4	30.0	30.5	31.0	31.4
			30	C	48.2	52.8	57.8	63.1	68.7	74.7	81.2	88.0
				P	15.8	16.3	16.8	17.2	17.6	18.0	18.3	18.6
				A	26.5	27.1	27.6	28.0	28.5	28.9	29.2	29.5
FBBX3500M6D	6HE-35Y	35	45	C	47.1	52.0	57.3	62.9	69.0	75.4	82.3	89.7
				P	23.9	24.9	25.9	26.9	27.9	28.8	29.7	30.5
				A	37.5	38.7	39.8	41.0	42.1	43.2	44.2	45.3
			40	C	52.0	57.2	62.9	68.9	75.3	82.2	89.6	97.4
				P	22.9	23.8	24.7	25.6	26.4	27.2	28.0	28.6
				A	36.4	37.4	38.4	39.4	40.4	41.3	42.2	43.0
			35	C	56.8	62.4	68.4	74.8	81.6	88.9	96.7	105.0
				P	21.8	22.6	23.4	24.1	24.8	25.5	26.1	26.6
				A	35.2	36.1	36.9	37.8	38.6	39.3	40.0	40.6
			30	C	61.6	67.5	73.8	80.6	87.9	95.6	103.8	112.5
				P	20.6	21.2	21.9	22.5	23.1	23.6	24.0	24.4
				A	33.9	34.6	35.3	36.0	36.6	37.2	37.7	38.1
FBBX4000M6D	6GE-40Y	40	45	C	54.2	59.7	65.6	71.9	78.7	85.9	93.6	101.8
				P	27.6	28.8	30.0	31.1	32.1	33.1	34.1	35.0
				A	45.9	47.1	48.3	49.5	50.6	51.7	52.8	53.8
			40	C	59.7	65.6	71.9	78.7	85.9	93.7	101.9	110.7
				P	26.5	27.6	28.6	29.5	30.5	31.3	32.1	32.9
				A	44.7	45.8	46.8	47.8	48.8	49.8	50.7	51.5
			35	C	65.1	71.4	78.2	85.4	93.2	101.4	110.2	119.5
				P	25.3	26.2	27.0	27.9	28.6	29.3	30.0	30.6
				A	43.4	44.3	45.2	46.1	46.9	47.7	48.4	49.0
			30	C	70.5	77.2	84.4	92.1	100.3	109.1	118.4	128.3
				P	23.8	24.6	25.3	26.0	26.6	27.2	27.7	28.1
				A	42.0	42.7	43.5	44.2	44.8	45.4	45.9	46.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX5000M6D	6FE-50Y	50	45	C	66.4	73.1	80.2	87.9	96.0	104.8	114.1	124.0
				P	33.2	34.6	36.0	37.3	38.6	39.8	40.9	42.0
				A	63.5	65.0	66.4	67.8	69.2	70.4	71.6	72.8
			40	C	73.1	80.2	87.9	96.1	104.9	114.2	124.2	134.8
				P	31.9	33.2	34.4	35.5	36.6	37.7	38.6	39.5
				A	62.0	63.4	64.7	66.0	67.1	68.3	69.3	70.2
			35	C	79.6	87.2	95.4	104.2	113.5	123.5	134.2	145.5
				P	30.4	31.5	32.5	33.5	34.5	35.3	36.1	36.8
				A	60.4	61.6	62.7	63.8	64.8	65.8	66.6	67.4
			30	C	85.9	94.1	102.8	112.1	122.1	132.7	143.9	155.9
				P	28.8	29.7	30.6	31.4	32.1	32.8	33.3	33.9
				A	58.5	59.6	60.5	61.4	62.3	63.0	63.7	64.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX1000M6D	4VES-10Y	10	45	C	11.7	13.0	14.4	16.0	17.6	19.4	21.3	23.3
				P	5.9	6.2	6.5	6.7	7.0	7.2	7.4	7.6
				A	11.4	11.7	12.1	12.4	12.8	13.1	13.4	13.7
			40	C	13.1	14.5	16.0	17.6	19.4	21.3	23.3	25.5
				P	5.7	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.1
				A	11.1	11.4	11.7	12.0	12.3	12.6	12.8	13.1
			35	C	14.4	15.9	17.6	19.3	21.2	23.2	25.4	27.7
				P	5.5	5.7	5.9	6.1	6.2	6.4	6.5	6.6
				A	10.8	11.1	11.3	11.6	11.8	12.0	12.2	12.4
			30	C	15.8	17.4	19.1	21.0	23.0	25.2	27.4	29.9
				P	5.2	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1
				A	10.5	10.7	10.9	11.1	11.2	11.4	11.5	11.6
FBBX1200M6D	4TES-12Y	12	45	C	14.4	15.9	17.6	19.5	21.4	23.5	25.8	28.2
				P	7.3	7.6	8.0	8.3	8.6	8.8	9.1	9.3
				A	13.4	13.8	14.3	14.7	15.1	15.5	15.9	16.2
			40	C	15.9	17.6	19.5	21.4	23.5	25.8	28.2	30.8
				P	7.0	7.3	7.6	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7
				A	13.0	13.4	13.8	14.1	14.5	14.8	15.1	15.4
			35	C	17.5	19.3	21.3	23.4	25.6	28.0	30.6	33.3
				P	6.7	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	7.9	8.1
				A	12.6	12.9	13.2	13.5	13.8	14.0	14.3	14.5
			30	C	19.1	21.1	23.1	25.4	27.7	30.3	33.0	35.9
				P	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.2	7.3	7.4
				A	12.1	12.4	12.6	12.9	13.1	13.2	13.4	13.5
FBBX1500M6D	4PES-15Y	15	45	C	16.0	17.9	19.8	22.0	24.3	26.7	29.4	32.2
				P	8.2	8.6	9.0	9.3	9.7	10.0	10.3	10.6
				A	15.9	16.4	16.9	17.4	17.9	18.3	18.7	19.1
			40	C	17.9	19.9	22.0	24.3	26.8	29.4	32.3	35.3
				P	7.9	8.3	8.6	8.9	9.2	9.5	9.7	10.0
				A	15.6	16.0	16.4	16.9	17.3	17.6	18.0	18.3
			35	C	19.9	22.0	24.2	26.7	29.3	32.1	35.1	38.4
				P	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	8.9	9.1	9.3
				A	15.2	15.6	15.9	16.3	16.6	16.9	17.1	17.3
			30	C	21.8	24.0	26.5	29.1	31.9	34.8	38.0	41.4
				P	7.2	7.5	7.7	7.9	8.1	8.2	8.4	8.5
				A	14.8	15.1	15.3	15.6	15.8	16.0	16.2	16.3
FBBX2000M6D	4NES-20Y	20	45	C	19.6	21.8	24.1	26.5	29.2	32.1	35.2	38.5
				P	9.7	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.1	12.5
				A	18.1	18.7	19.3	19.8	20.4	20.9	21.4	21.8
			40	C	21.8	24.1	26.5	29.2	32.1	35.2	38.5	42.0
				P	9.4	9.8	10.2	10.5	10.8	11.2	11.4	11.7
				A	17.7	18.2	18.7	19.2	19.6	20.0	20.4	20.7
			35	C	23.9	26.4	29.0	31.9	34.9	38.2	41.7	45.5
				P	9.0	9.3	9.6	9.9	10.2	10.4	10.6	10.8
				A	17.2	17.6	18.0	18.4	18.8	19.1	19.4	19.6
			30	C	26.1	28.7	31.5	34.6	37.8	41.3	45.0	49.0
				P	8.5	8.8	9.0	9.3	9.5	9.6	9.8	9.9
				A	16.7	17.0	17.3	17.6	17.8	18.1	18.3	18.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX2500M6D	4HE-25Y	25	45	C	26.6	29.3	32.3	35.5	38.9	42.5	46.4	50.6
				P	13.3	13.8	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	16.8
				A	24.7	25.4	26.2	26.9	27.6	28.3	29.0	29.6
			40	C	29.3	32.3	35.5	38.9	42.5	46.4	50.5	55.0
				P	12.7	13.2	13.7	14.2	14.6	15.0	15.4	15.8
				A	24.0	24.6	25.3	25.9	26.5	27.1	27.6	28.1
			35	C	32.0	35.2	38.6	42.2	46.1	50.2	54.6	59.3
				P	12.1	12.5	13.0	13.4	13.7	14.1	14.4	14.7
				A	23.2	23.7	24.3	24.8	25.3	25.8	26.2	26.6
			30	C	34.7	38.1	41.6	45.5	49.6	53.9	58.6	63.5
				P	11.4	11.8	12.1	12.5	12.8	13.0	13.3	13.5
				A	22.3	22.8	23.2	23.6	24.0	24.4	24.7	25.0
FBBX3000M6D	4GE-30Y	30	45	C	30.7	33.8	37.2	40.8	44.7	48.8	53.3	58.0
				P	15.3	15.9	16.5	17.1	17.7	18.3	18.8	19.3
				A	29.2	30.1	30.9	31.7	32.5	33.3	34.0	34.7
			40	C	33.8	37.2	40.8	44.7	48.8	53.3	58.0	63.1
				P	14.6	15.2	15.7	16.3	16.8	17.2	17.7	18.1
				A	28.4	29.1	29.8	30.5	31.2	31.9	32.5	33.1
			35	C	36.9	40.5	44.4	48.5	52.9	57.7	62.7	68.0
				P	13.9	14.4	14.9	15.3	15.7	16.1	16.5	16.8
				A	27.4	28.1	28.7	29.3	29.8	30.4	30.8	31.3
			30	C	39.9	43.8	47.9	52.3	56.9	61.9	67.2	72.9
				P	13.1	13.5	13.9	14.3	14.6	14.9	15.2	15.4
				A	26.4	27.0	27.5	27.9	28.4	28.8	29.1	29.4
FBBX3500M6D	6HE-35Y	35	45	C	39.1	43.1	47.5	52.1	57.1	62.5	68.2	74.3
				P	19.8	20.6	21.5	22.3	23.1	23.9	24.6	25.3
				A	37.3	38.5	39.7	40.8	41.9	43.0	44.0	45.0
			40	C	43.1	47.4	52.1	57.1	62.4	68.1	74.2	80.7
				P	19.0	19.7	20.5	21.2	21.9	22.6	23.2	23.7
				A	36.2	37.3	38.3	39.3	40.2	41.1	42.0	42.8
			35	C	47.1	51.7	56.7	62.0	67.6	73.7	80.1	87.0
				P	18.1	18.7	19.4	20.0	20.6	21.1	21.6	22.0
				A	35.0	35.9	36.8	37.6	38.4	39.1	39.8	40.4
			30	C	51.0	55.9	61.2	66.8	72.8	79.2	86.0	93.2
				P	17.0	17.6	18.1	18.6	19.1	19.5	19.9	20.2
				A	33.7	34.5	35.2	35.8	36.4	37.0	37.5	37.9
FBBX4000M6D	6GE-40Y	40	45	C	44.9	49.5	54.3	59.6	65.2	71.2	77.6	84.4
				P	22.9	23.9	24.8	25.7	26.6	27.4	28.2	29.0
				A	45.7	46.9	48.1	49.3	50.4	51.5	52.6	53.6
			40	C	49.4	54.3	59.6	65.2	71.2	77.6	84.5	91.7
				P	22.0	22.8	23.7	24.5	25.2	26.0	26.6	27.3
				A	44.5	45.6	46.6	47.7	48.6	49.6	50.5	51.3
			35	C	53.9	59.2	64.8	70.8	77.2	84.0	91.3	99.0
				P	20.9	21.7	22.4	23.1	23.7	24.3	24.9	25.4
				A	43.2	44.2	45.1	45.9	46.7	47.5	48.2	48.8
			30	C	58.4	64.0	70.0	76.3	83.1	90.4	98.1	106.3
				P	19.8	20.4	21.0	21.6	22.1	22.5	22.9	23.3
				A	41.8	42.6	43.3	44.0	44.7	45.3	45.8	46.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX5000M6D	6FE-50Y	50	45	C	55.0	60.6	66.5	72.8	79.6	86.8	94.5	102.7
				P	27.5	28.7	29.8	30.9	31.9	33.0	33.9	34.8
				A	63.3	64.8	66.2	67.6	68.9	70.2	71.4	72.5
			40	C	60.5	66.5	72.8	79.6	86.9	94.6	102.9	111.7
				P	26.4	27.5	28.5	29.4	30.3	31.2	32.0	32.8
				A	61.8	63.2	64.5	65.7	66.9	68.0	69.1	70.0
			35	C	65.9	72.3	79.1	86.3	94.1	102.3	111.2	120.5
				P	25.2	26.1	27.0	27.8	28.5	29.3	29.9	30.5
				A	60.2	61.4	62.5	63.6	64.6	65.6	66.4	67.2
			30	C	71.2	77.9	85.2	92.9	101.1	109.9	119.3	129.2
				P	23.8	24.6	25.3	26.0	26.6	27.1	27.6	28.1
				A	58.3	59.4	60.3	61.2	62.1	62.8	63.5	64.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX1000M6C	4VES-10Y	10	45	C	14.1	15.7	17.4	19.3	21.3	23.4	25.7	28.2
				P	7.1	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	8.9	9.2
				A	22.8	23.6	24.3	25.0	25.7	26.3	27.0	27.5
			40	C	15.8	17.5	19.3	21.3	23.4	25.7	28.2	30.8
				P	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4	8.6
				A	22.3	23.0	23.6	24.2	24.8	25.3	25.8	26.2
			35	C	17.4	19.2	21.2	23.3	25.6	28.0	30.6	33.4
				P	6.6	6.9	7.1	7.3	7.5	7.7	7.9	8.0
				A	21.7	22.2	22.8	23.2	23.7	24.1	24.5	24.8
			30	C	19.1	21.0	23.1	25.4	27.8	30.4	33.1	36.0
				P	6.3	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.2	7.3
				A	21.0	21.4	21.8	22.2	22.6	22.9	23.1	23.3
FBBX1200M6C	4TES-12Y	12	45	C	17.3	19.2	21.3	23.5	25.9	28.4	31.1	34.1
				P	8.8	9.2	9.6	10.0	10.3	10.7	11.0	11.3
				A	26.9	27.8	28.7	29.5	30.4	31.2	31.9	32.6
			40	C	19.2	21.3	23.5	25.8	28.4	31.1	34.0	37.2
				P	8.5	8.8	9.2	9.5	9.8	10.1	10.3	10.5
				A	26.1	26.9	27.7	28.4	29.1	29.8	30.4	30.9
			35	C	21.2	23.3	25.7	28.2	30.9	33.8	36.9	40.2
				P	8.1	8.4	8.7	8.9	9.2	9.4	9.6	9.7
				A	25.3	25.9	26.6	27.2	27.7	28.2	28.7	29.0
			30	C	23.1	25.4	27.9	30.6	33.5	36.6	39.9	43.4
				P	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	8.8	8.9
				A	24.3	24.9	25.4	25.8	26.2	26.6	26.9	27.1
FBBX1500M6C	4PES-15Y	15	45	C	19.4	21.6	23.9	26.5	29.3	32.3	35.5	38.9
				P	9.8	10.3	10.8	11.3	11.7	12.1	12.5	12.8
				A	31.9	32.9	33.9	34.9	35.9	36.8	37.6	38.5
			40	C	21.6	24.0	26.6	29.3	32.3	35.5	38.9	42.6
				P	9.5	10.0	10.4	10.8	11.1	11.5	11.8	12.0
				A	31.3	32.2	33.0	33.9	34.6	35.4	36.1	36.7
			35	C	24.0	26.5	29.3	32.2	35.4	38.8	42.4	46.3
				P	9.2	9.5	9.9	10.2	10.5	10.7	11.0	11.2
				A	30.5	31.2	32.0	32.6	33.3	33.8	34.4	34.8
			30	C	26.3	29.0	31.9	35.1	38.5	42.1	45.9	50.0
				P	8.7	9.0	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.2
				A	29.6	30.2	30.8	31.3	31.8	32.2	32.5	32.8
FBBX2000M6C	4NES-20Y	20	45	C	23.7	26.3	29.0	32.0	35.3	38.7	42.5	46.5
				P	11.7	12.3	12.8	13.3	13.8	14.2	14.7	15.0
				A	36.4	37.6	38.7	39.8	40.9	41.9	42.9	43.8
			40	C	26.3	29.0	32.0	35.3	38.7	42.4	46.4	50.7
				P	11.3	11.8	12.3	12.7	13.1	13.5	13.8	14.1
				A	35.6	36.6	37.5	38.5	39.4	40.2	41.0	41.7
			35	C	28.9	31.8	35.0	38.5	42.2	46.1	50.4	54.9
				P	10.8	11.2	11.6	12.0	12.3	12.6	12.8	13.1
				A	34.6	35.4	36.2	36.9	37.7	38.3	38.9	39.4
			30	C	31.5	34.7	38.1	41.7	45.7	49.8	54.3	59.1
				P	10.3	10.6	10.9	11.2	11.4	11.6	11.8	11.9
				A	33.4	34.1	34.7	35.3	35.8	36.3	36.6	36.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX2500M6C	4HE-25Y	25	45	C	32.1	35.4	39.0	42.8	46.9	51.3	56.0	61.1
				P	16.0	16.7	17.4	18.0	18.6	19.2	19.8	20.3
				A	49.6	51.1	52.6	54.1	55.5	56.9	58.2	59.5
			40	C	35.4	39.0	42.8	46.9	51.3	56.0	61.0	66.3
				P	15.4	16.0	16.6	17.1	17.7	18.2	18.6	19.1
				A	48.1	49.5	50.7	52.0	53.2	54.4	55.5	56.5
			35	C	38.7	42.5	46.6	50.9	55.6	60.6	65.9	71.5
				P	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.0	17.4	17.7
				A	46.5	47.6	48.7	49.8	50.8	51.8	52.6	53.4
			30	C	41.9	45.9	50.3	54.9	59.8	65.1	70.7	76.6
				P	13.8	14.2	14.7	15.0	15.4	15.7	16.0	16.3
				A	44.8	45.7	46.6	47.5	48.2	49.0	49.6	50.1
FBBX3000M6C	4GE-30Y	30	45	C	37.0	40.8	44.9	49.2	53.9	58.9	64.3	70.0
				P	18.4	19.2	19.9	20.7	21.4	22.0	22.7	23.3
				A	58.7	60.4	62.1	63.7	65.3	66.9	68.4	69.8
			40	C	40.8	44.9	49.3	53.9	59.0	64.3	70.0	76.1
				P	17.6	18.3	19.0	19.6	20.2	20.8	21.3	21.8
				A	56.9	58.4	59.9	61.3	62.7	64.0	65.3	66.4
			35	C	44.5	48.9	53.6	58.6	63.9	69.6	75.7	82.1
				P	16.7	17.3	17.9	18.5	19.0	19.4	19.9	20.3
				A	55.1	56.3	57.6	58.8	59.9	61.0	62.0	62.8
			30	C	48.2	52.8	57.8	63.1	68.7	74.7	81.2	88.0
				P	15.8	16.3	16.8	17.2	17.6	18.0	18.3	18.6
				A	53.1	54.1	55.1	56.1	57.0	57.8	58.5	59.1
FBBX3500M6C	6HE-35Y	35	45	C	47.1	52.0	57.3	62.9	69.0	75.4	82.3	89.7
				P	23.9	24.9	25.9	26.9	27.9	28.8	29.7	30.5
				A	75.0	77.3	79.7	82.0	84.2	86.4	88.5	90.5
			40	C	52.0	57.2	62.9	68.9	75.3	82.2	89.6	97.4
				P	22.9	23.8	24.7	25.6	26.4	27.2	28.0	28.6
				A	72.8	74.8	76.9	78.9	80.8	82.6	84.4	86.0
			35	C	56.8	62.4	68.4	74.8	81.6	88.9	96.7	105.0
				P	21.8	22.6	23.4	24.1	24.8	25.5	26.1	26.6
				A	70.3	72.1	73.9	75.5	77.1	78.6	80.0	81.2
			30	C	61.6	67.5	73.8	80.6	87.9	95.6	103.8	112.5
				P	20.6	21.2	21.9	22.5	23.1	23.6	24.0	24.4
				A	67.7	69.2	70.6	71.9	73.2	74.3	75.3	76.2
FBBX4000M6C	6GE-40Y	40	45	C	54.2	59.7	65.6	71.9	78.7	85.9	93.6	101.8
				P	27.6	28.8	30.0	31.1	32.1	33.1	34.1	35.0
				A	91.7	94.2	96.6	98.9	101.3	103.5	105.6	107.6
			40	C	59.7	65.6	71.9	78.7	85.9	93.7	101.9	110.7
				P	26.5	27.6	28.6	29.5	30.5	31.3	32.1	32.9
				A	89.4	91.5	93.6	95.7	97.7	99.6	101.3	103.0
			35	C	65.1	71.4	78.2	85.4	93.2	101.4	110.2	119.5
				P	25.3	26.2	27.0	27.9	28.6	29.3	30.0	30.6
				A	86.8	88.6	90.4	92.2	93.8	95.3	96.8	98.1
			30	C	70.5	77.2	84.4	92.1	100.3	109.1	118.4	128.3
				P	23.8	24.6	25.3	26.0	26.6	27.2	27.7	28.1
				A	83.9	85.5	87.0	88.4	89.6	90.8	91.9	92.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBBX5000M6C	6FE-50Y	50	45	C	66.4	73.1	80.2	87.9	96.0	104.8	114.1	124.0
				P	33.2	34.6	36.0	37.3	38.6	39.8	40.9	42.0
				A	126.9	129.9	132.8	135.7	138.3	140.9	143.3	145.5
			40	C	73.1	80.2	87.9	96.1	104.9	114.2	124.2	134.8
				P	31.9	33.2	34.4	35.5	36.6	37.7	38.6	39.5
				A	124.1	126.8	129.4	131.9	134.3	136.5	138.6	140.5
			35	C	79.6	87.2	95.4	104.2	113.5	123.5	134.2	145.5
				P	30.4	31.5	32.5	33.5	34.5	35.3	36.1	36.8
				A	120.8	123.2	125.5	127.6	129.7	131.6	133.3	134.8
			30	C	85.9	94.1	102.8	112.1	122.1	132.7	143.9	155.9
				P	28.8	29.7	30.6	31.4	32.1	32.8	33.3	33.9
				A	117.1	119.1	121.1	122.9	124.5	126.0	127.4	128.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBBX1200L6D	4PES-12Y	12	45	C	3.0	4.2	5.5	7.0	8.8	10.7	13.0	15.6
				P	2.9	3.7	4.6	5.4	6.3	7.1	8.0	8.8
				A	7.4	8.1	8.8	9.6	10.5	11.4	12.4	13.3
			40	C	3.8	5.1	6.6	8.2	10.1	12.3	14.8	17.5
				P	3.2	4.0	4.8	5.6	6.3	7.1	7.9	8.6
				A	7.7	8.3	9.0	9.8	10.6	11.4	12.2	13.1
			35	C	4.6	6.0	7.6	9.5	11.5	13.9	16.5	19.5
				P	3.5	4.2	4.9	5.6	6.3	7.0	7.7	8.4
				A	8.0	8.5	9.2	9.8	10.6	11.3	12.0	12.8
			30	C	5.5	7.0	8.7	10.7	12.9	15.4	18.3	21.5
				P	3.7	4.4	5.0	5.6	6.3	6.9	7.5	8.0
				A	8.1	8.7	9.2	9.8	10.5	11.1	11.8	12.4
FBBX1400L6D	4NES-14Y	14	45	C	4.1	5.6	7.2	9.0	11.0	13.4	16.0	19.0
				P	3.9	4.9	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8	10.8
				A	8.6	9.4	10.3	11.3	12.4	13.5	14.6	15.7
			40	C	5.1	6.6	8.4	10.4	12.6	15.1	18.0	21.3
				P	4.2	5.1	6.0	6.9	7.8	8.7	9.6	10.5
				A	8.9	9.6	10.5	11.4	12.4	13.4	14.4	15.4
			35	C	6.1	7.7	9.6	11.8	14.2	16.9	20.0	23.5
				P	4.4	5.3	6.1	6.9	7.8	8.6	9.3	10.1
				A	9.1	9.8	10.6	11.4	12.3	13.2	14.0	14.9
			30	C	7.0	8.8	10.8	13.1	15.7	18.7	22.0	25.7
				P	4.6	5.4	6.1	6.9	7.6	8.3	9.0	9.6
				A	9.3	9.9	10.6	11.3	12.1	12.9	13.6	14.4
FBBX1500L6D	4JE-15Y	15	45	C	5.1	6.8	8.8	10.9	13.4	16.1	19.2	22.6
				P	5.4	6.3	7.3	8.3	9.3	10.3	11.3	12.2
				A	12.7	13.4	14.1	14.9	15.8	16.8	17.7	18.8
			40	C	6.2	8.1	10.2	12.5	15.1	18.1	21.4	25.1
				P	5.6	6.4	7.3	8.2	9.1	10.1	11.0	11.9
				A	12.9	13.4	14.1	14.9	15.7	16.5	17.4	18.4
			35	C	7.3	9.3	11.6	14.1	16.9	20.1	23.6	27.6
				P	5.7	6.5	7.3	8.1	9.0	9.8	10.6	11.4
				A	12.9	13.5	14.1	14.8	15.5	16.3	17.1	17.9
			30	C	8.4	10.6	13.0	15.7	18.7	22.1	25.9	30.1
				P	5.8	6.5	7.2	8.0	8.7	9.5	10.2	10.9
				A	13.0	13.5	14.0	14.6	15.3	16.0	16.7	17.4
FBBX1800L6D	4HE-18Y	18	45	C	6.5	8.5	10.8	13.3	16.1	19.3	22.8	26.8
				P	7.0	8.1	9.1	10.2	11.4	12.5	13.7	14.8
				A	13.9	14.7	15.7	16.7	17.9	19.1	20.4	21.7
			40	C	7.7	9.9	12.4	15.1	18.1	21.5	25.4	29.7
				P	7.1	8.0	9.0	10.1	11.1	12.2	13.2	14.3
				A	13.9	14.7	15.6	16.5	17.6	18.7	19.9	21.0
			35	C	9.0	11.3	13.9	16.9	20.1	23.8	27.9	32.5
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	10.8	11.8	12.7	13.6
				A	13.9	14.6	15.5	16.3	17.3	18.3	19.3	20.3
			30	C	10.2	12.7	15.5	18.6	22.1	26.0	30.4	35.3
				P	7.1	7.9	8.7	9.6	10.5	11.3	12.2	13.0
				A	13.9	14.6	15.3	16.1	16.9	17.8	18.7	19.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBBX2300L6D	4GE-23Y	23	45	C	8.3	10.6	13.2	16.0	19.2	22.9	26.9	31.4
				P	8.8	9.9	11.1	12.4	13.6	15.0	16.3	17.6
				A	15.3	16.4	17.6	18.9	20.4	21.9	23.5	25.1
			40	C	9.6	12.1	14.9	18.0	21.5	25.4	29.8	34.7
				P	8.7	9.8	10.9	12.1	13.2	14.5	15.7	16.9
				A	15.3	16.2	17.4	18.6	19.9	21.3	22.7	24.2
			35	C	10.9	13.6	16.6	20.0	23.7	27.9	32.6	37.9
				P	8.6	9.6	10.6	11.7	12.8	13.9	15.0	16.1
				A	15.2	16.1	17.1	18.2	19.4	20.6	21.9	23.2
			30	C	12.2	15.1	18.3	21.9	25.9	30.4	35.4	41.0
				P	8.5	9.4	10.4	11.4	12.3	13.3	14.3	15.2
				A	15.1	15.9	16.8	17.8	18.9	20.0	21.1	22.2
FBBX2800L6D	4FE-28Y	28	45	C	9.5	12.4	15.6	19.1	23.0	27.4	32.2	37.6
				P	10.4	11.8	13.2	14.6	16.1	17.7	19.2	20.7
				A	21.6	22.7	24.0	25.4	26.9	28.5	30.2	31.9
			40	C	11.3	14.4	17.8	21.6	25.7	30.4	35.6	41.4
				P	10.3	11.6	12.9	14.3	15.7	17.1	18.5	19.9
				A	21.5	22.6	23.7	25.0	26.4	27.9	29.4	31.0
			35	C	13.1	16.3	19.9	23.9	28.4	33.4	38.9	45.1
				P	10.2	11.4	12.7	13.9	15.2	16.5	17.7	19.0
				A	21.4	22.4	23.5	24.7	25.9	27.2	28.6	29.9
			30	C	14.8	18.2	22.0	26.2	30.9	36.2	42.1	48.7
				P	10.1	11.2	12.4	13.5	14.6	15.8	16.9	18.0
				A	21.4	22.2	23.2	24.2	25.4	26.5	27.7	28.9
FBBX3400L6D	6GE-34Y	34	45	C	12.9	16.4	20.3	24.6	29.4	34.7	40.6	47.3
				P	12.5	14.2	16.0	17.9	19.8	21.8	23.8	25.8
				A	23.2	24.9	26.7	28.8	30.9	33.2	35.6	38.1
			40	C	15.0	18.7	22.9	27.5	32.6	38.4	44.8	51.9
				P	12.4	14.1	15.8	17.5	19.3	21.2	23.0	24.8
				A	23.3	24.8	26.5	28.4	30.4	32.5	34.7	36.9
			35	C	17.0	21.0	25.4	30.3	35.8	42.0	48.8	56.4
				P	12.4	13.9	15.5	17.1	18.8	20.4	22.1	23.7
				A	23.2	24.6	26.2	27.9	29.7	31.6	33.6	35.5
			30	C	19.0	23.2	27.9	33.1	39.0	45.5	52.8	60.9
				P	12.3	13.7	15.2	16.6	18.1	19.6	21.1	22.5
				A	23.2	24.4	25.9	27.4	29.0	30.7	32.4	34.0
FBBX4400L6D	6FE-44Y	44	45	C	14.2	18.6	23.4	28.7	34.6	41.1	48.3	56.4
				P	16.2	18.1	20.2	22.3	24.5	26.8	29.1	31.3
				A	34.9	36.6	38.5	40.5	42.7	45.0	47.4	49.8
			40	C	17.0	21.6	26.7	32.3	38.6	45.6	53.4	62.0
				P	16.0	17.9	19.8	21.8	23.9	26.0	28.0	30.1
				A	34.8	36.4	38.1	40.0	42.0	44.1	46.3	48.5
			35	C	19.6	24.5	29.9	35.9	42.6	50.0	58.3	67.6
				P	15.8	17.6	19.4	21.2	23.1	25.0	26.9	28.8
				A	34.7	36.1	37.7	39.4	41.3	43.2	45.1	47.0
			30	C	22.2	27.3	33.0	39.3	46.4	54.3	63.2	73.0
				P	15.6	17.2	18.9	20.6	22.3	24.0	25.7	27.3
				A	34.5	35.8	37.3	38.8	40.4	42.1	43.8	45.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBBX1200L6D	4PES-12Y	12	45	C	2.5	3.5	4.6	5.8	7.3	8.9	10.8	12.9
				P	2.4	3.1	3.8	4.5	5.2	5.9	6.6	7.3
				A	7.4	8.1	8.8	9.6	10.5	11.4	12.3	13.2
			40	C	3.1	4.2	5.4	6.8	8.4	10.2	12.2	14.5
				P	2.7	3.3	4.0	4.6	5.3	5.9	6.5	7.1
				A	7.7	8.3	9.0	9.7	10.5	11.4	12.2	13.0
			35	C	3.8	5.0	6.3	7.8	9.5	11.5	13.7	16.2
				P	2.9	3.5	4.1	4.7	5.3	5.8	6.4	6.9
				A	7.9	8.5	9.1	9.8	10.5	11.3	12.0	12.7
			30	C	4.5	5.8	7.2	8.9	10.7	12.8	15.2	17.8
				P	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	5.7	6.2	6.6
				A	8.1	8.6	9.2	9.8	10.4	11.1	11.7	12.4
FBBX1400L6D	4NES-14Y	14	45	C	3.4	4.6	5.9	7.4	9.1	11.1	13.3	15.8
				P	3.2	4.0	4.8	5.7	6.5	7.3	8.1	8.9
				A	8.6	9.4	10.3	11.3	12.3	13.4	14.5	15.7
			40	C	4.2	5.5	6.9	8.6	10.4	12.6	14.9	17.6
				P	3.5	4.2	5.0	5.7	6.5	7.2	8.0	8.7
				A	8.9	9.6	10.5	11.4	12.3	13.3	14.3	15.3
			35	C	5.0	6.4	8.0	9.7	11.7	14.0	16.6	19.5
				P	3.7	4.4	5.1	5.7	6.4	7.1	7.7	8.4
				A	9.1	9.8	10.5	11.4	12.2	13.1	14.0	14.8
			30	C	5.8	7.3	9.0	10.9	13.0	15.5	18.2	21.3
				P	3.8	4.5	5.1	5.7	6.3	6.9	7.5	8.0
				A	9.3	9.9	10.6	11.3	12.1	12.8	13.6	14.3
FBBX1500L6D	4JE-15Y	15	45	C	4.2	5.7	7.3	9.0	11.1	13.3	15.9	18.7
				P	4.5	5.3	6.0	6.9	7.7	8.5	9.3	10.1
				A	12.7	13.3	14.1	14.9	15.8	16.7	17.7	18.7
			40	C	5.1	6.7	8.4	10.4	12.5	15.0	17.7	20.8
				P	4.6	5.3	6.1	6.8	7.6	8.3	9.1	9.8
				A	12.8	13.4	14.1	14.8	15.6	16.5	17.4	18.3
			35	C	6.1	7.7	9.6	11.7	14.0	16.7	19.6	22.9
				P	4.7	5.4	6.1	6.7	7.4	8.1	8.8	9.5
				A	12.9	13.5	14.1	14.7	15.5	16.2	17.0	17.8
			30	C	7.0	8.8	10.8	13.0	15.5	18.3	21.4	24.9
				P	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.9	8.5	9.0
				A	13.0	13.5	14.0	14.6	15.3	15.9	16.6	17.3
FBBX1800L6D	4HE-18Y	18	45	C	5.4	7.1	8.9	11.0	13.3	16.0	18.9	22.2
				P	5.8	6.7	7.6	8.5	9.4	10.4	11.3	12.3
				A	13.8	14.7	15.6	16.7	17.8	19.0	20.3	21.6
			40	C	6.4	8.2	10.2	12.5	15.0	17.9	21.0	24.6
				P	5.9	6.7	7.5	8.3	9.2	10.1	10.9	11.8
				A	13.9	14.7	15.5	16.5	17.5	18.6	19.8	20.9
			35	C	7.4	9.4	11.5	14.0	16.7	19.7	23.1	26.9
				P	5.9	6.6	7.4	8.2	9.0	9.8	10.5	11.3
				A	13.9	14.6	15.4	16.3	17.2	18.2	19.2	20.2
			30	C	8.5	10.5	12.8	15.4	18.3	21.6	25.2	29.2
				P	5.9	6.6	7.2	8.0	8.7	9.4	10.1	10.7
				A	13.9	14.5	15.2	16.0	16.9	17.7	18.6	19.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBBX2300L6D	4GE-23Y	23	45	C	6.8	8.8	10.9	13.3	15.9	18.9	22.3	26.1
				P	7.3	8.2	9.2	10.2	11.3	12.4	13.5	14.6
				A	15.3	16.3	17.5	18.8	20.3	21.8	23.4	25.0
			40	C	7.9	10.0	12.3	14.9	17.8	21.0	24.7	28.7
				P	7.2	8.1	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0
				A	15.2	16.2	17.3	18.5	19.8	21.2	22.6	24.1
			35	C	9.0	11.3	13.8	16.5	19.7	23.1	27.0	31.4
				P	7.1	8.0	8.8	9.7	10.6	11.5	12.4	13.3
				A	15.1	16.0	17.0	18.1	19.3	20.6	21.8	23.1
			30	C	10.1	12.5	15.2	18.1	21.5	25.2	29.3	33.9
				P	7.1	7.8	8.6	9.4	10.2	11.0	11.8	12.6
				A	15.1	15.9	16.8	17.8	18.8	19.9	21.0	22.1
FBBX2800L6D	4FE-28Y	28	45	C	7.9	10.3	12.9	15.9	19.1	22.7	26.7	31.1
				P	8.6	9.8	10.9	12.1	13.4	14.6	15.9	17.2
				A	21.5	22.6	23.9	25.3	26.8	28.4	30.1	31.8
			40	C	9.4	11.9	14.8	17.9	21.3	25.2	29.5	34.3
				P	8.6	9.6	10.7	11.9	13.0	14.2	15.3	16.5
				A	21.5	22.5	23.7	25.0	26.3	27.8	29.3	30.8
			35	C	10.9	13.5	16.5	19.8	23.5	27.6	32.2	37.3
				P	8.5	9.5	10.5	11.5	12.6	13.7	14.7	15.7
				A	21.4	22.3	23.4	24.6	25.8	27.1	28.5	29.8
			30	C	12.3	15.1	18.2	21.7	25.6	30.0	34.9	40.3
				P	8.4	9.3	10.2	11.2	12.1	13.1	14.0	14.9
				A	21.3	22.2	23.1	24.2	25.3	26.4	27.6	28.7
FBBX3400L6D	6GE-34Y	34	45	C	10.7	13.6	16.8	20.4	24.3	28.7	33.7	39.2
				P	10.3	11.7	13.2	14.8	16.4	18.1	19.7	21.4
				A	23.2	24.8	26.6	28.6	30.8	33.1	35.5	37.9
			40	C	12.4	15.5	19.0	22.8	27.0	31.8	37.1	43.0
				P	10.3	11.6	13.1	14.5	16.0	17.5	19.1	20.6
				A	23.2	24.7	26.4	28.3	30.3	32.3	34.5	36.7
			35	C	14.1	17.4	21.1	25.1	29.7	34.8	40.4	46.8
				P	10.3	11.5	12.8	14.2	15.6	16.9	18.3	19.7
				A	23.2	24.6	26.1	27.8	29.6	31.5	33.4	35.3
			30	C	15.8	19.3	23.1	27.4	32.3	37.7	43.8	50.5
				P	10.2	11.4	12.6	13.8	15.0	16.2	17.5	18.6
				A	23.1	24.4	25.8	27.3	28.9	30.5	32.2	33.9
FBBX4400L6D	6FE-44Y	44	45	C	11.8	15.4	19.4	23.8	28.6	34.0	40.0	46.7
				P	13.4	15.0	16.7	18.5	20.3	22.2	24.1	26.0
				A	34.9	36.5	38.3	40.4	42.5	44.8	47.2	49.6
			40	C	14.1	17.9	22.1	26.8	32.0	37.8	44.2	51.4
				P	13.3	14.8	16.4	18.1	19.8	21.5	23.2	25.0
				A	34.7	36.3	38.0	39.9	41.9	44.0	46.1	48.3
			35	C	16.3	20.3	24.8	29.7	35.3	41.5	48.3	56.0
				P	13.1	14.6	16.1	17.6	19.2	20.7	22.3	23.8
				A	34.6	36.0	37.6	39.3	41.1	43.0	44.9	46.9
			30	C	18.4	22.6	27.3	32.6	38.5	45.0	52.3	60.5
				P	13.0	14.3	15.7	17.1	18.5	19.9	21.3	22.6
				A	34.5	35.7	37.2	38.7	40.3	42.0	43.7	45.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBBX1200L6C	4PES-12Y	12	45	C	3.0	4.2	5.5	7.0	8.8	10.7	13.0	15.6
				P	2.9	3.7	4.6	5.4	6.3	7.1	8.0	8.8
				A	14.8	16.1	17.6	19.3	21.0	22.8	24.7	26.6
			40	C	3.8	5.1	6.6	8.2	10.1	12.3	14.8	17.5
				P	3.2	4.0	4.8	5.6	6.3	7.1	7.9	8.6
				A	15.4	16.7	18.1	19.6	21.2	22.8	24.5	26.2
			35	C	4.6	6.0	7.6	9.5	11.5	13.9	16.5	19.5
				P	3.5	4.2	4.9	5.6	6.3	7.0	7.7	8.4
				A	15.9	17.0	18.3	19.7	21.1	22.6	24.1	25.6
			30	C	5.5	7.0	8.7	10.7	12.9	15.4	18.3	21.5
				P	3.7	4.4	5.0	5.6	6.3	6.9	7.5	8.0
				A	16.3	17.3	18.5	19.7	21.0	22.3	23.5	24.8
FBBX1400L6C	4NES-14Y	14	45	C	4.1	5.6	7.2	9.0	11.0	13.4	16.0	19.0
				P	3.9	4.9	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8	10.8
				A	17.2	18.8	20.7	22.7	24.8	26.9	29.2	31.5
			40	C	5.1	6.6	8.4	10.4	12.6	15.1	18.0	21.3
				P	4.2	5.1	6.0	6.9	7.8	8.7	9.6	10.5
				A	17.8	19.3	21.0	22.8	24.7	26.7	28.7	30.7
			35	C	6.1	7.7	9.6	11.8	14.2	16.9	20.0	23.5
				P	4.4	5.3	6.1	6.9	7.8	8.6	9.3	10.1
				A	18.2	19.6	21.2	22.8	24.5	26.3	28.1	29.8
			30	C	7.0	8.8	10.8	13.1	15.7	18.7	22.0	25.7
				P	4.6	5.4	6.1	6.9	7.6	8.3	9.0	9.6
				A	18.5	19.8	21.2	22.7	24.2	25.7	27.3	28.8
FBBX1500L6C	4JE-15Y	15	45	C	5.1	6.8	8.8	10.9	13.4	16.1	19.2	22.6
				P	5.4	6.3	7.3	8.3	9.3	10.3	11.3	12.2
				A	25.5	26.7	28.2	29.8	31.6	33.5	35.5	37.6
			40	C	6.2	8.1	10.2	12.5	15.1	18.1	21.4	25.1
				P	5.6	6.4	7.3	8.2	9.1	10.1	11.0	11.9
				A	25.7	26.9	28.2	29.7	31.4	33.1	34.9	36.7
			35	C	7.3	9.3	11.6	14.1	16.9	20.1	23.6	27.6
				P	5.7	6.5	7.3	8.1	9.0	9.8	10.6	11.4
				A	25.9	27.0	28.2	29.6	31.0	32.6	34.2	35.8
			30	C	8.4	10.6	13.0	15.7	18.7	22.1	25.9	30.1
				P	5.8	6.5	7.2	8.0	8.7	9.5	10.2	10.9
				A	26.0	27.0	28.1	29.3	30.6	32.0	33.3	34.7
FBBX1800L6C	4HE-18Y	18	45	C	6.5	8.5	10.8	13.3	16.1	19.3	22.8	26.8
				P	7.0	8.1	9.1	10.2	11.4	12.5	13.7	14.8
				A	27.8	29.4	31.3	33.4	35.7	38.2	40.7	43.3
			40	C	7.7	9.9	12.4	15.1	18.1	21.5	25.4	29.7
				P	7.1	8.0	9.0	10.1	11.1	12.2	13.2	14.3
				A	27.8	29.4	31.1	33.1	35.2	37.4	39.7	42.1
			35	C	9.0	11.3	13.9	16.9	20.1	23.8	27.9	32.5
				P	7.1	8.0	8.9	9.9	10.8	11.8	12.7	13.6
				A	27.9	29.3	30.9	32.7	34.6	36.5	38.6	40.6
			30	C	10.2	12.7	15.5	18.6	22.1	26.0	30.4	35.3
				P	7.1	7.9	8.7	9.6	10.5	11.3	12.2	13.0
				A	27.9	29.1	30.6	32.2	33.8	35.6	37.4	39.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBBX2300L6C	4GE-23Y	23	45	C	8.3	10.6	13.2	16.0	19.2	22.9	26.9	31.4
				P	8.8	9.9	11.1	12.4	13.6	15.0	16.3	17.6
				A	30.6	32.7	35.2	37.8	40.7	43.8	46.9	50.2
			40	C	9.6	12.1	14.9	18.0	21.5	25.4	29.8	34.7
				P	8.7	9.8	10.9	12.1	13.2	14.5	15.7	16.9
				A	30.5	32.5	34.7	37.2	39.8	42.6	45.4	48.4
			35	C	10.9	13.6	16.6	20.0	23.7	27.9	32.6	37.9
				P	8.6	9.6	10.6	11.7	12.8	13.9	15.0	16.1
				A	30.4	32.2	34.2	36.4	38.8	41.3	43.8	46.4
			30	C	12.2	15.1	18.3	21.9	25.9	30.4	35.4	41.0
				P	8.5	9.4	10.4	11.4	12.3	13.3	14.3	15.2
				A	30.2	31.8	33.6	35.6	37.7	39.9	42.1	44.3
FBBX2800L6C	4FE-28Y	28	45	C	9.5	12.4	15.6	19.1	23.0	27.4	32.2	37.6
				P	10.4	11.8	13.2	14.6	16.1	17.7	19.2	20.7
				A	43.1	45.4	47.9	50.8	53.8	57.1	60.4	63.9
			40	C	11.3	14.4	17.8	21.6	25.7	30.4	35.6	41.4
				P	10.3	11.6	12.9	14.3	15.7	17.1	18.5	19.9
				A	43.0	45.1	47.5	50.1	52.9	55.8	58.9	62.0
			35	C	13.1	16.3	19.9	23.9	28.4	33.4	38.9	45.1
				P	10.2	11.4	12.7	13.9	15.2	16.5	17.7	19.0
				A	42.9	44.8	47.0	49.3	51.8	54.5	57.2	59.9
			30	C	14.8	18.2	22.0	26.2	30.9	36.2	42.1	48.7
				P	10.1	11.2	12.4	13.5	14.6	15.8	16.9	18.0
				A	42.7	44.4	46.4	48.5	50.7	53.0	55.4	57.7
FBBX3400L6C	6GE-34Y	34	45	C	12.9	16.4	20.3	24.6	29.4	34.7	40.6	47.3
				P	12.5	14.2	16.0	17.9	19.8	21.8	23.8	25.8
				A	46.5	49.8	53.4	57.5	61.9	66.5	71.3	76.1
			40	C	15.0	18.7	22.9	27.5	32.6	38.4	44.8	51.9
				P	12.4	14.1	15.8	17.5	19.3	21.2	23.0	24.8
				A	46.5	49.6	53.0	56.7	60.8	65.0	69.3	73.7
			35	C	17.0	21.0	25.4	30.3	35.8	42.0	48.8	56.4
				P	12.4	13.9	15.5	17.1	18.8	20.4	22.1	23.7
				A	46.5	49.3	52.4	55.8	59.5	63.2	67.1	71.0
			30	C	19.0	23.2	27.9	33.1	39.0	45.5	52.8	60.9
				P	12.3	13.7	15.2	16.6	18.1	19.6	21.1	22.5
				A	46.3	48.9	51.7	54.8	58.0	61.3	64.7	68.1
FBBX4400L6C	6FE-44Y	44	45	C	14.2	18.6	23.4	28.7	34.6	41.1	48.3	56.4
				P	16.2	18.1	20.2	22.3	24.5	26.8	29.1	31.3
				A	69.9	73.2	76.9	81.0	85.4	90.0	94.7	99.6
			40	C	17.0	21.6	26.7	32.3	38.6	45.6	53.4	62.0
				P	16.0	17.9	19.8	21.8	23.9	26.0	28.0	30.1
				A	69.6	72.7	76.2	80.0	84.0	88.2	92.6	97.0
			35	C	19.6	24.5	29.9	35.9	42.6	50.0	58.3	67.6
				P	15.8	17.6	19.4	21.2	23.1	25.0	26.9	28.8
				A	69.4	72.2	75.4	78.9	82.5	86.3	90.2	94.1
			30	C	22.2	27.3	33.0	39.3	46.4	54.3	63.2	73.0
				P	15.6	17.2	18.9	20.6	22.3	24.0	25.7	27.3
				A	69.1	71.6	74.5	77.6	80.9	84.2	87.6	91.0

FBEX

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBEX0500M6D	06DM313	5	130	C	12.7	16.1	19.5	23.7	27.8	32.9	38.0	44.2
				P	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5
				A	5.1	5.6	6.0	6.5	7.0	7.5	7.9	8.4
			120	C	16.5	20.4	24.3	29.0	33.7	39.4	45.2	52.0
				P	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.0	5.2
				A	5.3	5.7	6.0	6.4	6.8	7.2	7.5	7.9
			110	C	20.2	24.5	28.8	34.0	39.2	45.5	51.7	59.2
				P	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9
				A	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4
			100	C	24.0	28.7	33.3	39.0	44.6	51.4	58.2	66.2
				P	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6
				A	5.3	5.6	5.8	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9
FBEX0650M6D	06DM316	6.5	130	C	18.5	22.5	26.5	31.6	36.6	42.9	49.2	57.1
				P	4.4	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.8	7.1
				A	6.6	7.3	7.9	8.5	9.1	9.7	10.2	10.8
			120	C	22.9	27.5	32.2	38.0	43.8	51.0	58.2	67.1
				P	4.5	4.9	5.3	5.7	6.0	6.3	6.5	6.7
				A	6.9	7.4	7.9	8.4	8.9	9.3	9.7	10.1
			110	C	27.1	32.3	37.6	44.1	50.6	58.6	66.6	76.5
				P	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.0	6.2	6.4
				A	6.9	7.4	7.8	8.2	8.5	8.9	9.2	9.5
			100	C	31.5	37.3	43.1	50.3	57.5	66.4	75.2	86.0
				P	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8	5.9
				A	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3	8.5	8.7
FBEX0750M6D	06DA818	7.5	130	C	20.7	25.5	30.2	36.1	42.0	49.3	56.6	65.4
				P	5.7	6.2	6.7	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8
				A	8.5	9.2	9.8	10.4	11.0	11.6	12.2	12.7
			120	C	26.5	31.9	37.3	43.9	50.6	58.6	66.7	76.3
				P	5.6	6.1	6.5	6.9	7.3	7.6	7.9	8.2
				A	8.6	9.1	9.5	10.0	10.5	10.9	11.3	11.7
			110	C	31.6	37.6	43.6	50.8	58.1	66.8	75.5	85.8
				P	5.6	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.3	7.5
				A	8.5	8.9	9.3	9.7	10.0	10.3	10.5	10.7
			100	C	36.7	43.2	49.6	57.5	65.3	74.6	84.0	94.9
				P	5.4	5.7	6.0	6.2	6.4	6.6	6.7	6.8
				A	8.4	8.7	8.9	9.2	9.4	9.6	9.8	9.9
FBEX0800M6D	06DA825	8	130	C	25.6	31.6	37.6	45.3	52.9	62.4	71.9	83.7
				P	7.3	8.0	8.7	9.3	9.9	10.4	10.9	11.3
				A	11.0	11.8	12.6	13.4	14.2	14.9	15.6	16.2
			120	C	33.1	40.0	46.9	55.6	64.3	74.9	85.5	98.4
				P	7.3	7.9	8.4	8.9	9.4	9.8	10.2	10.6
				A	11.0	11.7	12.4	13.0	13.6	14.1	14.6	15.1
			110	C	39.7	47.5	55.2	64.7	74.3	85.8	97.4	111.3
				P	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.2	9.5	9.7
				A	10.9	11.5	12.0	12.5	12.9	13.3	13.7	14.0
			100	C	46.3	54.8	63.2	73.6	84.0	96.4	108.9	123.7
				P	7.0	7.4	7.7	8.0	8.3	8.5	8.7	8.8
				A	10.6	11.1	11.5	11.9	12.2	12.5	12.7	12.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBEX1000M6D	06DA328	10	130	C	35.3	42.1	48.8	57.4	66.0	76.8	87.5	100.9
				P	9.6	10.3	10.9	11.5	12.0	12.6	13.1	13.5
				A	14.0	14.8	15.6	16.4	17.1	17.8	18.5	19.1
			120	C	43.7	51.5	59.3	69.0	78.8	90.8	102.9	117.7
				P	9.3	9.9	10.4	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6
				A	13.6	14.3	15.0	15.6	16.2	16.8	17.3	17.7
			110	C	50.8	59.5	68.1	78.9	89.7	102.9	116.1	132.1
				P	9.0	9.5	9.9	10.3	10.7	11.0	11.3	11.5
				A	13.1	13.7	14.3	14.8	15.3	15.7	16.1	16.4
			100	C	57.7	67.2	76.7	88.5	100.3	114.6	128.9	146.2
				P	8.5	8.9	9.3	9.6	9.9	10.1	10.3	10.4
				A	12.6	13.1	13.6	14.0	14.4	14.7	14.9	15.0
FBEX1500M6D	06DA537	15	130	C	50.7	60.0	69.2	80.9	92.5	106.9	121.3	138.8
				P	13.2	14.1	15.0	15.9	16.8	17.6	18.3	19.0
				A	19.2	20.4	21.5	22.6	23.7	24.7	25.7	26.6
			120	C	62.1	72.7	83.2	96.3	109.3	125.2	141.1	160.3
				P	12.7	13.5	14.3	15.0	15.7	16.4	17.0	17.5
				A	18.6	19.6	20.6	21.5	22.4	23.2	23.9	24.6
			110	C	71.7	83.3	94.9	109.2	123.4	140.6	157.8	178.3
				P	12.1	12.8	13.4	14.0	14.6	15.1	15.5	15.9
				A	17.9	18.7	19.5	20.3	21.0	21.6	22.1	22.5
			100	C	80.8	93.4	106.0	121.4	136.8	155.2	173.5	195.3
				P	11.4	12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.3
				A	17.1	17.8	18.5	19.0	19.5	19.9	20.3	20.5
FBEX2500M6D	06EA550	25	130	C	63.2	75.4	87.7	103.2	118.7	138.2	157.7	181.9
				P	17.7	18.9	20.0	21.1	22.2	23.3	24.3	25.2
				A	25.2	26.7	28.1	29.5	30.9	32.3	33.7	34.9
			120	C	78.2	92.2	106.3	123.9	141.6	163.5	185.3	212.1
				P	17.2	18.2	19.2	20.2	21.1	22.0	22.8	23.5
				A	24.6	25.8	27.0	28.2	29.4	30.5	31.6	32.5
			110	C	91.1	106.8	122.4	142.0	161.5	185.4	209.4	238.5
				P	16.6	17.5	18.3	19.1	19.9	20.6	21.2	21.7
				A	23.9	25.0	26.0	27.0	27.9	28.7	29.5	30.2
			100	C	103.8	121.0	138.2	159.5	180.9	206.9	232.9	264.1
				P	15.9	16.7	17.4	18.0	18.6	19.1	19.5	19.8
				A	23.1	24.0	24.8	25.6	26.3	26.9	27.4	27.8
FBEX3000M6D	06EA565	30	130	C	71.1	88.9	106.7	128.2	149.8	175.6	201.5	232.6
				P	16.3	18.5	20.7	22.8	24.9	26.8	28.7	30.4
				A	24.0	27.1	30.1	33.0	35.8	38.4	40.9	43.1
			120	C	91.2	111.2	131.2	155.3	179.4	208.1	236.8	271.0
				P	17.3	19.2	21.1	22.9	24.7	26.3	27.9	29.3
				A	25.3	28.0	30.7	33.1	35.5	37.7	39.8	41.6
			110	C	110.1	132.0	153.9	180.1	206.3	237.5	268.6	305.4
				P	17.7	19.4	21.0	22.6	24.1	25.4	26.7	27.8
				A	26.0	28.3	30.6	32.7	34.7	36.5	38.2	39.6
			100	C	128.9	152.5	176.1	204.4	232.6	266.1	299.5	338.8
				P	17.7	19.1	20.5	21.8	23.0	24.1	25.1	25.9
				A	26.2	28.2	30.1	31.8	33.4	34.8	36.1	37.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBEX3500M6D	06EA575	35	130	C	95.8	114.2	132.7	155.4	178.2	206.3	234.4	269.0
				P	20.7	22.7	24.7	26.7	28.7	30.7	32.7	34.6
				A	30.4	32.8	35.2	37.8	40.3	42.9	45.5	48.1
			120	C	115.7	136.7	157.7	183.6	209.6	241.3	273.0	311.7
				P	21.0	22.8	24.6	26.5	28.3	30.1	31.9	33.6
				A	30.6	32.8	35.0	37.3	39.6	41.9	44.2	46.5
			110	C	134.3	157.6	181.0	209.7	238.5	273.5	308.5	350.9
				P	20.9	22.6	24.2	25.9	27.5	29.1	30.6	32.0
				A	30.5	32.6	34.6	36.7	38.7	40.7	42.6	44.5
			100	C	153.1	178.7	204.4	235.9	267.5	305.7	344.0	390.0
				P	20.5	22.0	23.4	24.9	26.3	27.6	28.9	30.1
				A	30.1	32.0	33.9	35.7	37.5	39.2	40.8	42.3
FBEX400M6D	06EA599	40	130	C	141.8	162.4	182.9	207.5	232.0	261.6	291.1	326.9
				P	30.9	34.0	37.1	39.8	42.4	45.2	47.9	51.1
				A	53.3	54.3	55.3	57.3	59.3	62.4	65.5	70.0
			120	C	184.4	207.3	230.3	257.5	284.8	317.4	350.0	389.1
				P	32.6	35.1	37.5	39.6	41.6	43.6	45.6	48.0
				A	53.0	54.0	55.0	56.9	58.7	61.6	64.4	68.5
			110	C	220.6	245.4	270.2	299.7	329.1	364.2	399.2	440.9
				P	32.4	34.5	36.5	38.0	39.5	40.9	42.3	44.1
				A	51.5	52.5	53.5	55.3	57.0	59.7	62.3	66.1
			100	C	252.5	278.9	305.3	336.7	368.1	405.3	442.5	486.6
				P	31.0	32.7	34.3	35.4	36.5	37.5	38.4	39.6
				A	49.1	50.1	51.1	52.8	54.5	57.0	59.5	63.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBEX0500M6D	06DM313	5	130	C	10.6	13.4	16.2	19.7	23.2	27.4	31.7	36.9
				P	2.7	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.6
				A	6.2	6.8	7.3	7.9	8.5	9.1	9.6	10.2
			120	C	13.8	17.0	20.2	24.2	28.1	32.9	37.6	43.3
				P	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4
				A	6.4	6.9	7.3	7.8	8.2	8.7	9.1	9.6
			110	C	16.9	20.4	24.0	28.3	32.7	37.9	43.1	49.3
				P	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	3.9	4.1
				A	6.4	6.8	7.1	7.5	7.9	8.3	8.6	9.0
			100	C	20.0	23.9	27.8	32.5	37.2	42.8	48.5	55.2
				P	2.8	3.0	3.1	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8
				A	6.4	6.7	7.0	7.3	7.5	7.8	8.1	8.4
FBEX0650M6D	06DM316	6.5	130	C	15.4	18.7	22.1	26.3	30.5	35.8	41.0	47.6
				P	3.7	4.1	4.4	4.8	5.1	5.4	5.7	5.9
				A	8.0	8.8	9.6	10.3	11.0	11.7	12.3	13.0
			120	C	19.1	22.9	26.8	31.6	36.5	42.5	48.5	55.9
				P	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6
				A	8.4	9.0	9.6	10.2	10.8	11.3	11.7	12.2
			110	C	22.6	26.9	31.3	36.7	42.1	48.8	55.5	63.7
				P	3.8	4.1	4.3	4.6	4.8	5.0	5.2	5.3
				A	8.4	8.9	9.4	9.9	10.3	10.7	11.1	11.4
			100	C	26.3	31.1	35.9	41.9	47.9	55.3	62.7	71.7
				P	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.7	4.8	4.9
				A	8.4	8.8	9.1	9.5	9.8	10.1	10.3	10.6
FBEX0750M6D	06DA818	7.5	130	C	17.3	21.2	25.2	30.1	35.0	41.1	47.2	54.5
				P	4.8	5.2	5.6	6.0	6.3	6.7	7.0	7.3
				A	10.3	11.1	11.9	12.6	13.3	14.1	14.8	15.4
			120	C	22.0	26.6	31.1	36.6	42.1	48.9	55.6	63.6
				P	4.7	5.1	5.4	5.8	6.1	6.4	6.6	6.8
				A	10.4	11.0	11.5	12.1	12.7	13.2	13.7	14.1
			110	C	26.3	31.3	36.3	42.3	48.4	55.7	62.9	71.5
				P	4.7	5.0	5.3	5.6	5.8	6.0	6.1	6.2
				A	10.3	10.8	11.3	11.7	12.1	12.4	12.7	13.0
			100	C	30.5	36.0	41.4	47.9	54.4	62.2	70.0	79.1
				P	4.5	4.8	5.0	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7
				A	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.7	11.9	12.0
FBEX0800M6D	06DA825	8	130	C	21.3	26.3	31.4	37.7	44.1	52.0	59.9	69.7
				P	6.1	6.7	7.3	7.8	8.3	8.7	9.1	9.5
				A	13.3	14.3	15.3	16.3	17.2	18.1	18.9	19.6
			120	C	27.5	33.3	39.1	46.3	53.5	62.4	71.3	82.0
				P	6.1	6.6	7.0	7.4	7.8	8.2	8.5	8.8
				A	13.3	14.2	15.0	15.8	16.5	17.1	17.7	18.3
			110	C	33.1	39.5	46.0	53.9	61.9	71.5	81.2	92.7
				P	6.0	6.4	6.8	7.1	7.4	7.7	7.9	8.1
				A	13.2	13.9	14.5	15.1	15.6	16.1	16.6	16.9
			100	C	38.6	45.7	52.7	61.3	70.0	80.3	90.7	103.1
				P	5.8	6.1	6.4	6.7	6.9	7.1	7.3	7.4
				A	12.8	13.4	13.9	14.4	14.8	15.1	15.4	15.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBEX1000M6D	06DA328	10	130	C	29.4	35.1	40.7	47.9	55.0	64.0	72.9	84.1
				P	8.0	8.6	9.1	9.6	10.0	10.5	10.9	11.3
				A	16.9	17.9	18.9	19.8	20.7	21.6	22.4	23.1
			120	C	36.4	42.9	49.4	57.5	65.6	75.7	85.7	98.1
				P	7.8	8.3	8.7	9.1	9.5	9.9	10.2	10.5
				A	16.5	17.4	18.2	18.9	19.6	20.3	20.9	21.4
			110	C	42.3	49.5	56.8	65.8	74.7	85.8	96.8	110.1
				P	7.5	7.9	8.3	8.6	8.9	9.2	9.4	9.6
				A	15.9	16.6	17.3	17.9	18.5	19.0	19.5	19.8
			100	C	48.1	56.0	63.9	73.8	83.6	95.5	107.4	121.8
				P	7.1	7.5	7.8	8.1	8.3	8.5	8.6	8.7
				A	15.3	15.9	16.5	17.0	17.4	17.7	18.0	18.2
FBEX1500M6D	06DA537	15	130	C	42.2	50.0	57.7	67.4	77.1	89.1	101.0	115.7
				P	11.0	11.8	12.5	13.3	14.0	14.7	15.3	15.8
				A	23.2	24.6	26.0	27.4	28.7	29.9	31.1	32.2
			120	C	51.7	60.5	69.3	80.2	91.1	104.3	117.6	133.6
				P	10.6	11.3	11.9	12.5	13.1	13.7	14.2	14.6
				A	22.5	23.7	24.9	26.0	27.1	28.0	28.9	29.7
			110	C	59.7	69.4	79.1	91.0	102.8	117.2	131.5	148.6
				P	10.1	10.7	11.2	11.7	12.2	12.6	12.9	13.2
				A	21.7	22.7	23.6	24.5	25.4	26.1	26.8	27.3
			100	C	67.4	77.9	88.4	101.2	114.0	129.3	144.6	162.8
				P	9.5	10.0	10.4	10.8	11.2	11.5	11.8	11.9
				A	20.7	21.6	22.4	23.0	23.6	24.1	24.6	24.9
FBEX2500M6D	06EA550	25	130	C	52.7	62.9	73.0	86.0	98.9	115.1	131.4	151.6
				P	14.8	15.8	16.7	17.6	18.5	19.4	20.3	21.0
				A	30.5	32.3	34.0	35.7	37.4	39.1	40.8	42.3
			120	C	65.2	76.9	88.6	103.3	118.0	136.2	154.4	176.8
				P	14.3	15.2	16.0	16.8	17.6	18.3	19.0	19.6
				A	29.8	31.3	32.7	34.2	35.6	37.0	38.3	39.4
			110	C	75.9	89.0	102.0	118.3	134.6	154.5	174.5	198.7
				P	13.8	14.6	15.3	16.0	16.6	17.2	17.7	18.1
				A	28.9	30.2	31.5	32.7	33.8	34.8	35.7	36.5
			100	C	86.5	100.8	115.2	132.9	150.7	172.4	194.0	220.1
				P	13.3	13.9	14.5	15.0	15.5	15.9	16.3	16.6
				A	28.0	29.0	30.0	30.9	31.8	32.5	33.2	33.6
FBEX3000M6D	06EA565	30	130	C	59.2	74.1	88.9	106.9	124.8	146.4	167.9	193.8
				P	13.6	15.5	17.3	19.1	20.8	22.4	23.9	25.4
				A	29.1	32.8	36.4	39.9	43.3	46.4	49.5	52.2
			120	C	76.0	92.7	109.4	129.4	149.5	173.4	197.3	225.8
				P	14.4	16.0	17.6	19.1	20.6	22.0	23.3	24.5
				A	30.6	33.9	37.2	40.1	43.0	45.6	48.2	50.4
			110	C	91.8	110.0	128.2	150.1	171.9	197.9	223.8	254.5
				P	14.8	16.2	17.5	18.8	20.1	21.2	22.3	23.2
				A	31.5	34.3	37.0	39.5	42.0	44.1	46.2	47.9
			100	C	107.5	127.1	146.7	170.3	193.9	221.7	249.6	282.3
				P	14.8	16.0	17.1	18.2	19.2	20.1	20.9	21.6
				A	31.7	34.1	36.4	38.4	40.4	42.1	43.7	44.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBEX3500M6D	06EA575	35	130	C	79.8	95.2	110.5	129.5	148.5	171.9	195.3	224.1
				P	17.3	19.0	20.6	22.3	23.9	25.6	27.3	28.9
				A	36.8	39.7	42.6	45.7	48.8	52.0	55.1	58.3
			120	C	96.4	113.9	131.4	153.0	174.6	201.1	227.5	259.7
				P	17.5	19.0	20.5	22.1	23.6	25.1	26.6	28.0
				A	37.0	39.7	42.4	45.2	47.9	50.7	53.5	56.3
			110	C	111.9	131.4	150.8	174.8	198.7	227.9	257.1	292.4
				P	17.4	18.8	20.2	21.6	22.9	24.2	25.5	26.7
				A	36.9	39.4	41.9	44.4	46.8	49.2	51.6	53.8
			100	C	127.6	149.0	170.3	196.6	222.9	254.8	286.7	325.0
				P	17.1	18.3	19.5	20.7	21.9	23.0	24.1	25.1
				A	36.4	38.7	41.0	43.2	45.4	47.4	49.4	51.2
FBEX400M6D	06EA599	40	130	C	118.2	135.3	152.4	172.9	193.3	218.0	242.6	272.4
				P	25.8	28.4	30.9	33.1	35.3	37.6	39.9	42.6
				A	64.5	65.7	66.9	69.4	71.8	75.6	79.3	84.7
			120	C	153.6	172.7	191.9	214.6	237.4	264.5	291.7	324.3
				P	27.2	29.3	31.3	33.0	34.7	36.4	38.0	40.0
				A	64.2	65.4	66.6	68.9	71.1	74.6	78.0	83.0
			110	C	183.8	204.5	225.2	249.7	274.3	303.5	332.7	367.4
				P	27.0	28.7	30.4	31.7	32.9	34.1	35.3	36.8
				A	62.3	63.6	64.8	66.9	69.0	72.2	75.4	80.0
			100	C	210.5	232.4	254.4	280.6	306.8	337.8	368.8	405.5
				P	25.8	27.2	28.6	29.5	30.4	31.2	32.0	33.0
				A	59.4	60.7	61.9	64.0	66.0	69.0	72.0	76.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
FBEX0500M6C	06DM313	5	130	C	12.7	16.1	19.5	23.7	27.8	32.9	38.0	44.2	50.4
				P	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8
				A	10.2	11.1	12.0	13.0	14.0	14.9	15.8	16.8	17.8
			120	C	16.5	20.4	24.3	29.0	33.7	39.4	45.2	52.0	58.9
				P	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.0	5.2	5.4
				A	10.6	11.3	12.0	12.8	13.6	14.3	15.0	15.8	16.6
			110	C	20.2	24.5	28.8	34.0	39.2	45.5	51.7	59.2	66.6
				P	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1
				A	10.6	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.4
			100	C	24.0	28.7	33.3	39.0	44.6	51.4	58.2	66.2	74.2
				P	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7
				A	10.6	11.1	11.6	12.0	12.4	12.9	13.4	13.8	14.2
FBEX0650M6C	06DM316	6.5	130	C	18.5	22.5	26.5	31.6	36.6	42.9	49.2	57.1	65.0
				P	4.4	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.8	7.1	7.3
				A	13.2	14.5	15.8	17.0	18.2	19.3	20.4	21.5	22.6
			120	C	22.9	27.5	32.2	38.0	43.8	51.0	58.2	67.1	76.0
				P	4.5	4.9	5.3	5.7	6.0	6.3	6.5	6.7	6.9
				A	13.8	14.8	15.8	16.8	17.8	18.6	19.4	20.2	21.0
			110	C	27.1	32.3	37.6	44.1	50.6	58.6	66.6	76.5	86.3
				P	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.0	6.2	6.4	6.5
				A	13.8	14.7	15.6	16.3	17.0	17.7	18.4	18.9	19.4
			100	C	31.5	37.3	43.1	50.3	57.5	66.4	75.2	86.0	96.7
				P	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0
				A	13.8	14.4	15.0	15.6	16.2	16.6	17.0	17.4	17.8
FBEX0750M6C	06DA818	7.5	130	C	20.7	25.5	30.2	36.1	42.0	49.3	56.6	65.4	74.2
				P	5.7	6.2	6.7	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.1
				A	17.0	18.3	19.6	20.8	22.0	23.2	24.4	25.4	26.4
			120	C	26.5	31.9	37.3	43.9	50.6	58.6	66.7	76.3	85.9
				P	5.6	6.1	6.5	6.9	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4
				A	17.2	18.1	19.0	20.0	21.0	21.8	22.6	23.3	24.0
			110	C	31.6	37.6	43.6	50.8	58.1	66.8	75.5	85.8	96.1
				P	5.6	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.3	7.5	7.6
				A	17.0	17.8	18.6	19.3	20.0	20.5	21.0	21.4	21.8
			100	C	36.7	43.2	49.6	57.5	65.3	74.6	84.0	94.9	105.8
				P	5.4	5.7	6.0	6.2	6.4	6.6	6.7	6.8	6.8
				A	16.8	17.3	17.8	18.3	18.8	19.2	19.6	19.7	19.8
FBEX0800M6C	06DA825	8	130	C	25.6	31.6	37.6	45.3	52.9	62.4	71.9	83.7	95.4
				P	7.3	8.0	8.7	9.3	9.9	10.4	10.9	11.3	11.7
				A	22.0	23.6	25.2	26.8	28.4	29.8	31.2	32.4	33.6
			120	C	33.1	40.0	46.9	55.6	64.3	74.9	85.5	98.4	111.3
				P	7.3	7.9	8.4	8.9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9
				A	22.0	23.4	24.8	26.0	27.2	28.2	29.2	30.1	31.0
			110	C	39.7	47.5	55.2	64.7	74.3	85.8	97.4	111.3	125.2
				P	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.2	9.5	9.7	9.9
				A	21.8	22.9	24.0	24.9	25.8	26.6	27.4	27.9	28.4
			100	C	46.3	54.8	63.2	73.6	84.0	96.4	108.9	123.7	138.5
				P	7.0	7.4	7.7	8.0	8.3	8.5	8.7	8.8	8.9
				A	21.2	22.1	23.0	23.7	24.4	24.9	25.4	25.6	25.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
FBEX1000M6C	06DA328	10	130	C	35.3	42.1	48.8	57.4	66.0	76.8	87.5	100.9	114.3
				P	9.6	10.3	10.9	11.5	12.0	12.6	13.1	13.5	13.9
				A	28.0	29.6	31.2	32.7	34.2	35.6	37.0	38.1	39.2
			120	C	43.7	51.5	59.3	69.0	78.8	90.8	102.9	117.7	132.5
				P	9.3	9.9	10.4	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6	12.9
				A	27.2	28.6	30.0	31.2	32.4	33.5	34.6	35.4	36.2
			110	C	50.8	59.5	68.1	78.9	89.7	102.9	116.1	132.1	148.2
				P	9.0	9.5	9.9	10.3	10.7	11.0	11.3	11.5	11.7
				A	26.2	27.4	28.6	29.6	30.6	31.4	32.2	32.7	33.2
			100	C	57.7	67.2	76.7	88.5	100.3	114.6	128.9	146.2	163.4
				P	8.5	8.9	9.3	9.6	9.9	10.1	10.3	10.4	10.5
				A	25.2	26.2	27.2	28.0	28.8	29.3	29.8	30.0	30.2
FBEX1500M6C	06DA537	15	130	C	50.7	60.0	69.2	80.9	92.5	106.9	121.3	138.8	156.4
				P	13.2	14.1	15.0	15.9	16.8	17.6	18.3	19.0	19.6
				A	38.4	40.7	43.0	45.2	47.4	49.4	51.4	53.2	55.0
			120	C	62.1	72.7	83.2	96.3	109.3	125.2	141.1	160.3	179.5
				P	12.7	13.5	14.3	15.0	15.7	16.4	17.0	17.5	17.9
				A	37.2	39.2	41.2	43.0	44.8	46.3	47.8	49.1	50.4
			110	C	71.7	83.3	94.9	109.2	123.4	140.6	157.8	178.3	198.8
				P	12.1	12.8	13.4	14.0	14.6	15.1	15.5	15.9	16.2
				A	35.8	37.4	39.0	40.5	42.0	43.1	44.2	45.0	45.8
			100	C	80.8	93.4	106.0	121.4	136.8	155.2	173.5	195.3	217.1
				P	11.4	12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.3	14.4
				A	34.2	35.6	37.0	38.0	39.0	39.8	40.6	41.0	41.4
FBEX2500M6C	06EA550	25	130	C	63.2	75.4	87.7	103.2	118.7	138.2	157.7	181.9	206.1
				P	17.7	18.9	20.0	21.1	22.2	23.3	24.3	25.2	26.0
				A	50.4	53.3	56.2	59.0	61.8	64.6	67.4	69.8	72.2
			120	C	78.2	92.2	106.3	123.9	141.6	163.5	185.3	212.1	238.9
				P	17.2	18.2	19.2	20.2	21.1	22.0	22.8	23.5	24.1
				A	49.2	51.6	54.0	56.4	58.8	61.0	63.2	65.0	66.8
			110	C	91.1	106.8	122.4	142.0	161.5	185.4	209.4	238.5	267.5
				P	16.6	17.5	18.3	19.1	19.9	20.6	21.2	21.7	22.1
				A	47.8	49.9	52.0	53.9	55.8	57.4	59.0	60.3	61.6
			100	C	103.8	121.0	138.2	159.5	180.9	206.9	232.9	264.1	295.4
				P	15.9	16.7	17.4	18.0	18.6	19.1	19.5	19.8	20.1
				A	46.2	47.9	49.6	51.1	52.6	53.7	54.8	55.5	56.2
FBEX3000M6C	06EA565	30	130	C	71.1	88.9	106.7	128.2	149.8	175.6	201.5	232.6	263.7
				P	16.3	18.5	20.7	22.8	24.9	26.8	28.7	30.4	32.1
				A	48.0	54.1	60.2	65.9	71.6	76.7	81.8	86.2	90.6
			120	C	91.2	111.2	131.2	155.3	179.4	208.1	236.8	271.0	305.1
				P	17.3	19.2	21.1	22.9	24.7	26.3	27.9	29.3	30.7
				A	50.6	56.0	61.4	66.2	71.0	75.3	79.6	83.2	86.8
			110	C	110.1	132.0	153.9	180.1	206.3	237.5	268.6	305.4	342.1
				P	17.7	19.4	21.0	22.6	24.1	25.4	26.7	27.8	28.9
				A	52.0	56.6	61.2	65.3	69.4	72.9	76.4	79.1	81.8
			100	C	128.9	152.5	176.1	204.4	232.6	266.1	299.5	338.8	378.0
				P	17.7	19.1	20.5	21.8	23.0	24.1	25.1	25.9	26.7
				A	52.4	56.3	60.2	63.5	66.8	69.5	72.2	74.2	76.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
FBEX3500M6C	06EA575	35	130	C	95.8	114.2	132.7	155.4	178.2	206.3	234.4	269.0	303.5
				P	20.7	22.7	24.7	26.7	28.7	30.7	32.7	34.6	36.5
				A	60.8	65.6	70.4	75.5	80.6	85.8	91.0	96.2	101.4
			120	C	115.7	136.7	157.7	183.6	209.6	241.3	273.0	311.7	350.3
				P	21.0	22.8	24.6	26.5	28.3	30.1	31.9	33.6	35.2
				A	61.2	65.6	70.0	74.6	79.2	83.8	88.4	92.9	97.4
			110	C	134.3	157.6	181.0	209.7	238.5	273.5	308.5	350.9	393.2
				P	20.9	22.6	24.2	25.9	27.5	29.1	30.6	32.0	33.4
				A	61.0	65.1	69.2	73.3	77.4	81.3	85.2	88.9	92.6
			100	C	153.1	178.7	204.4	235.9	267.5	305.7	344.0	390.0	435.9
				P	20.5	22.0	23.4	24.9	26.3	27.6	28.9	30.1	31.2
				A	60.2	64.0	67.8	71.4	75.0	78.3	81.6	84.5	87.4
FBEX400M6C	06EA599	40	130	C	141.8	162.4	182.9	207.5	232.0	261.6	291.1	326.9	362.7
				P	30.9	34.0	37.1	39.8	42.4	45.2	47.9	51.1	54.2
				A	106.6	108.6	110.6	114.6	118.6	124.8	131.0	139.9	148.8
			120	C	184.4	207.3	230.3	257.5	284.8	317.4	350.0	389.1	428.2
				P	32.6	35.1	37.5	39.6	41.6	43.6	45.6	48.0	50.4
				A	106.0	108.0	110.0	113.7	117.4	123.1	128.8	137.0	145.2
			110	C	220.6	245.4	270.2	299.7	329.1	364.2	399.2	440.9	482.7
				P	32.4	34.5	36.5	38.0	39.5	40.9	42.3	44.1	45.8
				A	103.0	105.0	107.0	110.5	114.0	119.3	124.6	132.2	139.8
			100	C	252.5	278.9	305.3	336.7	368.1	405.3	442.5	486.6	530.7
				P	31.0	32.7	34.3	35.4	36.5	37.5	38.4	39.6	40.7
				A	98.2	100.2	102.2	105.6	109.0	114.0	119.0	126.1	133.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX0300L6D	06DR316	3	130	C	5.2	7.0	8.7	10.8	12.9	15.4	17.9	21.0	24.0
				P	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.4
				A	4.3	4.8	5.3	5.8	6.3	6.8	7.2	7.6	8.0
			120	C	6.8	8.8	10.7	13.1	15.5	18.4	21.3	24.8	28.3
				P	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2
				A	4.4	4.9	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8
			110	C	8.4	10.5	12.7	15.3	18.0	21.2	24.4	28.2	32.1
				P	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0
				A	4.5	5.0	5.4	5.8	6.1	6.5	6.9	7.2	7.5
			100	C	9.9	12.2	14.6	17.5	20.4	23.9	27.4	31.6	35.8
				P	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7
				A	4.6	5.0	5.3	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2
FBEX0400L6D	06DR718	4	130	C	7.5	9.6	11.7	14.1	16.6	19.5	22.4	25.9	29.4
				P	2.9	3.4	3.9	4.4	4.8	5.3	5.7	6.1	6.5
				A	6.9	6.7	6.5	6.8	7.0	7.6	8.1	9.1	10.0
			120	C	9.5	11.8	14.1	16.9	19.6	22.9	26.2	30.2	34.1
				P	3.0	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3
				A	6.9	6.7	6.5	6.7	6.9	7.4	7.8	8.6	9.4
			110	C	11.2	13.7	16.3	19.3	22.4	26.0	29.6	33.9	38.2
				P	3.1	3.5	3.8	4.2	4.6	5.0	5.3	5.7	6.0
				A	6.9	6.7	6.5	6.6	6.7	7.1	7.5	8.2	8.8
			100	C	12.9	15.7	18.4	21.7	25.0	28.9	32.9	37.5	42.2
				P	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	4.8	5.1	5.4	5.7
				A	6.9	6.7	6.5	6.6	6.6	6.9	7.2	7.7	8.2
FBEX0500L6D	06DR820	5	130	C	7.8	10.1	12.4	15.1	17.9	21.3	24.6	28.6	32.7
				P	3.2	3.7	4.2	4.7	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1
				A	6.2	6.8	7.3	7.9	8.4	8.9	9.4	10.0	10.6
			120	C	9.9	12.5	15.1	18.3	21.4	25.2	29.1	33.6	38.2
				P	3.3	3.8	4.2	4.7	5.1	5.6	6.0	6.4	6.8
				A	6.4	6.9	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3
			110	C	11.9	14.7	17.6	21.1	24.6	28.9	33.1	38.2	43.2
				P	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.5
				A	6.4	6.9	7.3	7.8	8.2	8.6	9.0	9.5	9.9
			100	C	13.8	17.0	20.1	24.0	27.8	32.4	37.0	42.6	48.1
				P	3.4	3.8	4.1	4.5	4.8	5.2	5.5	5.9	6.2
				A	6.5	6.9	7.3	7.7	8.0	8.4	8.8	9.2	9.5
FBEX0600L6D	06DR725	6.5	130	C	6.9	9.6	12.2	15.3	18.5	22.3	26.2	30.7	35.3
				P	2.9	3.5	4.1	4.7	5.3	5.9	6.5	7.1	7.7
				A	5.9	6.6	7.2	7.9	8.5	9.2	9.9	10.7	11.4
			120	C	9.4	12.3	15.3	18.9	22.5	26.9	31.3	36.5	41.7
				P	3.1	3.7	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.1	7.6
				A	6.2	6.8	7.4	8.0	8.6	9.2	9.8	10.5	11.1
			110	C	11.7	15.0	18.3	22.3	26.3	31.1	35.9	41.7	47.4
				P	3.3	3.8	4.3	4.9	5.4	5.9	6.3	6.8	7.3
				A	6.4	7.0	7.5	8.1	8.6	9.2	9.7	10.3	10.8
			100	C	14.1	17.7	21.2	25.6	30.0	35.2	40.5	46.8	53.0
				P	3.5	4.0	4.4	4.9	5.3	5.8	6.2	6.6	7.0
				A	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX0750L6D	06DR228	7.5	130	C	9.5	13.1	16.7	20.8	24.9	29.6	34.3	39.8	45.2
				P	3.6	4.5	5.3	6.1	6.9	7.7	8.4	9.1	9.8
				A	7.3	8.6	9.8	10.9	12.0	13.0	13.9	14.7	15.4
			120	C	12.9	16.9	20.8	25.3	29.9	35.1	40.4	46.5	52.6
				P	4.0	4.8	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	8.9	9.4
				A	7.9	9.0	10.1	11.1	12.1	12.9	13.7	14.4	15.0
			110	C	16.1	20.3	24.5	29.4	34.3	40.0	45.7	52.4	59.0
				P	4.3	5.0	5.6	6.3	6.9	7.5	8.0	8.5	9.0
				A	8.3	9.3	10.3	11.2	12.0	12.7	13.4	14.0	14.5
			100	C	19.1	23.6	28.1	33.3	38.5	44.7	50.8	57.9	65.1
				P	4.5	5.1	5.6	6.2	6.7	7.2	7.6	8.0	8.4
				A	8.5	9.4	10.3	11.1	11.8	12.4	12.9	13.4	13.9
FBEX1000L6D	06DR337	10	130	C	18.4	21.8	25.3	29.5	33.7	38.8	44.0	50.5	56.9
				P	6.6	7.4	8.1	8.9	9.7	10.6	11.4	12.3	13.2
				A	10.7	11.6	12.4	13.4	14.3	15.4	16.5	17.8	19.1
			120	C	21.8	25.8	29.8	34.7	39.6	45.7	51.8	59.3	66.8
				P	6.5	7.2	7.9	8.7	9.5	10.3	11.1	12.0	12.8
				A	10.7	11.5	12.3	13.2	14.1	15.1	16.1	17.3	18.4
			110	C	25.1	29.6	34.1	39.7	45.3	52.2	59.1	67.6	76.2
				P	6.5	7.2	7.8	8.5	9.2	10.0	10.7	11.5	12.3
				A	10.6	11.4	12.1	13.0	13.8	14.7	15.6	16.7	17.7
			100	C	28.5	33.5	38.5	44.8	51.0	58.8	66.6	76.1	85.7
				P	6.4	7.0	7.6	8.3	8.9	9.6	10.3	11.0	11.7
				A	10.4	11.2	11.9	12.7	13.4	14.3	15.1	16.1	17.0
FBEX1500L6D	06ER450	15	130	C	13.2	20.3	27.4	35.4	43.4	52.5	61.6	72.0	82.4
				P	6.3	8.0	9.7	11.4	13.0	14.6	16.1	17.6	19.1
				A	12.4	14.4	16.3	18.3	20.2	22.2	24.1	26.2	28.2
			120	C	20.1	27.8	35.6	44.3	53.1	63.2	73.3	84.9	96.5
				P	7.2	8.8	10.3	11.8	13.2	14.7	16.1	17.5	18.8
				A	13.6	15.4	17.1	18.9	20.6	22.3	24.0	25.8	27.6
			110	C	26.6	34.8	43.0	52.4	61.8	72.7	83.6	96.2	108.8
				P	8.0	9.4	10.7	12.0	13.3	14.6	15.9	17.1	18.3
				A	14.5	16.1	17.6	19.2	20.7	22.2	23.7	25.3	26.9
			100	C	32.7	41.4	50.1	60.1	70.1	81.8	93.5	107.0	120.6
				P	8.5	9.7	10.9	12.1	13.3	14.4	15.5	16.6	17.6
				A	15.1	16.5	17.9	19.3	20.6	21.9	23.2	24.6	26.0
FBEX2700L6D	06ER475	27	130	C	21.8	30.9	40.1	50.9	61.7	74.5	87.3	102.4	117.6
				P	9.7	11.6	13.5	15.6	17.6	19.8	21.9	24.1	26.2
				A	16.4	18.9	21.4	24.0	26.6	29.4	32.1	34.9	37.7
			120	C	30.3	40.6	50.8	63.0	75.2	89.7	104.2	121.3	138.5
				P	10.6	12.5	14.3	16.2	18.1	20.1	22.1	24.1	26.1
				A	17.7	20.1	22.4	24.8	27.2	29.7	32.2	34.8	37.4
			110	C	38.5	49.7	60.9	74.3	87.7	103.6	119.5	138.4	157.3
				P	11.4	13.1	14.8	16.6	18.4	20.2	22.0	23.9	25.7
				A	18.7	20.9	23.1	25.3	27.5	29.8	32.1	34.5	36.9
			100	C	46.6	58.8	70.9	85.4	99.9	117.2	134.5	155.1	175.6
				P	12.0	13.6	15.2	16.8	18.4	20.1	21.7	23.4	25.0
				A	19.4	21.5	23.5	25.6	27.6	29.7	31.8	34.0	36.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX3000L6D	06ER399	30	130	C	35.2	45.5	55.7	67.7	79.7	93.9	108.1	124.9	141.8
				P	14.8	17.1	19.4	22.0	24.5	27.1	29.7	32.5	35.2
				A	30.7	33.3	35.8	38.5	41.1	44.0	46.9	50.2	53.5
			120	C	45.5	57.1	68.6	82.3	96.0	112.3	128.5	147.8	167.1
				P	15.7	17.9	20.0	22.4	24.7	27.2	29.7	32.3	34.8
				A	31.7	34.1	36.4	38.9	41.4	44.1	46.8	49.8	52.8
			110	C	55.6	68.4	81.1	96.3	111.4	129.5	147.6	169.0	190.5
				P	16.4	18.5	20.5	22.7	24.9	27.2	29.4	31.8	34.2
				A	32.4	34.6	36.8	39.1	41.4	43.9	46.4	49.2	52.0
			100	C	66.0	79.8	93.7	110.3	126.9	146.7	166.6	190.1	213.7
				P	16.9	18.8	20.7	22.7	24.7	26.8	28.9	31.1	33.3
				A	32.9	35.0	37.0	39.2	41.3	43.6	45.9	48.4	50.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX0300L6D	06DR316	3	130	C	4.4	5.8	7.2	9.0	10.7	12.8	14.9	17.5	20.0
				P	1.9	2.3	2.6	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5
				A	5.2	5.8	6.4	7.0	7.6	8.2	8.7	9.2	9.7
			120	C	5.7	7.4	9.0	11.0	12.9	15.4	17.8	20.7	23.5
				P	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3
				A	5.3	5.9	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.4
			110	C	7.0	8.8	10.6	12.8	15.0	17.7	20.3	23.5	26.7
				P	2.1	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5	3.7	4.0	4.2
				A	5.4	6.0	6.5	7.0	7.4	7.9	8.4	8.8	9.1
			100	C	8.2	10.2	12.2	14.6	17.0	20.0	22.9	26.4	29.9
				P	2.2	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9
				A	5.6	6.0	6.4	6.9	7.3	7.7	8.0	8.4	8.7
FBEX0400L6D	06DR718	4	130	C	6.3	8.0	9.7	11.8	13.8	16.3	18.7	21.6	24.5
				P	2.4	2.9	3.3	3.7	4.0	4.4	4.8	5.1	5.4
				A	8.4	8.2	7.9	8.2	8.5	9.2	9.8	11.0	12.1
			120	C	7.9	9.8	11.7	14.1	16.4	19.2	21.9	25.2	28.4
				P	2.5	2.9	3.3	3.6	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3
				A	8.4	8.2	7.9	8.2	8.4	8.9	9.4	10.4	11.4
			110	C	9.3	11.5	13.6	16.1	18.6	21.7	24.7	28.3	31.8
				P	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0
				A	8.4	8.2	7.9	8.0	8.1	8.6	9.1	9.9	10.7
			100	C	10.8	13.1	15.3	18.1	20.8	24.1	27.4	31.3	35.2
				P	2.6	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	4.3	4.6	4.8
				A	8.4	8.2	7.9	8.0	8.0	8.4	8.7	9.3	9.9
FBEX0500L6D	06DR820	5	130	C	6.5	8.4	10.3	12.6	14.9	17.7	20.5	23.9	27.2
				P	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9
				A	7.5	8.2	8.8	9.5	10.2	10.8	11.4	12.1	12.8
			120	C	8.2	10.4	12.6	15.2	17.8	21.0	24.2	28.0	31.8
				P	2.8	3.2	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.4	5.7
				A	7.7	8.3	8.8	9.4	10.0	10.7	11.3	11.9	12.5
			110	C	9.9	12.3	14.7	17.6	20.5	24.1	27.6	31.8	36.0
				P	2.8	3.2	3.5	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4
				A	7.7	8.3	8.8	9.4	9.9	10.4	10.9	11.5	12.0
			100	C	11.5	14.2	16.8	20.0	23.2	27.1	30.9	35.5	40.1
				P	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2
				A	7.9	8.4	8.8	9.3	9.7	10.2	10.7	11.1	11.5
FBEX0600L6D	06DR725	6.5	130	C	5.8	8.0	10.1	12.8	15.4	18.6	21.8	25.6	29.4
				P	2.4	2.9	3.4	3.9	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4
				A	7.1	7.9	8.7	9.5	10.3	11.2	12.0	12.9	13.8
			120	C	7.8	10.3	12.8	15.8	18.8	22.4	26.0	30.4	34.7
				P	2.6	3.1	3.6	4.1	4.5	5.0	5.4	5.9	6.3
				A	7.5	8.3	9.0	9.7	10.4	11.2	11.9	12.7	13.4
			110	C	9.8	12.5	15.2	18.6	21.9	25.9	29.9	34.7	39.5
				P	2.8	3.2	3.6	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1
				A	7.7	8.4	9.1	9.8	10.4	11.1	11.7	12.4	13.1
			100	C	11.7	14.7	17.7	21.4	25.0	29.4	33.8	39.0	44.2
				P	2.9	3.3	3.7	4.1	4.4	4.8	5.2	5.5	5.8
				A	7.9	8.5	9.1	9.7	10.3	10.9	11.5	12.1	12.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX0750L6D	06DR228	7.5	130	C	7.9	10.9	13.9	17.3	20.7	24.7	28.6	33.2	37.7
				P	3.0	3.7	4.4	5.1	5.8	6.4	7.0	7.6	8.2
				A	8.8	10.4	11.9	13.2	14.5	15.7	16.8	17.7	18.6
			120	C	10.8	14.1	17.3	21.1	24.9	29.3	33.7	38.8	43.8
				P	3.3	4.0	4.6	5.2	5.8	6.4	6.9	7.4	7.8
				A	9.6	10.9	12.2	13.4	14.6	15.6	16.6	17.4	18.2
			110	C	13.4	16.9	20.4	24.5	28.6	33.4	38.1	43.6	49.1
				P	3.6	4.2	4.7	5.3	5.8	6.3	6.7	7.1	7.5
				A	10.0	11.3	12.5	13.5	14.5	15.4	16.2	16.9	17.6
			100	C	15.9	19.7	23.4	27.8	32.1	37.2	42.3	48.3	54.2
				P	3.8	4.3	4.7	5.2	5.6	6.0	6.3	6.7	7.0
				A	10.3	11.4	12.5	13.4	14.3	15.0	15.6	16.2	16.8
FBEX1000L6D	06DR337	10	130	C	15.4	18.3	21.1	24.6	28.0	32.4	36.7	42.1	47.4
				P	5.5	6.2	6.8	7.5	8.1	8.8	9.5	10.3	11.0
				A	13.0	14.0	15.0	16.2	17.3	18.7	20.0	21.6	23.1
			120	C	18.2	21.5	24.8	28.9	33.0	38.1	43.2	49.5	55.7
				P	5.4	6.0	6.6	7.3	7.9	8.6	9.3	10.0	10.7
				A	13.0	14.0	14.9	16.0	17.1	18.3	19.5	20.9	22.3
			110	C	20.9	24.7	28.4	33.1	37.7	43.5	49.3	56.4	63.5
				P	5.4	6.0	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.6	10.3
				A	12.8	13.7	14.6	15.7	16.7	17.8	18.9	20.2	21.4
			100	C	23.7	27.9	32.1	37.3	42.5	49.0	55.5	63.5	71.4
				P	5.3	5.8	6.3	6.9	7.4	8.0	8.6	9.2	9.8
				A	12.6	13.5	14.4	15.3	16.2	17.3	18.3	19.5	20.6
FBEX1500L6D	06ER450	15	130	C	11.0	16.9	22.8	29.5	36.2	43.8	51.3	60.0	68.7
				P	5.3	6.7	8.1	9.5	10.8	12.1	13.4	14.7	15.9
				A	15.0	17.4	19.7	22.1	24.5	26.9	29.2	31.7	34.1
			120	C	16.7	23.2	29.6	37.0	44.3	52.7	61.1	70.8	80.4
				P	6.0	7.3	8.6	9.8	11.0	12.2	13.4	14.6	15.7
				A	16.5	18.6	20.7	22.8	24.9	27.0	29.1	31.3	33.4
			110	C	22.1	29.0	35.8	43.7	51.5	60.6	69.7	80.2	90.7
				P	6.7	7.8	8.9	10.0	11.1	12.2	13.3	14.3	15.3
				A	17.6	19.5	21.3	23.2	25.1	26.9	28.7	30.7	32.6
			100	C	27.3	34.5	41.7	50.1	58.4	68.2	77.9	89.2	100.5
				P	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.0	12.9	13.8	14.7
				A	18.3	20.0	21.7	23.3	24.9	26.5	28.1	29.8	31.5
FBEX2700L6D	06ER475	27	130	C	18.1	25.8	33.4	42.4	51.4	62.1	72.7	85.4	98.0
				P	8.1	9.7	11.3	13.0	14.7	16.5	18.3	20.1	21.8
				A	19.9	22.9	25.9	29.1	32.2	35.6	38.9	42.3	45.6
			120	C	25.2	33.8	42.4	52.6	62.7	74.8	86.8	101.1	115.4
				P	8.8	10.4	11.9	13.5	15.1	16.8	18.4	20.1	21.8
				A	21.4	24.3	27.1	30.0	32.9	36.0	39.0	42.2	45.3
			110	C	32.1	41.5	50.8	61.9	73.0	86.3	99.6	115.4	131.1
				P	9.5	10.9	12.3	13.8	15.3	16.8	18.3	19.9	21.4
				A	22.6	25.3	28.0	30.7	33.3	36.1	38.9	41.8	44.7
			100	C	38.9	49.0	59.1	71.2	83.2	97.7	112.1	129.2	146.3
				P	10.0	11.4	12.7	14.0	15.3	16.7	18.1	19.5	20.8
				A	23.5	26.0	28.4	30.9	33.4	36.0	38.5	41.1	43.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX3000L6D	06ER399	30	130	C	29.4	37.9	46.4	56.4	66.4	78.2	90.0	104.1	118.1
				P	12.3	14.3	16.2	18.3	20.4	22.6	24.8	27.1	29.3
				A	37.2	40.3	43.3	46.6	49.8	53.3	56.8	60.8	64.8
			120	C	37.9	47.6	57.2	68.6	80.0	93.6	107.1	123.2	139.2
				P	13.1	14.9	16.7	18.7	20.6	22.7	24.8	26.9	29.0
				A	38.4	41.3	44.1	47.1	50.1	53.4	56.7	60.3	63.9
			110	C	46.4	57.0	67.6	80.3	92.9	108.0	123.0	140.9	158.7
				P	13.7	15.4	17.1	19.0	20.8	22.7	24.5	26.5	28.5
				A	39.2	41.9	44.5	47.3	50.1	53.2	56.2	59.6	62.9
			100	C	55.0	66.6	78.1	91.9	105.7	122.3	138.8	158.5	178.1
				P	14.1	15.7	17.3	19.0	20.6	22.4	24.1	26.0	27.8
				A	39.8	42.3	44.8	47.4	50.0	52.8	55.6	58.6	61.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX0300L6C	06DR316	3	130	C	5.2	7.0	8.7	10.8	12.9	15.4	17.9	21.0	24.0
				P	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.4
				A	8.6	9.6	10.6	11.6	12.6	13.5	14.4	15.2	16.0
			120	C	6.8	8.8	10.7	13.1	15.5	18.4	21.3	24.8	28.3
				P	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2
				A	8.8	9.8	10.8	11.6	12.4	13.2	14.0	14.8	15.6
			110	C	8.4	10.5	12.7	15.3	18.0	21.2	24.4	28.2	32.1
				P	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0
				A	9.0	9.9	10.8	11.5	12.2	13.0	13.8	14.4	15.0
			100	C	9.9	12.2	14.6	17.5	20.4	23.9	27.4	31.6	35.8
				P	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7
				A	9.2	9.9	10.6	11.3	12.0	12.6	13.2	13.8	14.4
FBEX0400L6C	06DR718	4	130	C	7.5	9.6	11.7	14.1	16.6	19.5	22.4	25.9	29.4
				P	2.9	3.4	3.9	4.4	4.8	5.3	5.7	6.1	6.5
				A	13.8	13.4	13.0	13.5	14.0	15.1	16.2	18.1	20.0
			120	C	9.5	11.8	14.1	16.9	19.6	22.9	26.2	30.2	34.1
				P	3.0	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3
				A	13.8	13.4	13.0	13.4	13.8	14.7	15.6	17.2	18.8
			110	C	11.2	13.7	16.3	19.3	22.4	26.0	29.6	33.9	38.2
				P	3.1	3.5	3.8	4.2	4.6	5.0	5.3	5.7	6.0
				A	13.8	13.4	13.0	13.2	13.4	14.2	15.0	16.3	17.6
			100	C	12.9	15.7	18.4	21.7	25.0	28.9	32.9	37.5	42.2
				P	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	4.8	5.1	5.4	5.7
				A	13.8	13.4	13.0	13.1	13.2	13.8	14.4	15.4	16.4
FBEX0500L6C	06DR820	5	130	C	7.8	10.1	12.4	15.1	17.9	21.3	24.6	28.6	32.7
				P	3.2	3.7	4.2	4.7	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1
				A	12.4	13.5	14.6	15.7	16.8	17.8	18.8	20.0	21.2
			120	C	9.9	12.5	15.1	18.3	21.4	25.2	29.1	33.6	38.2
				P	3.3	3.8	4.2	4.7	5.1	5.6	6.0	6.4	6.8
				A	12.8	13.7	14.6	15.6	16.6	17.6	18.6	19.6	20.6
			110	C	11.9	14.7	17.6	21.1	24.6	28.9	33.1	38.2	43.2
				P	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.5
				A	12.8	13.7	14.6	15.5	16.4	17.2	18.0	18.9	19.8
			100	C	13.8	17.0	20.1	24.0	27.8	32.4	37.0	42.6	48.1
				P	3.4	3.8	4.1	4.5	4.8	5.2	5.5	5.9	6.2
				A	13.0	13.8	14.6	15.3	16.0	16.8	17.6	18.3	19.0
FBEX0600L6C	06DR725	6.5	130	C	6.9	9.6	12.2	15.3	18.5	22.3	26.2	30.7	35.3
				P	2.9	3.5	4.1	4.7	5.3	5.9	6.5	7.1	7.7
				A	11.8	13.1	14.4	15.7	17.0	18.4	19.8	21.3	22.8
			120	C	9.4	12.3	15.3	18.9	22.5	26.9	31.3	36.5	41.7
				P	3.1	3.7	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.1	7.6
				A	12.4	13.6	14.8	16.0	17.2	18.4	19.6	20.9	22.2
			110	C	11.7	15.0	18.3	22.3	26.3	31.1	35.9	41.7	47.4
				P	3.3	3.8	4.3	4.9	5.4	5.9	6.3	6.8	7.3
				A	12.8	13.9	15.0	16.1	17.2	18.3	19.4	20.5	21.6
			100	C	14.1	17.7	21.2	25.6	30.0	35.2	40.5	46.8	53.0
				P	3.5	4.0	4.4	4.9	5.3	5.8	6.2	6.6	7.0
				A	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX0750L6C	06DR228	7.5	130	C	9.5	13.1	16.7	20.8	24.9	29.6	34.3	39.8	45.2
				P	3.6	4.5	5.3	6.1	6.9	7.7	8.4	9.1	9.8
				A	14.6	17.1	19.6	21.8	24.0	25.9	27.8	29.3	30.8
			120	C	12.9	16.9	20.8	25.3	29.9	35.1	40.4	46.5	52.6
				P	4.0	4.8	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	8.9	9.4
				A	15.8	18.0	20.2	22.2	24.2	25.8	27.4	28.7	30.0
			110	C	16.1	20.3	24.5	29.4	34.3	40.0	45.7	52.4	59.0
				P	4.3	5.0	5.6	6.3	6.9	7.5	8.0	8.5	9.0
				A	16.6	18.6	20.6	22.3	24.0	25.4	26.8	27.9	29.0
			100	C	19.1	23.6	28.1	33.3	38.5	44.7	50.8	57.9	65.1
				P	4.5	5.1	5.6	6.2	6.7	7.2	7.6	8.0	8.4
				A	17.0	18.8	20.6	22.1	23.6	24.7	25.8	26.8	27.8
FBEX1000L6C	06DR337	10	130	C	18.4	21.8	25.3	29.5	33.7	38.8	44.0	50.5	56.9
				P	6.6	7.4	8.1	8.9	9.7	10.6	11.4	12.3	13.2
				A	21.4	23.1	24.8	26.7	28.6	30.8	33.0	35.6	38.2
			120	C	21.8	25.8	29.8	34.7	39.6	45.7	51.8	59.3	66.8
				P	6.5	7.2	7.9	8.7	9.5	10.3	11.1	12.0	12.8
				A	21.4	23.0	24.6	26.4	28.2	30.2	32.2	34.5	36.8
			110	C	25.1	29.6	34.1	39.7	45.3	52.2	59.1	67.6	76.2
				P	6.5	7.2	7.8	8.5	9.2	10.0	10.7	11.5	12.3
				A	21.2	22.7	24.2	25.9	27.6	29.4	31.2	33.3	35.4
			100	C	28.5	33.5	38.5	44.8	51.0	58.8	66.6	76.1	85.7
				P	6.4	7.0	7.6	8.3	8.9	9.6	10.3	11.0	11.7
				A	20.8	22.3	23.8	25.3	26.8	28.5	30.2	32.1	34.0
FBEX1500L6C	06ER450	15	130	C	13.2	20.3	27.4	35.4	43.4	52.5	61.6	72.0	82.4
				P	6.3	8.0	9.7	11.4	13.0	14.6	16.1	17.6	19.1
				A	24.8	28.7	32.6	36.5	40.4	44.3	48.2	52.3	56.4
			120	C	20.1	27.8	35.6	44.3	53.1	63.2	73.3	84.9	96.5
				P	7.2	8.8	10.3	11.8	13.2	14.7	16.1	17.5	18.8
				A	27.2	30.7	34.2	37.7	41.2	44.6	48.0	51.6	55.2
			110	C	26.6	34.8	43.0	52.4	61.8	72.7	83.6	96.2	108.8
				P	8.0	9.4	10.7	12.0	13.3	14.6	15.9	17.1	18.3
				A	29.0	32.1	35.2	38.3	41.4	44.4	47.4	50.6	53.8
			100	C	32.7	41.4	50.1	60.1	70.1	81.8	93.5	107.0	120.6
				P	8.5	9.7	10.9	12.1	13.3	14.4	15.5	16.6	17.6
				A	30.2	33.0	35.8	38.5	41.2	43.8	46.4	49.2	52.0
FBEX2700L6C	06ER475	27	130	C	21.8	30.9	40.1	50.9	61.7	74.5	87.3	102.4	117.6
				P	9.7	11.6	13.5	15.6	17.6	19.8	21.9	24.1	26.2
				A	32.8	37.8	42.8	48.0	53.2	58.7	64.2	69.8	75.4
			120	C	30.3	40.6	50.8	63.0	75.2	89.7	104.2	121.3	138.5
				P	10.6	12.5	14.3	16.2	18.1	20.1	22.1	24.1	26.1
				A	35.4	40.1	44.8	49.6	54.4	59.4	64.4	69.6	74.8
			110	C	38.5	49.7	60.9	74.3	87.7	103.6	119.5	138.4	157.3
				P	11.4	13.1	14.8	16.6	18.4	20.2	22.0	23.9	25.7
				A	37.4	41.8	46.2	50.6	55.0	59.6	64.2	69.0	73.8
			100	C	46.6	58.8	70.9	85.4	99.9	117.2	134.5	155.1	175.6
				P	12.0	13.6	15.2	16.8	18.4	20.1	21.7	23.4	25.0
				A	38.8	42.9	47.0	51.1	55.2	59.4	63.6	67.9	72.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX3000L6C	06ER399	30	130	C	35.2	45.5	55.7	67.7	79.7	93.9	108.1	124.9	141.8
				P	14.8	17.1	19.4	22.0	24.5	27.1	29.7	32.5	35.2
				A	61.4	66.5	71.6	76.9	82.2	88.0	93.8	100.4	107.0
			120	C	45.5	57.1	68.6	82.3	96.0	112.3	128.5	147.8	167.1
				P	15.7	17.9	20.0	22.4	24.7	27.2	29.7	32.3	34.8
				A	63.4	68.1	72.8	77.8	82.8	88.2	93.6	99.6	105.6
			110	C	55.6	68.4	81.1	96.3	111.4	129.5	147.6	169.0	190.5
				P	16.4	18.5	20.5	22.7	24.9	27.2	29.4	31.8	34.2
				A	64.8	69.2	73.6	78.2	82.8	87.8	92.8	98.4	104.0
			100	C	66.0	79.8	93.7	110.3	126.9	146.7	166.6	190.1	213.7
				P	16.9	18.8	20.7	22.7	24.7	26.8	28.9	31.1	33.3
				A	65.8	69.9	74.0	78.3	82.6	87.2	91.8	96.8	101.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX0500M6D	06DM313	5	45	C	6.6	7.5	8.4	9.4	10.4	11.8	13.1	14.5
				P	3.6	3.8	4.0	4.2	4.3	4.5	4.7	4.9
				A	5.6	5.9	6.1	6.3	6.5	6.8	7.1	7.3
			40	C	7.6	8.6	9.6	10.7	11.8	13.3	14.7	16.2
				P	3.5	3.7	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6
				A	5.6	5.8	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	6.9
			35	C	8.8	9.9	10.9	12.1	13.3	14.9	16.4	18.0
				P	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3
				A	5.4	5.6	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5
			30	C	9.9	11.0	12.1	13.4	14.7	16.4	18.0	19.7
				P	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
				A	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1
FBEX0650M6D	06DM316	6.5	45	C	8.7	9.8	10.9	12.2	13.4	15.2	16.9	18.7
				P	4.9	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.3
				A	7.4	7.7	8.0	8.3	8.5	8.8	9.1	9.4
			40	C	10.0	11.2	12.4	13.8	15.2	17.1	19.0	21.0
				P	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	5.9	6.0
				A	7.3	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8
			35	C	11.3	12.7	14.0	15.6	17.1	19.2	21.2	23.3
				P	4.7	4.9	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6
				A	7.1	7.3	7.4	7.6	7.8	8.0	8.1	8.2
			30	C	12.7	14.2	15.6	17.3	19.0	21.2	23.4	25.7
				P	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2
				A	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7
FBEX0750M6D	06DA818	7.5	45	C	10.1	11.4	12.6	14.0	15.4	17.3	19.2	21.1
				P	6.0	6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6
				A	8.9	9.2	9.5	9.8	10.0	10.3	10.6	10.8
			40	C	11.6	13.0	14.3	15.9	17.4	19.4	21.4	23.4
				P	5.8	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	6.9	7.0
				A	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	9.9	10.1
			35	C	13.1	14.6	16.0	17.7	19.3	21.5	23.6	25.7
				P	5.5	5.7	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4
				A	8.5	8.7	8.8	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4
			30	C	14.6	16.2	17.7	19.5	21.2	23.5	25.7	28.0
				P	5.2	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7
				A	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7	8.7
FBEX0800M6D	06DA825	8	45	C	12.7	14.4	16.0	17.9	19.8	22.3	24.7	27.3
				P	7.7	8.1	8.4	8.7	9.0	9.3	9.6	9.8
				A	11.5	11.9	12.3	12.7	13.0	13.4	13.7	14.0
			40	C	14.7	16.5	18.2	20.3	22.3	25.0	27.7	30.4
				P	7.5	7.8	8.0	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1
				A	11.2	11.6	11.9	12.2	12.4	12.7	12.9	13.1
			35	C	16.7	18.6	20.5	22.7	24.9	27.8	30.6	33.5
				P	7.2	7.4	7.6	7.8	7.9	8.1	8.2	8.3
				A	10.8	11.1	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	12.2
			30	C	18.8	20.8	22.8	25.2	27.5	30.6	33.6	36.7
				P	6.8	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5
				A	10.4	10.6	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX1000M6D	06DA328	10	45	C	16.1	18.0	19.8	21.9	24.0	26.9	29.7	32.6
				P	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.6
				A	13.9	14.3	14.7	15.1	15.5	15.9	16.2	16.5
			40	C	18.2	20.2	22.2	24.5	26.8	29.9	33.0	36.1
				P	9.1	9.4	9.7	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8
				A	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	15.0	15.2	15.4
			35	C	20.3	22.5	24.6	27.1	29.6	32.9	36.2	39.6
				P	8.6	8.9	9.1	9.3	9.4	9.6	9.7	9.8
				A	12.8	13.1	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.3
			30	C	22.6	24.9	27.2	29.9	32.6	36.2	39.7	43.3
				P	8.1	8.3	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.8
				A	12.1	12.4	12.6	12.8	12.9	13.0	13.0	13.0
FBEX1500M6D	06DA537	15	45	C	22.6	25.1	27.5	30.4	33.2	36.9	40.6	44.4
				P	13.0	13.5	13.9	14.4	14.8	15.3	15.7	16.0
				A	19.0	19.6	20.2	20.7	21.2	21.8	22.3	22.7
			40	C	25.4	28.1	30.7	33.7	36.7	40.7	44.7	48.7
				P	12.3	12.7	13.1	13.5	13.8	14.2	14.5	14.7
				A	18.2	18.7	19.2	19.6	20.0	20.4	20.8	21.1
			35	C	28.1	31.0	33.8	37.1	40.3	44.5	48.7	52.9
				P	11.5	11.9	12.2	12.5	12.7	13.0	13.2	13.3
				A	17.3	17.7	18.1	18.4	18.7	19.0	19.2	19.4
			30	C	31.0	34.0	37.0	40.5	43.9	48.4	52.8	57.3
				P	10.7	11.0	11.2	11.4	11.6	11.7	11.8	11.9
				A	16.3	16.6	16.9	17.1	17.3	17.5	17.6	17.7
FBEX2500M6D	06EA550	25	45	C	28.9	32.2	35.5	39.4	43.2	48.4	53.5	58.7
				P	17.7	18.4	19.0	19.6	20.1	20.7	21.3	21.8
				A	25.2	26.0	26.7	27.5	28.2	28.9	29.6	30.2
			40	C	32.7	36.3	39.9	44.1	48.3	53.9	59.5	65.2
				P	17.0	17.6	18.1	18.6	19.0	19.5	19.9	20.3
				A	24.4	25.0	25.6	26.2	26.8	27.4	27.9	28.3
			35	C	36.5	40.5	44.4	49.0	53.5	59.5	65.5	71.6
				P	16.2	16.7	17.1	17.5	17.8	18.2	18.5	18.7
				A	23.4	24.0	24.5	25.0	25.4	25.8	26.2	26.4
			30	C	40.7	44.9	49.1	54.0	58.9	65.3	71.7	78.2
				P	15.3	15.7	16.0	16.3	16.5	16.7	16.9	17.0
				A	22.4	22.8	23.2	23.5	23.8	24.1	24.3	24.4
FBEX3000M6D	06EA565	30	45	C	35.5	40.1	44.6	49.8	55.0	61.8	68.5	75.2
				P	19.4	20.6	21.7	22.9	24.0	25.2	26.3	27.2
				A	28.3	30.0	31.6	33.1	34.6	36.2	37.7	38.9
			40	C	40.9	45.9	50.8	56.4	62.0	69.3	76.5	83.7
				P	19.3	20.3	21.3	22.3	23.2	24.2	25.2	25.9
				A	28.3	29.7	31.1	32.4	33.6	34.9	36.2	37.1
			35	C	46.4	51.7	56.9	62.9	68.8	76.6	84.3	91.9
				P	18.9	19.8	20.6	21.4	22.2	23.0	23.7	24.3
				A	27.9	29.1	30.3	31.3	32.3	33.3	34.3	35.0
			30	C	51.8	57.4	62.9	69.2	75.5	83.7	91.9	100.0
				P	18.1	18.9	19.6	20.3	20.9	21.5	22.1	22.5
				A	27.2	28.2	29.1	29.9	30.7	31.5	32.2	32.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX3500M6D	06EA575	35	45	C	42.7	47.6	52.5	58.2	63.8	71.3	78.8	86.5
				P	22.6	23.9	25.1	26.3	27.4	28.8	30.1	31.2
				A	32.6	34.1	35.6	37.1	38.6	40.3	41.9	43.4
			40	C	48.3	53.7	59.0	65.2	71.4	79.6	87.8	96.1
				P	22.2	23.3	24.4	25.5	26.5	27.7	28.8	29.8
				A	32.2	33.6	34.9	36.3	37.6	39.1	40.5	41.7
			35	C	53.9	59.8	65.6	72.3	79.0	87.9	96.8	105.8
				P	21.5	22.5	23.5	24.4	25.3	26.3	27.3	28.1
				A	31.7	32.9	34.1	35.3	36.4	37.7	38.9	39.9
			30	C	59.7	66.0	72.3	79.6	86.8	96.4	105.9	115.5
				P	20.6	21.5	22.3	23.1	23.8	24.6	25.4	26.0
				A	30.9	32.0	33.1	34.1	35.0	36.0	37.0	37.7
FBEX400M6D	06EA599	40	45	C	66.4	71.6	76.8	82.7	88.5	96.1	103.7	111.3
				P	34.9	36.3	37.6	38.8	39.9	41.2	42.4	43.6
				A	52.9	53.8	54.6	55.9	57.1	59.2	61.2	63.5
			40	C	75.8	81.3	86.8	93.1	99.3	107.4	115.5	123.6
				P	33.7	34.8	35.8	36.7	37.5	38.4	39.3	40.2
				A	51.0	51.9	52.7	53.9	55.1	57.0	58.9	61.1
			35	C	84.1	90.0	95.8	102.4	108.9	117.5	126.0	134.5
				P	31.7	32.6	33.5	34.2	34.8	35.4	35.9	36.5
				A	48.5	49.4	50.3	51.5	52.6	54.5	56.3	58.4
			30	C	91.4	97.5	103.6	110.5	117.4	126.4	135.3	144.2
				P	29.6	30.4	31.1	31.6	32.0	32.4	32.7	33.0
				A	45.7	46.6	47.5	48.7	49.9	51.6	53.3	55.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX0500M6D	06DM313	5	45	C	5.5	6.3	7.0	7.8	8.7	9.8	10.9	12.0
				P	3.0	3.2	3.3	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0
				A	6.8	7.1	7.4	7.6	7.9	8.2	8.6	8.8
			40	C	6.3	7.2	8.0	8.9	9.8	11.0	12.3	13.5
				P	2.9	3.1	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8
				A	6.8	7.0	7.1	7.4	7.6	7.9	8.1	8.4
			35	C	7.3	8.2	9.1	10.1	11.1	12.4	13.7	15.0
				P	2.8	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
				A	6.5	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9
			30	C	8.3	9.2	10.1	11.2	12.3	13.6	15.0	16.4
				P	2.8	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3
				A	6.4	6.6	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4
FBEX0650M6D	06DM316	6.5	45	C	7.3	8.2	9.1	10.1	11.2	12.6	14.1	15.5
				P	4.1	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	5.2	5.3
				A	9.0	9.3	9.7	10.0	10.3	10.7	11.0	11.3
			40	C	8.3	9.3	10.3	11.5	12.7	14.3	15.8	17.5
				P	4.0	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8	4.9	5.0
				A	8.8	9.1	9.3	9.6	9.9	10.2	10.4	10.7
			35	C	9.4	10.5	11.7	13.0	14.3	16.0	17.7	19.4
				P	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6
				A	8.6	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	9.9
			30	C	10.6	11.8	13.0	14.4	15.8	17.7	19.5	21.4
				P	3.8	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3
				A	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.1	9.2	9.3
FBEX0750M6D	06DA818	7.5	45	C	8.4	9.5	10.5	11.7	12.8	14.4	16.0	17.6
				P	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.3
				A	10.8	11.1	11.5	11.8	12.1	12.5	12.8	13.1
			40	C	9.7	10.8	11.9	13.2	14.5	16.2	17.8	19.5
				P	4.8	5.0	5.2	5.3	5.5	5.6	5.8	5.8
				A	10.7	10.9	11.1	11.4	11.6	11.8	12.0	12.2
			35	C	10.9	12.1	13.3	14.7	16.1	17.9	19.7	21.4
				P	4.6	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3
				A	10.3	10.5	10.7	10.8	11.0	11.1	11.3	11.3
			30	C	12.2	13.5	14.8	16.2	17.7	19.5	21.4	23.3
				P	4.3	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8
				A	9.9	10.0	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.5
FBEX0800M6D	06DA825	8	45	C	10.6	12.0	13.3	14.9	16.5	18.5	20.6	22.7
				P	6.4	6.7	7.0	7.3	7.5	7.8	8.0	8.1
				A	13.9	14.4	14.9	15.3	15.7	16.2	16.6	16.9
			40	C	12.3	13.7	15.2	16.9	18.6	20.8	23.1	25.3
				P	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	7.4	7.5
				A	13.6	14.0	14.4	14.7	15.0	15.3	15.6	15.9
			35	C	13.9	15.5	17.1	18.9	20.8	23.1	25.5	27.9
				P	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9
				A	13.1	13.4	13.7	13.9	14.2	14.4	14.6	14.7
			30	C	15.7	17.3	19.0	21.0	22.9	25.5	28.0	30.5
				P	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3
				A	12.6	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.6	13.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX1000M6D	06DA328	10	45	C	13.4	15.0	16.5	18.3	20.0	22.4	24.8	27.2
				P	8.0	8.3	8.5	8.8	9.0	9.3	9.5	9.7
				A	16.8	17.3	17.8	18.3	18.8	19.2	19.6	20.0
			40	C	15.2	16.8	18.5	20.4	22.3	24.9	27.5	30.1
				P	7.6	7.8	8.1	8.3	8.5	8.7	8.8	9.0
				A	16.2	16.6	17.1	17.4	17.8	18.1	18.4	18.6
			35	C	16.9	18.7	20.5	22.6	24.7	27.4	30.2	33.0
				P	7.2	7.4	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2
				A	15.5	15.9	16.2	16.5	16.7	16.9	17.2	17.3
			30	C	18.8	20.8	22.7	24.9	27.2	30.1	33.1	36.0
				P	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
				A	14.6	15.0	15.3	15.4	15.6	15.7	15.7	15.7
FBEX1500M6D	06DA537	15	45	C	18.8	20.9	22.9	25.3	27.7	30.8	33.8	37.0
				P	10.8	11.2	11.6	12.0	12.3	12.7	13.1	13.3
				A	23.0	23.7	24.5	25.1	25.7	26.3	27.0	27.5
			40	C	21.2	23.4	25.6	28.1	30.6	33.9	37.3	40.6
				P	10.3	10.6	10.9	11.2	11.5	11.8	12.1	12.3
				A	22.0	22.6	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.5
			35	C	23.4	25.8	28.2	30.9	33.6	37.1	40.6	44.1
				P	9.6	9.9	10.2	10.4	10.6	10.8	11.0	11.1
				A	20.9	21.4	21.9	22.3	22.6	22.9	23.2	23.4
			30	C	25.8	28.3	30.8	33.7	36.6	40.3	44.0	47.7
				P	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.8	9.8	9.9
				A	19.7	20.1	20.5	20.7	20.9	21.1	21.3	21.4
FBEX2500M6D	06EA550	25	45	C	24.1	26.8	29.6	32.8	36.0	40.3	44.6	48.9
				P	14.8	15.3	15.8	16.3	16.8	17.3	17.8	18.1
				A	30.5	31.4	32.3	33.2	34.1	35.0	35.8	36.6
			40	C	27.3	30.3	33.3	36.8	40.3	44.9	49.6	54.3
				P	14.2	14.6	15.1	15.5	15.8	16.2	16.6	16.9
				A	29.5	30.3	31.0	31.7	32.4	33.1	33.8	34.3
			35	C	30.4	33.7	37.0	40.8	44.6	49.6	54.6	59.6
				P	13.5	13.9	14.3	14.5	14.8	15.1	15.4	15.6
				A	28.3	29.0	29.7	30.2	30.7	31.2	31.7	32.0
			30	C	33.9	37.4	40.9	45.0	49.1	54.4	59.8	65.1
				P	12.8	13.0	13.3	13.5	13.8	13.9	14.1	14.2
				A	27.1	27.6	28.1	28.4	28.8	29.1	29.4	29.5
FBEX3000M6D	06EA565	30	45	C	29.6	33.4	37.2	41.5	45.8	51.5	57.1	62.7
				P	16.2	17.1	18.1	19.0	20.0	21.0	21.9	22.7
				A	34.3	36.3	38.3	40.1	41.9	43.8	45.6	47.0
			40	C	34.1	38.2	42.3	47.0	51.7	57.7	63.8	69.7
				P	16.1	16.9	17.8	18.5	19.3	20.2	21.0	21.6
				A	34.3	36.0	37.6	39.2	40.7	42.2	43.8	44.9
			35	C	38.7	43.0	47.4	52.4	57.3	63.8	70.3	76.6
				P	15.8	16.5	17.2	17.8	18.5	19.1	19.8	20.2
				A	33.8	35.2	36.7	37.9	39.1	40.3	41.5	42.4
			30	C	43.2	47.8	52.4	57.7	62.9	69.8	76.6	83.3
				P	15.1	15.7	16.3	16.9	17.4	17.9	18.4	18.7
				A	32.9	34.1	35.2	36.2	37.2	38.1	39.0	39.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX3500M6D	06EA575	35	45	C	35.6	39.7	43.8	48.5	53.2	59.4	65.7	72.0
				P	18.8	19.9	20.9	21.9	22.8	24.0	25.1	26.0
				A	39.5	41.3	43.1	44.9	46.7	48.7	50.7	52.5
			40	C	40.3	44.7	49.2	54.3	59.5	66.3	73.2	80.0
				P	18.5	19.4	20.3	21.2	22.1	23.0	24.0	24.8
				A	39.0	40.6	42.2	43.9	45.5	47.3	49.0	50.5
			35	C	44.9	49.8	54.7	60.3	65.8	73.3	80.7	88.1
				P	17.9	18.8	19.6	20.3	21.1	21.9	22.8	23.4
				A	38.4	39.8	41.3	42.7	44.1	45.6	47.1	48.2
			30	C	49.8	55.0	60.3	66.3	72.3	80.3	88.3	96.2
				P	17.2	17.9	18.6	19.2	19.8	20.5	21.2	21.6
				A	37.4	38.7	40.1	41.2	42.4	43.6	44.8	45.6
FBEX400M6D	06EA599	40	45	C	55.3	59.7	64.0	68.9	73.8	80.1	86.4	92.8
				P	29.1	30.2	31.3	32.3	33.3	34.3	35.3	36.3
				A	64.0	65.1	66.1	67.6	69.1	71.6	74.1	76.9
			40	C	63.2	67.8	72.3	77.5	82.8	89.5	96.3	103.0
				P	28.1	29.0	29.8	30.5	31.3	32.0	32.8	33.5
				A	61.7	62.8	63.8	65.2	66.7	69.0	71.3	74.0
			35	C	70.1	75.0	79.8	85.3	90.8	97.9	105.0	112.1
				P	26.4	27.2	27.9	28.5	29.0	29.5	29.9	30.4
				A	58.7	59.8	60.9	62.3	63.7	65.9	68.2	70.6
			30	C	76.2	81.3	86.3	92.1	97.8	105.3	112.8	120.2
				P	24.7	25.3	25.9	26.3	26.7	27.0	27.3	27.5
				A	55.3	56.4	57.5	59.0	60.4	62.5	64.5	66.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX0500M6C	06DM313	5	45	C	6.6	7.5	8.4	9.4	10.4	11.8	13.1	14.5
				P	3.6	3.8	4.0	4.2	4.3	4.5	4.7	4.9
				A	11.2	11.7	12.2	12.6	13.0	13.6	14.2	14.6
			40	C	7.6	8.6	9.6	10.7	11.8	13.3	14.7	16.2
				P	3.5	3.7	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6
				A	11.2	11.5	11.8	12.2	12.6	13.0	13.4	13.8
			35	C	8.8	9.9	10.9	12.1	13.3	14.9	16.4	18.0
				P	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3
				A	10.8	11.2	11.6	11.9	12.2	12.5	12.8	13.0
			30	C	9.9	11.0	12.1	13.4	14.7	16.4	18.0	19.7
				P	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
				A	10.6	10.9	11.2	11.4	11.6	11.8	12.0	12.2
FBEX0650M6C	06DM316	6.5	45	C	8.7	9.8	10.9	12.2	13.4	15.2	16.9	18.7
				P	4.9	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.3
				A	14.8	15.4	16.0	16.5	17.0	17.6	18.2	18.7
			40	C	10.0	11.2	12.4	13.8	15.2	17.1	19.0	21.0
				P	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	5.9	6.0
				A	14.6	15.0	15.4	15.9	16.4	16.8	17.2	17.6
			35	C	11.3	12.7	14.0	15.6	17.1	19.2	21.2	23.3
				P	4.7	4.9	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6
				A	14.2	14.5	14.8	15.2	15.6	15.9	16.2	16.4
			30	C	12.7	14.2	15.6	17.3	19.0	21.2	23.4	25.7
				P	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2
				A	13.6	13.9	14.2	14.5	14.8	15.0	15.2	15.3
FBEX0750M6C	06DA818	7.5	45	C	10.1	11.4	12.6	14.0	15.4	17.3	19.2	21.1
				P	6.0	6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6
				A	17.8	18.4	19.0	19.5	20.0	20.6	21.2	21.6
			40	C	11.6	13.0	14.3	15.9	17.4	19.4	21.4	23.4
				P	5.8	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	6.9	7.0
				A	17.6	18.0	18.4	18.8	19.2	19.5	19.8	20.1
			35	C	13.1	14.6	16.0	17.7	19.3	21.5	23.6	25.7
				P	5.5	5.7	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4
				A	17.0	17.3	17.6	17.9	18.2	18.4	18.6	18.7
			30	C	14.6	16.2	17.7	19.5	21.2	23.5	25.7	28.0
				P	5.2	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7
				A	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.3	17.4	17.4
FBEX0800M6C	06DA825	8	45	C	12.7	14.4	16.0	17.9	19.8	22.3	24.7	27.3
				P	7.7	8.1	8.4	8.7	9.0	9.3	9.6	9.8
				A	23.0	23.8	24.6	25.3	26.0	26.7	27.4	27.9
			40	C	14.7	16.5	18.2	20.3	22.3	25.0	27.7	30.4
				P	7.5	7.8	8.0	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1
				A	22.4	23.1	23.8	24.3	24.8	25.3	25.8	26.2
			35	C	16.7	18.6	20.5	22.7	24.9	27.8	30.6	33.5
				P	7.2	7.4	7.6	7.8	7.9	8.1	8.2	8.3
				A	21.6	22.1	22.6	23.0	23.4	23.8	24.2	24.3
			30	C	18.8	20.8	22.8	25.2	27.5	30.6	33.6	36.7
				P	6.8	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5
				A	20.8	21.2	21.6	21.8	22.0	22.2	22.4	22.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX1000M6C	06DA328	10	45	C	16.1	18.0	19.8	21.9	24.0	26.9	29.7	32.6
				P	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.6
				A	27.8	28.6	29.4	30.2	31.0	31.7	32.4	33.0
			40	C	18.2	20.2	22.2	24.5	26.8	29.9	33.0	36.1
				P	9.1	9.4	9.7	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8
				A	26.8	27.5	28.2	28.8	29.4	29.9	30.4	30.8
			35	C	20.3	22.5	24.6	27.1	29.6	32.9	36.2	39.6
				P	8.6	8.9	9.1	9.3	9.4	9.6	9.7	9.8
				A	25.6	26.2	26.8	27.2	27.6	28.0	28.4	28.5
			30	C	22.6	24.9	27.2	29.9	32.6	36.2	39.7	43.3
				P	8.1	8.3	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.8
				A	24.2	24.7	25.2	25.5	25.8	25.9	26.0	26.0
FBEX1500M6C	06DA537	15	45	C	22.6	25.1	27.5	30.4	33.2	36.9	40.6	44.4
				P	13.0	13.5	13.9	14.4	14.8	15.3	15.7	16.0
				A	38.0	39.2	40.4	41.4	42.4	43.5	44.6	45.4
			40	C	25.4	28.1	30.7	33.7	36.7	40.7	44.7	48.7
				P	12.3	12.7	13.1	13.5	13.8	14.2	14.5	14.7
				A	36.4	37.4	38.4	39.2	40.0	40.8	41.6	42.1
			35	C	28.1	31.0	33.8	37.1	40.3	44.5	48.7	52.9
				P	11.5	11.9	12.2	12.5	12.7	13.0	13.2	13.3
				A	34.6	35.4	36.2	36.8	37.4	37.9	38.4	38.7
			30	C	31.0	34.0	37.0	40.5	43.9	48.4	52.8	57.3
				P	10.7	11.0	11.2	11.4	11.6	11.7	11.8	11.9
				A	32.6	33.2	33.8	34.2	34.6	34.9	35.2	35.3
FBEX2500M6C	06EA550	25	45	C	28.9	32.2	35.5	39.4	43.2	48.4	53.5	58.7
				P	17.7	18.4	19.0	19.6	20.1	20.7	21.3	21.8
				A	50.4	51.9	53.4	54.9	56.4	57.8	59.2	60.4
			40	C	32.7	36.3	39.9	44.1	48.3	53.9	59.5	65.2
				P	17.0	17.6	18.1	18.6	19.0	19.5	19.9	20.3
				A	48.8	50.0	51.2	52.4	53.6	54.7	55.8	56.6
			35	C	36.5	40.5	44.4	49.0	53.5	59.5	65.5	71.6
				P	16.2	16.7	17.1	17.5	17.8	18.2	18.5	18.7
				A	46.8	47.9	49.0	49.9	50.8	51.6	52.4	52.8
			30	C	40.7	44.9	49.1	54.0	58.9	65.3	71.7	78.2
				P	15.3	15.7	16.0	16.3	16.5	16.7	16.9	17.0
				A	44.8	45.6	46.4	47.0	47.6	48.1	48.6	48.8
FBEX3000M6C	06EA565	30	45	C	35.5	40.1	44.6	49.8	55.0	61.8	68.5	75.2
				P	19.4	20.6	21.7	22.9	24.0	25.2	26.3	27.2
				A	56.6	59.9	63.2	66.2	69.2	72.3	75.4	77.7
			40	C	40.9	45.9	50.8	56.4	62.0	69.3	76.5	83.7
				P	19.3	20.3	21.3	22.3	23.2	24.2	25.2	25.9
				A	56.6	59.4	62.2	64.7	67.2	69.8	72.4	74.2
			35	C	46.4	51.7	56.9	62.9	68.8	76.6	84.3	91.9
				P	18.9	19.8	20.6	21.4	22.2	23.0	23.7	24.3
				A	55.8	58.2	60.6	62.6	64.6	66.6	68.6	70.0
			30	C	51.8	57.4	62.9	69.2	75.5	83.7	91.9	100.0
				P	18.1	18.9	19.6	20.3	20.9	21.5	22.1	22.5
				A	54.4	56.3	58.2	59.8	61.4	62.9	64.4	65.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX3500M6C	06EA575	35	45	C	42.7	47.6	52.5	58.2	63.8	71.3	78.8	86.5
				P	22.6	23.9	25.1	26.3	27.4	28.8	30.1	31.2
				A	65.2	68.2	71.2	74.2	77.2	80.5	83.8	86.7
			40	C	48.3	53.7	59.0	65.2	71.4	79.6	87.8	96.1
				P	22.2	23.3	24.4	25.5	26.5	27.7	28.8	29.8
				A	64.4	67.1	69.8	72.5	75.2	78.1	81.0	83.4
			35	C	53.9	59.8	65.6	72.3	79.0	87.9	96.8	105.8
				P	21.5	22.5	23.5	24.4	25.3	26.3	27.3	28.1
				A	63.4	65.8	68.2	70.5	72.8	75.3	77.8	79.7
			30	C	59.7	66.0	72.3	79.6	86.8	96.4	105.9	115.5
				P	20.6	21.5	22.3	23.1	23.8	24.6	25.4	26.0
				A	61.8	64.0	66.2	68.1	70.0	72.0	74.0	75.4
FBEX400M6C	06EA599	40	45	C	66.4	71.6	76.8	82.7	88.5	96.1	103.7	111.3
				P	34.9	36.3	37.6	38.8	39.9	41.2	42.4	43.6
				A	105.8	107.5	109.2	111.7	114.2	118.3	122.4	127.0
			40	C	75.8	81.3	86.8	93.1	99.3	107.4	115.5	123.6
				P	33.7	34.8	35.8	36.7	37.5	38.4	39.3	40.2
				A	102.0	103.7	105.4	107.8	110.2	114.0	117.8	122.2
			35	C	84.1	90.0	95.8	102.4	108.9	117.5	126.0	134.5
				P	31.7	32.6	33.5	34.2	34.8	35.4	35.9	36.5
				A	97.0	98.8	100.6	102.9	105.2	108.9	112.6	116.7
			30	C	91.4	97.5	103.6	110.5	117.4	126.4	135.3	144.2
				P	29.6	30.4	31.1	31.6	32.0	32.4	32.7	33.0
				A	91.4	93.2	95.0	97.4	99.8	103.2	106.6	110.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX0300L6D	06DR316	3	45	C	2.0	2.7	3.3	4.2	5.0	6.0	7.0	8.3
				P	2.5	2.9	3.2	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9
				A	4.5	5.0	5.5	5.9	6.3	6.7	7.1	7.4
			40	C	2.4	3.2	3.9	4.8	5.7	6.8	7.8	9.3
				P	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7
				A	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	6.9	7.2
			35	C	2.9	3.7	4.4	5.4	6.4	7.6	8.7	10.3
				P	2.6	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5
				A	4.6	5.0	5.3	5.7	6.1	6.4	6.6	6.9
			30	C	3.3	4.2	5.0	6.1	7.1	8.3	9.5	11.2
				P	2.5	2.8	3.1	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2
				A	4.5	4.9	5.2	5.6	5.9	6.2	6.4	6.6
FBEX0400L6D	06DR718	4	45	C	2.8	3.6	4.3	5.3	6.2	7.3	8.4	10.0
				P	3.1	3.5	3.9	4.4	4.8	5.2	5.5	5.9
				A	6.9	6.7	6.5	6.7	6.9	7.4	7.9	8.6
			40	C	3.2	4.1	4.9	6.0	7.0	8.2	9.4	11.0
				P	3.1	3.5	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3	5.7
				A	6.9	6.7	6.5	6.7	6.8	7.2	7.5	8.2
			35	C	3.7	4.6	5.5	6.7	7.8	9.1	10.3	12.0
				P	3.1	3.5	3.8	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4
				A	6.9	6.7	6.5	6.6	6.7	7.0	7.2	7.7
			30	C	4.2	5.2	6.1	7.3	8.5	9.9	11.2	13.0
				P	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	4.8	5.1
				A	7.0	6.8	6.5	6.6	6.6	6.8	7.0	7.3
FBEX0500L6D	06DR820	5	45	C	2.9	3.8	4.6	5.8	6.9	8.2	9.4	11.2
				P	3.3	3.8	4.3	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4
				A	6.4	6.9	7.4	7.9	8.4	8.9	9.3	9.8
			40	C	3.4	4.4	5.4	6.6	7.8	9.2	10.6	12.5
				P	3.4	3.8	4.2	4.7	5.1	5.5	5.8	6.2
				A	6.5	7.0	7.4	7.8	8.2	8.6	9.0	9.5
			35	C	4.0	5.1	6.1	7.4	8.7	10.2	11.7	13.8
				P	3.4	3.8	4.1	4.5	4.9	5.2	5.5	5.9
				A	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	8.8	9.2
			30	C	4.5	5.7	6.8	8.2	9.6	11.2	12.8	15.0
				P	3.4	3.7	4.0	4.4	4.7	5.0	5.2	5.6
				A	6.4	6.8	7.2	7.6	7.9	8.2	8.5	8.8
FBEX0600L6D	06DR725	6.5	45	C	2.8	3.8	4.8	6.1	7.3	8.8	10.2	12.3
				P	3.3	3.9	4.4	5.0	5.6	6.1	6.6	7.2
				A	6.4	7.0	7.6	8.2	8.8	9.4	10.0	10.7
			40	C	3.5	4.6	5.6	7.0	8.4	10.0	11.5	13.7
				P	3.4	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.4	7.0
				A	6.5	7.1	7.6	8.2	8.7	9.3	9.8	10.4
			35	C	4.1	5.3	6.5	8.0	9.4	11.1	12.8	15.2
				P	3.5	4.0	4.5	5.0	5.4	5.8	6.2	6.7
				A	6.6	7.1	7.6	8.1	8.6	9.1	9.5	10.1
			30	C	4.8	6.1	7.3	8.9	10.5	12.3	14.1	16.6
				P	3.5	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4
				A	6.6	7.1	7.5	8.0	8.4	8.9	9.3	9.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX0750L6D	06DR228	7.5	45	C	3.9	5.2	6.5	8.1	9.6	11.3	13.0	15.4
				P	4.2	5.0	5.7	6.4	7.1	7.7	8.3	8.9
				A	8.2	9.3	10.4	11.4	12.3	13.0	13.7	14.4
			40	C	4.7	6.1	7.5	9.2	10.8	12.7	14.5	17.0
				P	4.4	5.1	5.8	6.4	7.0	7.5	8.0	8.5
				A	8.4	9.5	10.5	11.3	12.1	12.7	13.3	14.0
			35	C	5.5	7.0	8.4	10.2	12.0	14.0	15.9	18.6
				P	4.5	5.1	5.7	6.3	6.8	7.2	7.6	8.0
				A	8.6	9.5	10.4	11.1	11.8	12.4	12.9	13.4
			30	C	6.3	7.9	9.4	11.3	13.1	15.2	17.2	20.1
				P	4.5	5.1	5.6	6.1	6.5	6.9	7.2	7.5
				A	8.7	9.5	10.2	10.9	11.5	11.9	12.3	12.8
FBEX1000L6D	06DR337	10	45	C	6.2	7.6	9.0	10.8	12.6	14.7	16.7	19.8
				P	6.5	7.3	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2	12.1
				A	10.6	11.5	12.3	13.3	14.2	15.2	16.2	17.5
			40	C	7.2	8.7	10.2	12.2	14.2	16.6	18.9	22.2
				P	6.4	7.1	7.8	8.6	9.3	10.1	10.8	11.7
				A	10.5	11.3	12.1	13.0	13.9	14.8	15.7	16.9
			35	C	8.1	9.8	11.5	13.7	15.9	18.5	21.0	24.6
				P	6.3	7.0	7.6	8.4	9.1	9.8	10.4	11.2
				A	10.4	11.2	11.9	12.8	13.6	14.4	15.2	16.2
			30	C	9.1	11.0	12.8	15.2	17.6	20.4	23.2	27.1
				P	6.2	6.8	7.4	8.1	8.7	9.3	9.9	10.6
				A	10.2	11.0	11.7	12.5	13.2	13.9	14.6	15.5
FBEX1500L6D	06ER450	15	45	C	6.4	8.9	11.3	14.3	17.3	20.6	23.8	28.3
				P	7.8	9.4	10.9	12.4	13.9	15.2	16.5	18.0
				A	14.2	16.0	17.8	19.6	21.3	22.9	24.5	26.5
			40	C	8.0	10.7	13.3	16.5	19.7	23.2	26.6	31.4
				P	8.3	9.7	11.1	12.5	13.8	15.0	16.2	17.5
				A	14.9	16.5	18.1	19.7	21.2	22.6	24.0	25.8
			35	C	9.6	12.4	15.2	18.6	22.0	25.7	29.3	34.4
				P	8.7	10.0	11.2	12.4	13.6	14.7	15.7	16.8
				A	15.3	16.8	18.2	19.6	21.0	22.2	23.4	24.9
			30	C	11.2	14.1	17.0	20.6	24.2	28.1	32.0	37.3
				P	8.8	9.9	11.0	12.1	13.1	14.1	15.0	16.0
				A	15.6	16.9	18.2	19.4	20.6	21.7	22.7	24.0
FBEX2700L6D	06ER475	27	45	C	9.3	12.7	16.0	20.3	24.5	29.3	34.0	40.8
				P	11.2	13.2	15.1	17.1	19.1	21.0	22.8	25.1
				A	18.4	20.9	23.3	25.9	28.4	30.8	33.1	36.1
			40	C	11.5	15.2	18.8	23.4	28.0	33.2	38.3	45.5
				P	11.8	13.6	15.4	17.3	19.1	20.9	22.6	24.6
				A	19.1	21.5	23.8	26.2	28.5	30.7	32.8	35.5
			35	C	13.6	17.6	21.5	26.5	31.4	37.0	42.5	50.2
				P	12.2	13.9	15.6	17.3	19.0	20.6	22.1	24.0
				A	19.7	21.9	24.0	26.2	28.3	30.3	32.3	34.8
			30	C	15.8	20.1	24.3	29.6	34.8	40.7	46.6	54.8
				P	12.4	13.9	15.4	17.0	18.6	20.0	21.4	23.0
				A	20.1	22.1	24.1	26.1	28.1	29.9	31.7	33.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX3000L6D	06ER399	30	45	C	13.6	17.5	21.3	26.1	30.9	36.4	41.8	49.5
				P	16.2	18.5	20.8	23.3	25.8	28.2	30.5	33.4
				A	32.2	34.7	37.2	39.8	42.4	45.0	47.6	51.1
			40	C	16.3	20.6	24.8	30.1	35.3	41.3	47.2	55.5
				P	16.7	18.9	21.0	23.4	25.7	27.9	30.1	32.8
				A	32.7	35.1	37.4	39.9	42.3	44.7	47.1	50.3
			35	C	19.1	23.7	28.3	34.0	39.7	46.1	52.5	61.4
				P	17.0	19.0	21.0	23.2	25.3	27.4	29.4	31.8
				A	33.1	35.3	37.5	39.8	42.0	44.2	46.4	49.3
			30	C	22.0	26.9	31.8	38.0	44.1	51.0	57.8	67.3
				P	17.0	18.9	20.7	22.7	24.6	26.5	28.3	30.6
				A	33.3	35.4	37.4	39.5	41.5	43.6	45.6	48.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX0300L6D	06DR316	3	45	C	1.7	2.2	2.8	3.5	4.2	5.0	5.8	6.9
				P	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1
				A	5.4	6.1	6.7	7.1	7.6	8.1	8.6	9.0
			40	C	2.0	2.6	3.3	4.0	4.8	5.6	6.5	7.8
				P	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9
				A	5.6	6.1	6.5	7.0	7.5	7.9	8.4	8.7
			35	C	2.4	3.0	3.7	4.5	5.3	6.3	7.3	8.6
				P	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.8
				A	5.6	6.0	6.4	6.9	7.4	7.7	8.0	8.4
			30	C	2.8	3.5	4.2	5.0	5.9	6.9	7.9	9.3
				P	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.2	3.3	3.5
				A	5.4	5.9	6.3	6.7	7.1	7.4	7.7	8.0
FBEX0400L6D	06DR718	4	45	C	2.3	3.0	3.6	4.4	5.2	6.1	7.0	8.3
				P	2.6	2.9	3.3	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9
				A	8.4	8.1	7.9	8.1	8.4	9.0	9.6	10.4
			40	C	2.7	3.4	4.1	5.0	5.8	6.8	7.8	9.2
				P	2.6	2.9	3.3	3.5	3.8	4.1	4.4	4.8
				A	8.4	8.1	7.9	8.1	8.2	8.7	9.1	9.9
			35	C	3.1	3.8	4.6	5.5	6.5	7.5	8.6	10.0
				P	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.5
				A	8.4	8.1	7.9	8.0	8.1	8.4	8.7	9.3
			30	C	3.5	4.3	5.1	6.1	7.1	8.2	9.3	10.8
				P	2.6	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.3
				A	8.5	8.2	7.9	7.9	8.0	8.2	8.5	8.8
FBEX0500L6D	06DR820	5	45	C	2.4	3.1	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	9.3
				P	2.8	3.2	3.6	4.0	4.3	4.7	5.0	5.3
				A	7.7	8.4	9.0	9.6	10.2	10.7	11.3	11.9
			40	C	2.8	3.7	4.5	5.5	6.5	7.7	8.8	10.4
				P	2.8	3.2	3.5	3.9	4.3	4.5	4.8	5.2
				A	7.9	8.4	9.0	9.4	9.9	10.4	10.9	11.5
			35	C	3.3	4.2	5.1	6.2	7.3	8.5	9.8	11.5
				P	2.8	3.1	3.4	3.8	4.1	4.3	4.6	4.9
				A	7.9	8.4	8.8	9.3	9.8	10.2	10.7	11.1
			30	C	3.8	4.7	5.7	6.8	8.0	9.3	10.7	12.5
				P	2.8	3.1	3.3	3.6	3.9	4.1	4.3	4.7
				A	7.7	8.2	8.7	9.1	9.6	9.9	10.3	10.7
FBEX0600L6D	06DR725	6.5	45	C	2.3	3.2	4.0	5.0	6.1	7.3	8.5	10.3
				P	2.8	3.2	3.7	4.2	4.7	5.1	5.5	6.0
				A	7.7	8.5	9.2	9.9	10.7	11.4	12.1	13.0
			40	C	2.9	3.8	4.7	5.8	7.0	8.3	9.6	11.4
				P	2.8	3.3	3.8	4.2	4.6	5.0	5.3	5.8
				A	7.9	8.5	9.2	9.9	10.5	11.2	11.9	12.6
			35	C	3.4	4.4	5.4	6.6	7.8	9.3	10.7	12.7
				P	2.9	3.3	3.8	4.1	4.5	4.8	5.2	5.6
				A	8.0	8.6	9.2	9.8	10.4	11.0	11.5	12.2
			30	C	4.0	5.0	6.1	7.4	8.8	10.3	11.8	13.8
				P	2.9	3.3	3.7	4.0	4.3	4.7	5.0	5.3
				A	8.0	8.5	9.1	9.6	10.2	10.7	11.3	11.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX0750L6D	06DR228	7.5	45	C	3.3	4.3	5.4	6.7	8.0	9.4	10.8	12.8
				P	3.5	4.1	4.8	5.3	5.9	6.4	6.9	7.4
				A	9.9	11.3	12.6	13.7	14.9	15.7	16.6	17.4
			40	C	3.9	5.1	6.3	7.6	9.0	10.5	12.1	14.2
				P	3.7	4.3	4.8	5.3	5.8	6.3	6.7	7.1
				A	10.2	11.4	12.7	13.7	14.6	15.4	16.1	16.9
			35	C	4.6	5.8	7.0	8.5	10.0	11.6	13.3	15.5
				P	3.8	4.3	4.8	5.2	5.7	6.0	6.3	6.7
				A	10.4	11.5	12.6	13.4	14.3	15.0	15.6	16.2
			30	C	5.3	6.5	7.8	9.4	10.9	12.6	14.3	16.8
				P	3.8	4.2	4.7	5.0	5.4	5.7	6.0	6.3
				A	10.5	11.4	12.3	13.1	13.9	14.4	14.9	15.5
FBEX1000L6D	06DR337	10	45	C	5.2	6.3	7.5	9.0	10.5	12.2	13.9	16.5
				P	5.4	6.0	6.7	7.3	8.0	8.7	9.3	10.1
				A	12.8	13.9	14.9	16.0	17.2	18.4	19.6	21.2
			40	C	6.0	7.3	8.5	10.2	11.8	13.8	15.8	18.5
				P	5.3	5.9	6.5	7.1	7.8	8.4	9.0	9.8
				A	12.7	13.7	14.6	15.7	16.8	17.9	19.0	20.5
			35	C	6.8	8.2	9.6	11.4	13.3	15.4	17.5	20.5
				P	5.3	5.8	6.3	7.0	7.6	8.1	8.7	9.3
				A	12.6	13.5	14.4	15.4	16.5	17.4	18.4	19.6
			30	C	7.6	9.1	10.7	12.7	14.7	17.0	19.3	22.6
				P	5.2	5.7	6.2	6.7	7.3	7.8	8.3	8.8
				A	12.3	13.3	14.2	15.1	16.0	16.8	17.7	18.8
FBEX1500L6D	06ER450	15	45	C	5.3	7.4	9.4	11.9	14.4	17.1	19.8	23.6
				P	6.5	7.8	9.1	10.3	11.6	12.7	13.8	15.0
				A	17.2	19.4	21.5	23.7	25.8	27.7	29.7	32.1
			40	C	6.7	8.9	11.1	13.8	16.4	19.3	22.2	26.2
				P	6.9	8.1	9.3	10.4	11.5	12.5	13.5	14.6
				A	18.0	20.0	21.9	23.8	25.7	27.4	29.1	31.2
			35	C	8.0	10.3	12.7	15.5	18.3	21.4	24.4	28.7
				P	7.3	8.3	9.3	10.3	11.3	12.2	13.1	14.0
				A	18.5	20.3	22.0	23.7	25.4	26.9	28.3	30.1
			30	C	9.3	11.8	14.2	17.2	20.2	23.4	26.7	31.1
				P	7.3	8.3	9.2	10.0	10.9	11.7	12.5	13.3
				A	18.9	20.5	22.0	23.5	24.9	26.2	27.5	29.1
FBEX2700L6D	06ER475	27	45	C	7.8	10.5	13.3	16.9	20.4	24.4	28.3	34.0
				P	9.3	11.0	12.6	14.3	15.9	17.5	19.0	20.9
				A	22.3	25.2	28.2	31.3	34.4	37.2	40.1	43.7
			40	C	9.6	12.6	15.7	19.5	23.3	27.6	31.9	37.9
				P	9.8	11.3	12.8	14.4	15.9	17.4	18.8	20.5
				A	23.1	26.0	28.8	31.7	34.5	37.1	39.7	43.0
			35	C	11.3	14.6	17.9	22.0	26.2	30.8	35.4	41.8
				P	10.2	11.6	13.0	14.4	15.8	17.1	18.4	20.0
				A	23.8	26.5	29.1	31.7	34.3	36.7	39.1	42.1
			30	C	13.2	16.7	20.3	24.6	29.0	33.9	38.8	45.7
				P	10.3	11.6	12.8	14.2	15.5	16.7	17.8	19.2
				A	24.3	26.8	29.2	31.6	34.0	36.2	38.4	41.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX3000L6D	06ER399	30	45	C	11.3	14.5	17.8	21.8	25.8	30.3	34.8	41.3
				P	13.5	15.4	17.3	19.4	21.5	23.5	25.4	27.8
				A	39.0	42.0	45.0	48.2	51.3	54.5	57.6	61.9
			40	C	13.6	17.1	20.7	25.0	29.4	34.4	39.3	46.3
				P	13.9	15.7	17.5	19.5	21.4	23.3	25.1	27.3
				A	39.6	42.4	45.3	48.2	51.2	54.1	57.0	60.9
			35	C	15.9	19.8	23.6	28.3	33.1	38.4	43.8	51.2
				P	14.2	15.8	17.5	19.3	21.1	22.8	24.5	26.5
				A	40.1	42.7	45.4	48.1	50.8	53.5	56.2	59.7
			30	C	18.3	22.4	26.5	31.6	36.8	42.5	48.2	56.1
				P	14.2	15.7	17.3	18.9	20.5	22.0	23.6	25.5
				A	40.3	42.8	45.3	47.8	50.2	52.7	55.2	58.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX0300L6C	06DR316	3	45	C	2.0	2.7	3.3	4.2	5.0	6.0	7.0	8.3
				P	2.5	2.9	3.2	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9
				A	9.0	10.0	11.0	11.8	12.6	13.4	14.2	14.8
			40	C	2.4	3.2	3.9	4.8	5.7	6.8	7.8	9.3
				P	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7
				A	9.2	10.0	10.8	11.6	12.4	13.1	13.8	14.4
			35	C	2.9	3.7	4.4	5.4	6.4	7.6	8.7	10.3
				P	2.6	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5
				A	9.2	9.9	10.6	11.4	12.2	12.7	13.2	13.8
			30	C	3.3	4.2	5.0	6.1	7.1	8.3	9.5	11.2
				P	2.5	2.8	3.1	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2
				A	9.0	9.7	10.4	11.1	11.8	12.3	12.8	13.2
FBEX0400L6C	06DR718	4	45	C	2.8	3.6	4.3	5.3	6.2	7.3	8.4	10.0
				P	3.1	3.5	3.9	4.4	4.8	5.2	5.5	5.9
				A	13.8	13.4	13.0	13.4	13.8	14.8	15.8	17.2
			40	C	3.2	4.1	4.9	6.0	7.0	8.2	9.4	11.0
				P	3.1	3.5	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3	5.7
				A	13.8	13.4	13.0	13.3	13.6	14.3	15.0	16.4
			35	C	3.7	4.6	5.5	6.7	7.8	9.1	10.3	12.0
				P	3.1	3.5	3.8	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4
				A	13.8	13.4	13.0	13.2	13.4	13.9	14.4	15.4
			30	C	4.2	5.2	6.1	7.3	8.5	9.9	11.2	13.0
				P	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	4.8	5.1
				A	14.0	13.5	13.0	13.1	13.2	13.6	14.0	14.6
FBEX0500L6C	06DR820	5	45	C	2.9	3.8	4.6	5.8	6.9	8.2	9.4	11.2
				P	3.3	3.8	4.3	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4
				A	12.8	13.8	14.8	15.8	16.8	17.7	18.6	19.6
			40	C	3.4	4.4	5.4	6.6	7.8	9.2	10.6	12.5
				P	3.4	3.8	4.2	4.7	5.1	5.5	5.8	6.2
				A	13.0	13.9	14.8	15.6	16.4	17.2	18.0	19.0
			35	C	4.0	5.1	6.1	7.4	8.7	10.2	11.7	13.8
				P	3.4	3.8	4.1	4.5	4.9	5.2	5.5	5.9
				A	13.0	13.8	14.6	15.4	16.2	16.9	17.6	18.4
			30	C	4.5	5.7	6.8	8.2	9.6	11.2	12.8	15.0
				P	3.4	3.7	4.0	4.4	4.7	5.0	5.2	5.6
				A	12.8	13.6	14.4	15.1	15.8	16.4	17.0	17.6
FBEX0600L6C	06DR725	6.5	45	C	2.8	3.8	4.8	6.1	7.3	8.8	10.2	12.3
				P	3.3	3.9	4.4	5.0	5.6	6.1	6.6	7.2
				A	12.8	14.0	15.2	16.4	17.6	18.8	20.0	21.4
			40	C	3.5	4.6	5.6	7.0	8.4	10.0	11.5	13.7
				P	3.4	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.4	7.0
				A	13.0	14.1	15.2	16.3	17.4	18.5	19.6	20.8
			35	C	4.1	5.3	6.5	8.0	9.4	11.1	12.8	15.2
				P	3.5	4.0	4.5	5.0	5.4	5.8	6.2	6.7
				A	13.2	14.2	15.2	16.2	17.2	18.1	19.0	20.2
			30	C	4.8	6.1	7.3	8.9	10.5	12.3	14.1	16.6
				P	3.5	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4
				A	13.2	14.1	15.0	15.9	16.8	17.7	18.6	19.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX0750L6C	06DR228	7.5	45	C	3.9	5.2	6.5	8.1	9.6	11.3	13.0	15.4
				P	4.2	5.0	5.7	6.4	7.1	7.7	8.3	8.9
				A	16.4	18.6	20.8	22.7	24.6	26.0	27.4	28.8
			40	C	4.7	6.1	7.5	9.2	10.8	12.7	14.5	17.0
				P	4.4	5.1	5.8	6.4	7.0	7.5	8.0	8.5
				A	16.8	18.9	21.0	22.6	24.2	25.4	26.6	28.0
			35	C	5.5	7.0	8.4	10.2	12.0	14.0	15.9	18.6
				P	4.5	5.1	5.7	6.3	6.8	7.2	7.6	8.0
				A	17.2	19.0	20.8	22.2	23.6	24.7	25.8	26.8
			30	C	6.3	7.9	9.4	11.3	13.1	15.2	17.2	20.1
				P	4.5	5.1	5.6	6.1	6.5	6.9	7.2	7.5
				A	17.4	18.9	20.4	21.7	23.0	23.8	24.6	25.6
FBEX1000L6C	06DR337	10	45	C	6.2	7.6	9.0	10.8	12.6	14.7	16.7	19.8
				P	6.5	7.3	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2	12.1
				A	21.2	22.9	24.6	26.5	28.4	30.4	32.4	35.0
			40	C	7.2	8.7	10.2	12.2	14.2	16.6	18.9	22.2
				P	6.4	7.1	7.8	8.6	9.3	10.1	10.8	11.7
				A	21.0	22.6	24.2	26.0	27.8	29.6	31.4	33.8
			35	C	8.1	9.8	11.5	13.7	15.9	18.5	21.0	24.6
				P	6.3	7.0	7.6	8.4	9.1	9.8	10.4	11.2
				A	20.8	22.3	23.8	25.5	27.2	28.8	30.4	32.4
			30	C	9.1	11.0	12.8	15.2	17.6	20.4	23.2	27.1
				P	6.2	6.8	7.4	8.1	8.7	9.3	9.9	10.6
				A	20.4	21.9	23.4	24.9	26.4	27.8	29.2	31.0
FBEX1500L6C	06ER450	15	45	C	6.4	8.9	11.3	14.3	17.3	20.6	23.8	28.3
				P	7.8	9.4	10.9	12.4	13.9	15.2	16.5	18.0
				A	28.4	32.0	35.6	39.1	42.6	45.8	49.0	53.0
			40	C	8.0	10.7	13.3	16.5	19.7	23.2	26.6	31.4
				P	8.3	9.7	11.1	12.5	13.8	15.0	16.2	17.5
				A	29.8	33.0	36.2	39.3	42.4	45.2	48.0	51.6
			35	C	9.6	12.4	15.2	18.6	22.0	25.7	29.3	34.4
				P	8.7	10.0	11.2	12.4	13.6	14.7	15.7	16.8
				A	30.6	33.5	36.4	39.2	42.0	44.4	46.8	49.8
			30	C	11.2	14.1	17.0	20.6	24.2	28.1	32.0	37.3
				P	8.8	9.9	11.0	12.1	13.1	14.1	15.0	16.0
				A	31.2	33.8	36.4	38.8	41.2	43.3	45.4	48.0
FBEX2700L6C	06ER475	27	45	C	9.3	12.7	16.0	20.3	24.5	29.3	34.0	40.8
				P	11.2	13.2	15.1	17.1	19.1	21.0	22.8	25.1
				A	36.8	41.7	46.6	51.7	56.8	61.5	66.2	72.2
			40	C	11.5	15.2	18.8	23.4	28.0	33.2	38.3	45.5
				P	11.8	13.6	15.4	17.3	19.1	20.9	22.6	24.6
				A	38.2	42.9	47.6	52.3	57.0	61.3	65.6	71.0
			35	C	13.6	17.6	21.5	26.5	31.4	37.0	42.5	50.2
				P	12.2	13.9	15.6	17.3	19.0	20.6	22.1	24.0
				A	39.4	43.7	48.0	52.3	56.6	60.6	64.6	69.6
			30	C	15.8	20.1	24.3	29.6	34.8	40.7	46.6	54.8
				P	12.4	13.9	15.4	17.0	18.6	20.0	21.4	23.0
				A	40.2	44.2	48.2	52.2	56.2	59.8	63.4	67.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX3000L6C	06ER399	30	45	C	13.6	17.5	21.3	26.1	30.9	36.4	41.8	49.5
				P	16.2	18.5	20.8	23.3	25.8	28.2	30.5	33.4
				A	64.4	69.4	74.4	79.6	84.8	90.0	95.2	102.2
			40	C	16.3	20.6	24.8	30.1	35.3	41.3	47.2	55.5
				P	16.7	18.9	21.0	23.4	25.7	27.9	30.1	32.8
				A	65.4	70.1	74.8	79.7	84.6	89.4	94.2	100.6
			35	C	19.1	23.7	28.3	34.0	39.7	46.1	52.5	61.4
				P	17.0	19.0	21.0	23.2	25.3	27.4	29.4	31.8
				A	66.2	70.6	75.0	79.5	84.0	88.4	92.8	98.6
			30	C	22.0	26.9	31.8	38.0	44.1	51.0	57.8	67.3
				P	17.0	18.9	20.7	22.7	24.6	26.5	28.3	30.6
				A	66.6	70.7	74.8	78.9	83.0	87.1	91.2	96.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
FBEX0500M6D	06DM313	5	130	C	13.1	16.3	19.6	23.7	27.7	32.6	37.6	43.5	49.5
				P	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.5	4.8	5.0
				A	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4	7.0	7.5	8.1	8.7
			120	C	15.8	19.4	22.9	27.3	31.7	37.1	42.4	48.8	55.3
				P	2.8	3.1	3.4	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7
				A	4.9	5.2	5.5	5.9	6.2	6.6	7.0	7.5	7.9
			110	C	18.8	22.7	26.6	31.4	36.1	41.9	47.7	54.6	61.6
				P	2.8	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4
				A	4.8	5.1	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.9	7.2
			100	C	21.7	25.9	30.1	35.2	40.4	46.5	52.7	60.1	67.4
				P	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1
				A	4.8	5.0	5.2	5.5	5.7	5.9	6.1	6.4	6.6
FBEX0650M6D	06DM316	6.5	130	C	16.5	20.6	24.8	29.9	35.0	41.2	47.4	54.9	62.5
				P	3.5	4.0	4.4	4.8	5.1	5.5	5.8	6.1	6.4
				A	5.9	6.4	6.8	7.4	7.9	8.6	9.2	10.0	10.7
			120	C	19.9	24.4	29.0	34.5	40.1	46.8	53.6	61.7	69.8
				P	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.0
				A	6.0	6.4	6.7	7.2	7.6	8.1	8.6	9.2	9.7
			110	C	23.7	28.6	33.6	39.6	45.6	52.9	60.2	69.0	77.7
				P	3.5	3.9	4.2	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6
				A	5.9	6.3	6.6	7.0	7.3	7.7	8.0	8.5	8.9
			100	C	27.4	32.7	38.0	44.5	51.0	58.8	66.6	75.9	85.2
				P	3.4	3.7	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2
				A	5.8	6.1	6.4	6.7	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1
FBEX0750M6D	06DA818	7.5	130	C	21.0	25.8	30.6	36.4	42.2	49.2	56.2	64.5	72.9
				P	4.8	5.3	5.7	6.2	6.6	7.0	7.3	7.6	7.9
				A	7.8	8.4	8.9	9.6	10.2	10.9	11.5	12.1	12.6
			120	C	24.8	30.0	35.2	41.5	47.7	55.2	62.7	71.6	80.6
				P	4.8	5.2	5.6	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.3
				A	7.8	8.3	8.7	9.2	9.6	10.1	10.5	10.9	11.2
			110	C	29.1	34.7	40.2	47.0	53.7	61.7	69.8	79.3	88.8
				P	4.7	5.1	5.4	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.6
				A	7.7	8.1	8.4	8.8	9.1	9.4	9.7	9.9	10.1
			100	C	33.1	39.1	45.0	52.1	59.3	67.8	76.3	86.4	96.4
				P	4.5	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.7	5.8	5.9
				A	7.5	7.8	8.0	8.3	8.5	8.7	8.9	9.0	9.0
FBEX0800M6D	06DA825	8	130	C	26.2	32.3	38.4	45.9	53.4	62.5	71.7	82.7	93.7
				P	6.2	6.8	7.4	8.0	8.5	9.0	9.5	9.9	10.3
				A	10.0	10.8	11.5	12.3	13.1	13.8	14.5	15.2	15.8
			120	C	31.1	37.8	44.5	52.6	60.7	70.6	80.5	92.4	104.2
				P	6.2	6.7	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.2	9.5
				A	10.0	10.6	11.2	11.8	12.4	13.0	13.5	14.0	14.4
			110	C	36.6	43.8	51.1	59.9	68.8	79.4	90.1	102.8	115.6
				P	6.1	6.5	6.9	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4	8.6
				A	9.9	10.4	10.8	11.3	11.8	12.2	12.6	12.9	13.1
			100	C	41.9	49.7	57.5	66.9	76.4	87.7	99.1	112.7	126.2
				P	5.8	6.2	6.5	6.8	7.1	7.3	7.5	7.6	7.7
				A	9.6	10.0	10.4	10.8	11.1	11.4	11.6	11.7	11.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
FBEX1000M6D	06DA328	10	130	C	36.3	43.1	49.9	58.3	66.6	76.9	87.2	99.8	112.3
				P	8.2	8.8	9.4	9.9	10.4	10.9	11.4	11.8	12.2
				A	12.8	13.6	14.3	15.0	15.7	16.4	17.0	17.6	18.2
			120	C	41.2	48.7	56.1	65.3	74.4	85.6	96.8	110.4	124.0
				P	7.9	8.4	8.9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.2
				A	12.4	13.1	13.7	14.3	14.9	15.4	15.9	16.4	16.8
			110	C	46.9	55.0	63.1	73.1	83.1	95.3	107.5	122.2	136.9
				P	7.6	8.0	8.4	8.8	9.1	9.4	9.7	9.9	10.1
				A	12.0	12.6	13.1	13.6	14.0	14.4	14.8	15.1	15.3
			100	C	52.3	61.1	69.8	80.6	91.3	104.4	117.5	133.2	149.0
				P	7.1	7.5	7.8	8.1	8.4	8.6	8.8	8.9	9.0
				A	11.5	12.0	12.4	12.8	13.1	13.4	13.6	13.8	13.9
FBEX1500M6D	06DA537	15	130	C	52.0	61.3	70.7	82.0	93.3	106.9	120.6	137.0	153.4
				P	11.2	12.1	13.0	13.8	14.6	15.3	16.0	16.6	17.2
				A	17.5	18.7	19.8	20.9	22.0	23.1	24.2	25.2	26.2
			120	C	58.7	68.8	78.9	91.1	103.3	118.0	132.7	150.3	167.8
				P	10.8	11.6	12.3	13.0	13.6	14.2	14.8	15.3	15.7
				A	17.0	17.9	18.8	19.7	20.6	21.4	22.2	22.9	23.6
			110	C	66.2	77.1	88.0	101.1	114.3	130.1	145.9	164.7	183.5
				P	10.3	10.9	11.5	12.1	12.6	13.1	13.5	13.8	14.1
				A	16.4	17.1	17.8	18.5	19.2	19.8	20.4	20.8	21.2
			100	C	73.3	84.9	96.5	110.5	124.5	141.3	158.1	178.0	197.9
				P	9.6	10.2	10.7	11.1	11.5	11.8	12.1	12.3	12.5
				A	15.6	16.2	16.8	17.3	17.8	18.2	18.6	18.8	19.0
FBEX2500M6D	06EA550	25	130	C	55.5	69.1	82.8	99.3	115.7	135.6	155.4	179.1	202.8
				P	13.1	14.6	16.0	17.3	18.6	19.7	20.7	21.6	22.5
				A	20.4	22.2	24.0	25.6	27.2	28.7	30.1	31.4	32.6
			120	C	66.7	81.4	96.2	113.9	131.7	153.0	174.3	199.7	225.0
				P	13.3	14.5	15.7	16.8	17.8	18.7	19.5	20.2	20.8
				A	20.7	22.2	23.6	24.9	26.2	27.3	28.4	29.3	30.2
			110	C	79.0	94.8	110.7	129.9	149.0	171.8	194.7	221.8	248.9
				P	13.2	14.2	15.2	16.1	16.9	17.5	18.1	18.6	19.0
				A	20.6	21.8	23.0	24.0	25.0	25.8	26.6	27.2	27.8
			100	C	90.8	107.7	124.5	144.9	165.2	189.4	213.6	242.2	270.9
				P	12.9	13.7	14.5	15.1	15.7	16.2	16.6	16.8	17.0
				A	20.2	21.2	22.1	22.9	23.6	24.2	24.7	25.0	25.3
FBEX3000M6D	06EA565	30	130	C	55.3	75.3	95.3	118.5	141.7	168.9	196.0	227.7	259.4
				P	11.9	14.2	16.5	18.6	20.7	22.6	24.4	25.9	27.3
				A	20.0	23.1	26.2	29.0	31.8	34.4	36.9	39.2	41.4
			120	C	76.8	97.6	118.4	142.6	166.8	195.1	223.3	256.4	289.4
				P	13.3	15.3	17.3	19.1	20.8	22.3	23.8	25.0	26.2
				A	22.0	24.6	27.2	29.5	31.8	33.9	35.9	37.7	39.4
			110	C	96.2	117.9	139.6	165.0	190.4	220.1	249.7	284.4	319.0
				P	14.1	15.8	17.4	18.9	20.4	21.6	22.8	23.7	24.5
				A	23.1	25.3	27.4	29.3	31.2	32.8	34.4	35.7	36.9
			100	C	113.2	135.8	158.4	184.8	211.2	242.2	273.1	309.1	345.2
				P	14.3	15.7	17.1	18.3	19.5	20.4	21.3	21.9	22.5
				A	23.4	25.3	27.1	28.6	30.1	31.3	32.4	33.3	34.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
FBEX3500M6D	06EA575	35	130	C	86.3	105.6	125.0	148.5	172.1	200.8	229.4	264.0	298.5
				P	16.1	18.3	20.4	22.5	24.5	26.5	28.5	30.4	32.3
				A	26.8	29.2	31.6	34.1	36.5	39.0	41.5	44.0	46.4
			120	C	101.6	122.6	143.6	169.2	194.8	225.8	256.7	293.8	330.9
				P	16.5	18.4	20.3	22.2	24.0	25.8	27.5	29.1	30.6
				A	27.3	29.5	31.6	33.8	35.9	38.1	40.2	42.2	44.2
			110	C	118.6	141.4	164.2	191.9	219.6	253.0	286.4	326.2	366.0
				P	16.7	18.4	20.0	21.6	23.2	24.7	26.1	27.4	28.7
				A	27.4	29.4	31.3	33.2	35.0	36.8	38.5	40.1	41.6
			100	C	135.1	159.5	183.8	213.4	243.0	278.6	314.1	356.4	398.6
				P	16.5	18.0	19.5	20.9	22.2	23.4	24.5	25.5	26.5
				A	27.2	28.9	30.6	32.2	33.8	35.2	36.6	37.8	38.9
FBEX400M6D	06EA599	40	130	C	116.0	142.0	168.0	199.7	231.4	270.0	308.5	354.9	401.4
				P	22.4	25.3	28.2	31.1	34.0	36.8	39.5	42.1	44.7
				A	37.8	41.2	44.6	48.1	51.6	55.1	58.6	62.1	65.5
			120	C	136.6	164.8	193.1	227.5	261.9	303.6	345.2	395.1	444.9
				P	22.9	25.5	28.1	30.7	33.2	35.6	38.0	40.2	42.4
				A	38.5	41.6	44.6	47.7	50.7	53.7	56.7	59.5	62.3
			110	C	159.4	190.1	220.8	258.0	295.3	340.2	385.0	438.6	492.1
				P	23.1	25.4	27.7	30.0	32.2	34.2	36.2	38.0	39.7
				A	38.7	41.4	44.1	46.8	49.4	51.9	54.4	56.6	58.8
			100	C	181.7	214.4	247.2	287.0	326.7	374.5	422.4	479.2	536.0
				P	22.9	25.0	27.0	28.9	30.7	32.4	34.0	35.3	36.6
				A	38.4	40.8	43.2	45.5	47.7	49.7	51.6	53.3	54.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
FBEX0500M6D	06DM313	5	130	C	10.9	13.6	16.4	19.7	23.1	27.2	31.3	36.3	41.2
				P	2.3	2.6	2.8	3.1	3.3	3.5	3.8	4.0	4.2
				A	5.8	6.3	6.8	7.3	7.7	8.4	9.1	9.8	10.5
			120	C	13.1	16.1	19.1	22.8	26.4	30.9	35.3	40.7	46.1
				P	2.3	2.6	2.8	3.0	3.3	3.4	3.6	3.8	3.9
				A	5.9	6.3	6.7	7.1	7.5	8.0	8.5	9.0	9.6
			110	C	15.6	18.9	22.2	26.1	30.1	34.9	39.8	45.5	51.3
				P	2.3	2.5	2.8	2.9	3.1	3.3	3.4	3.5	3.7
				A	5.8	6.2	6.5	6.8	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7
			100	C	18.1	21.6	25.1	29.4	33.6	38.8	43.9	50.1	56.2
				P	2.3	2.4	2.6	2.8	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4
				A	5.8	6.1	6.3	6.6	6.9	7.1	7.4	7.7	8.0
FBEX0650M6D	06DM316	6.5	130	C	13.7	17.2	20.7	24.9	29.1	34.3	39.5	45.8	52.1
				P	2.9	3.3	3.7	4.0	4.3	4.5	4.8	5.1	5.3
				A	7.1	7.7	8.2	8.9	9.6	10.4	11.1	12.0	13.0
			120	C	16.6	20.4	24.1	28.8	33.4	39.0	44.6	51.4	58.2
				P	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.6	4.8	5.0
				A	7.3	7.7	8.1	8.7	9.2	9.8	10.4	11.1	11.7
			110	C	19.8	23.9	28.0	33.0	38.0	44.1	50.2	57.5	64.8
				P	2.9	3.2	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7
				A	7.1	7.6	8.0	8.4	8.8	9.3	9.7	10.2	10.8
			100	C	22.9	27.3	31.7	37.1	42.5	49.0	55.5	63.2	71.0
				P	2.8	3.1	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.2	4.3
				A	7.0	7.4	7.7	8.1	8.4	8.7	9.1	9.4	9.8
FBEX0750M6D	06DA818	7.5	130	C	17.5	21.5	25.5	30.3	35.2	41.0	46.8	53.8	60.7
				P	4.0	4.4	4.8	5.1	5.5	5.8	6.1	6.3	6.6
				A	9.4	10.1	10.8	11.6	12.3	13.1	13.9	14.6	15.3
			120	C	20.7	25.0	29.3	34.6	39.8	46.0	52.3	59.7	67.1
				P	4.0	4.3	4.7	5.0	5.3	5.5	5.8	5.9	6.1
				A	9.4	10.0	10.5	11.1	11.6	12.2	12.7	13.1	13.6
			110	C	24.2	28.9	33.5	39.1	44.8	51.5	58.2	66.1	74.0
				P	3.9	4.2	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.4	5.5
				A	9.3	9.7	10.2	10.6	11.0	11.4	11.7	12.0	12.2
			100	C	27.6	32.6	37.5	43.4	49.4	56.5	63.6	72.0	80.4
				P	3.8	4.0	4.2	4.3	4.5	4.6	4.8	4.8	4.9
				A	9.1	9.4	9.7	10.0	10.3	10.5	10.8	10.8	10.9
FBEX0800M6D	06DA825	8	130	C	21.8	26.9	32.0	38.3	44.5	52.1	59.7	68.9	78.1
				P	5.2	5.7	6.2	6.6	7.1	7.5	7.9	8.3	8.6
				A	12.1	13.0	13.9	14.9	15.9	16.7	17.6	18.3	19.1
			120	C	25.9	31.5	37.0	43.8	50.6	58.9	67.1	77.0	86.8
				P	5.2	5.6	6.0	6.4	6.8	7.1	7.4	7.7	7.9
				A	12.1	12.8	13.6	14.3	15.0	15.7	16.3	16.9	17.4
			110	C	30.5	36.5	42.6	49.9	57.3	66.2	75.1	85.7	96.3
				P	5.1	5.4	5.8	6.0	6.3	6.6	6.8	7.0	7.2
				A	12.0	12.5	13.1	13.7	14.3	14.8	15.3	15.6	15.9
			100	C	34.9	41.4	47.9	55.8	63.6	73.1	82.6	93.9	105.2
				P	4.8	5.1	5.4	5.7	5.9	6.1	6.3	6.3	6.4
				A	11.6	12.1	12.6	13.0	13.4	13.7	14.0	14.2	14.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
FBEX1000M6D	06DA328	10	130	C	30.3	35.9	41.6	48.5	55.5	64.1	72.7	83.1	93.6
				P	6.8	7.3	7.8	8.3	8.7	9.1	9.5	9.8	10.2
				A	15.5	16.4	17.3	18.2	19.0	19.8	20.6	21.3	22.0
			120	C	34.4	40.6	46.8	54.4	62.0	71.3	80.7	92.0	103.3
				P	6.6	7.0	7.4	7.8	8.2	8.5	8.8	9.1	9.3
				A	15.0	15.8	16.6	17.3	18.0	18.6	19.2	19.8	20.3
			110	C	39.1	45.8	52.6	60.9	69.2	79.4	89.5	101.8	114.0
				P	6.3	6.7	7.0	7.3	7.6	7.8	8.1	8.3	8.4
				A	14.5	15.2	15.9	16.4	16.9	17.4	17.9	18.2	18.5
			100	C	43.6	50.9	58.2	67.1	76.1	87.0	97.9	111.0	124.1
				P	5.9	6.2	6.5	6.8	7.0	7.2	7.3	7.4	7.5
				A	13.9	14.5	15.0	15.4	15.9	16.2	16.5	16.6	16.8
FBEX1500M6D	06DA537	15	130	C	43.3	51.1	58.9	68.3	77.7	89.1	100.5	114.2	127.9
				P	9.3	10.1	10.8	11.5	12.2	12.8	13.3	13.8	14.3
				A	21.2	22.6	24.0	25.3	26.6	28.0	29.3	30.5	31.7
			120	C	48.9	57.3	65.7	75.9	86.1	98.3	110.6	125.2	139.9
				P	9.0	9.6	10.3	10.8	11.3	11.8	12.3	12.7	13.1
				A	20.6	21.7	22.8	23.8	24.9	25.9	26.9	27.7	28.6
			110	C	55.2	64.2	73.3	84.3	95.3	108.4	121.6	137.3	152.9
				P	8.6	9.1	9.6	10.0	10.5	10.9	11.3	11.5	11.8
				A	19.9	20.7	21.5	22.4	23.2	24.0	24.7	25.2	25.7
			100	C	61.1	70.7	80.4	92.1	103.7	117.7	131.7	148.3	164.9
				P	8.0	8.5	8.9	9.3	9.6	9.8	10.1	10.3	10.4
				A	18.9	19.6	20.3	20.9	21.5	22.0	22.5	22.8	23.0
FBEX2500M6D	06EA550	25	130	C	46.2	57.6	69.0	82.7	96.4	113.0	129.5	149.3	169.0
				P	10.9	12.1	13.3	14.4	15.5	16.4	17.3	18.0	18.8
				A	24.7	26.9	29.1	31.0	32.9	34.7	36.4	38.0	39.5
			120	C	55.6	67.9	80.2	95.0	109.8	127.5	145.3	166.4	187.5
				P	11.1	12.1	13.1	14.0	14.8	15.5	16.3	16.8	17.3
				A	25.1	26.8	28.6	30.1	31.7	33.0	34.4	35.5	36.6
			110	C	65.8	79.0	92.3	108.2	124.1	143.2	162.2	184.8	207.4
				P	11.0	11.8	12.7	13.4	14.1	14.6	15.1	15.5	15.8
				A	24.9	26.4	27.8	29.1	30.3	31.2	32.2	32.9	33.7
			100	C	75.7	89.7	103.8	120.7	137.6	157.8	178.0	201.9	225.7
				P	10.8	11.4	12.1	12.6	13.1	13.5	13.8	14.0	14.2
				A	24.5	25.6	26.8	27.7	28.6	29.2	29.9	30.3	30.6
FBEX3000M6D	06EA565	30	130	C	46.1	62.8	79.5	98.8	118.1	140.7	163.3	189.7	216.2
				P	9.9	11.8	13.8	15.5	17.3	18.8	20.3	21.5	22.8
				A	24.2	28.0	31.7	35.1	38.5	41.6	44.7	47.4	50.1
			120	C	64.0	81.3	98.6	118.8	139.0	162.5	186.1	213.7	241.2
				P	11.1	12.8	14.4	15.9	17.3	18.6	19.8	20.8	21.8
				A	26.6	29.8	32.9	35.7	38.5	41.0	43.5	45.6	47.7
			110	C	80.1	98.3	116.4	137.5	158.7	183.4	208.1	237.0	265.8
				P	11.8	13.1	14.5	15.8	17.0	18.0	19.0	19.7	20.4
				A	28.0	30.6	33.2	35.5	37.8	39.7	41.6	43.2	44.7
			100	C	94.4	113.2	132.0	154.0	176.0	201.8	227.6	257.6	287.6
				P	11.9	13.1	14.3	15.3	16.3	17.0	17.8	18.3	18.8
				A	28.3	30.6	32.8	34.6	36.4	37.8	39.2	40.3	41.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
FBEX3500M6D	06EA575	35	130	C	71.9	88.0	104.1	123.8	143.4	167.3	191.2	220.0	248.8
				P	13.4	15.2	17.0	18.7	20.4	22.1	23.8	25.3	26.9
				A	32.4	35.3	38.3	41.2	44.2	47.2	50.2	53.2	56.2
			120	C	84.6	102.2	119.7	141.0	162.3	188.1	213.9	244.9	275.8
				P	13.8	15.3	16.9	18.5	20.0	21.5	22.9	24.2	25.5
				A	33.0	35.7	38.3	40.9	43.5	46.1	48.7	51.1	53.5
			110	C	98.8	117.8	136.8	159.9	183.0	210.8	238.6	271.8	305.0
				P	13.9	15.3	16.7	18.0	19.3	20.5	21.8	22.8	23.9
				A	33.2	35.5	37.9	40.1	42.4	44.5	46.6	48.5	50.4
			100	C	112.6	132.9	153.2	177.8	202.5	232.1	261.8	297.0	332.2
				P	13.8	15.0	16.3	17.4	18.5	19.5	20.4	21.3	22.1
				A	32.9	35.0	37.0	39.0	40.9	42.6	44.3	45.7	47.1
FBEX400M6D	06EA599	40	130	C	96.7	118.3	140.0	166.4	192.9	225.0	257.1	295.8	334.5
				P	18.7	21.1	23.5	25.9	28.3	30.6	32.9	35.1	37.3
				A	45.8	49.9	54.0	58.2	62.5	66.7	70.9	75.1	79.3
			120	C	113.8	137.4	160.9	189.6	218.3	253.0	287.6	329.2	370.8
				P	19.1	21.3	23.4	25.5	27.7	29.7	31.7	33.5	35.3
				A	46.6	50.3	54.0	57.7	61.4	65.0	68.6	72.0	75.4
			110	C	132.9	158.4	184.0	215.0	246.1	283.5	320.9	365.5	410.1
				P	19.3	21.2	23.1	25.0	26.8	28.5	30.2	31.6	33.1
				A	46.8	50.1	53.4	56.6	59.8	62.8	65.9	68.5	71.2
			100	C	151.4	178.7	206.0	239.1	272.3	312.1	352.0	399.3	446.6
				P	19.1	20.8	22.5	24.0	25.6	27.0	28.3	29.4	30.5
				A	46.5	49.4	52.3	55.0	57.7	60.1	62.5	64.5	66.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
FBEX0500M6C	06DM313	5	130	C	13.1	16.4	19.6	23.7	27.7	32.6	37.6	43.5	49.5
				P	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.5	4.8	5.0
				A	9.6	10.4	11.2	12.0	12.8	13.9	15.0	16.2	17.4
			120	C	15.8	19.4	22.9	27.3	31.7	37.1	42.4	48.9	55.3
				P	2.8	3.1	3.4	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7
				A	9.8	10.4	11.0	11.7	12.4	13.2	14.0	14.9	15.8
			110	C	18.8	22.7	26.6	31.4	36.1	41.9	47.7	54.6	61.6
				P	2.8	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4
				A	9.6	10.2	10.8	11.3	11.8	12.4	13.0	13.7	14.4
			100	C	21.7	25.9	30.1	35.2	40.4	46.5	52.7	60.1	67.5
				P	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1
				A	9.6	10.0	10.4	10.9	11.4	11.8	12.2	12.7	13.2
FBEX0650M6C	06DM316	6.5	130	C	16.5	20.6	24.8	29.9	35.0	41.2	47.4	55.0	62.5
				P	3.5	4.0	4.4	4.8	5.1	5.5	5.8	6.1	6.4
				A	11.8	12.7	13.6	14.7	15.8	17.1	18.4	19.9	21.4
			120	C	19.9	24.4	29.0	34.5	40.1	46.8	53.6	61.7	69.8
				P	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.0
				A	12.0	12.7	13.4	14.3	15.2	16.2	17.2	18.3	19.4
			110	C	23.7	28.6	33.6	39.6	45.6	52.9	60.2	69.0	77.7
				P	3.5	3.9	4.2	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6
				A	11.8	12.5	13.2	13.9	14.6	15.3	16.0	16.9	17.8
			100	C	27.4	32.7	38.0	44.5	51.0	58.8	66.6	75.9	85.2
				P	3.4	3.7	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2
				A	11.6	12.2	12.8	13.3	13.8	14.4	15.0	15.6	16.2
FBEX0750M6C	06DA818	7.5	130	C	21.0	25.8	30.6	36.4	42.2	49.2	56.2	64.5	72.9
				P	4.8	5.3	5.7	6.2	6.6	7.0	7.3	7.6	7.9
				A	15.6	16.7	17.8	19.1	20.4	21.7	23.0	24.1	25.2
			120	C	24.8	30.0	35.2	41.5	47.7	55.2	62.7	71.6	80.6
				P	4.8	5.2	5.6	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.3
				A	15.6	16.5	17.4	18.3	19.2	20.1	21.0	21.7	22.4
			110	C	29.1	34.7	40.3	47.0	53.7	61.8	69.8	79.3	88.8
				P	4.7	5.1	5.4	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.6
				A	15.4	16.1	16.8	17.5	18.2	18.8	19.4	19.8	20.2
			100	C	33.1	39.1	45.0	52.1	59.3	67.8	76.3	86.4	96.4
				P	4.5	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.7	5.8	5.9
				A	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.4	17.8	17.9	18.0
FBEX0800M6C	06DA825	8	130	C	26.2	32.3	38.4	45.9	53.4	62.6	71.7	82.7	93.7
				P	6.2	6.8	7.4	8.0	8.5	9.0	9.5	9.9	10.3
				A	20.0	21.5	23.0	24.6	26.2	27.6	29.0	30.3	31.6
			120	C	31.1	37.8	44.5	52.6	60.8	70.6	80.5	92.4	104.2
				P	6.2	6.7	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.2	9.5
				A	20.0	21.2	22.4	23.6	24.8	25.9	27.0	27.9	28.8
			110	C	36.6	43.8	51.1	59.9	68.8	79.4	90.1	102.8	115.6
				P	6.1	6.5	6.9	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4	8.6
				A	19.8	20.7	21.6	22.6	23.6	24.4	25.2	25.7	26.2
			100	C	41.9	49.7	57.5	66.9	76.4	87.7	99.1	112.7	126.2
				P	5.8	6.2	6.5	6.8	7.1	7.3	7.5	7.6	7.7
				A	19.2	20.0	20.8	21.5	22.2	22.7	23.2	23.4	23.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
FBEX1000M6C	06DA328	10	130	C	36.3	43.1	49.9	58.3	66.6	76.9	87.2	99.8	112.4
				P	8.2	8.8	9.4	9.9	10.4	10.9	11.4	11.8	12.2
				A	25.6	27.1	28.6	30.0	31.4	32.7	34.0	35.2	36.4
			120	C	41.2	48.7	56.1	65.3	74.4	85.6	96.8	110.4	124.0
				P	7.9	8.4	8.9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.2
				A	24.8	26.1	27.4	28.6	29.8	30.8	31.8	32.7	33.6
			110	C	46.9	55.0	63.1	73.1	83.1	95.3	107.5	122.2	136.9
				P	7.6	8.0	8.4	8.8	9.1	9.4	9.7	9.9	10.1
				A	24.0	25.1	26.2	27.1	28.0	28.8	29.6	30.1	30.6
			100	C	52.3	61.1	69.8	80.6	91.3	104.4	117.5	133.2	149.0
				P	7.1	7.5	7.8	8.1	8.4	8.6	8.8	8.9	9.0
				A	23.0	23.9	24.8	25.5	26.2	26.7	27.2	27.5	27.8
FBEX1500M6C	06DA537	15	130	C	52.0	61.3	70.7	82.0	93.3	106.9	120.6	137.0	153.4
				P	11.2	12.1	13.0	13.8	14.6	15.3	16.0	16.6	17.2
				A	35.0	37.3	39.6	41.8	44.0	46.2	48.4	50.4	52.4
			120	C	58.7	68.8	78.9	91.1	103.3	118.0	132.7	150.3	167.9
				P	10.8	11.6	12.3	13.0	13.6	14.2	14.8	15.3	15.7
				A	34.0	35.8	37.6	39.4	41.2	42.8	44.4	45.8	47.2
			110	C	66.2	77.1	88.0	101.1	114.3	130.1	145.9	164.7	183.5
				P	10.3	10.9	11.5	12.1	12.6	13.1	13.5	13.8	14.1
				A	32.8	34.2	35.6	37.0	38.4	39.6	40.8	41.6	42.4
			100	C	73.3	84.9	96.5	110.5	124.5	141.3	158.1	178.0	197.9
				P	9.6	10.2	10.7	11.1	11.5	11.8	12.1	12.3	12.5
				A	31.2	32.4	33.6	34.6	35.6	36.4	37.2	37.6	38.0
FBEX2500M6C	06EA550	25	130	C	55.5	69.1	82.8	99.3	115.7	135.6	155.4	179.1	202.9
				P	13.1	14.6	16.0	17.3	18.6	19.7	20.7	21.6	22.5
				A	40.8	44.4	48.0	51.2	54.4	57.3	60.2	62.7	65.2
			120	C	66.7	81.4	96.2	114.0	131.7	153.0	174.3	199.7	225.0
				P	13.3	14.5	15.7	16.8	17.8	18.7	19.5	20.2	20.8
				A	41.4	44.3	47.2	49.8	52.4	54.6	56.8	58.6	60.4
			110	C	79.0	94.9	110.7	129.9	149.0	171.8	194.7	221.8	248.9
				P	13.2	14.2	15.2	16.1	16.9	17.5	18.1	18.6	19.0
				A	41.2	43.6	46.0	48.0	50.0	51.6	53.2	54.4	55.6
			100	C	90.8	107.7	124.6	144.9	165.2	189.4	213.6	242.3	270.9
				P	12.9	13.7	14.5	15.1	15.7	16.2	16.6	16.8	17.0
				A	40.4	42.3	44.2	45.7	47.2	48.3	49.4	50.0	50.6
FBEX3000M6C	06EA565	30	130	C	55.4	75.3	95.3	118.5	141.7	168.9	196.0	227.7	259.4
				P	11.9	14.2	16.5	18.6	20.7	22.6	24.4	25.9	27.3
				A	40.0	46.2	52.4	58.0	63.6	68.7	73.8	78.3	82.8
			120	C	76.8	97.6	118.4	142.6	166.8	195.1	223.3	256.4	289.4
				P	13.3	15.3	17.3	19.1	20.8	22.3	23.8	25.0	26.2
				A	44.0	49.2	54.4	59.0	63.6	67.7	71.8	75.3	78.8
			110	C	96.2	117.9	139.6	165.0	190.4	220.1	249.8	284.4	319.0
				P	14.1	15.8	17.4	18.9	20.4	21.6	22.8	23.7	24.5
				A	46.2	50.5	54.8	58.6	62.4	65.6	68.8	71.3	73.8
			100	C	113.2	135.8	158.4	184.8	211.2	242.2	273.1	309.1	345.2
				P	14.3	15.7	17.1	18.3	19.5	20.4	21.3	21.9	22.5
				A	46.8	50.5	54.2	57.2	60.2	62.5	64.8	66.6	68.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40
FBEX3500M6C	06EA575	35	130	C	86.3	105.6	125.0	148.6	172.1	200.8	229.4	264.0	298.6
				P	16.1	18.3	20.4	22.5	24.5	26.5	28.5	30.4	32.3
				A	53.6	58.4	63.2	68.1	73.0	78.0	83.0	87.9	92.8
			120	C	101.6	122.6	143.6	169.2	194.8	225.8	256.7	293.8	330.9
				P	16.5	18.4	20.3	22.2	24.0	25.8	27.5	29.1	30.6
				A	54.6	58.9	63.2	67.5	71.8	76.1	80.4	84.4	88.4
			110	C	118.6	141.4	164.2	191.9	219.6	253.0	286.4	326.2	366.0
				P	16.7	18.4	20.0	21.6	23.2	24.7	26.1	27.4	28.7
				A	54.8	58.7	62.6	66.3	70.0	73.5	77.0	80.1	83.2
			100	C	135.1	159.5	183.8	213.4	243.0	278.6	314.1	356.4	398.6
				P	16.5	18.0	19.5	20.9	22.2	23.4	24.5	25.5	26.5
				A	54.4	57.8	61.2	64.4	67.6	70.4	73.2	75.5	77.8
FBEX400M6C	06EA599	40	130	C	116.0	142.0	168.0	199.7	231.4	270.0	308.5	354.9	401.4
				P	22.4	25.3	28.2	31.1	34.0	36.8	39.5	42.1	44.7
				A	75.6	82.4	89.2	96.2	103.2	110.2	117.2	124.1	131.0
			120	C	136.6	164.9	193.1	227.5	261.9	303.6	345.2	395.1	444.9
				P	22.9	25.5	28.1	30.7	33.2	35.6	38.0	40.2	42.4
				A	77.0	83.1	89.2	95.3	101.4	107.4	113.4	119.0	124.6
			110	C	159.5	190.1	220.8	258.0	295.3	340.2	385.0	438.6	492.1
				P	23.1	25.4	27.7	30.0	32.2	34.2	36.2	38.0	39.7
				A	77.4	82.8	88.2	93.5	98.8	103.8	108.8	113.2	117.6
			100	C	181.7	214.4	247.2	287.0	326.7	374.5	422.4	479.2	536.0
				P	22.9	25.0	27.0	28.9	30.7	32.4	34.0	35.3	36.6
				A	76.8	81.6	86.4	90.9	95.4	99.3	103.2	106.5	109.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX0300L6D	06DR316	3	130	C	-	-	7.2	9.4	11.7	14.5	17.3	20.7	24.1
				P	-	-	2.5	2.9	3.3	3.7	4.0	4.4	4.8
				A	-	-	4.4	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.8
			120	C	4.5	6.5	8.5	10.9	13.4	16.4	19.3	22.9	26.6
				P	1.7	2.1	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4
				A	3.6	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.0	6.4	6.7
			110	C	5.9	8.0	10.2	12.8	15.4	18.6	21.7	25.6	29.5
				P	1.8	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2
				A	3.8	4.2	4.6	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5
			100	C	7.3	9.6	11.9	14.6	17.4	20.8	24.1	28.2	32.3
				P	1.9	2.2	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9
				A	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.1	6.3
FBEX0400L6D	06DR718	4	130	C	-	-	9.7	12.3	14.9	18.1	21.3	25.2	29.0
				P	-	-	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	4.9	5.3
				A	-	-	5.8	6.2	6.5	7.2	7.8	8.8	9.8
			120	C	6.6	9.0	11.3	14.1	16.9	20.2	23.6	27.7	31.7
				P	2.1	2.5	2.9	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.2
				A	5.8	5.7	5.6	5.9	6.1	6.7	7.2	8.1	8.9
			110	C	8.2	10.7	13.1	16.1	19.0	22.6	26.2	30.5	34.8
				P	2.3	2.7	3.0	3.4	3.7	4.1	4.4	4.7	5.0
				A	5.7	5.6	5.4	5.6	5.8	6.3	6.7	7.4	8.1
			100	C	9.8	12.4	15.0	18.1	21.2	24.9	28.7	33.2	37.7
				P	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
				A	5.6	5.5	5.4	5.5	5.6	6.0	6.3	6.9	7.4
FBEX0500L6D	06DR820	5	130	C	-	-	10.2	13.2	16.3	20.0	23.7	28.2	32.7
				P	-	-	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	5.9
				A	-	-	5.7	6.3	6.8	7.4	8.0	8.7	9.3
			120	C	6.6	9.3	12.0	15.2	18.5	22.4	26.3	31.1	35.9
				P	2.2	2.7	3.1	3.6	4.0	4.5	4.9	5.3	5.7
				A	5.1	5.6	6.0	6.5	6.9	7.4	7.9	8.5	9.0
			110	C	8.4	11.3	14.1	17.6	21.0	25.3	29.5	34.6	39.7
				P	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.7	5.1	5.4
				A	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8	8.3	8.7
			100	C	10.3	13.3	16.3	20.0	23.7	28.1	32.6	38.0	43.4
				P	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2
				A	5.6	5.9	6.2	6.6	6.9	7.3	7.6	8.0	8.3
FBEX0600L6D	06DR725	6.5	130	C	-	-	11.2	14.2	17.3	21.2	25.1	30.0	35.0
				P	-	-	3.3	3.9	4.4	5.0	5.5	6.1	6.6
				A	-	-	6.2	6.8	7.4	8.3	9.1	10.2	11.2
			120	C	7.5	10.1	12.8	16.2	19.5	23.8	28.1	33.4	38.8
				P	2.4	2.9	3.3	3.8	4.3	4.9	5.4	5.9	6.4
				A	5.5	5.9	6.2	6.8	7.3	8.1	8.8	9.7	10.5
			110	C	9.1	12.0	14.9	18.6	22.3	27.0	31.6	37.5	43.3
				P	2.5	3.0	3.4	3.9	4.3	4.8	5.2	5.7	6.2
				A	5.6	6.0	6.3	6.8	7.3	7.9	8.5	9.3	10.0
			100	C	10.9	14.1	17.3	21.3	25.2	30.3	35.3	41.6	47.9
				P	2.6	3.0	3.4	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9
				A	5.7	6.1	6.4	6.8	7.2	7.7	8.2	8.8	9.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX0750L6D	06DR228	7.5	130	C	-	-	15.3	19.2	23.1	27.9	32.7	38.7	44.7
				P	-	-	4.5	5.2	5.8	6.5	7.2	7.8	8.4
				A	-	-	8.7	9.7	10.6	11.7	12.8	14.1	15.3
			120	C	10.5	13.9	17.4	21.6	25.8	31.0	36.2	42.6	49.1
				P	3.3	3.9	4.5	5.1	5.7	6.3	6.9	7.5	8.1
				A	7.5	8.2	8.8	9.6	10.4	11.3	12.2	13.3	14.3
			110	C	12.6	16.3	20.0	24.5	29.1	34.7	40.3	47.3	54.2
				P	3.4	4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1	7.6
				A	7.7	8.3	8.8	9.5	10.1	10.9	11.7	12.5	13.3
			100	C	14.9	18.8	22.8	27.6	32.5	38.5	44.5	51.9	59.2
				P	3.5	4.0	4.5	5.0	5.4	5.9	6.3	6.8	7.2
				A	7.9	8.4	8.8	9.4	9.9	10.5	11.1	11.8	12.5
FBEX1000L6D	06DR337	10	130	C	-	-	22.9	27.5	32.2	38.1	44.0	51.5	59.0
				P	-	-	6.1	6.9	7.6	8.5	9.3	10.2	11.1
				A	-	-	10.5	11.5	12.4	13.5	14.6	15.8	17.0
			120	C	16.8	20.9	24.9	30.0	35.1	41.6	48.0	56.2	64.4
				P	4.8	5.5	6.1	6.9	7.6	8.4	9.1	9.9	10.7
				A	8.9	9.7	10.4	11.3	12.2	13.2	14.2	15.3	16.4
			110	C	18.9	23.3	27.7	33.3	38.9	46.0	53.1	62.1	71.0
				P	4.8	5.5	6.1	6.8	7.4	8.2	8.9	9.6	10.3
				A	8.8	9.6	10.3	11.2	12.0	13.0	13.9	14.8	15.7
			100	C	21.3	26.1	30.8	36.9	42.9	50.6	58.3	68.0	77.7
				P	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.9	8.5	9.2	9.8
				A	8.8	9.5	10.2	11.0	11.8	12.6	13.4	14.2	15.0
FBEX1500L6D	06ER450	15	130	C	-	-	-	-	37.0	46.5	56.1	67.4	78.8
				P	-	-	-	-	10.1	11.5	12.9	14.3	15.7
				A	-	-	-	-	17.1	18.7	20.3	22.0	23.6
			120	C	-	-	26.4	34.9	43.4	53.4	63.4	75.2	87.0
				P	-	-	7.8	9.1	10.4	11.7	12.9	14.2	15.4
				A	-	-	14.7	16.2	17.6	19.1	20.5	22.0	23.4
			110	C	17.4	25.0	32.6	41.5	50.4	60.9	71.4	83.8	96.3
				P	5.8	7.0	8.2	9.4	10.5	11.6	12.7	13.9	15.0
				A	12.3	13.8	15.2	16.5	17.8	19.1	20.3	21.6	22.9
			100	C	23.0	30.9	38.7	47.9	57.1	68.1	79.0	92.0	104.9
				P	6.3	7.4	8.4	9.4	10.4	11.4	12.4	13.4	14.4
				A	12.9	14.2	15.4	16.6	17.7	18.8	19.9	21.1	22.3
FBEX2700L6D	06ER475	27	130	C	-	-	-	-	52.6	66.0	79.5	96.0	112.4
				P	-	-	-	-	14.3	16.2	18.1	20.1	22.0
				A	-	-	-	-	23.2	25.6	27.9	30.4	32.8
			120	C	-	-	37.8	49.6	61.4	75.7	90.1	107.5	125.0
				P	-	-	11.0	12.8	14.5	16.2	17.9	19.7	21.5
				A	-	-	19.4	21.6	23.7	25.8	27.9	30.1	32.2
			110	C	25.5	35.9	46.2	58.8	71.4	86.7	102.0	120.6	139.2
				P	8.3	9.9	11.4	13.0	14.5	16.1	17.6	19.3	20.9
				A	16.0	18.0	20.0	21.9	23.8	25.7	27.6	29.6	31.6
			100	C	33.0	43.9	54.8	68.1	81.3	97.5	113.7	133.3	152.8
				P	8.8	10.2	11.6	13.0	14.4	15.9	17.3	18.8	20.3
				A	16.8	18.6	20.3	22.0	23.7	25.5	27.2	29.1	30.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX3000L6D	06ER399	30	130	C	-	-	-	-	71.8	88.1	104.3	124.1	143.8
				P	-	-	-	-	20.0	22.3	24.6	27.0	29.4
				A	-	-	-	-	35.5	38.0	40.4	43.2	45.9
			120	C	-	-	53.4	67.6	81.8	99.1	116.3	137.2	158.1
				P	-	-	15.7	17.8	19.9	22.1	24.2	26.5	28.7
				A	-	-	31.3	33.5	35.6	37.9	40.1	42.7	45.3
			110	C	38.0	50.5	63.0	78.1	93.3	111.6	130.0	152.2	174.4
				P	12.0	13.9	15.8	17.8	19.7	21.7	23.6	25.8	27.9
				A	27.7	29.7	31.6	33.5	35.4	37.5	39.6	42.0	44.4
			100	C	46.4	59.6	72.7	88.6	104.6	123.9	143.3	166.6	190.0
				P	12.4	14.1	15.8	17.6	19.4	21.2	23.0	25.1	27.1
				A	28.0	29.8	31.6	33.4	35.1	37.1	39.0	41.3	43.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX0300L6D	06DR316	3	130	C	º	-	6.0	7.9	9.7	12.1	14.4	17.2	20.0
				P	-	-	2.1	2.4	2.8	3.0	3.3	3.7	4.0
				A	-	-	5.3	5.9	6.4	6.9	7.4	7.8	8.2
			120	C	3.7	5.4	7.1	9.1	11.1	13.6	16.1	19.1	22.1
				P	1.4	1.8	2.1	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.7
				A	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	6.8	7.3	7.7	8.1
			110	C	4.9	6.7	8.5	10.6	12.8	15.5	18.1	21.3	24.6
				P	1.5	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.3	3.5
				A	4.6	5.1	5.6	6.0	6.4	6.8	7.1	7.5	7.9
			100	C	6.1	8.0	9.9	12.2	14.5	17.3	20.1	23.5	26.9
				P	1.6	1.8	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3
				A	4.7	5.1	5.6	5.9	6.3	6.7	7.0	7.3	7.6
FBEX0400L6D	06DR718	4	130	C	-	-	8.1	10.2	12.4	15.1	17.8	21.0	24.2
				P	-	-	2.3	2.6	3.0	3.4	3.8	4.1	4.4
				A	-	-	7.0	7.4	7.9	8.7	9.4	10.7	11.9
			120	C	5.5	7.5	9.4	11.7	14.0	16.8	19.7	23.0	26.4
				P	1.8	2.1	2.4	2.8	3.1	3.4	3.8	4.0	4.3
				A	7.0	6.9	6.8	7.1	7.4	8.1	8.7	9.7	10.8
			110	C	6.9	8.9	10.9	13.4	15.9	18.8	21.8	25.4	29.0
				P	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2
				A	6.9	6.7	6.5	6.8	7.0	7.6	8.1	9.0	9.8
			100	C	8.2	10.3	12.5	15.1	17.6	20.8	23.9	27.7	31.4
				P	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.8	4.0
				A	6.8	6.7	6.5	6.7	6.8	7.2	7.6	8.3	9.0
FBEX0500L6D	06DR820	5	130	C	-	-	8.5	11.0	13.6	16.6	19.7	23.5	27.2
				P	-	-	2.5	2.9	3.3	3.8	4.2	4.5	4.9
				A	-	-	6.9	7.6	8.2	9.0	9.7	10.5	11.3
			120	C	5.5	7.7	10.0	12.7	15.4	18.7	21.9	25.9	29.9
				P	1.8	2.2	2.6	3.0	3.3	3.7	4.1	4.4	4.8
				A	6.2	6.7	7.3	7.8	8.4	9.0	9.6	10.2	10.9
			110	C	7.0	9.4	11.8	14.7	17.5	21.0	24.6	28.8	33.1
				P	2.0	2.3	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5
				A	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.4	10.0	10.5
			100	C	8.6	11.1	13.6	16.7	19.7	23.4	27.1	31.6	36.1
				P	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.5	3.8	4.1	4.3
				A	6.8	7.1	7.5	7.9	8.4	8.8	9.2	9.6	10.0
FBEX0600L6D	06DR725	6.5	130	C	-	-	9.3	11.8	14.4	17.7	20.9	25.0	29.1
				P	-	-	2.8	3.2	3.7	4.1	4.6	5.0	5.5
				A	-	-	7.5	8.2	9.0	10.0	11.0	12.3	13.6
			120	C	6.2	8.4	10.6	13.5	16.3	19.8	23.4	27.8	32.3
				P	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	4.9	5.3
				A	6.7	7.1	7.5	8.2	8.8	9.7	10.7	11.7	12.7
			110	C	7.6	10.0	12.4	15.5	18.6	22.5	26.4	31.2	36.1
				P	2.1	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.3	4.8	5.2
				A	6.8	7.2	7.6	8.2	8.8	9.6	10.3	11.2	12.1
			100	C	9.1	11.7	14.4	17.7	21.0	25.2	29.4	34.6	39.9
				P	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9
				A	6.9	7.3	7.7	8.2	8.7	9.3	9.9	10.7	11.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX0750L6D	06DR228	7.5	130	C	-	-	12.7	16.0	19.2	23.3	27.3	32.3	37.3
				P	-	-	3.8	4.3	4.8	5.4	6.0	6.5	7.0
				A	-	-	10.5	11.7	12.8	14.2	15.5	17.0	18.5
			120	C	8.8	11.6	14.5	18.0	21.5	25.8	30.2	35.5	40.9
				P	2.8	3.3	3.8	4.3	4.8	5.3	5.8	6.3	6.8
				A	9.1	9.9	10.7	11.6	12.6	13.7	14.8	16.0	17.3
			110	C	10.5	13.6	16.6	20.4	24.2	28.9	33.6	39.4	45.2
				P	2.8	3.3	3.8	4.2	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3
				A	9.3	10.0	10.7	11.4	12.2	13.2	14.2	15.1	16.1
			100	C	12.4	15.7	19.0	23.0	27.1	32.1	37.1	43.2	49.4
				P	2.9	3.3	3.8	4.1	4.5	4.9	5.3	5.6	6.0
				A	9.6	10.1	10.7	11.3	12.0	12.7	13.4	14.3	15.1
FBEX1000L6D	06DR337	10	130	C	-	-	19.1	23.0	26.8	31.7	36.7	42.9	49.2
				P	-	-	5.1	5.7	6.3	7.0	7.8	8.5	9.3
				A	-	-	12.7	13.9	15.0	16.3	17.7	19.1	20.6
			120	C	14.0	17.4	20.8	25.0	29.2	34.6	40.0	46.9	53.7
				P	4.0	4.5	5.1	5.7	6.3	7.0	7.6	8.3	8.9
				A	10.8	11.7	12.6	13.7	14.8	16.0	17.2	18.5	19.9
			110	C	15.8	19.4	23.1	27.8	32.4	38.3	44.2	51.7	59.2
				P	4.0	4.5	5.1	5.6	6.2	6.8	7.4	8.0	8.6
				A	10.7	11.6	12.5	13.5	14.5	15.7	16.8	17.9	19.0
			100	C	17.8	21.7	25.7	30.7	35.8	42.2	48.6	56.7	64.8
				P	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.1	7.6	8.2
				A	10.7	11.5	12.3	13.3	14.3	15.3	16.2	17.2	18.2
FBEX1500L6D	06ER450	15	130	C	-	-	-	-	30.8	38.8	46.8	56.2	65.6
				P	-	-	-	-	8.4	9.6	10.8	11.9	13.1
				A	-	-	-	-	20.7	22.6	24.6	26.6	28.6
			120	C	-	-	22.0	29.0	36.1	44.5	52.8	62.7	72.5
				P	-	-	6.5	7.6	8.7	9.7	10.8	11.8	12.8
				A	-	-	17.8	19.6	21.3	23.1	24.8	26.6	28.3
			110	C	14.5	20.8	27.2	34.6	42.0	50.7	59.5	69.8	80.2
				P	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.7	10.6	11.5	12.5
				A	14.9	16.6	18.4	20.0	21.5	23.1	24.6	26.1	27.7
			100	C	19.2	25.7	32.3	39.9	47.6	56.7	65.8	76.6	87.5
				P	5.3	6.1	7.0	7.8	8.7	9.5	10.3	11.2	12.0
				A	15.6	17.1	18.6	20.0	21.4	22.8	24.1	25.5	27.0
FBEX2700L6D	06ER475	27	130	C	-	-	-	-	43.8	55.0	66.3	80.0	93.7
				P	-	-	-	-	11.9	13.5	15.1	16.7	18.3
				A	-	-	-	-	28.1	30.9	33.8	36.7	39.7
			120	C	-	-	31.5	41.3	51.1	63.1	75.1	89.6	104.2
				P	-	-	9.2	10.6	12.1	13.5	14.9	16.4	17.9
				A	-	-	23.5	26.1	28.7	31.2	33.8	36.4	39.0
			110	C	21.3	29.9	38.5	49.0	59.5	72.2	85.0	100.5	116.0
				P	6.9	8.2	9.5	10.8	12.1	13.4	14.7	16.0	17.4
				A	19.4	21.8	24.2	26.5	28.8	31.1	33.4	35.8	38.3
			100	C	27.5	36.5	45.6	56.7	67.8	81.3	94.7	111.0	127.3
				P	7.3	8.5	9.7	10.8	12.0	13.2	14.4	15.7	16.9
				A	20.3	22.5	24.6	26.6	28.7	30.8	32.9	35.2	37.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX3000L6D	06ER399	30	130	C	-	-	-	-	59.8	73.4	86.9	103.4	119.8
				P	-	-	-	-	16.7	18.6	20.5	22.5	24.5
				A	-	-	-	-	43.0	45.9	48.9	52.2	55.6
			120	C	-	-	44.5	56.3	68.2	82.6	96.9	114.4	131.8
				P	-	-	13.1	14.8	16.6	18.4	20.2	22.0	23.9
				A	-	-	37.9	40.5	43.1	45.8	48.5	51.7	54.8
			110	C	31.6	42.1	52.5	65.1	77.7	93.0	108.3	126.8	145.3
				P	10.0	11.6	13.2	14.8	16.4	18.0	19.7	21.5	23.3
				A	33.5	35.9	38.3	40.6	42.9	45.4	47.9	50.8	53.7
			100	C	38.7	49.6	60.6	73.9	87.2	103.3	119.4	138.8	158.3
				P	10.3	11.8	13.2	14.7	16.2	17.7	19.2	20.9	22.6
				A	33.9	36.1	38.3	40.4	42.5	44.9	47.2	49.9	52.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX0300L6C	06DR316	3	130	C	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	-	-	2.5	2.9	3.3	3.7	4.0	4.4	4.8
				A	-	-	8.8	9.7	10.6	11.4	12.2	12.9	13.6
			120	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	1.7	2.1	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4
				A	7.2	8.1	9.0	9.8	10.6	11.3	12.0	12.7	13.4
			110	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	1.8	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2
				A	7.6	8.4	9.2	9.9	10.6	11.2	11.8	12.4	13.0
			100	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	1.9	2.2	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9
				A	7.8	8.5	9.2	9.8	10.4	11.0	11.6	12.1	12.6
FBEX0400L6C	06DR718	4	130	C	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	-	-	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	4.9	5.3
				A	0.0	-	11.6	12.3	13.0	14.3	15.6	17.6	19.6
			120	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	2.1	2.5	2.9	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.2
				A	11.6	11.4	11.2	11.7	12.2	13.3	14.4	16.1	17.8
			110	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	2.3	2.7	3.0	3.4	3.7	4.1	4.4	4.7	5.0
				A	11.4	11.1	10.8	11.2	11.6	12.5	13.4	14.8	16.2
			100	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
				A	11.2	11.0	10.8	11.0	11.2	11.9	12.6	13.7	14.8
FBEX0500L6C	06DR820	5	130	C	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	-	-	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	5.9
				A	0.0	-	11.4	12.5	13.6	14.8	16.0	17.3	18.6
			120	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	2.2	2.7	3.1	3.6	4.0	4.5	4.9	5.3	5.7
				A	10.2	11.1	12.0	12.9	13.8	14.8	15.8	16.9	18.0
			110	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.7	5.1	5.4
				A	10.8	11.6	12.4	13.2	14.0	14.8	15.6	16.5	17.4
			100	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2
				A	11.2	11.8	12.4	13.1	13.8	14.5	15.2	15.9	16.6
FBEX0600L6C	06DR725	6.5	130	C	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	-	-	3.3	3.9	4.4	5.0	5.5	6.1	6.6
				A	0.0	-	12.4	13.6	14.8	16.5	18.2	20.3	22.4
			120	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	2.4	2.9	3.3	3.8	4.3	4.9	5.4	5.9	6.4
				A	11.0	11.7	12.4	13.5	14.6	16.1	17.6	19.3	21.0
			110	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	2.5	3.0	3.4	3.9	4.3	4.8	5.2	5.7	6.2
				A	11.2	11.9	12.6	13.6	14.6	15.8	17.0	18.5	20.0
			100	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				P	2.6	3.0	3.4	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9
				A	11.4	12.1	12.8	13.6	14.4	15.4	16.4	17.6	18.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX0750L6C	06DR228	7.5	130	C	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				P	-	-	4.5	5.2	5.8	6.5	7.2	7.8	8.4
				A	0.0	-	17.4	19.3	21.2	23.4	25.6	28.1	30.6
			120	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				P	3.3	3.9	4.5	5.1	5.7	6.3	6.9	7.5	8.1
				A	15.0	16.3	17.6	19.2	20.8	22.6	24.4	26.5	28.6
			110	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
				P	3.4	4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1	7.6
				A	15.4	16.5	17.6	18.9	20.2	21.8	23.4	25.0	26.6
			100	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
				P	3.5	4.0	4.5	5.0	5.4	5.9	6.3	6.8	7.2
				A	15.8	16.7	17.6	18.7	19.8	21.0	22.2	23.6	25.0
FBEX1000L6C	06DR337	10	130	C	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
				P	-	-	6.1	6.9	7.6	8.5	9.3	10.2	11.1
				A	0.0	-	21.0	22.9	24.8	27.0	29.2	31.6	34.0
			120	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
				P	4.8	5.5	6.1	6.9	7.6	8.4	9.1	9.9	10.7
				A	17.8	19.3	20.8	22.6	24.4	26.4	28.4	30.6	32.8
			110	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	4.8	5.5	6.1	6.8	7.4	8.2	8.9	9.6	10.3
				A	17.6	19.1	20.6	22.3	24.0	25.9	27.8	29.6	31.4
			100	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.9	8.5	9.2	9.8
				A	17.6	19.0	20.4	22.0	23.6	25.2	26.8	28.4	30.0
FBEX1500L6C	06ER450	15	130	C	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	-	-	-	-	10.1	11.5	12.9	14.3	15.7
				A	0.0	-	0.0	-	34.2	37.4	40.6	43.9	47.2
			120	C	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	-	-	7.8	9.1	10.4	11.7	12.9	14.2	15.4
				A	0.0	-	29.4	32.3	35.2	38.1	41.0	43.9	46.8
			110	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	5.8	7.0	8.2	9.4	10.5	11.6	12.7	13.9	15.0
				A	24.6	27.5	30.4	33.0	35.6	38.1	40.6	43.2	45.8
			100	C	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	6.3	7.4	8.4	9.4	10.4	11.4	12.4	13.4	14.4
				A	25.8	28.3	30.8	33.1	35.4	37.6	39.8	42.2	44.6
FBEX2700L6C	06ER475	27	130	C	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	-	-	-	-	14.3	16.2	18.1	20.1	22.0
				A	0.0	-	0.0	-	46.4	51.1	55.8	60.7	65.6
			120	C	-	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	-	-	11.0	12.8	14.5	16.2	17.9	19.7	21.5
				A	0.0	-	38.8	43.1	47.4	51.6	55.8	60.1	64.4
			110	C	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	8.3	9.9	11.4	13.0	14.5	16.1	17.6	19.3	20.9
				A	32.0	36.0	40.0	43.8	47.6	51.4	55.2	59.2	63.2
			100	C	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
				P	8.8	10.2	11.6	13.0	14.4	15.9	17.3	18.8	20.3
				A	33.6	37.1	40.6	44.0	47.4	50.9	54.4	58.1	61.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°F]		TSE ºF C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBEX3000L6C	06ER399	30	130	C	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
				P	-	-	-	-	20.0	22.3	24.6	27.0	29.4
				A	0.0	-	0.0	-	71.0	75.9	80.8	86.3	91.8
			120	C	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
				P	-	-	15.7	17.8	19.9	22.1	24.2	26.5	28.7
				A	0.0	-	62.6	66.9	71.2	75.7	80.2	85.4	90.6
			110	C	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
				P	12.0	13.9	15.8	17.8	19.7	21.7	23.6	25.8	27.9
				A	55.4	59.3	63.2	67.0	70.8	75.0	79.2	84.0	88.8
			100	C	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
				P	12.4	14.1	15.8	17.6	19.4	21.2	23.0	25.1	27.1
				A	56.0	59.6	63.2	66.7	70.2	74.1	78.0	82.5	87.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX0500M6D	06DM313	5	45	C	6.2	7.1	7.9	8.9	9.8	11.1	12.3	13.6
				P	3.1	3.3	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0	4.2
				A	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.4	13.0	13.5
			40	C	7.1	8.0	8.9	9.9	10.9	12.3	13.6	15.0
				P	3.0	3.2	3.3	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9
				A	10.0	10.4	10.8	11.1	11.4	11.8	12.2	12.6
			35	C	7.9	8.9	9.8	10.9	12.0	13.5	14.9	16.3
				P	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
				A	9.8	10.1	10.4	10.7	11.0	11.3	11.6	11.9
			30	C	8.8	9.8	10.8	12.0	13.1	14.7	16.2	17.7
				P	2.7	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4
				A	9.4	9.7	10.0	10.2	10.4	10.7	11.0	11.2
FBEX0650M6D	06DM316	6.5	45	C	7.9	9.0	10.0	11.2	12.4	14.0	15.6	17.2
				P	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3
				A	12.6	13.1	13.6	14.1	14.6	15.2	15.8	16.4
			40	C	8.9	10.1	11.2	12.5	13.8	15.5	17.2	18.9
				P	3.8	4.0	4.2	4.4	4.5	4.7	4.9	5.0
				A	12.4	12.8	13.2	13.6	14.0	14.5	15.0	15.5
			35	C	10.0	11.2	12.4	13.8	15.1	17.0	18.8	20.6
				P	3.6	3.8	4.0	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7
				A	12.0	12.4	12.8	13.1	13.4	13.8	14.2	14.5
			30	C	11.1	12.4	13.6	15.1	16.6	18.5	20.4	22.3
				P	3.5	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4
				A	11.6	11.9	12.2	12.5	12.8	13.1	13.4	13.6
FBEX0750M6D	06DA818	7.5	45	C	9.6	10.8	11.9	13.3	14.6	16.4	18.2	20.0
				P	5.1	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4	6.5
				A	16.2	16.7	17.2	17.8	18.4	18.9	19.4	19.9
			40	C	10.7	12.0	13.2	14.7	16.1	18.0	19.9	21.8
				P	4.9	5.1	5.3	5.5	5.6	5.8	5.9	6.0
				A	15.8	16.2	16.6	17.0	17.4	17.8	18.2	18.4
			35	C	11.9	13.2	14.5	16.0	17.5	19.5	21.5	23.5
				P	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
				A	15.2	15.5	15.8	16.1	16.4	16.7	17.0	17.1
			30	C	13.0	14.4	15.8	17.4	19.0	21.1	23.2	25.3
				P	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9
				A	14.4	14.7	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	15.8
FBEX0800M6D	06DA825	8	45	C	12.1	13.6	15.1	16.9	18.7	21.1	23.4	25.7
				P	6.6	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.3	8.5
				A	20.8	21.6	22.4	23.1	23.8	24.5	25.2	25.7
			40	C	13.6	15.3	16.9	18.8	20.7	23.2	25.7	28.2
				P	6.3	6.6	6.8	7.1	7.3	7.5	7.7	7.8
				A	20.4	21.0	21.6	22.1	22.6	23.1	23.6	23.9
			35	C	15.1	16.9	18.6	20.7	22.7	25.3	27.9	30.6
				P	6.0	6.2	6.4	6.6	6.7	6.9	7.0	7.1
				A	19.6	20.1	20.6	21.0	21.4	21.7	22.0	22.2
			30	C	16.7	18.6	20.4	22.6	24.7	27.5	30.3	33.1
				P	5.6	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4
				A	18.6	19.0	19.4	19.7	20.0	20.2	20.4	20.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX1000M6D	06DA328	10	45	C	15.2	17.0	18.7	20.7	22.7	25.4	28.0	30.7
				P	8.1	8.4	8.7	9.0	9.3	9.6	9.8	10.0
				A	25.4	26.2	27.0	27.7	28.4	29.1	29.8	30.3
			40	C	16.9	18.8	20.6	22.8	24.9	27.8	30.6	33.5
				P	7.7	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2
				A	24.4	25.0	25.6	26.2	26.8	27.3	27.8	28.2
			35	C	18.5	20.5	22.4	24.7	27.0	30.1	33.1	36.2
				P	7.2	7.5	7.7	7.9	8.0	8.2	8.3	8.4
				A	23.2	23.7	24.2	24.6	25.0	25.4	25.8	26.0
			30	C	20.1	22.3	24.4	26.9	29.3	32.5	35.7	39.0
				P	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6
				A	22.0	22.4	22.8	23.1	23.4	23.5	23.6	23.7
FBEX1500M6D	06DA537	15	45	C	21.5	23.8	26.1	28.8	31.4	34.9	38.3	41.8
				P	11.1	11.6	12.0	12.4	12.8	13.2	13.6	13.9
				A	34.8	35.8	36.8	37.9	39.0	40.0	41.0	41.9
			40	C	23.5	26.0	28.4	31.3	34.1	37.8	41.4	45.1
				P	10.5	10.9	11.2	11.6	11.9	12.2	12.5	12.7
				A	33.2	34.0	34.8	35.6	36.4	37.2	38.0	38.6
			35	C	25.6	28.2	30.8	33.8	36.7	40.6	44.5	48.4
				P	9.8	10.1	10.4	10.7	10.9	11.1	11.3	11.4
				A	31.4	32.1	32.8	33.4	34.0	34.5	35.0	35.4
			30	C	27.6	30.4	33.1	36.3	39.4	43.5	47.6	51.7
				P	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0	10.1	10.2
				A	29.6	30.1	30.6	31.1	31.6	31.9	32.2	32.3
FBEX2500M6D	06EA550	25	45	C	26.1	29.5	32.8	36.7	40.5	45.6	50.6	55.6
				P	14.4	15.1	15.8	16.4	17.0	17.6	18.2	18.6
				A	44.0	45.7	47.4	48.9	50.4	51.9	53.4	54.5
			40	C	29.5	33.1	36.6	40.7	44.8	50.1	55.4	60.7
				P	14.0	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.0	17.3
				A	43.0	44.4	45.8	46.9	48.0	49.1	50.2	50.9
			35	C	32.8	36.6	40.4	44.7	49.0	54.6	60.2	65.8
				P	13.4	13.9	14.3	14.7	15.0	15.3	15.6	15.8
				A	41.6	42.7	43.8	44.6	45.4	46.2	47.0	47.4
			30	C	36.2	40.2	44.1	48.7	53.2	59.1	65.0	70.9
				P	12.7	13.0	13.3	13.6	13.8	14.0	14.2	14.3
				A	39.8	40.7	41.6	42.2	42.8	43.2	43.6	43.7
FBEX3000M6D	06EA565	30	45	C	32.2	36.8	41.4	46.5	51.6	58.2	64.8	71.3
				P	15.7	16.9	18.1	19.2	20.3	21.4	22.4	23.2
				A	50.4	53.5	56.6	59.4	62.2	65.0	67.8	70.0
			40	C	37.1	41.9	46.6	52.0	57.3	64.2	71.0	77.7
				P	15.8	16.8	17.8	18.7	19.6	20.5	21.4	22.0
				A	50.8	53.4	56.0	58.3	60.6	62.8	65.0	66.6
			35	C	41.7	46.7	51.6	57.1	62.6	69.8	76.9	83.9
				P	15.6	16.4	17.2	18.0	18.7	19.4	20.1	20.5
				A	50.2	52.4	54.6	56.4	58.2	59.9	61.6	62.8
			30	C	46.4	51.6	56.8	62.6	68.3	75.8	83.2	90.6
				P	15.1	15.8	16.4	17.0	17.6	18.1	18.5	18.8
				A	49.0	50.7	52.4	53.9	55.4	56.6	57.8	58.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX3500M6D	06EA575	35	45	C	39.0	43.9	48.7	54.3	59.8	67.1	74.4	81.8
				P	18.4	19.6	20.8	22.0	23.2	24.5	25.7	26.7
				A	58.8	61.6	64.4	67.1	69.8	72.8	75.8	78.3
			40	C	43.8	49.0	54.1	60.0	65.9	73.7	81.5	89.3
				P	18.2	19.3	20.3	21.4	22.4	23.5	24.5	25.3
				A	58.2	60.7	63.2	65.6	68.0	70.5	73.0	75.0
			35	C	48.5	54.0	59.5	65.8	72.0	80.3	88.5	96.7
				P	17.8	18.7	19.6	20.5	21.3	22.2	23.1	23.7
				A	57.2	59.4	61.6	63.6	65.6	67.6	69.6	71.1
			30	C	53.3	59.1	64.9	71.6	78.2	86.9	95.6	104.3
				P	17.1	17.9	18.7	19.4	20.1	20.8	21.4	21.9
				A	55.8	57.6	59.4	61.1	62.8	64.3	65.8	66.8
FBEX400M6D	06EA599	40	45	C	52.4	59.0	65.5	73.0	80.4	90.3	100.1	110.0
				P	25.5	27.2	28.8	30.5	32.1	33.9	35.6	37.0
				A	83.0	86.9	90.8	94.7	98.6	102.9	107.2	110.7
			40	C	58.9	65.9	72.8	80.8	88.7	99.2	109.6	120.1
				P	25.2	26.7	28.2	29.6	31.0	32.5	33.9	35.1
				A	82.2	85.7	89.2	92.6	96.0	99.5	103.0	105.8
			35	C	65.2	72.6	80.0	88.4	96.8	107.9	118.9	130.0
				P	24.6	25.9	27.2	28.4	29.5	30.7	31.9	32.8
				A	80.8	83.8	86.8	89.7	92.6	95.4	98.2	100.4
			30	C	71.7	79.5	87.3	96.3	105.2	116.9	128.6	140.3
				P	23.7	24.8	25.9	26.9	27.8	28.8	29.7	30.3
				A	78.8	81.4	84.0	86.3	88.6	90.8	93.0	94.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX0500M6D	06DM313	5	45	C	5.2	5.9	6.6	7.4	8.2	9.2	10.3	11.3
				P	2.6	2.7	2.8	3.0	3.1	3.2	3.3	3.5
				A	6.2	6.4	6.7	6.9	7.1	7.5	7.9	8.2
			40	C	5.9	6.7	7.4	8.3	9.1	10.2	11.3	12.5
				P	2.5	2.6	2.8	2.8	2.9	3.0	3.2	3.3
				A	6.1	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.4	7.6
			35	C	6.6	7.4	8.2	9.1	10.0	11.2	12.4	13.6
				P	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1
				A	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	6.8	7.0	7.2
			30	C	7.3	8.2	9.0	10.0	10.9	12.2	13.5	14.8
				P	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8
				A	5.7	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5	6.7	6.8
FBEX0650M6D	06DM316	6.5	45	C	6.6	7.5	8.3	9.3	10.3	11.7	13.0	14.3
				P	3.3	3.4	3.6	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4
				A	7.6	7.9	8.2	8.5	8.8	9.2	9.6	9.9
			40	C	7.4	8.4	9.3	10.4	11.5	12.9	14.3	15.8
				P	3.2	3.3	3.5	3.6	3.8	3.9	4.1	4.2
				A	7.5	7.7	8.0	8.2	8.5	8.8	9.1	9.4
			35	C	8.3	9.3	10.3	11.5	12.6	14.1	15.7	17.2
				P	3.0	3.2	3.3	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
				A	7.3	7.5	7.7	7.9	8.1	8.4	8.6	8.8
			30	C	9.3	10.3	11.3	12.6	13.8	15.4	17.0	18.6
				P	2.9	3.0	3.2	3.3	3.3	3.5	3.6	3.6
				A	7.0	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	8.1	8.2
FBEX0750M6D	06DA818	7.5	45	C	8.0	9.0	9.9	11.0	12.2	13.7	15.2	16.6
				P	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	5.2	5.3	5.4
				A	9.8	10.1	10.4	10.8	11.1	11.4	11.7	12.0
			40	C	8.9	10.0	11.0	12.2	13.4	15.0	16.6	18.1
				P	4.1	4.3	4.4	4.5	4.7	4.8	4.9	5.0
				A	9.6	9.8	10.0	10.3	10.5	10.8	11.0	11.1
			35	C	9.9	11.0	12.1	13.3	14.6	16.3	17.9	19.5
				P	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5
				A	9.2	9.4	9.6	9.7	9.9	10.1	10.3	10.4
			30	C	10.8	12.0	13.2	14.5	15.8	17.6	19.3	21.0
				P	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0
				A	8.7	8.9	9.1	9.2	9.3	9.4	9.6	9.6
FBEX0800M6D	06DA825	8	45	C	10.1	11.3	12.6	14.1	15.6	17.5	19.5	21.4
				P	5.5	5.8	6.0	6.2	6.4	6.7	6.9	7.0
				A	12.6	13.1	13.6	14.0	14.4	14.8	15.3	15.6
			40	C	11.3	12.7	14.1	15.7	17.3	19.3	21.4	23.5
				P	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.4	6.5
				A	12.3	12.7	13.1	13.4	13.7	14.0	14.3	14.5
			35	C	12.6	14.0	15.5	17.2	18.9	21.1	23.3	25.5
				P	5.0	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9
				A	11.9	12.2	12.5	12.7	13.0	13.1	13.3	13.4
			30	C	13.9	15.5	17.0	18.8	20.6	22.9	25.3	27.5
				P	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2	5.2	5.3	5.3
				A	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	12.2	12.3	12.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX1000M6D	06DA328	10	45	C	12.7	14.1	15.6	17.3	18.9	21.1	23.3	25.6
				P	6.8	7.0	7.3	7.5	7.8	8.0	8.2	8.3
				A	15.4	15.9	16.3	16.8	17.2	17.6	18.0	18.3
			40	C	14.1	15.6	17.2	19.0	20.8	23.1	25.5	27.9
				P	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.3	7.5	7.6
				A	14.8	15.1	15.5	15.9	16.2	16.5	16.8	17.1
			35	C	15.4	17.0	18.7	20.6	22.5	25.0	27.6	30.1
				P	6.0	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	6.9	7.0
				A	14.0	14.3	14.6	14.9	15.1	15.4	15.6	15.7
			30	C	16.8	18.5	20.3	22.4	24.4	27.1	29.8	32.5
				P	5.7	5.8	5.9	6.0	6.2	6.2	6.3	6.3
				A	13.3	13.6	13.8	14.0	14.2	14.2	14.3	14.3
FBEX1500M6D	06DA537	15	45	C	17.9	19.8	21.8	24.0	26.2	29.0	31.9	34.8
				P	9.3	9.6	10.0	10.3	10.7	11.0	11.3	11.6
				A	21.1	21.7	22.3	22.9	23.6	24.2	24.8	25.4
			40	C	19.6	21.6	23.7	26.0	28.4	31.5	34.5	37.6
				P	8.8	9.0	9.3	9.6	9.9	10.2	10.4	10.6
				A	20.1	20.6	21.1	21.5	22.0	22.5	23.0	23.4
			35	C	21.3	23.5	25.7	28.1	30.6	33.8	37.1	40.3
				P	8.2	8.4	8.7	8.9	9.1	9.3	9.4	9.5
				A	19.0	19.4	19.9	20.2	20.6	20.9	21.2	21.4
			30	C	23.0	25.3	27.6	30.2	32.8	36.3	39.7	43.0
				P	7.5	7.7	7.8	8.0	8.2	8.3	8.4	8.5
				A	17.9	18.2	18.5	18.8	19.1	19.3	19.5	19.6
FBEX2500M6D	06EA550	25	45	C	21.8	24.5	27.3	30.5	33.8	38.0	42.2	46.3
				P	12.0	12.6	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2	15.5
				A	26.6	27.7	28.7	29.6	30.5	31.4	32.3	33.0
			40	C	24.6	27.5	30.5	33.9	37.3	41.8	46.2	50.6
				P	11.7	12.1	12.6	13.0	13.4	13.8	14.2	14.4
				A	26.0	26.9	27.7	28.4	29.1	29.7	30.4	30.8
			35	C	27.3	30.5	33.7	37.3	40.8	45.5	50.2	54.8
				P	11.2	11.5	11.9	12.2	12.5	12.8	13.0	13.1
				A	25.2	25.8	26.5	27.0	27.5	28.0	28.4	28.7
			30	C	30.2	33.5	36.8	40.5	44.3	49.3	54.2	59.0
				P	10.6	10.8	11.1	11.3	11.5	11.7	11.8	11.9
				A	24.1	24.6	25.2	25.5	25.9	26.1	26.4	26.5
FBEX3000M6D	06EA565	30	45	C	26.8	30.7	34.5	38.8	43.0	48.5	54.0	59.4
				P	13.1	14.1	15.1	16.0	16.9	17.8	18.7	19.3
				A	30.5	32.4	34.3	36.0	37.6	39.3	41.0	42.4
			40	C	30.9	34.9	38.8	43.3	47.8	53.5	59.2	64.8
				P	13.2	14.0	14.8	15.6	16.3	17.1	17.8	18.3
				A	30.7	32.3	33.9	35.3	36.7	38.0	39.3	40.3
			35	C	34.8	38.9	43.0	47.6	52.2	58.1	64.1	69.9
				P	13.0	13.7	14.3	15.0	15.6	16.2	16.8	17.1
				A	30.4	31.7	33.0	34.1	35.2	36.3	37.3	38.0
			30	C	38.7	43.0	47.3	52.1	56.9	63.1	69.3	75.5
				P	12.6	13.1	13.7	14.2	14.7	15.0	15.4	15.7
				A	29.7	30.7	31.7	32.6	33.5	34.3	35.0	35.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX3500M6D	06EA575	35	45	C	32.5	36.5	40.6	45.2	49.8	55.9	62.0	68.1
				P	15.3	16.3	17.3	18.3	19.3	20.4	21.4	22.3
				A	35.6	37.3	39.0	40.6	42.2	44.1	45.9	47.4
			40	C	36.5	40.8	45.1	50.0	54.9	61.4	67.9	74.4
				P	15.2	16.0	16.9	17.8	18.7	19.5	20.4	21.1
				A	35.2	36.7	38.3	39.7	41.2	42.7	44.2	45.4
			35	C	40.4	45.0	49.6	54.8	60.0	66.9	73.8	80.6
				P	14.8	15.6	16.3	17.0	17.8	18.5	19.3	19.8
				A	34.6	36.0	37.3	38.5	39.7	40.9	42.1	43.0
			30	C	44.4	49.3	54.1	59.6	65.2	72.4	79.7	86.9
				P	14.3	14.9	15.6	16.2	16.8	17.3	17.8	18.2
				A	33.8	34.9	36.0	37.0	38.0	38.9	39.8	40.4
FBEX400M6D	06EA599	40	45	C	43.7	49.1	54.6	60.8	67.0	75.2	83.4	91.6
				P	21.3	22.6	24.0	25.4	26.8	28.2	29.7	30.8
				A	50.2	52.6	55.0	57.3	59.7	62.3	64.9	67.0
			40	C	49.1	54.9	60.7	67.3	73.9	82.6	91.3	100.0
				P	21.0	22.3	23.5	24.7	25.8	27.0	28.3	29.2
				A	49.8	51.9	54.0	56.0	58.1	60.2	62.3	64.0
			35	C	54.3	60.5	66.7	73.7	80.7	89.9	99.1	108.3
				P	20.5	21.6	22.7	23.6	24.6	25.6	26.6	27.3
				A	48.9	50.7	52.5	54.3	56.0	57.7	59.4	60.8
			30	C	59.8	66.3	72.8	80.2	87.7	97.4	107.2	116.9
				P	19.8	20.7	21.6	22.4	23.2	24.0	24.8	25.3
				A	47.7	49.3	50.8	52.2	53.6	55.0	56.3	57.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX0500M6C	06DM313	5	45	C	6.2	7.1	7.9	8.9	9.8	11.1	12.3	13.6
				P	3.1	3.3	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0	4.2
				A	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.4	13.0	13.5
			40	C	7.1	8.0	8.9	9.9	10.9	12.3	13.6	15.0
				P	3.0	3.2	3.3	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9
				A	10.0	10.4	10.8	11.1	11.4	11.8	12.2	12.6
			35	C	7.9	8.9	9.8	10.9	12.0	13.5	14.9	16.3
				P	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
				A	9.8	10.1	10.4	10.7	11.0	11.3	11.6	11.9
			30	C	8.8	9.8	10.8	12.0	13.1	14.7	16.2	17.7
				P	2.7	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4
				A	9.4	9.7	10.0	10.2	10.4	10.7	11.0	11.2
FBEX0650M6C	06DM316	6.5	45	C	7.9	9.0	10.0	11.2	12.4	14.0	15.6	17.2
				P	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3
				A	12.6	13.1	13.6	14.1	14.6	15.2	15.8	16.4
			40	C	8.9	10.1	11.2	12.5	13.8	15.5	17.2	18.9
				P	3.8	4.0	4.2	4.4	4.5	4.7	4.9	5.0
				A	12.4	12.8	13.2	13.6	14.0	14.5	15.0	15.5
			35	C	10.0	11.2	12.4	13.8	15.1	17.0	18.8	20.6
				P	3.6	3.8	4.0	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7
				A	12.0	12.4	12.8	13.1	13.4	13.8	14.2	14.5
			30	C	11.1	12.4	13.6	15.1	16.6	18.5	20.4	22.3
				P	3.5	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4
				A	11.6	11.9	12.2	12.5	12.8	13.1	13.4	13.6
FBEX0750M6C	06DA818	7.5	45	C	9.6	10.8	11.9	13.3	14.6	16.4	18.2	20.0
				P	5.1	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4	6.5
				A	16.2	16.7	17.2	17.8	18.4	18.9	19.4	19.9
			40	C	10.7	12.0	13.2	14.7	16.1	18.0	19.9	21.8
				P	4.9	5.1	5.3	5.5	5.6	5.8	5.9	6.0
				A	15.8	16.2	16.6	17.0	17.4	17.8	18.2	18.4
			35	C	11.9	13.2	14.5	16.0	17.5	19.5	21.5	23.5
				P	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
				A	15.2	15.5	15.8	16.1	16.4	16.7	17.0	17.1
			30	C	13.0	14.4	15.8	17.4	19.0	21.1	23.2	25.3
				P	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9
				A	14.4	14.7	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	15.8
FBEX0800M6C	06DA825	8	45	C	12.1	13.6	15.1	16.9	18.7	21.1	23.4	25.7
				P	6.6	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.3	8.5
				A	20.8	21.6	22.4	23.1	23.8	24.5	25.2	25.7
			40	C	13.6	15.3	16.9	18.8	20.7	23.2	25.7	28.2
				P	6.3	6.6	6.8	7.1	7.3	7.5	7.7	7.8
				A	20.4	21.0	21.6	22.1	22.6	23.1	23.6	23.9
			35	C	15.1	16.9	18.6	20.7	22.7	25.3	27.9	30.6
				P	6.0	6.2	6.4	6.6	6.7	6.9	7.0	7.1
				A	19.6	20.1	20.6	21.0	21.4	21.7	22.0	22.2
			30	C	16.7	18.6	20.4	22.6	24.7	27.5	30.3	33.1
				P	5.6	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4
				A	18.6	19.0	19.4	19.7	20.0	20.2	20.4	20.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX1000M6C	06DA328	10	45	C	15.2	17.0	18.7	20.7	22.7	25.4	28.0	30.7
				P	8.1	8.4	8.7	9.0	9.3	9.6	9.8	10.0
				A	25.4	26.2	27.0	27.7	28.4	29.1	29.8	30.3
			40	C	16.9	18.8	20.6	22.8	24.9	27.8	30.6	33.5
				P	7.7	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2
				A	24.4	25.0	25.6	26.2	26.8	27.3	27.8	28.2
			35	C	18.5	20.5	22.4	24.7	27.0	30.1	33.1	36.2
				P	7.2	7.5	7.7	7.9	8.0	8.2	8.3	8.4
				A	23.2	23.7	24.2	24.6	25.0	25.4	25.8	26.0
			30	C	20.1	22.3	24.4	26.9	29.3	32.5	35.7	39.0
				P	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6
				A	22.0	22.4	22.8	23.1	23.4	23.5	23.6	23.7
FBEX1500M6C	06DA537	15	45	C	21.5	23.8	26.1	28.8	31.4	34.9	38.3	41.8
				P	11.1	11.6	12.0	12.4	12.8	13.2	13.6	13.9
				A	34.8	35.8	36.8	37.9	39.0	40.0	41.0	41.9
			40	C	23.5	26.0	28.4	31.3	34.1	37.8	41.4	45.1
				P	10.5	10.9	11.2	11.6	11.9	12.2	12.5	12.7
				A	33.2	34.0	34.8	35.6	36.4	37.2	38.0	38.6
			35	C	25.6	28.2	30.8	33.8	36.7	40.6	44.5	48.4
				P	9.8	10.1	10.4	10.7	10.9	11.1	11.3	11.4
				A	31.4	32.1	32.8	33.4	34.0	34.5	35.0	35.4
			30	C	27.6	30.4	33.1	36.3	39.4	43.5	47.6	51.7
				P	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0	10.1	10.2
				A	29.6	30.1	30.6	31.1	31.6	31.9	32.2	32.3
FBEX2500M6C	06EA550	25	45	C	26.1	29.5	32.8	36.7	40.5	45.6	50.6	55.6
				P	14.4	15.1	15.8	16.4	17.0	17.6	18.2	18.6
				A	44.0	45.7	47.4	48.9	50.4	51.9	53.4	54.5
			40	C	29.5	33.1	36.6	40.7	44.8	50.1	55.4	60.7
				P	14.0	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.0	17.3
				A	43.0	44.4	45.8	46.9	48.0	49.1	50.2	50.9
			35	C	32.8	36.6	40.4	44.7	49.0	54.6	60.2	65.8
				P	13.4	13.9	14.3	14.7	15.0	15.3	15.6	15.8
				A	41.6	42.7	43.8	44.6	45.4	46.2	47.0	47.4
			30	C	36.2	40.2	44.1	48.7	53.2	59.1	65.0	70.9
				P	12.7	13.0	13.3	13.6	13.8	14.0	14.2	14.3
				A	39.8	40.7	41.6	42.2	42.8	43.2	43.6	43.7
FBEX3000M6C	06EA565	30	45	C	32.2	36.8	41.4	46.5	51.6	58.2	64.8	71.3
				P	15.7	16.9	18.1	19.2	20.3	21.4	22.4	23.2
				A	50.4	53.5	56.6	59.4	62.2	65.0	67.8	70.0
			40	C	37.1	41.9	46.6	52.0	57.3	64.2	71.0	77.7
				P	15.8	16.8	17.8	18.7	19.6	20.5	21.4	22.0
				A	50.8	53.4	56.0	58.3	60.6	62.8	65.0	66.6
			35	C	41.7	46.7	51.6	57.1	62.6	69.8	76.9	83.9
				P	15.6	16.4	17.2	18.0	18.7	19.4	20.1	20.5
				A	50.2	52.4	54.6	56.4	58.2	59.9	61.6	62.8
			30	C	46.4	51.6	56.8	62.6	68.3	75.8	83.2	90.6
				P	15.1	15.8	16.4	17.0	17.6	18.1	18.5	18.8
				A	49.0	50.7	52.4	53.9	55.4	56.6	57.8	58.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBEX3500M6C	06EA575	35	45	C	39.0	43.9	48.7	54.3	59.8	67.1	74.4	81.8
				P	18.4	19.6	20.8	22.0	23.2	24.5	25.7	26.7
				A	58.8	61.6	64.4	67.1	69.8	72.8	75.8	78.3
			40	C	43.8	49.0	54.1	60.0	65.9	73.7	81.5	89.3
				P	18.2	19.3	20.3	21.4	22.4	23.5	24.5	25.3
				A	58.2	60.7	63.2	65.6	68.0	70.5	73.0	75.0
			35	C	48.5	54.0	59.5	65.8	72.0	80.3	88.5	96.7
				P	17.8	18.7	19.6	20.5	21.3	22.2	23.1	23.7
				A	57.2	59.4	61.6	63.6	65.6	67.6	69.6	71.1
			30	C	53.3	59.1	64.9	71.6	78.2	86.9	95.6	104.3
				P	17.1	17.9	18.7	19.4	20.1	20.8	21.4	21.9
				A	55.8	57.6	59.4	61.1	62.8	64.3	65.8	66.8
FBEX400M6C	06EA599	40	45	C	52.4	59.0	65.5	73.0	80.4	90.3	100.1	110.0
				P	25.5	27.2	28.8	30.5	32.1	33.9	35.6	37.0
				A	83.0	86.9	90.8	94.7	98.6	102.9	107.2	110.7
			40	C	58.9	65.9	72.8	80.8	88.7	99.2	109.6	120.1
				P	25.2	26.7	28.2	29.6	31.0	32.5	33.9	35.1
				A	82.2	85.7	89.2	92.6	96.0	99.5	103.0	105.8
			35	C	65.2	72.6	80.0	88.4	96.8	107.9	118.9	130.0
				P	24.6	25.9	27.2	28.4	29.5	30.7	31.9	32.8
				A	80.8	83.8	86.8	89.7	92.6	95.4	98.2	100.4
			30	C	71.7	79.5	87.3	96.3	105.2	116.9	128.6	140.3
				P	23.7	24.8	25.9	26.9	27.8	28.8	29.7	30.3
				A	78.8	81.4	84.0	86.3	88.6	90.8	93.0	94.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX0300L6D	06DR316	3	45	C	1.6	2.3	2.9	3.8	4.6	5.6	6.5	7.8
				P	1.8	2.2	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1
				A	3.7	4.2	4.6	5.0	5.4	5.8	6.1	6.5
			40	C	1.9	2.7	3.4	4.3	5.1	6.1	7.1	8.5
				P	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.6	3.9
				A	3.8	4.2	4.6	5.0	5.4	5.7	6.0	6.3
			35	C	2.3	3.1	3.8	4.8	5.7	6.8	7.8	9.3
				P	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.5	3.7
				A	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3	5.6	5.8	6.1
			30	C	2.8	3.6	4.3	5.3	6.3	7.4	8.5	10.1
				P	2.0	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5
				A	4.0	4.3	4.6	4.9	5.1	5.4	5.6	5.8
FBEX0400L6D	06DR718	4	45	C	2.2	3.0	3.8	4.8	5.7	6.8	7.8	9.3
				P	2.2	2.7	3.1	3.5	3.9	4.2	4.5	4.9
				A	5.7	5.6	5.5	5.8	6.0	6.6	7.1	8.0
			40	C	2.7	3.5	4.3	5.3	6.3	7.4	8.5	10.0
				P	2.4	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7
				A	5.6	5.5	5.4	5.6	5.8	6.3	6.7	7.4
			35	C	3.1	4.0	4.8	5.9	6.9	8.1	9.2	10.8
				P	2.4	2.7	3.0	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5
				A	5.6	5.5	5.4	5.6	5.7	6.0	6.3	6.9
			30	C	3.5	4.4	5.3	6.4	7.5	8.7	9.9	11.6
				P	2.4	2.7	3.0	3.3	3.5	3.8	4.0	4.3
				A	5.6	5.5	5.4	5.5	5.6	5.9	6.1	6.5
FBEX0500L6D	06DR820	5	45	C	2.3	3.2	4.1	5.2	6.3	7.6	8.8	10.5
				P	2.3	2.8	3.3	3.8	4.2	4.6	4.9	5.4
				A	5.3	5.8	6.2	6.7	7.1	7.6	8.0	8.6
			40	C	2.8	3.8	4.7	5.9	7.0	8.3	9.6	11.5
				P	2.5	2.9	3.3	3.7	4.1	4.5	4.8	5.2
				A	5.5	5.9	6.3	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3
			35	C	3.3	4.3	5.3	6.5	7.7	9.1	10.5	12.4
				P	2.6	3.0	3.3	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9
				A	5.6	6.0	6.3	6.7	7.0	7.3	7.6	8.0
			30	C	3.8	4.9	5.9	7.2	8.5	10.0	11.4	13.5
				P	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6
				A	5.6	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.4	7.7
FBEX0600L6D	06DR725	6.5	45	C	2.5	3.4	4.3	5.5	6.7	8.1	9.4	11.4
				P	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
				A	5.6	6.0	6.4	7.0	7.5	8.2	8.9	9.8
			40	C	2.9	3.9	4.9	6.2	7.5	9.0	10.4	12.6
				P	2.6	3.1	3.5	4.0	4.5	4.9	5.3	5.8
				A	5.7	6.1	6.4	6.9	7.4	8.0	8.6	9.4
			35	C	3.5	4.6	5.6	7.0	8.3	9.9	11.5	13.8
				P	2.7	3.1	3.5	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6
				A	5.8	6.2	6.5	7.0	7.4	7.9	8.3	9.0
			30	C	4.0	5.2	6.3	7.8	9.3	11.0	12.7	15.1
				P	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.4
				A	5.8	6.2	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX0750L6D	06DR228	7.5	45	C	3.5	4.7	5.8	7.3	8.7	10.4	12.0	14.4
				P	3.4	4.0	4.6	5.2	5.8	6.4	6.9	7.6
				A	7.7	8.4	9.0	9.8	10.5	11.4	12.2	13.2
			40	C	4.0	5.3	6.5	8.1	9.6	11.4	13.2	15.7
				P	3.5	4.1	4.6	5.2	5.7	6.2	6.6	7.2
				A	7.8	8.4	8.9	9.6	10.3	11.0	11.6	12.5
			35	C	4.7	6.0	7.3	9.0	10.6	12.5	14.3	17.0
				P	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	5.9	6.3	6.8
				A	7.9	8.4	8.9	9.5	10.0	10.6	11.1	11.8
			30	C	5.4	6.8	8.1	9.9	11.6	13.6	15.6	18.4
				P	3.5	4.0	4.4	4.9	5.3	5.7	6.0	6.4
				A	7.9	8.4	8.8	9.3	9.7	10.2	10.7	11.2
FBEX1000L6D	06DR337	10	45	C	5.3	6.7	8.0	9.8	11.6	13.7	15.8	18.9
				P	4.8	5.5	6.2	7.0	7.8	8.6	9.3	10.1
				A	8.8	9.7	10.5	11.5	12.5	13.5	14.4	15.5
			40	C	5.9	7.4	8.8	10.8	12.7	15.0	17.3	20.5
				P	4.8	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	8.9	9.7
				A	8.8	9.6	10.4	11.3	12.2	13.1	13.9	15.0
			35	C	6.6	8.2	9.7	11.8	13.9	16.4	18.8	22.3
				P	4.8	5.4	6.0	6.7	7.4	8.0	8.6	9.3
				A	8.7	9.5	10.3	11.2	12.0	12.8	13.5	14.4
			30	C	7.3	9.1	10.8	13.1	15.3	17.9	20.5	24.3
				P	4.7	5.3	5.9	6.5	7.1	7.7	8.2	8.8
				A	8.6	9.4	10.1	10.9	11.6	12.3	13.0	13.7
FBEX1500L6D	06ER450	15	45	C	-	-	9.3	12.2	15.1	18.2	21.3	25.5
				P	-	-	8.4	9.7	11.0	12.2	13.3	14.6
				A	-	-	15.4	16.9	18.3	19.6	20.9	22.5
			40	C	6.0	8.5	11.0	14.0	16.9	20.2	23.4	27.8
				P	6.1	7.4	8.6	9.8	10.9	11.9	12.9	14.2
				A	12.7	14.2	15.6	16.9	18.2	19.4	20.5	22.0
			35	C	7.5	10.1	12.6	15.7	18.7	22.1	25.5	30.1
				P	6.5	7.6	8.6	9.7	10.7	11.6	12.5	13.7
				A	13.1	14.4	15.6	16.8	17.9	19.0	20.1	21.4
			30	C	9.0	11.7	14.3	17.5	20.7	24.2	27.7	32.5
				P	6.6	7.6	8.5	9.5	10.4	11.3	12.1	13.2
				A	13.2	14.4	15.5	16.6	17.6	18.6	19.5	20.8
FBEX2700L6D	06ER475	27	45	C	-	-	13.3	17.4	21.4	25.9	30.4	36.8
				P	-	-	11.6	13.4	15.1	16.8	18.4	20.4
				A	-	-	20.3	22.5	24.6	26.6	28.5	30.9
			40	C	8.7	12.1	15.5	19.8	24.1	28.9	33.6	40.3
				P	8.6	10.2	11.8	13.4	15.0	16.5	18.0	19.9
				A	16.5	18.6	20.6	22.6	24.5	26.3	28.1	30.4
			35	C	10.7	14.3	17.9	22.4	26.8	31.9	36.9	43.9
				P	9.1	10.6	12.0	13.5	14.9	16.3	17.7	19.4
				A	17.0	18.9	20.7	22.5	24.3	26.0	27.6	29.8
			30	C	12.8	16.6	20.3	25.1	29.8	35.1	40.3	47.7
				P	9.3	10.6	11.9	13.3	14.6	15.9	17.2	18.9
				A	17.3	19.0	20.7	22.4	24.0	25.6	27.1	29.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX3000L6D	06ER399	30	45	C	-	-	18.2	23.1	27.9	33.4	38.8	46.3
				P	-	-	16.2	18.4	20.6	22.6	24.6	27.2
				A	-	-	31.9	34.1	36.3	38.5	40.7	43.7
			40	C	12.4	16.6	20.7	25.9	31.0	36.7	42.4	50.4
				P	12.3	14.3	16.2	18.2	20.2	22.2	24.1	26.5
				A	27.9	30.0	32.0	34.0	36.0	38.1	40.1	42.9
			35	C	14.7	19.1	23.4	28.8	34.1	40.1	46.1	54.4
				P	12.5	14.3	16.1	18.0	19.9	21.7	23.5	25.8
				A	28.1	30.0	31.9	33.8	35.6	37.6	39.5	42.1
			30	C	17.1	21.7	26.2	31.9	37.5	43.8	50.1	58.8
				P	12.6	14.3	15.9	17.7	19.4	21.2	22.9	25.1
				A	28.2	29.9	31.6	33.4	35.2	37.0	38.8	41.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX0300L6D	06DR316	3	45	C	1.3	1.9	2.4	3.1	3.8	4.6	5.4	6.5
				P	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4
				A	4.5	5.0	5.6	6.1	6.5	7.0	7.4	7.9
			40	C	1.6	2.2	2.8	3.5	4.3	5.1	5.9	7.1
				P	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.3
				A	4.6	5.1	5.6	6.1	6.5	6.9	7.3	7.6
			35	C	1.9	2.5	3.2	4.0	4.8	5.6	6.5	7.8
				P	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	2.8	2.9	3.1
				A	4.7	5.1	5.6	6.0	6.4	6.7	7.0	7.4
			30	C	2.3	3.0	3.6	4.4	5.3	6.2	7.1	8.4
				P	1.7	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	2.9
				A	4.8	5.2	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.0
FBEX0400L6D	06DR718	4	45	C	1.8	2.5	3.2	4.0	4.8	5.6	6.5	7.8
				P	1.8	2.2	2.6	2.9	3.3	3.5	3.8	4.1
				A	6.9	6.8	6.7	7.0	7.3	7.9	8.6	9.7
			40	C	2.3	2.9	3.6	4.4	5.3	6.2	7.1	8.3
				P	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9
				A	6.8	6.7	6.5	6.8	7.0	7.6	8.1	9.0
			35	C	2.6	3.3	4.0	4.9	5.8	6.7	7.7	9.0
				P	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.5	3.8
				A	6.8	6.7	6.5	6.7	6.9	7.3	7.6	8.4
			30	C	2.9	3.7	4.4	5.3	6.3	7.3	8.3	9.7
				P	2.0	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6
				A	6.8	6.7	6.5	6.7	6.8	7.1	7.4	7.9
FBEX0500L6D	06DR820	5	45	C	1.9	2.7	3.4	4.3	5.3	6.3	7.3	8.8
				P	1.9	2.3	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.5
				A	6.4	7.0	7.5	8.1	8.6	9.1	9.7	10.4
			40	C	2.3	3.1	3.9	4.9	5.8	6.9	8.0	9.6
				P	2.1	2.4	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3
				A	6.7	7.1	7.6	8.1	8.6	9.1	9.6	10.0
			35	C	2.8	3.6	4.4	5.4	6.4	7.6	8.8	10.3
				P	2.2	2.5	2.8	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1
				A	6.8	7.2	7.6	8.1	8.5	8.8	9.2	9.7
			30	C	3.2	4.0	4.9	6.0	7.1	8.3	9.5	11.3
				P	2.2	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6	3.8
				A	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.7	9.0	9.3
FBEX0600L6D	06DR725	6.5	45	C	2.1	2.8	3.6	4.6	5.6	6.7	7.8	9.5
				P	2.1	2.5	2.9	3.3	3.8	4.2	4.6	5.0
				A	6.8	7.3	7.7	8.4	9.1	9.9	10.8	11.9
			40	C	2.4	3.3	4.1	5.2	6.3	7.5	8.7	10.5
				P	2.2	2.5	2.9	3.3	3.8	4.1	4.4	4.8
				A	6.9	7.3	7.7	8.4	9.0	9.7	10.4	11.4
			35	C	2.9	3.8	4.7	5.8	6.9	8.3	9.6	11.5
				P	2.3	2.6	2.9	3.3	3.7	4.0	4.3	4.7
				A	7.0	7.4	7.9	8.4	9.0	9.5	10.0	10.9
			30	C	3.3	4.3	5.3	6.5	7.8	9.2	10.6	12.6
				P	2.3	2.6	2.9	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5
				A	7.0	7.4	7.9	8.4	8.8	9.3	9.8	10.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX0750L6D	06DR228	7.5	45	C	2.9	3.9	4.8	6.0	7.3	8.6	10.0	12.0
				P	2.8	3.3	3.8	4.3	4.8	5.3	5.8	6.3
				A	9.3	10.1	10.9	11.8	12.7	13.7	14.8	16.0
			40	C	3.3	4.4	5.4	6.7	8.0	9.5	11.0	13.1
				P	2.9	3.4	3.8	4.3	4.8	5.1	5.5	6.0
				A	9.4	10.1	10.8	11.6	12.5	13.3	14.0	15.1
			35	C	3.9	5.0	6.1	7.5	8.8	10.4	11.9	14.2
				P	2.9	3.3	3.8	4.2	4.6	4.9	5.3	5.7
				A	9.6	10.2	10.8	11.4	12.1	12.8	13.4	14.3
			30	C	4.5	5.6	6.8	8.2	9.7	11.3	13.0	15.3
				P	2.9	3.3	3.7	4.0	4.4	4.7	5.0	5.3
				A	9.6	10.1	10.7	11.2	11.7	12.3	13.0	13.6
FBEX1000L6D	06DR337	10	45	C	4.4	5.5	6.7	8.2	9.7	11.4	13.2	15.8
				P	4.0	4.6	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	8.4
				A	10.7	11.7	12.7	13.9	15.1	16.3	17.4	18.8
			40	C	4.9	6.1	7.3	9.0	10.6	12.5	14.4	17.1
				P	4.0	4.6	5.2	5.8	6.3	6.9	7.4	8.1
				A	10.7	11.6	12.6	13.7	14.8	15.8	16.8	18.2
			35	C	5.5	6.8	8.1	9.8	11.6	13.6	15.7	18.6
				P	4.0	4.5	5.0	5.6	6.2	6.7	7.2	7.8
				A	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.4	16.3	17.4
			30	C	6.1	7.5	9.0	10.9	12.8	14.9	17.1	20.3
				P	3.9	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	6.8	7.3
				A	10.4	11.3	12.2	13.1	14.0	14.9	15.7	16.6
FBEX1500L6D	06ER450	15	45	C	-	-	7.8	10.2	12.6	15.2	17.8	21.3
				P	-	-	7.0	8.1	9.2	10.1	11.1	12.2
				A	-	-	18.6	20.4	22.2	23.7	25.3	27.2
			40	C	5.0	7.1	9.2	11.6	14.1	16.8	19.5	23.2
				P	5.1	6.1	7.2	8.1	9.1	9.9	10.8	11.8
				A	15.4	17.1	18.9	20.5	22.0	23.4	24.8	26.6
			35	C	6.3	8.4	10.5	13.0	15.6	18.4	21.3	25.1
				P	5.4	6.3	7.2	8.0	8.9	9.7	10.4	11.4
				A	15.9	17.4	18.9	20.3	21.7	23.0	24.3	25.9
			30	C	7.5	9.7	11.9	14.6	17.3	20.2	23.1	27.1
				P	5.5	6.3	7.1	7.9	8.7	9.4	10.1	11.0
				A	16.0	17.4	18.8	20.0	21.3	22.5	23.6	25.2
FBEX2700L6D	06ER475	27	45	C	-	-	11.1	14.5	17.8	21.6	25.3	30.7
				P	-	-	9.7	11.1	12.6	14.0	15.3	17.0
				A	-	-	24.6	27.2	29.8	32.1	34.5	37.4
			40	C	7.3	10.1	12.9	16.5	20.1	24.0	28.0	33.6
				P	7.2	8.5	9.8	11.2	12.5	13.8	15.0	16.6
				A	20.0	22.5	24.9	27.3	29.7	31.8	34.0	36.8
			35	C	8.9	11.9	14.9	18.6	22.3	26.5	30.8	36.6
				P	7.6	8.8	10.0	11.2	12.4	13.6	14.8	16.2
				A	20.6	22.8	25.1	27.2	29.4	31.4	33.4	36.1
			30	C	10.7	13.8	16.9	20.9	24.8	29.2	33.6	39.8
				P	7.8	8.8	9.9	11.0	12.2	13.3	14.3	15.8
				A	20.9	23.0	25.1	27.1	29.1	30.9	32.8	35.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX3000L6D	06ER399	30	45	C	-	-	15.2	19.2	23.3	27.8	32.3	38.6
				P	-	-	13.5	15.3	17.2	18.8	20.5	22.7
				A	-	-	38.6	41.3	43.9	46.6	49.3	52.9
			40	C	10.3	13.8	17.3	21.5	25.8	30.6	35.3	42.0
				P	10.3	11.9	13.5	15.2	16.8	18.5	20.1	22.1
				A	33.8	36.3	38.7	41.2	43.6	46.1	48.5	51.9
			35	C	12.3	15.9	19.5	24.0	28.4	33.4	38.4	45.3
				P	10.4	11.9	13.4	15.0	16.6	18.1	19.6	21.5
				A	34.0	36.3	38.6	40.9	43.1	45.5	47.8	51.0
			30	C	14.3	18.0	21.8	26.5	31.3	36.5	41.8	49.0
				P	10.5	11.9	13.3	14.7	16.2	17.6	19.1	20.9
				A	34.1	36.2	38.3	40.4	42.6	44.8	47.0	50.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX0300L6C	06DR316	3	45	C	1.6	2.3	2.9	3.8	4.6	5.6	6.5	7.8
				P	1.8	2.2	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1
				A	7.4	8.3	9.2	10.0	10.8	11.5	12.2	13.0
			40	C	1.9	2.7	3.4	4.3	5.1	6.1	7.1	8.5
				P	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.6	3.9
				A	7.6	8.4	9.2	10.0	10.8	11.4	12.0	12.6
			35	C	2.3	3.1	3.8	4.8	5.7	6.8	7.8	9.3
				P	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.5	3.7
				A	7.8	8.5	9.2	9.9	10.6	11.1	11.6	12.2
			30	C	2.8	3.6	4.3	5.3	6.3	7.4	8.5	10.1
				P	2.0	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5
				A	8.0	8.6	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.6
FBEX0400L6C	06DR718	4	45	C	2.2	3.0	3.8	4.8	5.7	6.8	7.8	9.3
				P	2.2	2.7	3.1	3.5	3.9	4.2	4.5	4.9
				A	11.4	11.2	11.0	11.5	12.0	13.1	14.2	16.0
			40	C	2.7	3.5	4.3	5.3	6.3	7.4	8.5	10.0
				P	2.4	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7
				A	11.2	11.0	10.8	11.2	11.6	12.5	13.4	14.8
			35	C	3.1	4.0	4.8	5.9	6.9	8.1	9.2	10.8
				P	2.4	2.7	3.0	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5
				A	11.2	11.0	10.8	11.1	11.4	12.0	12.6	13.8
			30	C	3.5	4.4	5.3	6.4	7.5	8.7	9.9	11.6
				P	2.4	2.7	3.0	3.3	3.5	3.8	4.0	4.3
				A	11.2	11.0	10.8	11.0	11.2	11.7	12.2	13.0
FBEX0500L6C	06DR820	5	45	C	2.3	3.2	4.1	5.2	6.3	7.6	8.8	10.5
				P	2.3	2.8	3.3	3.8	4.2	4.6	4.9	5.4
				A	10.6	11.5	12.4	13.3	14.2	15.1	16.0	17.2
			40	C	2.8	3.8	4.7	5.9	7.0	8.3	9.6	11.5
				P	2.5	2.9	3.3	3.7	4.1	4.5	4.8	5.2
				A	11.0	11.8	12.6	13.4	14.2	15.0	15.8	16.6
			35	C	3.3	4.3	5.3	6.5	7.7	9.1	10.5	12.4
				P	2.6	3.0	3.3	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9
				A	11.2	11.9	12.6	13.3	14.0	14.6	15.2	16.0
			30	C	3.8	4.9	5.9	7.2	8.5	10.0	11.4	13.5
				P	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6
				A	11.2	11.9	12.6	13.2	13.8	14.3	14.8	15.4
FBEX0600L6C	06DR725	6.5	45	C	2.5	3.4	4.3	5.5	6.7	8.1	9.4	11.4
				P	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
				A	11.2	12.0	12.8	13.9	15.0	16.4	17.8	19.6
			40	C	2.9	3.9	4.9	6.2	7.5	9.0	10.4	12.6
				P	2.6	3.1	3.5	4.0	4.5	4.9	5.3	5.8
				A	11.4	12.1	12.8	13.8	14.8	16.0	17.2	18.8
			35	C	3.5	4.6	5.6	7.0	8.3	9.9	11.5	13.8
				P	2.7	3.1	3.5	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6
				A	11.6	12.3	13.0	13.9	14.8	15.7	16.6	18.0
			30	C	4.0	5.2	6.3	7.8	9.3	11.0	12.7	15.1
				P	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.4
				A	11.6	12.3	13.0	13.8	14.6	15.4	16.2	17.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX0750L6C	06DR228	7.5	45	C	3.5	4.7	5.8	7.3	8.7	10.4	12.0	14.4
				P	3.4	4.0	4.6	5.2	5.8	6.4	6.9	7.6
				A	15.4	16.7	18.0	19.5	21.0	22.7	24.4	26.4
			40	C	4.0	5.3	6.5	8.1	9.6	11.4	13.2	15.7
				P	3.5	4.1	4.6	5.2	5.7	6.2	6.6	7.2
				A	15.6	16.7	17.8	19.2	20.6	21.9	23.2	25.0
			35	C	4.7	6.0	7.3	9.0	10.6	12.5	14.3	17.0
				P	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	5.9	6.3	6.8
				A	15.8	16.8	17.8	18.9	20.0	21.1	22.2	23.6
			30	C	5.4	6.8	8.1	9.9	11.6	13.6	15.6	18.4
				P	3.5	4.0	4.4	4.9	5.3	5.7	6.0	6.4
				A	15.8	16.7	17.6	18.5	19.4	20.4	21.4	22.4
FBEX1000L6C	06DR337	10	45	C	5.3	6.7	8.0	9.8	11.6	13.7	15.8	18.9
				P	4.8	5.5	6.2	7.0	7.8	8.6	9.3	10.1
				A	17.6	19.3	21.0	23.0	25.0	26.9	28.8	31.0
			40	C	5.9	7.4	8.8	10.8	12.7	15.0	17.3	20.5
				P	4.8	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	8.9	9.7
				A	17.6	19.2	20.8	22.6	24.4	26.1	27.8	30.0
			35	C	6.6	8.2	9.7	11.8	13.9	16.4	18.8	22.3
				P	4.8	5.4	6.0	6.7	7.4	8.0	8.6	9.3
				A	17.4	19.0	20.6	22.3	24.0	25.5	27.0	28.8
			30	C	7.3	9.1	10.8	13.1	15.3	17.9	20.5	24.3
				P	4.7	5.3	5.9	6.5	7.1	7.7	8.2	8.8
				A	17.2	18.7	20.2	21.7	23.2	24.6	26.0	27.4
FBEX1500L6C	06ER450	15	45	C	-	-	9.3	12.2	15.1	18.2	21.3	25.5
				P	-	-	8.4	9.7	11.0	12.2	13.3	14.6
				A	-	-	30.8	33.7	36.6	39.2	41.8	45.0
			40	C	6.0	8.5	11.0	14.0	16.9	20.2	23.4	27.8
				P	6.1	7.4	8.6	9.8	10.9	11.9	12.9	14.2
				A	25.4	28.3	31.2	33.8	36.4	38.7	41.0	44.0
			35	C	7.5	10.1	12.6	15.7	18.7	22.1	25.5	30.1
				P	6.5	7.6	8.6	9.7	10.7	11.6	12.5	13.7
				A	26.2	28.7	31.2	33.5	35.8	38.0	40.2	42.8
			30	C	9.0	11.7	14.3	17.5	20.7	24.2	27.7	32.5
				P	6.6	7.6	8.5	9.5	10.4	11.3	12.1	13.2
				A	26.4	28.7	31.0	33.1	35.2	37.1	39.0	41.6
FBEX2700L6C	06ER475	27	45	C	-	-	13.3	17.4	21.4	25.9	30.4	36.8
				P	-	-	11.6	13.4	15.1	16.8	18.4	20.4
				A	-	-	40.6	44.9	49.2	53.1	57.0	61.8
			40	C	8.7	12.1	15.5	19.8	24.1	28.9	33.6	40.3
				P	8.6	10.2	11.8	13.4	15.0	16.5	18.0	19.9
				A	33.0	37.1	41.2	45.1	49.0	52.6	56.2	60.8
			35	C	10.7	14.3	17.9	22.4	26.8	31.9	36.9	43.9
				P	9.1	10.6	12.0	13.5	14.9	16.3	17.7	19.4
				A	34.0	37.7	41.4	45.0	48.6	51.9	55.2	59.6
			30	C	12.8	16.6	20.3	25.1	29.8	35.1	40.3	47.7
				P	9.3	10.6	11.9	13.3	14.6	15.9	17.2	18.9
				A	34.6	38.0	41.4	44.7	48.0	51.1	54.2	58.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC [°C]		TSE ºC C=Capacidad kBtu's/h P=Potencia kW A= Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBEX3000L6C	06ER399	30	45	C	-	-	18.2	23.1	27.9	33.4	38.8	46.3
				P	-	-	16.2	18.4	20.6	22.6	24.6	27.2
				A	-	-	63.8	68.2	72.6	77.0	81.4	87.4
			40	C	12.4	16.6	20.7	25.9	31.0	36.7	42.4	50.4
				P	12.3	14.3	16.2	18.2	20.2	22.2	24.1	26.5
				A	55.8	59.9	64.0	68.0	72.0	76.1	80.2	85.8
			35	C	14.7	19.1	23.4	28.8	34.1	40.1	46.1	54.4
				P	12.5	14.3	16.1	18.0	19.9	21.7	23.5	25.8
				A	56.2	60.0	63.8	67.5	71.2	75.1	79.0	84.2
			30	C	17.1	21.7	26.2	31.9	37.5	43.8	50.1	58.8
				P	12.6	14.3	15.9	17.7	19.4	21.2	22.9	25.1
				A	56.4	59.8	63.2	66.8	70.4	74.0	77.6	82.6

18 HP BAJA TEMPERATURA

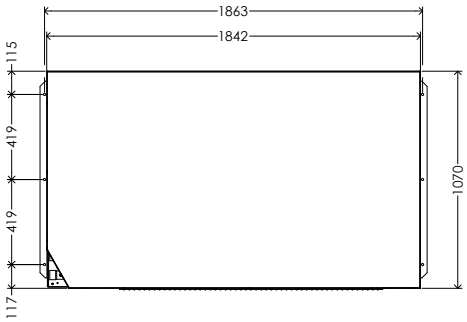

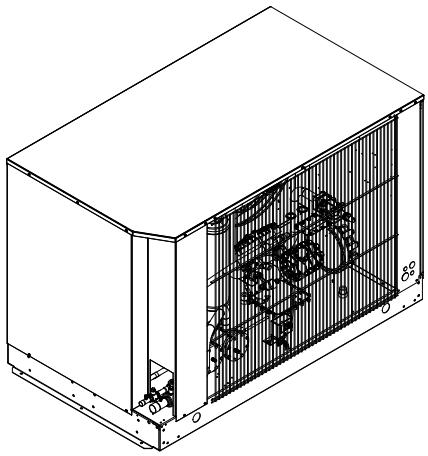

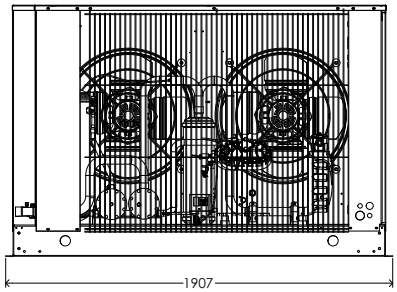



20-22-25-30-35 HP MEDIA TEMPERATURA
22-23-27-28-30-34-44 HP BAJA TEMPERATURA

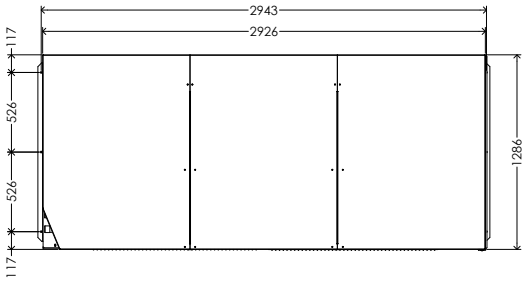

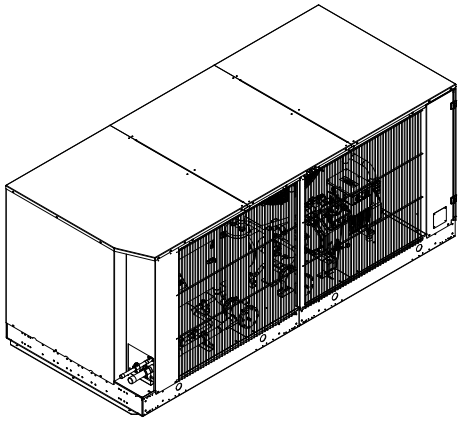

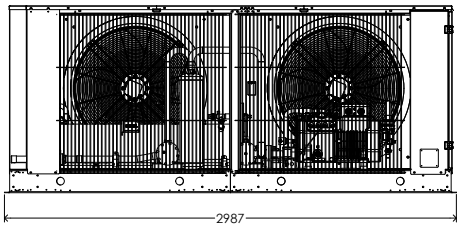



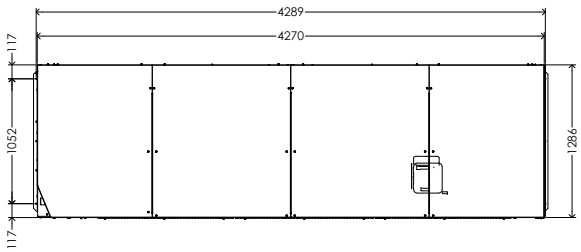
4289
4270
117
1052
117
1286

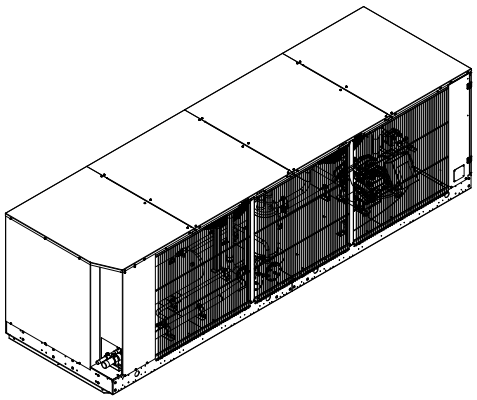

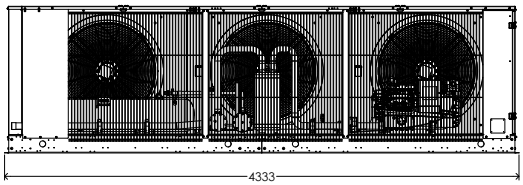
4333


1235

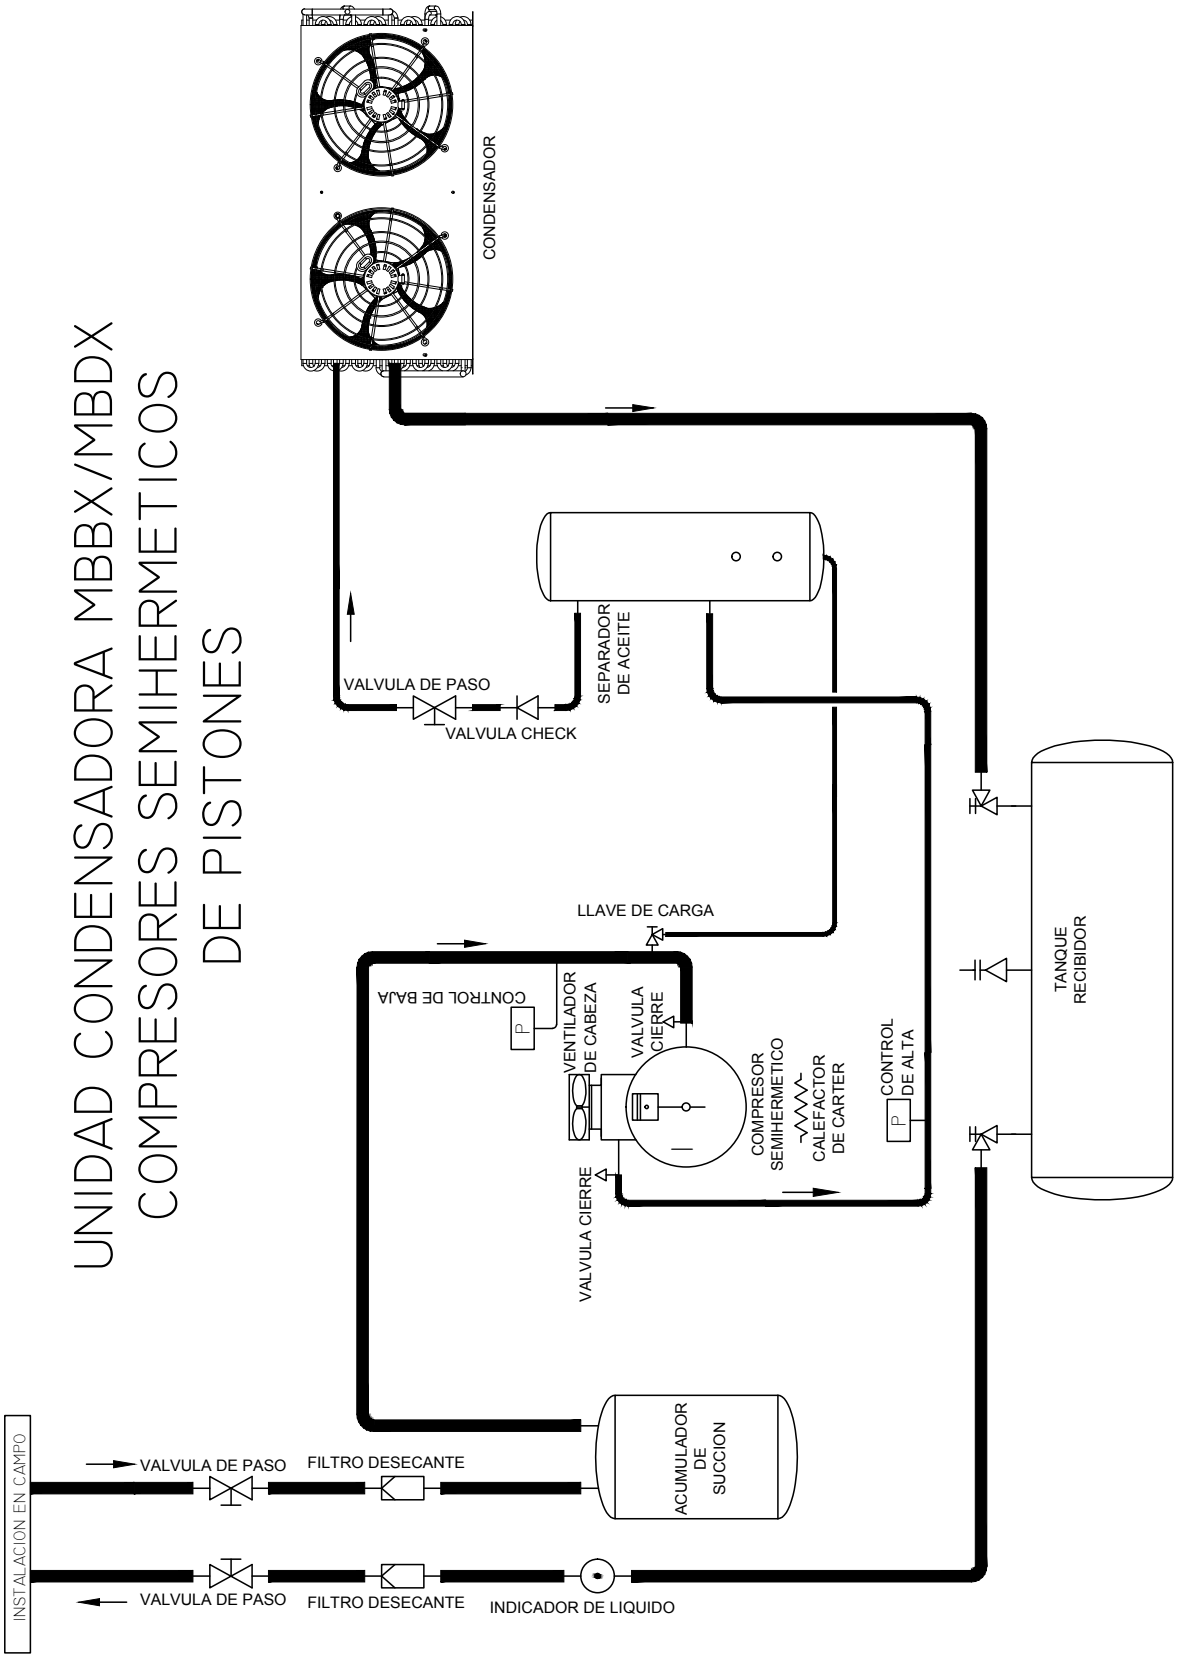
UNIDAD CONDENSADORA MBBX/MBDX
COMPRESORES SEMIHERMETICOS
DE PISTONES
CONDENSADOR
SEPARADOR DE ACEITE
VALVULA DE PASO
VALVULA CHECK
LLAVE DE CARGA
TANQUE RECIBIDOR
CONTROL DE BAJA
VENTILADOR DE CABEZA
VALVULA CIERRE
COMPRESOR SEMIHERMETICO
CALEFACTOR DE CARTER
CONTROL DE ALTA
VALVULA CIERRE
ACUMULADOR DE SUCCION
INSTALACION EN CAMPO
VALVULA DE PASO
FILTRO DESECANTE
VALVULA DE PASO
FILTRO DESECANTE
INDICADOR DE LIQUIDO

Unidades Condensadoras MBHX									
COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CONTROL	CHASIS	OTROS	OPCIONAL
Compresor semihermético de pistones	Separador de aceite.	Tanque recibidor con dispositivo de seguridad	Válvula de paso para acceso a servicio	Carga de aceite (Poliolester)	Gabinete eléctrico de fuerza y control	Conector a tierra en todos los conductos eléctricos	Base de lamina de acero galvanizado, Gabinete lamina prepintada a prueba de intemperie	Sistema con carga seca de nitrógeno a 60 psi	Sistema de control y monitoreo KE2
Calefacto de carter para compresor	Condensador cobre y aluminio Bohn gold	Filtro recargable en línea de Líquido	Filtro recargable en línea de Succión	Línea de recuperación de aceite	Contactor para el compresor				
Control de alta presión fijo	Doble ventilador	Indicador de líquido y humedad	Acumulador de succión		Contactor para los ventiladores				
Control de baja presión ajustable	Motores del Ventilador de alta eficiencia tipo PSC	Válvula de paso para acceso a servicio							

FB

Unidad condensadora FB

C

Compresor
C: Compresor Bitzer dos Etapas

X

Exterior
X: Exterior Tiro de aire horizontal

500

Potencia nominal en HP
0500: 5 HP
0800: 8 HP
1200: 12 HP
1600: 16 HP
2000: 20 HP
2500: 25 HP
3000: 30 HP

X

Rango de Aplicación
X: Temp. Extra Baja

6

Refrigerante
6: R-404A/507

C

Voltaje
B: 208-230/1/60
C: 208-230/3/60

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	RLA	LRA	HP	Cantidad	Consumo Motor FLA
FBCX0500X6C	5	S4T-5.2Y-2NU	1	40	47	80	208-230/3/60	28	150	3/4	2	6
FBCX0500X6D	5	S4T-5.2Y-2NU	1	20	23.5	40	460/3/60	14	75	3/4	2	3
FBCX0800X6C	8	S4N-8.2Y-2NU	1	46	54.5	90	208-230/3/60	34	180	3/4	2	6
FBCX0800X6D	8	S4N-8.2Y-2NU	1	21	24.4	40	460/3/60	14.7	90	3/4	2	3
FBCX1200X6C	12	S4G-12.2Y-2NU	1	60	72	120	208-230/3/60	48	252	3/4	2	6
FBCX1200X6D	12	S4G-12.2Y-2NU	1	30	36	60	460/3/60	24	126	3/4	2	3
FBCX1600X6C	16	S6J-16.2Y-2NU	1	76	91.5	150	208-230/3/60	62	294	1 1/2	2	7
FBCX1600X6D	16	S6J-16.2Y-2NU	1	38	45.8	80	460/3/60	31	147	1 1/2	2	3.5
FBCX2000X6C	20	S6H-20.2Y-2NU	1	88	106.5	180	208-230/3/60	74	352	1 1/2	2	7
FBCX2000X6D	20	S6H-20.2Y-2NU	1	44	53.3	90	460/3/60	37	176	1 1/2	2	3.5
FBCX2500X6C	25	S6G-25.2Y-2NU	1	100	121.5	210	208-230/3/60	86	436	1 1/2	2	7
FBCX2500X6D	25	S6G-25.2Y-2NU	1	50	60.8	100	460/3/60	43	218	1 1/2	2	3.5
FBCX3000X6C	30	S6F-30.2Y-2NU	1	92	112	190	208-230/3/60	81.6	490	2	2	5
FBCX3000X6D	30	S6F-30.2Y-2NU	1	57	69.8	120	460/3/60	51	245	2 1/5	2	3

MBCX | ESPECIFICACIONES

		Kcal/hr	BTU	Kcal/hr	BTU	Kcal/hr	BTU	Recibidor 90%		Ventilador		MCA de la unidad		
Modelo Unidad	Compresor	@ 38°C	@ 100°F	@ 43°C	@ 110°F	@ 54°C	@ 130°F	Lbs.	Kgs.	No.	H.P.	208-230/3/60	460/3/60	
FBCX0500X6C	22.54	23	1 1/8	1/2	80	36	191	75.20	107	42.17	124	48.82	490	1078
FBCX0500X6D	22.54	23	1 1/8	1/2	80	36	191	75.20	107	42.17	124	48.82	490	1078
FBCX0800X6C	32.17	33	1 1/8	1/2	80	36	191	75.20	107	42.17	124	48.82	505	1111
FBCX0800X6D	32.17	33	1 1/8	1/2	80	36	191	75.20	107	42.17	124	48.82	505	1111
FBCX1200X6C	48.65	49	1 3/8	5/8	180	82	191	75.20	107	42.17	124	48.82	535	1177
FBCX1200X6D	48.65	49	1 3/8	5/8	180	82	191	75.20	107	42.17	124	48.82	535	1177
FBCX1600X6C	67.02	68	1 3/8	5/8	180	82	293	115.24	123	48.27	124	48.62	920	2024
FBCX1600X6D	67.02	68	1 3/8	5/8	180	82	293	115.24	123	48.27	124	48.62	920	2024
FBCX2000X6C	77.9	78	1 3/8	5/8	180	82	293	115.24	123	48.27	124	48.62	935	2057
FBCX2000X6D	77.9	78	1 3/8	5/8	180	82	293	115.24	123	48.27	124	48.62	935	2057
FBCX2500X6C	88.99	90	2 1/8	7/8	180	82	293	115.24	123	48.27	124	48.62	970	2134
FBCX2500X6D	88.99	90	2 1/8	7/8	180	82	293	115.24	123	48.27	124	48.62	970	2134
FBCX3000X6C	106.69	108	2 1/8	7/8	180	82	293	115.24	123	48.27	124	48.62	1040	2288
FBCX3000X6D	106.69	108	2 1/8	7/8	180	82	293	115.24	123	48.27	124	48.62	1040	2288

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE ºF C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.								
					-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20
FBCX0500X6C	S4T-5.2Y-2NU	5	125	C	11,343	13,022	14,851	16,840	18,997	21,330	23,848	26,560	29,475
				P	4,096	4,414	4,734	5,053	5,371	5,687	5,999	6,308	6,613
				A	12.9	13.6	14.3	15.0	15.7	16.4	17.2	17.9	18.6
			115	C	11,608	13,318	15,181	17,208	19,406	21,783	24,349	27,113	30,082
				P	3,885	4,183	4,482	4,780	5,076	5,370	5,661	5,948	6,229
				A	12.5	13.1	13.8	14.4	15.0	15.7	16.4	17.0	17.7
			105	C	11,903	13,645	15,544	17,609	19,849	22,272	24,887	27,703	30,728
				P	3,688	3,966	4,243	4,519	4,793	5,065	5,333	5,596	5,854
				A	12.1	12.7	13.2	13.8	14.4	15.0	15.6	16.2	16.8
			95	C	12,212	13,986	15,922	18,027	20,309	22,779	25,444	28,312	31,394
				P	3,502	3,758	4,013	4,267	4,519	4,767	5,011	5,251	5,485
				A	11.7	12.3	12.8	13.3	13.8	14.4	14.9	15.4	16.0
FBCX0800X6C	S4N-8.2Y-2NU	8	125	C	16,196	18,563	21,139	23,936	26,965	30,237	33,765	37,559	41,631
				P	5,864	6,311	6,761	7,214	7,668	8,119	8,567	9,008	9,443
				A	17.5	18.5	19.5	20.6	21.6	22.7	23.8	24.9	26.0
			115	C	16,580	19,003	21,641	24,505	27,606	30,956	34,568	38,451	42,618
				P	5,550	5,975	6,402	6,829	7,256	7,679	8,098	8,509	8,911
				A	16.8	17.7	18.7	19.7	20.7	21.7	22.7	23.7	24.7
			105	C	16,989	19,464	22,160	25,087	28,256	31,681	35,371	39,340	43,597
				P	5,263	5,662	6,062	6,461	6,858	7,251	7,636	8,014	8,381
				A	16.2	17.0	17.9	18.8	19.7	20.7	21.6	22.5	23.4
			95	C	17,409	19,932	22,681	25,667	28,901	32,396	36,162	40,211	44,555
				P	4,996	5,366	5,736	6,104	6,468	6,827	7,177	7,518	7,846
				A	15.6	16.4	17.2	18.0	18.9	19.7	20.5	21.3	22.1
FBCX1200X6C	S4G-12.2Y-2NU	12	125	C	26,865	30,418	34,318	38,546	43,080	47,900	52,988	58,321	63,881
				P	8,827	9,511	10,198	10,883	11,567	12,247	12,922	13,589	14,247
				A	27.8	29.2	30.7	32.2	33.7	35.2	36.8	38.3	39.9
			115	C	27,205	30,995	35,115	39,546	44,268	49,260	54,503	59,975	65,658
				P	8,381	9,019	9,659	10,298	10,936	11,569	12,198	12,818	13,430
				A	26.9	28.2	29.5	30.9	32.3	33.7	35.1	36.5	38.0
			105	C	27,833	31,810	36,101	40,687	45,548	50,662	56,011	61,574	67,330
				P	7,945	8,536	9,129	9,722	10,314	10,901	11,483	12,058	12,624
				A	26.0	27.2	28.4	29.6	30.9	32.2	33.5	34.8	36.1
			95	C	28,636	32,751	37,165	41,857	46,807	51,995	57,401	63,004	68,785
				P	7,522	8,067	8,613	9,160	9,705	10,246	10,782	11,311	11,831
				A	25.1	26.2	27.3	28.5	29.6	30.8	32.0	33.1	34.3
FBCX1600X6C	S6J-16.2Y-2NU	16	125	C	38,668	43,739	49,236	55,145	61,453	68,147	75,212	82,635	90,403
				P	12,356	13,290	14,244	15,217	16,208	17,216	18,239	19,277	20,327
				A	35.9	38.0	40.2	42.6	44.9	47.4	49.9	52.4	55.0
			115	C	39,218	44,512	50,224	56,341	62,849	69,734	76,983	84,582	92,518
				P	11,772	12,640	13,528	14,435	15,359	16,300	17,255	18,224	19,206
				A	34.6	36.5	38.6	40.7	42.9	45.1	47.4	49.8	52.2
			105	C	40,102	45,586	51,480	57,771	64,445	71,489	78,888	86,630	94,700
				P	11,127	11,935	12,762	13,608	14,470	15,349	16,241	17,147	18,065
				A	33.1	34.9	36.8	38.7	40.8	42.9	45.0	47.2	49.4
			95	C	41,186	46,826	52,869	59,301	66,108	73,277	80,793	88,644	96,815
				P	10,451	11,204	11,976	12,766	13,572	14,394	15,229	16,078	16,937
				A	31.6	33.3	35.0	36.8	38.7	40.6	42.6	44.6	46.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE ºF C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.								
					-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20
FBCX2000X6C	S6H-20.2Y-2NU	20	125	C	44,736	50,499	56,773	63,537	70,772	78,456	86,569	95,090	103,999
				P	14,352	15,418	16,510	17,627	18,768	19,932	21,116	22,319	23,541
				A	41.9	44.3	46.8	49.4	52.1	54.9	57.8	60.7	63.8
			115	C	45,279	51,362	57,941	64,994	72,501	80,442	88,795	97,541	106,658
				P	13,632	14,632	15,657	16,706	17,776	18,868	19,979	21,108	22,254
				A	40.3	42.5	44.8	47.3	49.8	52.4	55.0	57.8	60.6
			105	C	46,302	52,648	59,474	66,759	74,482	82,622	91,160	100,073	109,342
				P	12,879	13,815	14,775	15,757	16,760	17,782	18,822	19,879	20,951
				A	38.7	40.7	42.8	45.1	47.4	49.8	52.3	54.8	57.4
			95	C	47,615	54,169	61,185	68,645	76,526	84,809	93,473	102,497	111,860
				P	12,117	12,991	13,888	14,805	15,742	16,696	17,668	18,654	19,655
				A	37.0	38.9	40.9	42.9	45.1	47.3	49.5	51.9	54.3
FBCX2500X6C	S6G-25.2Y-2NU	25	125	C	51,093	57,693	64,869	72,595	80,845	89,591	98,809	108,472	118,553
				P	16,441	17,702	18,985	20,287	21,607	22,942	24,291	25,652	27,021
				A	49.0	51.7	54.5	57.4	60.4	63.5	66.7	70.0	73.3
			115	C	51,830	58,790	66,306	74,354	82,906	91,936	101,419	111,327	121,636
				P	15,663	16,831	18,022	19,234	20,465	21,714	22,977	24,254	25,541
				A	47.4	49.8	52.4	55.0	57.8	60.6	63.6	66.6	69.7
			105	C	53,050	60,304	68,096	76,400	85,190	94,439	104,121	114,210	124,679
				P	14,806	15,889	16,997	18,128	19,280	20,450	21,637	22,838	24,052
				A	45.6	47.8	50.2	52.6	55.1	57.8	60.5	63.3	66.2
			95	C	54,562	62,045	70,047	78,542	87,504	96,906	106,722	116,926	127,492
				P	13,901	14,908	15,942	17,001	18,082	19,183	20,302	21,437	22,586
				A	43.8	45.8	48.0	50.2	52.5	54.9	57.4	60.0	62.7
FBCX3000X6C	S6F-30.2Y-2NU	30	125	C	60,920	68,655	77,057	86,102	95,762	106,013	116,828	128,181	140,047
				P	19,761	21,220	22,712	24,233	25,782	27,354	28,947	30,558	32,184
				A	59.0	62.3	65.7	69.2	72.9	76.6	80.4	84.3	88.3
			115	C	61,721	69,911	78,754	88,223	98,293	108,939	120,133	131,851	144,066
				P	18,712	20,087	21,492	22,926	24,385	25,866	27,367	28,883	30,413
				A	56.7	59.8	62.9	66.2	69.6	73.1	76.6	80.3	83.9
			105	C	63,162	71,731	80,938	90,757	101,162	112,126	123,624	135,630	148,119
				P	17,673	18,964	20,285	21,632	23,003	24,394	25,802	27,225	28,659
				A	54.5	57.3	60.2	63.3	66.4	69.6	72.9	76.3	79.7
			95	C	64,990	73,864	83,360	93,452	104,115	115,323	127,049	139,268	151,954
				P	16,650	17,859	19,095	20,357	21,640	22,941	24,259	25,589	26,929
				A	52.3	54.9	57.6	60.4	63.3	66.3	69.3	72.4	75.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE ºF C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.								
					-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20
FBCX0500X6D	S4T-5.2Y-2NU	5	125	C	11,343	13,022	14,851	16,840	18,997	21,330	23,848	26,560	29,475
				P	4,096	4,414	4,734	5,053	5,371	5,687	5,999	6,308	6,613
				A	6.5	6.8	7.1	7.5	7.9	8.2	8.6	8.9	9.3
			115	C	11,608	13,318	15,181	17,208	19,406	21,783	24,349	27,113	30,082
				P	3,885	4,183	4,482	4,780	5,076	5,370	5,661	5,948	6,229
				A	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.9	8.2	8.5	8.9
			105	C	11,903	13,645	15,544	17,609	19,849	22,272	24,887	27,703	30,728
				P	3,688	3,966	4,243	4,519	4,793	5,065	5,333	5,596	5,854
				A	6.1	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4
			95	C	12,212	13,986	15,922	18,027	20,309	22,779	25,444	28,312	31,394
				P	3,502	3,758	4,013	4,267	4,519	4,767	5,011	5,251	5,485
				A	5.9	6.1	6.4	6.6	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0
FBCX0800X6D	S4N-8.2Y-2NU	8	125	C	16,196	18,563	21,139	23,936	26,965	30,237	33,765	37,559	41,631
				P	5,864	6,311	6,761	7,214	7,668	8,119	8,567	9,008	9,443
				A	8.7	9.2	9.8	10.3	10.8	11.4	11.9	12.4	13.0
			115	C	16,580	19,003	21,641	24,505	27,606	30,956	34,568	38,451	42,618
				P	5,550	5,975	6,402	6,829	7,256	7,679	8,098	8,509	8,911
				A	8.4	8.9	9.3	9.8	10.3	10.8	11.3	11.8	12.3
			105	C	16,989	19,464	22,160	25,087	28,256	31,681	35,371	39,340	43,597
				P	5,263	5,662	6,062	6,461	6,858	7,251	7,636	8,014	8,381
				A	8.1	8.5	9.0	9.4	9.9	10.3	10.8	11.2	11.7
			95	C	17,409	19,932	22,681	25,667	28,901	32,396	36,162	40,211	44,555
				P	4,996	5,366	5,736	6,104	6,468	6,827	7,177	7,518	7,846
				A	7.8	8.2	8.6	9.0	9.4	9.8	10.2	10.7	11.0
FBCX1200X6D	S4G-12.2Y-2NU	12	125	C	26,865	30,418	34,318	38,546	43,080	47,900	52,988	58,321	63,881
				P	8,827	9,511	10,198	10,883	11,567	12,247	12,922	13,589	14,247
				A	13.9	14.6	15.3	16.1	16.8	17.6	18.4	19.2	20.0
			115	C	27,205	30,995	35,115	39,546	44,268	49,260	54,503	59,975	65,658
				P	8,381	9,019	9,659	10,298	10,936	11,569	12,198	12,818	13,430
				A	13.4	14.1	14.8	15.4	16.1	16.8	17.6	18.3	19.0
			105	C	27,833	31,810	36,101	40,687	45,548	50,662	56,011	61,574	67,330
				P	7,945	8,536	9,129	9,722	10,314	10,901	11,483	12,058	12,624
				A	13.0	13.6	14.2	14.8	15.5	16.1	16.8	17.4	18.1
			95	C	28,636	32,751	37,165	41,857	46,807	51,995	57,401	63,004	68,785
				P	7,522	8,067	8,613	9,160	9,705	10,246	10,782	11,311	11,831
				A	12.6	13.1	13.7	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6	17.1
FBCX1600X6D	S6J-16.2Y-2NU	16	125	C	38,668	43,739	49,236	55,145	61,453	68,147	75,212	82,635	90,403
				P	12,356	13,290	14,244	15,217	16,208	17,216	18,239	19,277	20,327
				A	17.9	19.0	20.1	21.3	22.5	23.7	24.9	26.2	27.5
			115	C	39,218	44,512	50,224	56,341	62,849	69,734	76,983	84,582	92,518
				P	11,772	12,640	13,528	14,435	15,359	16,300	17,255	18,224	19,206
				A	17.3	18.3	19.3	20.3	21.4	22.6	23.7	24.9	26.1
			105	C	40,102	45,586	51,480	57,771	64,445	71,489	78,888	86,630	94,700
				P	11,127	11,935	12,762	13,608	14,470	15,349	16,241	17,147	18,065
				A	16.6	17.5	18.4	19.4	20.4	21.4	22.5	23.6	24.7
			95	C	41,186	46,826	52,869	59,301	66,108	73,277	80,793	88,644	96,815
				P	10,451	11,204	11,976	12,766	13,572	14,394	15,229	16,078	16,937
				A	15.8	16.6	17.5	18.4	19.3	20.3	21.3	22.3	23.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE ºF C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.								
					-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20
FBCX2000X6D	S6H-20.2Y-2NU	20	125	C	44,736	50,499	56,773	63,537	70,772	78,456	86,569	95,090	103,999
				P	14,352	15,418	16,510	17,627	18,768	19,932	21,116	22,319	23,541
				A	20.9	22.2	23.4	24.7	26.1	27.5	28.9	30.4	31.9
			115	C	45,279	51,362	57,941	64,994	72,501	80,442	88,795	97,541	106,658
				P	13,632	14,632	15,657	16,706	17,776	18,868	19,979	21,108	22,254
				A	20.1	21.3	22.4	23.6	24.9	26.2	27.5	28.9	30.3
			105	C	46,302	52,648	59,474	66,759	74,482	82,622	91,160	100,073	109,342
				P	12,879	13,815	14,775	15,757	16,760	17,782	18,822	19,879	20,951
				A	19.3	20.4	21.4	22.5	23.7	24.9	26.1	27.4	28.7
			95	C	47,615	54,169	61,185	68,645	76,526	84,809	93,473	102,497	111,860
				P	12,117	12,991	13,888	14,805	15,742	16,696	17,668	18,654	19,655
				A	18.5	19.4	20.4	21.5	22.5	23.6	24.8	25.9	27.1
FBCX2500X6D	S6G-25.2Y-2NU	25	125	C	51,093	57,693	64,869	72,595	80,845	89,591	98,809	108,472	118,553
				P	16,441	17,702	18,985	20,287	21,607	22,942	24,291	25,652	27,021
				A	24.5	25.8	27.2	28.7	30.2	31.7	33.3	35.0	36.7
			115	C	51,830	58,790	66,306	74,354	82,906	91,936	101,419	111,327	121,636
				P	15,663	16,831	18,022	19,234	20,465	21,714	22,977	24,254	25,541
				A	23.7	24.9	26.2	27.5	28.9	30.3	31.8	33.3	34.9
			105	C	53,050	60,304	68,096	76,400	85,190	94,439	104,121	114,210	124,679
				P	14,806	15,889	16,997	18,128	19,280	20,450	21,637	22,838	24,052
				A	22.8	23.9	25.1	26.3	27.6	28.9	30.2	31.6	33.1
			95	C	54,562	62,045	70,047	78,542	87,504	96,906	106,722	116,926	127,492
				P	13,901	14,908	15,942	17,001	18,082	19,183	20,302	21,437	22,586
				A	21.9	22.9	24.0	25.1	26.3	27.5	28.7	30.0	31.4
FBCX3000X6D	S6F-30.2Y-2NU	30	125	C	60,920	68,655	77,057	86,102	95,762	106,013	116,828	128,181	140,047
				P	19,761	21,220	22,712	24,233	25,782	27,354	28,947	30,558	32,184
				A	29.5	31.2	32.9	34.6	36.4	38.3	40.2	42.2	44.1
			115	C	61,721	69,911	78,754	88,223	98,293	108,939	120,133	131,851	144,066
				P	18,712	20,087	21,492	22,926	24,385	25,866	27,367	28,883	30,413
				A	28.4	29.9	31.5	33.1	34.8	36.5	38.3	40.1	42.0
			105	C	63,162	71,731	80,938	90,757	101,162	112,126	123,624	135,630	148,119
				P	17,673	18,964	20,285	21,632	23,003	24,394	25,802	27,225	28,659
				A	27.2	28.6	30.1	31.6	33.2	34.8	36.5	38.1	39.9
			95	C	64,990	73,864	83,360	93,452	104,115	115,323	127,049	139,268	151,954
				P	16,650	17,859	19,095	20,357	21,640	22,941	24,259	25,589	26,929
				A	26.2	27.4	28.8	30.2	31.6	33.1	34.7	36.2	37.8

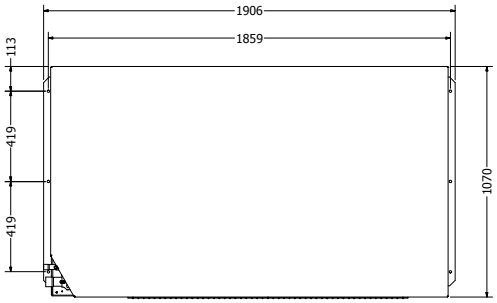
1906
1859
113
419
419
1070

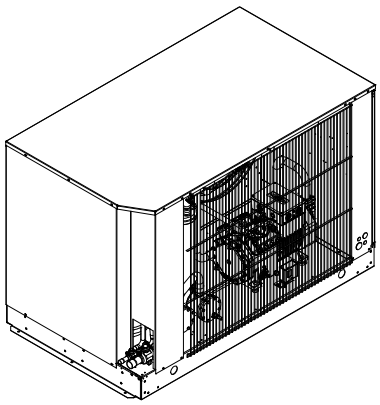

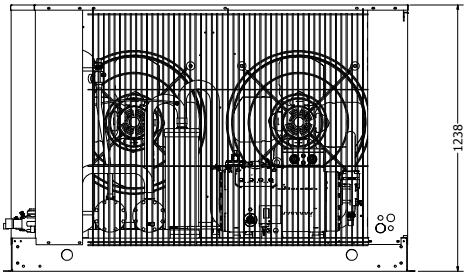
1238



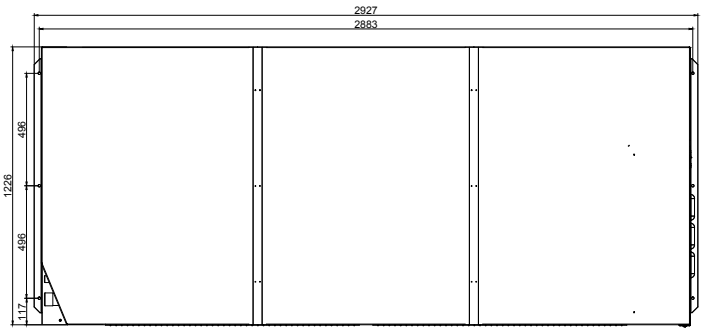
2927
2883
496
1226
496
117

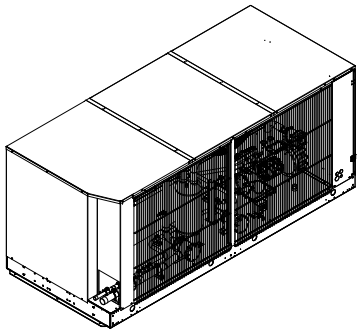

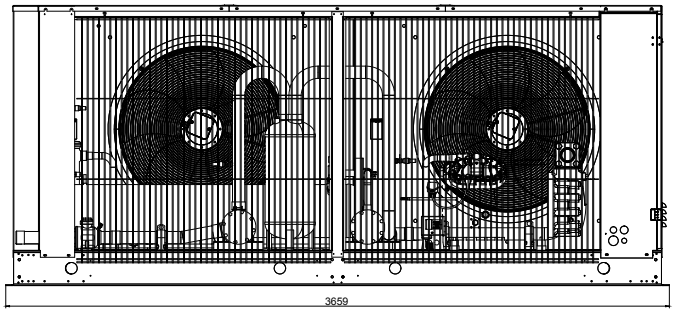
3659


1235

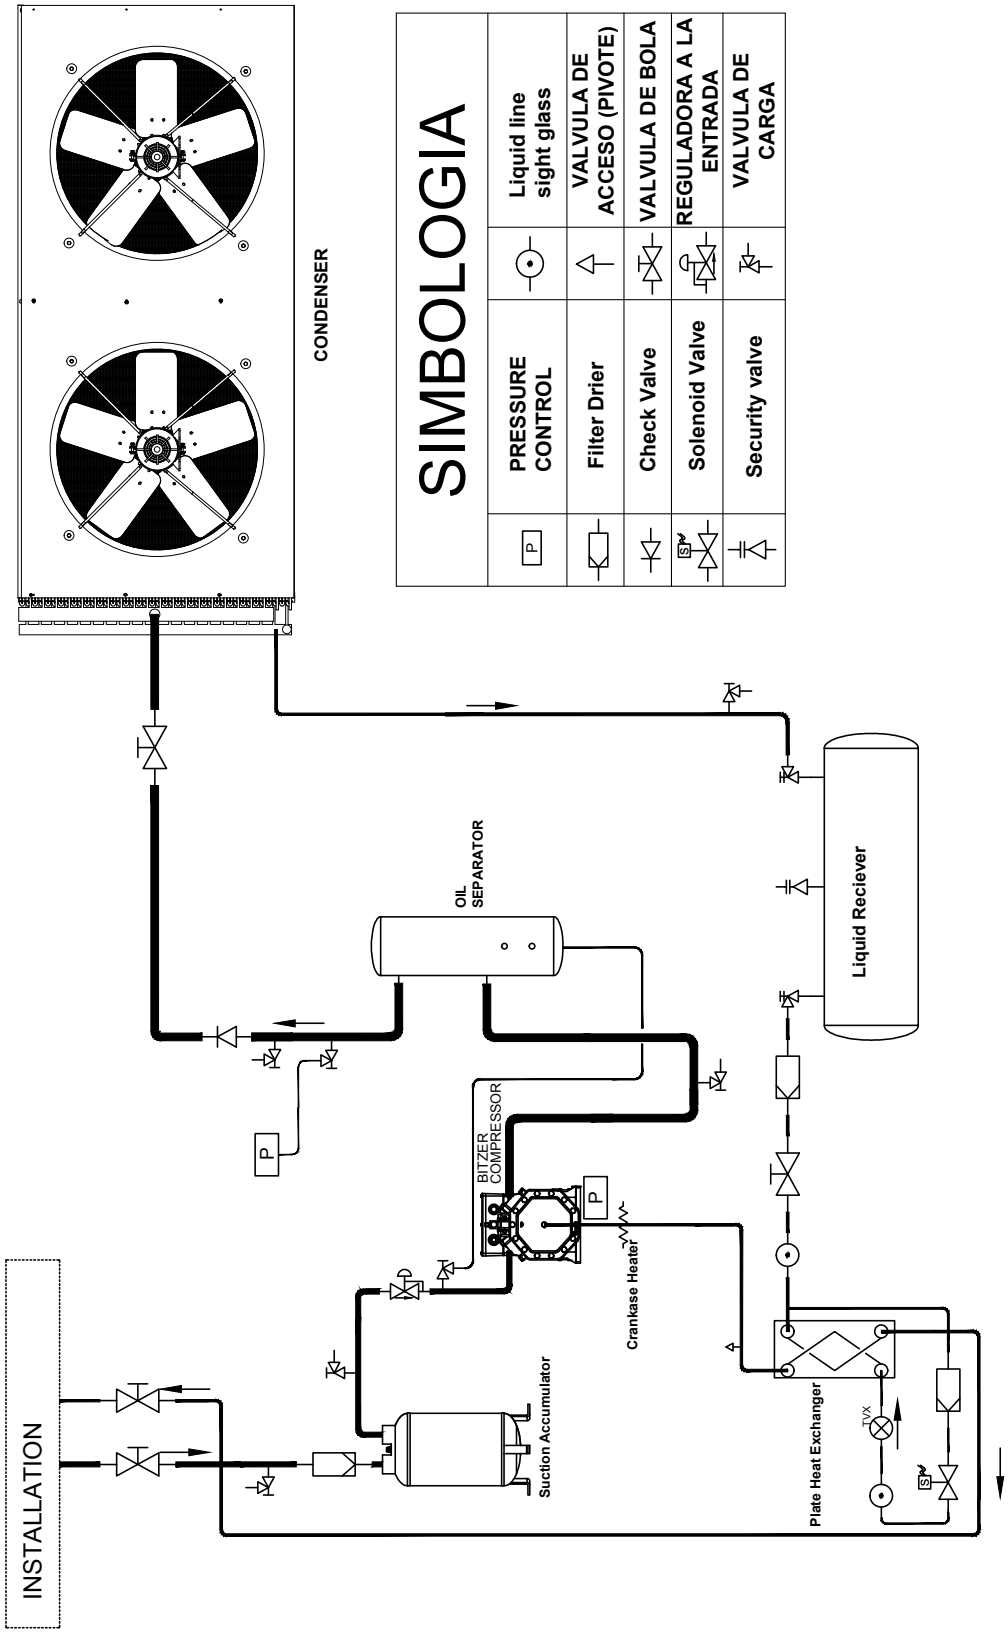
CONDENSER
SIMBOLOGIA
PRESSURE CONTROL
Filter Drier
Check Valve
Solenoid Valve
Security valve
Liquid line sight glass
VALVULA DE ACCESO (PIVOTE)
VALVULA DE BOLA
REGULADORA A LA ENTRADA
VALVULA DE CARGA
OIL SEPARATOR
Liquid Reciever
BITZER COMPRESSOR
Crankase Heater
Suction Accumulator
Plate Heat Exchanger
TVX
INSTALLATION

Oficinas Corporativas

Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5
Col. Bosques de las Lomas
México, DF. C.P. 05120
Tel: +52 55 5000 5100

Planta Querétaro

Acceso II, Calle 2 No. 48
Parque Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120
Tel: +52 442 296 4500

Planta Mérida

Tablaje con número
catastral 34983,
Tixcacal, Mérida
Tel: +52 999 9463483

Planta Monterrey

Parque Industrial Finsa Santa Catarina
Carretera a Garcia Km. 3.0
Santa Catarina, N.L.
Tel: +52 55 5000 8505

Guadalajara

Av. Chapultepec No.15 Piso 16 A
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal.
C.P. 44600
Tel. +52 33 4624 0080

Mazatlán, Sinaloa

San Alfonso #5006
Fracc. Real del Valle
Mazatlán Sinaloa
C.P. 8212
Tel: +52 667 752 0700
Cel: +52 667 791 5336

Tijuana

Camino del Rey Oeste # 5459-2
Privada Capri # 2
Residencial Colinas del Rey
Tijuana BC, C.P. 22170
Tel: +52 664 900 3830
Cel: +52 664 674 1677

Planta Chile

San Ignacio 051, Quilicura
Santiago Chile
+56 2 2714 0900

Call Center:
+52 55 5000 5105
www.fb-refrigeracion.com

Boletín 550.0 (Sustituye al 535.1 y 520.1), Publicado MAYO, 2015

FB se reserva el derecho de hacer cambios en sus especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad con los compradores, propietarios del equipo que previamente se les ha vendido. Las fotografías son descriptivas. Revisar características y especificaciones.

Rev 2.2 -2025